

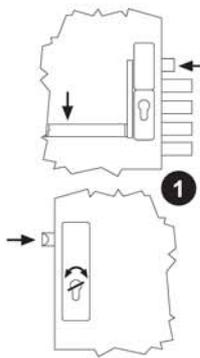
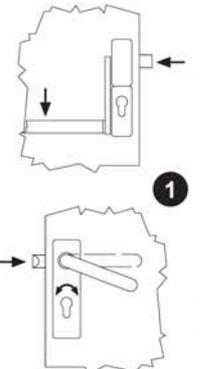
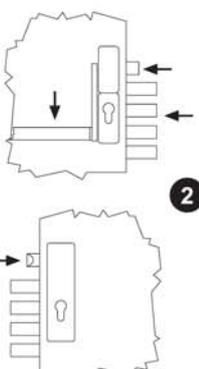


Serrature per porte blindate

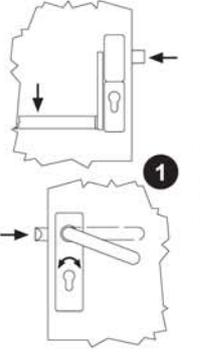

Funzionamento sistema Exitlock a cilindro europeo ..362	Serrature da infilare a doppia mappa378
Serrature da applicare antipanico Exitlock363	Serrature da applicare ricicrabili, a doppia mappa381
Serrature da infilare antipanico Exitlock.....364	Serrature da infilare ricicrabili, a doppia mappa.....384
Serrature da applicare Comfortlock.....365	Chiavi di cambio per serrature a doppia mappa ricicrabile386
Serrature da infilare Comfortlock.....366	Serrature da applicare a doppia toppa plurifunzione..387
Serrature da applicare motorizzate CISA E-Volution ..367	Serrature da infilare a doppia toppa plurifunzione.....396
Serrature da infilare motorizzate CISA E-Volution368	Incontri elettrici Serrature per porte blindate.....405
Kit Transponder modulo Bticino369	Serrature per sistemi di blocco.....406
Serrature da applicare con funzionamento ad ingranaggi, a cilindro370	Cilindri a mappe.....407
Serrature da infilare con funzionamento ad ingranaggi, a cilindro373	Borchie di protezione.....409
Serrature da applicare a doppia mappa.....375	Accessori serrature per porte blindate415
	Disegni di ingombro425

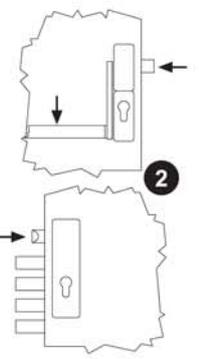

TIPO	COMANDI	FUNZIONAMENTO
<p>A</p> <p>INGRESSO DALL'ESTERNO SOLO CON CHIAVE</p> <p>Per porte che devono essere aperte dall'esterno solo da personale autorizzato attraverso la chiave</p>	<p>INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio. <p>ESTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - La chiave aziona scrocco o catenaccio. 	 <p>1 Ingresso dall'esterno solo con chiave</p>  <p>2 Ingresso dall'esterno consentito solo con chiave</p>
<p>B</p> <p>MANIGLIA ESTERNA ABILITATA O DISABILITATA</p> <p>Per porte che si aprono verso l'esterno e per locali in cui è necessario programmare l'ingresso libero</p>	<p>INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio o abilitare o disabilitare la maniglia esterna. <p>ESTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - La chiave aziona il catenaccio o abilita o disabilita la maniglia esterna per il comando dello scrocco 	 <p>1 La maniglia esterna si abilita ruotando la chiave nel senso di apertura fino a fine corsa (estraendo la chiave la maniglia rimane abilitata)</p>  <p>2 Chiudendo con catenaccio, la maniglia esterna si disabilita e rimane tale anche dopo l'apertura con maniglione antipanico</p>
<p>D</p> <p>MANIGLIA ESTERNA SEMPRE ABILITATA</p> <p>Per porte che suddividono zone di passaggio (es. corridoi)</p>	<p>INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio. <p>ESTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - La chiave aziona il catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco. 	 <p>1 La maniglia esterna è sempre abilitata quando il catenaccio è arretrato.</p>  <p>2 Dopo l'azionamento del maniglione antipanico è sempre possibile l'ingresso dall'esterno, finchè non viene azionato il catenaccio attraverso la chiave</p>



Caratteristiche tecniche:

- Scatola e coperchio in acciaio.
- Catenacci in acciaio nichelato.
- Scrocco rovesciabile nichelato.
- Colonnette antischiacciamento per fissaggio viti.
- Rinvii in acciaio.
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)

Dotazione:

- Contropiastra serie 06220.

A richiesta:

- Borchie di protezione del cilindro serie 06460; 06480; 06485.
- Borchie interne serie 06473.

• Per chiusure supplementari

- Deviatori art. serie 06433-00/01-0
- Coppia aste art. 06425-06-0
- Contropiastra art. 06221-28/29-0
- Per uscite antipanico (UNI EN 1125)
- Maniglione antipanico serie 59600 e 59710

- Per uscite d'emergenza (UNI EN 179)
- Maniglia art 1.07070.50.0
- Coppia maniglia art 1.07070.60.0

Finiture:

- Zinco alluminio.

Mano:


0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



Exitlock

Tipologia	Descrizione	CATENACCI								ARTICOLO				
		Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano	Fin.



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **FUNZIONE TIPO A**
- Interno:
Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire
Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
Chiave per azionare scrocco e catenaccio

4	3,5	27	2	85	64	2,650	1	1	56915 27 0
4	3,5	28	2	85	64	2,650	1	1	56915 28 0
3	3,5	38	2	85	64	2,650	1	1	56915 38 0
4	3,5	27	2	85	64	2,550	5	1	56915 47 0
4	3,5	28	2	85	64	2,550	5	1	56915 48 0
3	3,5	38	2	85	64	2,550	5	1	56915 58 0

- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **FUNZIONE TIPO B**
- Interno:
Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire
Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
- Esterno:
Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco

4	3,5	27	2	85	64	2,650	1	1	56916 27 0
4	3,5	28	2	85	64	2,650	1	1	56916 28 0
3	3,5	38	2	85	64	2,650	1	1	56916 38 0
4	3,5	27	2	85	64	2,550	5	1	56916 47 0
4	3,5	28	2	85	64	2,550	5	1	56916 48 0
3	3,5	38	2	85	64	2,550	5	1	56916 58 0

- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **FUNZIONE TIPO D**
- Interno:
Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire
Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
Chiave per chiudere con catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, e' abilitata al comando dello scrocco

4	3,5	27	2	85	64	2,650	1	1	56917 27 0
4	3,5	28	2	85	64	2,650	1	1	56917 28 0
3	3,5	38	2	85	64	2,650	1	1	56917 38 0
4	3,5	27	2	85	64	2,550	5	1	56917 47 0
4	3,5	28	2	85	64	2,550	5	1	56917 48 0
3	3,5	38	2	85	64	2,550	5	1	56917 58 0



Caratteristiche tecniche:

- Scatola e coperchio in acciaio.
- Testata in acciaio nichelato.
- Catenacci in acciaio nichelato.
- Scrocco rovesciabile nichelato.
- Colonnelle antischiacciamento per fissaggio viti.
- Rinvii in acciaio.
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)

Dotazione:

- Contropiastra serie 06220.

A richiesta:

- Borchie di protezione del cilindro serie 06460; 06480; 06485.
- Borchie interne serie 06473.
- Per chiusure supplementari
 - Deviatori art. serie 06433-00/01-0
 - Coppia aste art. 06425-06.0

- Contropiastre art. 06221-28/29.0
- Per uscite antipanico (UNI EN 1125)
 - Maniglione antipanico serie 59600 e 59710
- Per uscite d'emergenza (UNI EN 179)
 - Maniglia art 1.07070.50.0
 - Coppia maniglia art 1.07070.60.0

Finiture:

- Zinco alluminio.

Mano:


0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



Exitlock

Tipologia	Descrizione	CATENACCI							Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **FUNZIONE TIPO A**
- Interno:
 - Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
 - Chiave per azionare scrocco e catenaccio

4	28	2	85	35	67	2,800	1	1	56935	28	0
4	28	2	85	35	67	2,650	5	1	56935	48	0

- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **FUNZIONE TIPO B**
- Interno:
 - Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
- Esterno:
 - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco

4	28	2	85	35	67	2,800	1	1	56936	28	0
4	28	2	85	35	67	2,650	5	1	56936	48	0

- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **FUNZIONE TIPO D**
- Interno:
 - Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
 - Chiave per chiudere con catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, e' abilitata al comando dello scrocco

4	28	2	85	35	67	2,800	1	1	56937	28	0
4	28	2	85	35	67	2,650	5	1	56937	48	0



Caratteristiche tecniche:

- Scatola e coperchio in acciaio.
- Catenacci in acciaio nichelato.
- Scrocco rovesciabile nichelato.
- Colonnette antischacciamento per fissaggio viti.
- Rinvii in acciaio.
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale).

A richiesta:

- Cilindro a profilo europeo.
- Borchie di protezione del cilindro serie 06460; 06480; 06485.
- Borchie interne serie 06473.

Finiture:

- Zinco alluminio.

Mano:


0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



ComFortlock

Tipologia	Descrizione	CATENACCI								ARTICOLO				
		Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano	Fin.



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Funzionamento:
Chiusura dall'interno
catenacci azionabili con rotazione della maniglia verso l'alto e/o con chiave.

4	3,5	27	2	85	64	2,650	1	1	56815 27 0
4	3,5	28	2	85	64	2,650	1	1	56815 28 0
3	3,5	38	2	85	64	2,650	1	1	56815 38 0
4	3,5	27	2	85	64	2,550	5	1	56815 47 0
4	3,5	28	2	85	64	2,550	5	1	56815 48 0
3	3,5	38	2	85	64	2,550	5	1	56815 58 0

Apertura dall'interno:
scrocco con maniglia e/o chiave
catenacci con rotazione della maniglia verso il basso (funzione selezionabile a discrezione dell'utilizzatore) e/o chiave

Chiusura dall'esterno
catenacci azionabili con rotazione della maniglia verso l'alto e/o chiave

Apertura dall'esterno:
scrocco con maniglia e/o chiave
catenacci con chiave



Caratteristiche tecniche:

- Scatola e coperchio in acciaio.
- Testata in acciaio nichelato
- Catenacci in acciaio nichelato.
- Scrocco rovesciabile nichelato.
- Colonnette antisciacciamento per fissaggio viti.
- Rinvii in acciaio.
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale.)

A richiesta:

- Cilindro a profilo europeo.
- Borchie di protezione del cilindro serie 06460; 06480; 06485.
- Borchie interne serie 06473.

Finiture:

- Zinco alluminio.

Mano:


0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



ComFortlock

Tipologia	Descrizione	CATENACCI							Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
		Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Funzionamento:
Chiusura dall'interno
catenacci azionabili con rotazione della maniglia verso l'alto e/o con chiave.

Apertura dall'interno:
scrocco con maniglia e/o chiave
catenacci con rotazione della maniglia verso il basso (funzione selezionabile a discrezione dell'utilizzatore) e/o chiave

Chiusura dall'esterno
catenacci azionabili con rotazione della maniglia verso l'alto e/o chiave

Apertura dall'esterno:
scrocco con maniglia e/o chiave
catenacci con chiave

4	28	2	85	35	67	2,800	1	1	56835 28 0
4	28	2	85	35	67	2,700	5	1	56835 48 0

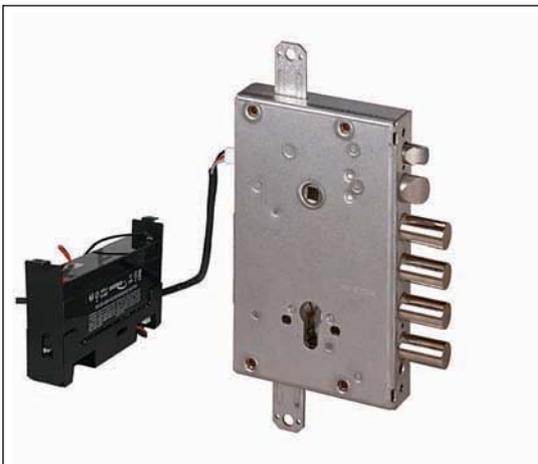

Caratteristiche tecniche:

- Azionamento motorizzato dello scrocco, dei catenacci e dei rinvii
- Chiusura automatica con l'accostamento della porta.
- Apertura di emergenza con chiave meccanica.
- Scatola e coperchio in acciaio.
- Catenacci in acciaio nichelato.
- Scrocco rovesciabile, nichelato
- Colonnelle antischiacciamento per viti di fissaggio.
- Rinvii in acciaio.

Dotazione:

- Batteria piombo 12V - 2,3 AH
- Cavi per connessioni elettriche

Finiture:

- Zinco alluminio

Normative:

- Prodotto conforme alla Bozza di Norma Europea pr EN 12209:99

Mano:


0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte




CISA Evolution

Tipologia	Descrizione	CATENACCI								ARTICOLO				
		Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano	Fin.



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

4	3,5	25	85	64	3,320	1	1	E6515 25 0
4	3,5	27	85	64	3,320	1	1	E6515 27 0
4	3,5	28	85	64	4,800	1	1	E6515 28 0
3	3,5	32	85	64	3,320	1	1	E6515 32 0
3	3,5	38	85	64	3,320	1	1	E6515 38 0

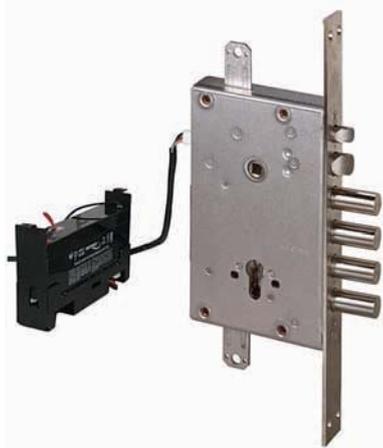

Caratteristiche tecniche:

- Azionamento motorizzato dello scrocco, dei catenacci e dei rinvii.
- Chiusura automatica con l'accostamento della porta.
- Apertura di emergenza con chiave meccanica.
- Scatola e coperchio in acciaio.
- Testata in acciaio nichelato
- Catenacci in acciaio nichelato.
- Scrocco rovesciabile, nichelato.
- Colonnelle antisciacciamento per viti di fissaggio.
- Rinvii in acciaio.

Finiture:

- Zinco alluminio

Normative:

- Prodotto conforme alla Bozza di Norma Europea pr EN 12209:99

Mano:

0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte




Dotazione:

- Batteria piombo 12V - 2,3 AH
- Cavi per connessioni elettriche

CISA Evolution


Tipologia	Descrizione	CATENACCI							Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
		Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Typo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari


4	28	85	35	67	5,300	1	1	E6535 28 0
---	----	----	----	----	-------	---	---	------------

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
							tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.




- Borchia esterna in acciaio carbonitrurato
- Lettore chiave elettronica
- Borchia interna con pulsante di comando
- 3 chiavi elettroniche
- Anello in ottone
- 2 viti L. 45 mm. (M6)
- VARIANTI FINITURA:
Ottone lucido (fin. 00)
Cromato lucido (fin. 18)
Canna di fucile (fin. 46)
Anodizzato bronzo chiaro (fin. 64)

10A310, 10B310	16,0	0,385	1	1	06525 00 0
10A310, 10B310	24,5	0,385	1	1	06525 01 0
10A310, 10B310	34,5	0,385	1	1	06525 02 0
108810, 108815	16,0	0,385	1	1	06525 10 0
108810, 108815	24,5	0,385	1	1	06525 11 0
108810, 108815	34,5	0,385	1	1	06525 12 0



- Chiave elettronica (Transponder)

	0,085	1	1	06526 00 0
--	-------	---	---	------------



- Modulo di interfaccia BTicino da abbinare alle serrature serie E-Volution per gestire la comunicazione tra la serratura elettronica Cisa e-Volution ed il sistema My Home Bticino
- Dotazione
Viti fissaggio
Foglio istruzioni

	0,385	1	1	06527 00 0
--	-------	---	---	------------



Caratteristiche tecniche:

- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile nichelato
- Catenacci in acciaio nichelati
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in due standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione.
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Mano:


0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte




Revolution

Tipologia	Descrizione	CATENACCI							Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
		Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0

4	3,5	25	2	85	64	2,330	1	1	15510 25 0
4	3,5	27	2	85	64	2,330	1	1	15510 27 0
4	3,5	28	2	85	64	2,330	1	1	15510 28 0
3	3,5	32	2	85	64	2,330	1	1	15510 32 0
3	3,5	38	2	85	64	2,330	1	1	15510 38 0
4	3,5	25	2	85	64	2,030	5	1	15510 45 0
4	3,5	27	2	85	64	2,030	5	1	15510 47 0
4	3,5	28	2	85	64	2,030	5	1	15510 48 0
3	3,5	32	2	85	64	2,030	5	1	15510 52 0
3	3,5	38	2	85	64	2,030	5	1	15510 58 0



- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari


4	3,5	25	2	85	64	2,520	1	1	15515 25 0
4	3,5	27	2	85	64	2,520	1	1	15515 27 0
4	3,5	28	2	85	64	2,660	1	1	15515 28 0
3	3,5	32	2	85	64	2,520	1	1	15515 32 0
3	3,5	38	2	85	64	2,520	1	1	15515 38 0
4	3,5	25	2	85	64	2,220	5	1	15515 45 0
4	3,5	27	2	85	64	2,220	5	1	15515 47 0
4	3,5	28	2	85	64	2,430	5	1	15515 48 0
3	3,5	32	2	85	64	2,220	5	1	15515 52 0
3	3,5	38	2	85	64	2,220	5	1	15515 58 0



- Solo catenaccio


5	3,5	25	2	85	64	2,190	1	1	56500 25 0
5	3,5	27	2	85	64	2,190	1	1	56500 27 0
5	3,5	28	2	85	64	2,190	1	1	56500 28 0
4	3,5	32	2	85	64	2,190	1	1	56500 32 0
4	3,5	38	2	85	64	2,190	1	1	56500 38 0
5	3,5	25	2	85	64	1,890	5	1	56500 45 0
5	3,5	27	2	85	64	1,890	5	1	56500 47 0
5	3,5	28	2	85	64	1,890	5	1	56500 48 0
4	3,5	32	2	85	64	1,890	5	1	56500 52 0
4	3,5	38	2	85	64	1,890	5	1	56500 58 0

Tipologia	Descrizione	CATENACCI								ARTICOLO				
		Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.




- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari

5	3,5	25	2	85	64	2,370	1	1	56505 25 0
5	3,5	27	2	85	64	2,370	1	1	56505 27 0
5	3,5	28	2	85	64	2,370	1	1	56505 28 0
4	3,5	32	2	85	64	2,370	1	1	56505 32 0
4	3,5	38	2	85	64	2,370	1	1	56505 38 0
5	3,5	25	2	85	64	2,070	5	1	56505 45 0
5	3,5	27	2	85	64	2,070	5	1	56505 47 0
5	3,5	28	2	85	64	2,235	5	1	56505 48 0
4	3,5	32	2	85	64	2,070	5	1	56505 52 0
4	3,5	38	2	85	64	2,070	5	1	56505 58 0




- Catenaccio e scrocco

4	3,5	25	2	85	64	2,140	1	1	56510 25 0
4	3,5	27	2	85	64	2,140	1	1	56510 27 0
4	3,5	28	2	85	64	2,440	1	1	56510 28 0
3	3,5	32	2	85	64	2,140	1	1	56510 32 0
3	3,5	38	2	85	64	2,140	1	1	56510 38 0
4	3,5	25	2	85	64	1,840	5	1	56510 45 0
4	3,5	27	2	85	64	1,840	5	1	56510 47 0
4	3,5	28	2	85	64	1,840	5	1	56510 48 0
3	3,5	32	2	85	64	1,840	5	1	56510 52 0
3	3,5	38	2	85	64	1,840	5	1	56510 58 0



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari


4	3,5	25	2	85	64	2,320	1	1	56615 25 0
4	3,5	27	2	85	64	2,320	1	1	56615 27 0
4	3,5	28	2	85	64	2,650	1	1	56615 28 0
3	3,5	32	2	85	64	2,320	1	1	56615 32 0
3	3,5	38	2	85	64	2,320	1	1	56615 38 0
4	3,5	25	2	85	64	2,020	5	1	56615 45 0
4	3,5	27	2	85	64	2,020	5	1	56615 47 0
4	3,5	28	2	85	64	2,346	5	1	56615 48 0
3	3,5	32	2	85	64	2,020	5	1	56615 52 0
3	3,5	38	2	85	64	2,020	5	1	56615 58 0
4	3,5	27	2	92	64	2,320	1	1	56615 27 0
4	3,5	28	2	92	64	2,320	1	1	56615 28 0
3	3,5	38	2	92	64	2,320	1	1	56615 38 0
4	3,5	27	2	92	64	2,020	5	1	56615 47 0
4	3,5	28	2	92	64	2,370	5	1	56615 48 0
3	3,5	38	2	92	64	2,360	5	1	56615 58 0



- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari


5	3,5	25	2	85	64	2,370	1	1	B6505 25 0
5	3,5	28	2	85	64	2,370	1	1	B6505 28 0
4	3,5	38	2	85	64	2,370	1	1	B6505 38 0
5	3,5	25	2	85	64	2,070	5	1	B6505 45 0
5	3,5	28	2	85	64	2,070	5	1	B6505 48 0
4	3,5	38	2	85	64	2,070	5	1	B6505 58 0

Tipologia	Descrizione	CATENACCI								ARTICOLO			
		Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin. Pers.	Spec.



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

4	3,5	25	2	85	64	2,550	1	1	B6515 25 0
4	3,5	28	2	85	64	2,550	1	1	B6515 28 0
3	3,5	38	2	85	64	2,550	1	1	B6515 38 0
4	3,5	25	2	85	64	2,020	5	1	B6515 45 0
4	3,5	28	2	85	64	2,620	5	1	B6515 48 0
3	3,5	38	2	85	64	2,620	5	1	B6515 58 0



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

4	3,5	28	2	92	64	2,550	1	1	B6615 28 0
3	3,5	38	2	92	64	2,550	1	1	B6615 38 0
4	3,5	28	2	92	64	2,020	5	1	B6615 48 0
3	3,5	38	2	92	64	2,020	5	1	B6615 58 0



Caratteristiche tecniche:

- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile nichelato
- Catenacci in acciaio nichelato
- Frontale in acciaio satinato nichelato
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A


Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte




Revolution

Tipologia	Descrizione	CATENACCI							Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
		Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Dim.	Mano	Fin.	Pers.




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0

4	28	2	85	35	67	2,600	1	1	15530 28 0
4	28	2	85	35	67	2,300	5	1	15530 48 0








- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari

4	28	2	85	35	67	2,790	1	1	15535 28 0
4	28	2	85	35	67	2,490	5	1	15535 48 0



- Solo catenaccio

5	28	2	85	35	67	2,550	1	1	56520 28 0
5	28	2	85	35	67	2,250	5	1	56520 48 0

Tipologia	Descrizione	CATENACCI								ARTICOLO			
		Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin. Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> • Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari 	5	28	2	85	35	67	2,650	1	1	56525	28	0
		5	28	2	85	35	67	2,350	5	1	56525	48	0
	<ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco 	4	28	2	85	35	67	2,420	1	1	56530	28	0
		4	28	2	85	35	67	2,120	5	1	56530	48	0
	<ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari 	4	28	2	85	35	67	2,800	1	1	56535	28	0
		4	28	2	85	35	67	2,600	5	1	56535	48	0
	<ul style="list-style-type: none"> • Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari 	5	28	2	85	35	67	2,650	1	1	B6525	28	0
		4	38	2	85	35	67	2,650	1	1	B6525	38	0
		5	28	2	85	35	67	2,350	5	1	B6525	48	0
		4	38	2	85	35	67	2,350	5	1	B6525	58	0
	<ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari 	4	28	2	85	35	67	3,100	1	1	B6535	28	0
		3	38	2	85	35	67	2,600	1	1	B6535	38	0
		4	28	2	85	35	67	2,300	5	1	B6535	48	0
		3	38	2	85	35	67	2,300	5	1	B6535	58	0



Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile nichelato
- Catenacci in acciaio nichelato
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Dotazione:

- Chiavi
- Cannofo guida chiave art. 1.06142.01.0
- Copritoppa interno art. 1.06143.00.0
- Copritoppa esterno art. 1.06082.00.0


Mano:

0 = ambidestra


Azionamento:

- **VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE:**
la chiave aziona lo scrocco
- **VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO:**
la chiave aziona lo scrocco e le prime 2 mandate


Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0




4	3,5	25	4	85	64	2,380	1	1	17510 25 0
4	3,5	27	4	85	64	2,380	1	1	17510 27 0
4	3,5	28	4	85	64	2,380	1	1	17510 28 0
3	3,5	32	4	85	64	2,380	1	1	17510 32 0
3	3,5	38	4	85	64	2,380	1	1	17510 38 0
4	3,5	25	4	85	64	2,080	5	1	17510 45 0
4	3,5	27	4	85	64	2,080	5	1	17510 47 0
4	3,5	28	4	85	64	2,080	5	1	17510 48 0
3	3,5	32	4	85	64	2,080	5	1	17510 52 0
3	3,5	38	4	85	64	2,080	5	1	17510 58 0





- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari



4	3,5	25	4	85	64	2,570	1	1	17515 25 0
4	3,5	27	4	85	64	2,570	1	1	17515 27 0
4	3,5	28	4	85	64	2,570	1	1	17515 28 0
3	3,5	32	4	85	64	2,570	1	1	17515 32 0
3	3,5	38	4	85	64	2,570	1	1	17515 38 0
4	3,5	25	4	85	64	2,270	5	1	17515 45 0
4	3,5	27	4	85	64	2,270	5	1	17515 47 0
4	3,5	28	4	85	64	2,270	5	1	17515 48 0
3	3,5	32	4	85	64	2,270	5	1	17515 52 0
3	3,5	38	4	85	64	2,270	5	1	17515 58 0




- Solo catenaccio





5	3,5	28	4	85	64	2,180	1	1	57500 08 0
---	-----	----	---	----	----	-------	---	---	------------

- Solo catenaccio




5	3,5	25	4	85	64	2,180	1	1	57500 25 0
5	3,5	27	4	85	64	2,180	1	1	57500 27 0
5	3,5	28	4	85	64	2,180	1	1	57500 28 0
4	3,5	32	4	85	64	2,180	1	1	57500 32 0
4	3,5	38	4	85	64	2,180	1	1	57500 38 0

- **VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO**







5	3,5	25	4	85	64	2,200	1	1	57501 25 0
5	3,5	27	4	85	64	2,200	1	1	57501 27 0
5	3,5	28	4	85	64	2,200	1	1	57501 28 0
4	3,5	32	4	85	64	2,200	1	1	57501 32 0
4	3,5	38	4	85	64	2,200	1	1	57501 38 0


- Solo catenaccio
- Coprifilo art. 1.06228.00.0




5	43,5	28	4	85	64	2,380	1	1	57502 28 0
4	43,5	32	4	85	64	2,380	1	1	57502 32 0

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCIO								ARTICOLO							
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	Art.	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.	
	<ul style="list-style-type: none"> Solo catenaccio Predisposizione per chiusure supplementari 	 2 art. 1 00125 00 1	5	3,5	28	4	85	64	2,280	1	1	57505 08 0						
		 1 art. 1 00120 00 1																
	<ul style="list-style-type: none"> Solo catenaccio Predisposizione per chiusure supplementari 	 3 art. 1 00123 00 1	5	3,5	25	4	85	64	2,380	1	1	57505 25 0						
			5	3,5	27	4	85	64	2,380	1	1	57505 27 0						
			5	3,5	28	4	85	64	2,380	1	1	57505 28 0						
			4	3,5	32	4	85	64	2,380	1	1	57505 32 0						
			4	3,5	38	4	85	64	2,380	1	1	57505 38 0						
	<ul style="list-style-type: none"> VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO Solo catenaccio Predisposizione per chiusure supplementari 	 3 art. 1 00123 00 1	5	3,5	25	4	85	64	2,400	1	1	57506 25 0						
			5	3,5	27	4	85	64	2,400	1	1	57506 27 0						
			5	3,5	28	4	85	64	2,400	1	1	57506 28 0						
		4	3,5	32	4	85	64	2,400	1	1	57506 32 0							
		1 art. 1 00120 00 1 di servizio	4	3,5	38	4	85	64	2,400	1	1	57506 38 0						
<ul style="list-style-type: none"> Solo catenaccio Predisposizione per chiusure supplementari Coprifilo art.1.06228.00.0 	 3 art. 1 00123 00 1	5	43,5	28	4	85	64	2,580	1	1	57507 28 0							
	<ul style="list-style-type: none"> Catenaccio e scrocco 	 2 art. 1 00125 00 1	4	3,5	28	4	85	64	2,850	1	1	57510 08 0						
		 1 art. 1 00120 00 1																
	<ul style="list-style-type: none"> Catenaccio e scrocco 	 3 art. 1 00123 00 1	4	3,5	25	4	85	64	2,230	1	1	57510 25 0						
			4	3,5	27	4	85	64	2,230	1	1	57510 27 0						
			4	3,5	28	4	85	64	2,230	1	1	57510 28 0						
			3	3,5	32	4	85	64	2,230	1	1	57510 32 0						
			3	3,5	38	4	85	64	2,230	1	1	57510 38 0						
	<ul style="list-style-type: none"> VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO Catenaccio e scrocco 	 3 art. 1 00123 00 1	4	3,5	25	4	85	64	2,250	1	1	57511 25 0						
			4	3,5	27	4	85	64	2,250	1	1	57511 27 0						
			4	3,5	28	4	85	64	2,250	1	1	57511 28 0						
		3	3,5	32	4	85	64	2,250	1	1	57511 32 0							
		1 art. 1 00120 00 1 di servizio	3	3,5	38	4	85	64	2,250	1	1	57511 38 0						
<ul style="list-style-type: none"> Catenaccio e scrocco Coprifilo art. 1.06228.00.0 	 3 art. 1 00123 00 1	4	43,5	28	4	85	64	2,430	1	1	57512 28 0							
		3	43,5	32	4	85	64	2,430	1	1	57512 32 0							

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI								ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	Art.	Dim.	Mano	Fin.




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari




4	3,5	28	4	85	64	2,430	1	1	57515 08 0
---	-----	----	---	----	----	-------	---	---	-------------------

- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari




4	3,5	25	4	85	64	2,430	1	1	57515 25 0
4	3,5	27	4	85	64	2,600	1	1	57515 27 0
4	3,5	28	4	85	64	2,600	1	1	57515 28 0
3	3,5	32	4	85	64	2,430	1	1	57515 32 0
3	3,5	38	4	85	64	2,430	1	1	57515 38 0
4	3,5	28	4	85	64	2,260	5	1	57515 48 0

- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari




4	3,5	28	4	85	64	2,450	5	1	57515 68 0
---	-----	----	---	----	----	-------	---	---	-------------------

- VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO
- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari




4	3,5	25	4	85	64	2,450	1	1	57516 25 0
4	3,5	27	4	85	64	2,450	1	1	57516 27 0
4	3,5	28	4	85	64	2,450	1	1	57516 28 0
3	3,5	32	4	85	64	2,450	1	1	57516 32 0
3	3,5	38	4	85	64	2,450	1	1	57516 38 0

- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coprifilo art.1.06228.00.0




4	43,5	28	4	85	64	2,630	1	1	57517 28 0
3	43,5	32	4	85	64	2,630	1	1	57517 32 0
3	43,5	38	4	85	64	2,630	1	1	57517 38 0


- VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO
- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coprifilo art.1.06228.00.0




3	43,5	32	4	85	64	2,650	1	1	57518 32 0
---	------	----	---	----	----	-------	---	---	-------------------




- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari



5	3,5	25	4	85	64	2,380	1	1	B7505 25 0
5	3,5	28	4	85	64	2,380	1	1	B7505 28 0
4	3,5	38	4	85	64	2,380	1	1	B7505 38 0
5	3,5	25	4	85	64	2,380	5	1	B7505 45 0
5	3,5	28	4	85	64	2,380	5	1	B7505 48 0
4	3,5	38	4	85	64	2,380	5	1	B7505 58 0



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari



4	3,5	25	4	85	64	2,430	1	1	B7515 25 0
4	3,5	28	4	85	64	2,800	1	1	B7515 28 0
3	3,5	38	4	85	64	2,685	1	1	B7515 38 0
4	3,5	25	4	85	64	2,360	5	1	B7515 45 0
4	3,5	28	4	85	64	2,590	5	1	B7515 48 0
3	3,5	38	4	85	64	2,500	5	1	B7515 58 0



Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio satinato nichelato
- Scrocco reversibile nichelato
- Catenacci in acciaio nichelato
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Dotazione:

- Chiavi
- Copritoppa interno art. 1.06143.02.0
- Copritoppa esterno art. 1.06082.01.0


Mano:

0 = ambidestra


Azionamento:

- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE:
la chiave aziona lo scrocco
- VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO:
la chiave aziona lo scrocco e le prime 2 mandate


Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
			Numero	Spongenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0




3 art. 1 00122 00 1	4	28	4	85	35	67	2,650	1	1	17530 28 0
	4	28	4	85	35	67	2,350	5	1	17530 48 0




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari



3 art. 1 00122 00 1	4	28	4	85	35	67	2,840	1	1	17535 28 0
	4	28	4	85	35	67	2,540	5	1	17535 48 0




- Solo catenaccio



3 art. 1 00122 00 1	5	28	4	85	35	67	2,480	1	1	57520 28 0
---------------------	---	----	---	----	----	----	-------	---	---	------------









- VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO
- Solo catenaccio




3 art. 1 00122 00 1	5	28	4	85	35	67	2,500	1	1	57521 28 0
---------------------	---	----	---	----	----	----	-------	---	---	------------




1 art. 1 00121 00 1 di servizio										
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							Unitario	Kg	Pezzi	ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata				Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.	
	<ul style="list-style-type: none"> Solo catenaccio Predisposizione per chiusure supplementari 	 3 art. 1 00122 00 1	5	28	4	85	35	67	2,750	1	1	57525 28 0					
	<ul style="list-style-type: none"> VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO Solo catenaccio Predisposizione per chiusure supplementari 	 3 art. 1 00122 00 1	5	28	4	85	35	67	2,600	1	1	57526 28 0					
		 1 art. 1 00121 00 1 di servizio															
	<ul style="list-style-type: none"> Catenaccio e scrocco 	 3 art. 1 00122 00 1	4	28	4	85	35	67	2,680	1	1	57530 28 0					
	<ul style="list-style-type: none"> VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE Catenaccio e scrocco 	 3 art. 1 00122 00 1	4	28	4	85	35	67	2,700	1	1	57530 88 0					
		 1 art. 1 00121 00 1 di cantiere															
	<ul style="list-style-type: none"> VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO Catenaccio e scrocco 	 3 art. 1 00122 00 1	4	28	4	85	35	67	2,700	1	1	57531 28 0					
		 1 art. 1 00121 00 1 di servizio															
	<ul style="list-style-type: none"> Catenaccio e scrocco Predisposizione per chiusure supplementari 	 3 art. 1 00122 00 1	4	28	4	85	35	67	2,780	1	1	57535 28 0					
			4	28	4	85	35	67	2,500	5	1	57535 48 0					
	<ul style="list-style-type: none"> VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE Catenaccio e scrocco Predisposizione per chiusure supplementari 	 3 art. 1 00122 00 1	4	28	4	85	35	67	2,520	5	1	57535 68 0					
			4	28	4	85	35	67	2,800	1	1	57535 88 0					
		 1 art. 1 00121 00 1 di cantiere															
	<ul style="list-style-type: none"> VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO Catenaccio e scrocco Predisposizione per chiusure supplementari 	 3 art. 1 00122 00 1	5	28	4	85	35	67	2,800	1	1	57536 28 0					
		 1 art. 1 00121 00 1 di servizio															

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.




- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari



5	28	4	85	35	67	2,580	1	1	B7525 28 0
4	38	4	85	35	67	2,580	1	1	B7525 38 0
5	28	4	85	35	67	2,580	5	1	B7525 48 0
4	38	4	85	35	67	2,580	5	1	B7525 58 0



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari



4	28	4	85	35	67	3,100	1	1	B7535 28 0
3	38	4	85	35	67	2,780	1	1	B7535 38 0
4	28	4	85	35	67	2,600	5	1	B7535 48 0
3	38	4	85	35	67	2,600	5	1	B7535 58 0



Caratteristiche tecniche:

- Il sistema NEW CAMBIO FACILE consente di cambiare le chiavi di utilizzo senza smontare la serratura o parti di essa, ma esclusivamente con le chiavi
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile nichelato
- Catenacci in acciaio nichelato
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Confezione: pz. 1 o pz.5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Dotazione:

- Chiavi
- Attrezzo di cambio
- Cannofo guida chiave art. 1.06142.01.0
- Copritoppa interno art. 1.06143.00.0
- Copritoppa esterno art. 1.06082.00.0

Mano:


A = ambidestra

Azionamento:

- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE:
la chiave aziona le 4 mandate

New CambioFacile


Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI								ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano	Fin.




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0



4	3,5	25	4	85	64	2,650	1	1	17615 25 A
4	3,5	27	4	85	64	2,650	1	1	17615 27 A
4	3,5	28	4	85	64	2,650	1	1	17615 28 A
3	3,5	32	4	85	64	2,650	1	1	17615 32 A
3	3,5	38	4	85	64	2,650	1	1	17615 38 A
4	3,5	25	4	85	64	2,350	5	1	17615 45 A
4	3,5	27	4	85	64	2,350	5	1	17615 47 A




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0




4	3,5	28	4	85	64	2,350	5	1	17615 48 A
3	3,5	32	4	85	64	2,350	5	1	17615 52 A
3	3,5	38	4	85	64	2,350	5	1	17615 58 A

- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0



4	3,5	25	4	85	64	2,750	1	1	17665 25 A
4	3,5	27	4	85	64	2,750	1	1	17665 27 A
4	3,5	28	4	85	64	2,750	1	1	17665 28 A
3	3,5	32	4	85	64	2,750	1	1	17665 32 A
4	3,5	38	3	85	64	2,750	1	1	17665 38 A
4	3,5	25	4	85	64	2,450	5	1	17665 45 A
4	3,5	27	4	85	64	2,450	5	1	17665 47 A
4	3,5	28	4	85	64	2,450	5	1	17665 48 A
3	3,5	32	4	85	64	2,450	5	1	17665 52 A
3	3,5	38	4	85	64	2,450	5	1	17665 58 A

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI								ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano	Fin.




• Solo catenaccio




5	3,5	25	4	85	64	2,450	1	1	57605 25 A
5	3,5	27	4	85	64	2,450	1	1	57605 27 A
5	3,5	28	4	85	64	2,450	1	1	57605 28 A
4	3,5	32	4	85	64	2,450	1	1	57605 32 A
4	3,5	38	4	85	64	2,450	1	1	57605 38 A
5	3,5	25	4	85	64	2,150	5	1	57605 45 A
5	3,5	27	4	85	64	2,150	5	1	57605 47 A
5	3,5	28	4	85	64	2,150	5	1	57605 48 A
4	3,5	32	4	85	64	2,150	5	1	57605 52 A
4	3,5	38	4	85	64	2,150	5	1	57605 58 A

• VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE


• Solo catenaccio



5	3,5	25	4	85	64	2,550	1	1	57655 25 A
5	3,5	27	4	85	64	2,550	1	1	57655 27 A
5	3,5	28	4	85	64	2,550	1	1	57655 28 A
4	3,5	32	4	85	64	2,550	1	1	57655 32 A
4	3,5	38	4	85	64	2,550	1	1	57655 38 A
5	3,5	25	4	85	64	2,250	5	1	57655 45 A
5	3,5	27	4	85	64	2,250	5	1	57655 47 A
5	3,5	28	4	85	64	2,250	5	1	57655 48 A
4	3,5	32	4	85	64	2,250	5	1	57655 52 A
4	3,5	38	4	85	64	2,250	5	1	57655 58 A




• Catenaccio e scrocco




4	3,5	25	4	85	64	2,600	1	1	57615 25 A
4	3,5	27	4	85	64	2,600	1	1	57615 27 A
4	3,5	28	4	85	64	2,600	1	1	57615 28 A
3	3,5	32	4	85	64	2,600	1	1	57615 32 A
3	3,5	38	4	85	64	2,600	1	1	57615 38 A
4	3,5	25	4	85	64	2,300	5	1	57615 45 A
4	3,5	27	4	85	64	2,300	5	1	57615 47 A
4	3,5	28	4	85	64	2,300	5	1	57615 48 A
3	3,5	32	4	85	64	2,300	5	1	57615 52 A
3	3,5	38	4	85	64	2,300	5	1	57615 58 A

• VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE

• Catenaccio e scrocco




4	3,5	25	4	85	64	2,700	1	1	57665 25 A
4	3,5	27	4	85	64	2,700	1	1	57665 27 A
4	3,5	28	4	85	64	2,700	1	1	57665 28 A
3	3,5	32	4	85	64	2,700	1	1	57665 32 A
3	3,5	38	4	85	64	2,700	1	1	57665 38 A
4	3,5	25	4	85	64	2,400	5	1	57665 45 A
4	3,5	27	4	85	64	2,400	5	1	57665 47 A
4	3,5	28	4	85	64	2,400	5	1	57665 48 A
3	3,5	32	4	85	64	2,400	5	1	57665 52 A
3	3,5	38	4	85	64	2,400	5	1	57665 58 A




• VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE

• Solo catenaccio



5	3,5	28	4	85	64	2,550	1	1	B7655 28 A
4	3,5	38	4	85	64	2,550	1	1	B7655 38 A
5	3,5	28	4	85	64	2,250	5	1	B7655 48 A
4	3,5	38	4	85	64	2,250	5	1	B7655 58 A

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.



- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco

	4	3,5	28	4	85	64	2,700	1	1	B7665 28 A
3 art. 1 00163 00 1	3	3,5	38	4	85	64	2,700	1	1	B7665 38 A
	4	3,5	28	4	85	64	2,400	5	1	B7665 48 A
1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	3	3,5	38	4	85	64	2,400	5	1	B7665 58 A



Caratteristiche tecniche:

- Il sistema NEW CAMBIO FACILE consente di cambiare le chiavi di utilizzo senza smontare la serratura o parti di essa, ma esclusivamente con le chiavi
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio satinato nichelato
- Scrocco reversibile nichelato
- Catenacci in acciaio nichelato
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Confezione: pz. 1 o pz.5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Azionamento:

- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE: la chiave aziona le 4 mandate

Dotazione:

- Chiavi
- Attrezzo di cambio
- Copritoppa interno art. 1.06143.00.0
- Copritoppa esterno art. 1.06082.00.0


Mano:

A = ambidestra

New CambioFacile

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO					
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0 	3 art. 1 00162 00 1	4	28	4	85	35	67	2,900	1	1	17635	28	A			
			4	28	4	85	35	67	2,750	5	1	17635	48	A			
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE • Catenaccio e scrocco • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0 	3 art. 1 00162 00 1	4	28	4	85	35	67	3,000	1	1	17685	28	A			
		1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	4	28	4	85	35	67	2,850	5	1	17685	48	A			
	<ul style="list-style-type: none"> • Solo catenaccio 	3 art. 1 00162 00 1	5	28	4	85	35	67	2,700	1	1	57625	28	A			
			5	28	4	85	35	67	2,400	5	1	57625	48	A			
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE • Solo catenaccio 	3 art. 1 00162 00 1	5	28	4	85	35	67	2,800	1	1	57675	28	A			
		1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	5	28	4	85	35	67	2,500	5	1	57675	48	A			
	<ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco 	3 art. 1 00162 00 1	4	28	4	85	35	67	2,850	1	1	57635	28	A			
			4	28	4	85	35	67	2,550	5	1	57635	48	A			
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE • Catenaccio e scrocco 	3 art. 1 00162 00 1	4	28	4	85	35	67	2,950	1	1	57685	28	A			
		1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	4	28	4	85	35	67	2,650	5	1	57685	48	A			

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.	



- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Solo catenaccio




3 art.
1 00162 00 1

5	28	4	85	35	67	2,800	1	1	B7675 28 A
4	38	4	85	35	67	2,800	1	1	B7675 38 A
5	28	4	85	35	67	2,500	5	1	B7675 48 A



1 art.
1 00120 00 1
di cantiere

4	38	4	85	35	67	2,500	5	1	B7675 58 A
---	----	---	----	----	----	-------	---	---	-------------------



- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco






3 art.
1 00162 00 1

4	28	4	85	35	67	2,950	1	1	B7685 28 A
3	38	4	85	35	67	2,950	1	1	B7685 38 A
4	28	4	85	35	67	2,650	5	1	B7685 48 A



1 art.
1 00120 00 1
di cantiere

3	38	4	85	35	67	2,650	5	1	B7685 58 A
---	----	---	----	----	----	-------	---	---	-------------------

Tipologia	Descrizione	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
				Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.
 <p>CambioFacile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IN DOTAZIONE: 3 chiavi art. 1.00162.00.1 1 chiave di cambio 	0,135	1	1	06520	00	1
	<ul style="list-style-type: none"> • IN DOTAZIONE: 5 chiavi art. 1.00162.00.1 1 chiave di cambio 	0,185	1	1	06520	01	1
	<ul style="list-style-type: none"> • IN DOTAZIONE: 3 chiavi art. 1.00163.00.1 1 chiave di cambio 	0,145	1	1	06520	10	1
	<ul style="list-style-type: none"> • IN DOTAZIONE: 5 chiavi art. 1.00163.00.1 1 chiave di cambio 	0,200	1	1	06520	11	1
 <p>New CambioFacile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IN DOTAZIONE: 3 chiavi art. 1.00162.00.1 1 attrezzo di cambio 	0,130	1	1	06520	50	1
	<ul style="list-style-type: none"> • IN DOTAZIONE: 5 chiavi art. 1.00162.00.1 1 attrezzo di cambio 	0,185	1	1	06520	51	1
	<ul style="list-style-type: none"> • IN DOTAZIONE: 3 chiavi art. 1.00163.00.1 1 attrezzo di cambio 	0,130	1	1	06520	60	1
	<ul style="list-style-type: none"> • IN DOTAZIONE: 5 chiavi art. 1.00163.00.1 1 attrezzo di cambio 	0,190	1	1	06520	61	1
 <p>New CambioFacile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IN DOTAZIONE: 3 chiavi art. 1.00170.00.1 1 attrezzo di cambio 	0,130	1	1	06520	55	1
	<ul style="list-style-type: none"> • IN DOTAZIONE: 3 chiavi art. 1.00171.00.1 1 attrezzo di cambio 	0,130	1	1	06520	65	1
	<ul style="list-style-type: none"> • Chiave di cantiere per serrature a doppia mappa ricifrabili NEW CAMBIO FACILE • IN DOTAZIONE: 1 chiave di cantiere (cifratura Italia) 	0,033	1	1	06521	50	1



Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Catenacci in acciaio nichelato: n. 4 per serratura inferiore n. 1 per serratura superiore
- Scrocco reversibile nichelato
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Azionamento:

- **VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA:** la serratura superiore blocca la serratura inferiore quando questa è in posizione di chiuso
- **VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO:** la chiave della serratura superiore comanda lo scrocco e il catenaccio superiore
- **VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA:** la chiave della serratura superiore comanda lo scrocco e il catenaccio superiore; il limitatore d'apertura si attiva azionando la prima mandata della serratura superiore


Dotazione:

- Chiavi (solo per gli articoli con serratura a doppia mappa)


Cilindro da ordinare a parte



Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI								ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano	Fin.




- **VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO**
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0








3 art. 1 00123 00 1



3,5	28	85	64	3,100	1	1	17766	28	0
3,5	28	85	64	2,880	5	1	17766	48	0




- **VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO**
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a cilindro a 2 mandate
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0

3,5	28	85	64	2,900	1	1	16766	28	0
3,5	28	85	64	3,140	5	1	16766	48	0

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO			
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin.
 <ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0 	 3 art. 1 00163 00 1	3,5	28	85	64	3,400	1	1	17916 28 A				
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	17916 48 A			
 <ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve NEW CAMBIO FACILE con chiave di cantiere a 4 mandate • Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente • Pattino art. 1.06224.50.0 	 3 art. 1 00163 00 1	3,5	28	85	64	3,500	1	1	17966 28 A				
	 1 art. 1 00120 00 1 di cantiere		3,5	28	85	64	3,200	5	1	17966 48 A			
 <ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate 	 3 art. 1 00123 00 1	3,5	28	85	64	3,100	1	1	56715 28 0				
			3,5	28	85	64	2,800	5	1	56715 48 0			
 <ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate • Serratura iprincipale a cilindro a 2 mandate 	 3 art. 1 00123 00 1	3,5	28	85	64	3,100	1	1	56716 28 0				
			3,5	28	85	64	2,800	5	1	56716 48 0			

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin.
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate 		3,5	28	85	64	2,900	1	1	56765	28	0		
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	56765	48	0		
			3,5	28	85	64	2,900	1	1	56766	28	0		
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	56766	48	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate 		3,5	28	85	64	2,900	1	1	56767	28	0		
			3,5	28	85	64	2,600	5	1	56767	48	0		
			3,5	28	85	64	2,900	1	1	56768	28	0		
			3,5	28	85	64	3,140	5	1	56768	48	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art.1.06421.10.1/2 		3,5	28	85	64	2,900	1	1	56768	28	0		
			3,5	28	85	64	3,140	5	1	56768	48	0		
			3,5	28	85	64	2,900	1	1	56768	28	0		
			3,5	28	85	64	3,140	5	1	56768	48	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO • Serratura secondaria a pomolo a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art.1.06421.10.1/2 		3,5	28	85	64	2,900	1	1	56768	28	0		
			3,5	28	85	64	3,140	5	1	56768	48	0		
			3,5	28	85	64	2,900	1	1	56768	28	0		
			3,5	28	85	64	3,140	5	1	56768	48	0		

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.



- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature indipendenti) la serratura secondaria è azionabile anche quando la serratura principale è in posizione di aperto
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a cilindro a 2 mandate


3,5	28	85	64	3,100	1	1	B6764 28 0
3,5	38	85	64	3,100	1	1	B6764 38 0
3,5	28	85	64	2,900	5	1	B6764 48 0
3,5	38	85	64	2,900	5	1	B6764 58 0

- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a cilindro a 2 mandate


3,5	28	85	64	3,100	1	1	B6765 28 0
3,5	38	85	64	3,100	1	1	B6765 38 0
3,5	28	85	64	2,900	5	1	B6765 48 0
3,5	38	85	64	2,900	5	1	B6765 58 0

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a cilindro a 2 mandate

3,5	28	85	64	3,100	1	1	B6766 28 0
3,5	38	85	64	3,100	1	1	B6766 38 0
3,5	28	85	64	2,900	5	1	B6766 48 0
3,5	38	85	64	2,900	5	1	B6766 58 0




- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso
- Serratura secondaria a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate



3 + 3
art. 1 00123 00 1





3,5	28	85	64	3,300	1	1	57715 28 0
3,5	28	85	64	3,000	5	1	57715 48 0

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura secondaria a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate




3 + 3
art. 1 00123 00 1


3,5	28	85	64	3,300	1	1	57716 28 0
3,5	28	85	64	3,000	5	1	57716 48 0

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin.
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate 	 3 art. 1 00123 00 1	3,5	28	85	64	3,100	1	1	57765	28	0		
			3,5	28	85	64	2,900	5	1	57765	48	0		
		 3 art. 1 00123 00 1	3,5	28	85	64	3,100	1	1	57766	28	0		
			3,5	28	85	64	2,900	5	1	57766	48	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2 	 3 art. 1 00123 00 1	3,5	28	85	64	3,100	1	1	57767	28	0		
			3,5	28	85	64	2,900	5	1	57767	48	0		
		 3 art. 1 00123 00 1	3,5	28	85	64	3,100	1	1	57768	28	0		
			3,5	28	85	64	2,900	5	1	57768	48	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO • Serratura secondaria a pomolo a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2 	 3 art. 1 00123 00 1	3,5	28	85	64	3,100	1	1	57768	28	0		
			3,5	28	85	64	2,900	5	1	57768	48	0		

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin.




- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature indipendenti) la serratura secondaria è azionabile anche quando la serratura principale è in posizione di aperto
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate



3 art. 1 00123 00 1

3,5	28	85	64	3,100	1	1	B7764 28 0
3,5	38	85	64	3,100	1	1	B7764 38 0
3,5	28	85	64	2,900	5	1	B7764 48 0
3,5	38	85	64	2,900	5	1	B7764 58 0


- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate



3 art. 1 00123 00 1


3,5	28	85	64	3,100	1	1	B7765 28 0
3,5	38	85	64	3,100	1	1	B7765 38 0
3,5	28	85	64	2,900	5	1	B7765 48 0
3,5	38	85	64	2,900	5	1	B7765 58 0

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate




3 art. 1 00123 00 1

3,5	28	85	64	3,100	1	1	B7766 28 0
3,5	38	85	64	3,100	1	1	B7766 38 0
3,5	28	85	64	2,900	5	1	B7766 48 0
3,5	38	85	64	2,900	5	1	B7766 58 0




- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate



3 art. 1 00163 00 1

3,5	28	85	64	3,400	1	1	57915 28 A
3,5	28	85	64	3,100	5	1	57915 48 A


- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura econdaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate




3 art. 1 00163 00 1

3,5	28	85	64	3,400	1	1	57916 28 A
3,5	28	85	64	3,100	5	1	57916 48 A

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	tipo	Dim. Mano	Fin.




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate
- ORDINARE A PARTE:
Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2



3 art. 1 00163 00 1


3,5	28	85	64	3,400	1	1	57917 28 A
3,5	28	85	64	3,100	5	1	57917 48 A

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO
- Serratura secondaria a pomolo a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate
- ORDINARE A PARTE:
Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2



3 art. 1 00163 00 1

3,5	28	85	64	3,400	1	1	57918 28 A
3,5	28	85	64	3,100	5	1	57918 48 A



- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere




3 art. 1 00163 00 1



1 art. 1 00120 00 1 di cantiere

3,5	28	85	64	3,400	1	1	57965 28 A
3,5	28	85	64	3,100	5	1	57965 48 A

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere







3 art. 1 00163 00 1



1 art. 1 00120 00 1 di cantiere

3,5	28	85	64	3,400	1	1	57966 28 A
3,5	28	85	64	3,100	5	1	57966 48 A

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO			
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin. Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE con chiave di cantiere, a 4 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2 	 3 art. 1 00163 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	3,5	28	85	64	3,400	1	1	57967	28	A	
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	57967	48	A	
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO • Serratura secondaria a pomolo a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE con chiave di cantiere, a 4 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2 	 3 art. 1 00163 00 1  1 art. 1 00120 00 1 di cantiere	3,5	28	85	64	3,400	1	1	57968	28	A	
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	57968	48	A	

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO					
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano	Fin.
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature indipendenti) la serratura secondaria è azionabile anche quando la serratura principale è in posizione di aperto • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere 	 3 art. 1 00163 00 1	3,5	28	85	64	3,400	1	1	B7964 28 A					
			3,5	38	85	64	3,400	1	1	B7964 38 A					
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	B7964 48 A					
			3,5	38	85	64	3,100	5	1	B7964 58 A					
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere 	 3 art. 1 00163 00 1	3,5	28	85	64	3,400	1	1	B7965 28 A					
			3,5	38	85	64	3,400	1	1	B7965 38 A					
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	B7965 48 A					
			3,5	38	85	64	3,100	5	1	B7965 58 A					
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere 	 3 art. 1 00163 00 1	3,5	28	85	64	3,400	1	1	B7966 28 A					
			3,5	38	85	64	3,400	1	1	B7966 38 A					
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	B7966 48 A					
			3,5	38	85	64	3,100	5	1	B7966 58 A					



Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Catenacci in acciaio nichelato:
n. 4 per serratura inferiore
n. 1 per serratura superiore
- Scrocco reversibile nichelato
- Frontale in acciaio satinato nichelato
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in 2 standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Azionamento:

- **VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA:**
la serratura superiore blocca la serratura inferiore quando questa è in posizione di chiuso
- **VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO:**
la chiave della serratura superiore comanda lo scrocco e il catenaccio superiore
- **VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA:**
la chiave della serratura superiore comanda lo scrocco e il catenaccio superiore; il limitatore d'apertura si attiva azionando la prima mandata della serratura superiore


Cilindro da ordinare a parte




Dotazione:

- Chiavi (solo per articoli con serratura a doppia mappa)

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Kg	Dim.	Mano	Fin.	Pers.

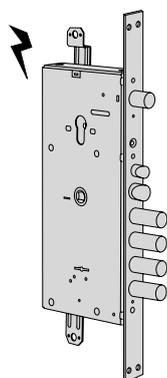


- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0



3 art. 1 00122 00 1


28	85	35	67	3,600	1	1	17786 28 0
28	85	35	67	3,300	5	1	17786 48 0

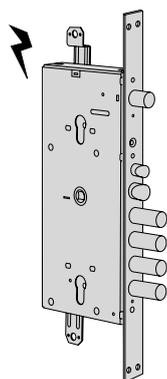

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a cilindro a 2 mandate
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0

28	85	35	67	3,800	1	1	16786 28 0
28	85	35	67	3,500	5	1	16786 48 0

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin.

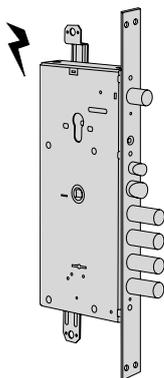


- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0



28	85	35	67	3,900	1	1	17936 28 A
28	85	35	67	3,600	5	1	17936 48 A


- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve NEW CAMBIO FACILE con chiave di cantiere a 4 mandate
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Pattino art. 1.06224.50.0



28	85	35	67	3,735	1	1	17986 28 A
28	85	35	67	3,700	5	1	17986 48 A




- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso
- Serratura secondaria a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate
- Serratura principale a cilindro a 2 mandate







28	85	35	67	3,800	1	1	56735 28 0
28	85	35	67	3,500	5	1	56735 48 0


- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura secondaria a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate
- Serratura iprincipale a cilindro a 2 mandate



28	85	35	67	3,800	1	1	56736 28 0
28	85	35	67	3,500	5	1	56736 48 0

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate 		28	85	35	67	3,600	1	1	56785	28	0		
			28	85	35	67	3,300	5	1	56785	48	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate 		28	85	35	67	3,600	1	1	56786	28	0		
			28	85	35	67	3,300	5	1	56786	48	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO • Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art.1.06421.10.1/2 		28	85	35	67	3,600	1	1	56787	28	0		
			28	85	35	67	3,300	5	1	56787	48	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO • Serratura secondaria a pomolo a 2 mandate • Serratura principale a cilindro a 2 mandate • ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art.1.06421.10.1/2 		28	85	35	67	3,400	1	1	56788	28	0		
			28	85	35	67	3,400	5	1	56788	48	0		

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin.



- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature indipendenti) la serratura secondaria è azionabile anche quando la serratura principale è in posizione di aperto
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a cilindro a 2 mandate


28	85	35	67	3,600	1	1	B6784 28 0
38	85	35	67	3,600	1	1	B6784 38 0
28	85	35	67	3,300	5	1	B6784 48 0
38	85	35	67	3,300	5	1	B6784 58 0

- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a cilindro a 2 mandate


28	85	35	67	3,600	1	1	B6785 28 0
38	85	35	67	3,600	1	1	B6785 38 0
28	85	35	67	3,300	5	1	B6785 48 0
38	85	35	67	3,300	5	1	B6785 58 0

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a cilindro a 2 mandate

28	85	35	67	3,600	1	1	B6786 28 0
38	85	35	67	3,600	1	1	B6786 38 0
28	85	35	67	3,300	5	1	B6786 48 0
38	85	35	67	3,300	5	1	B6786 58 0




- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso
- Serratura secondaria a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate



3+3
art. 1 00122 00 1

28	85	35	67	3,800	1	1	57735 28 0
28	85	35	67	3,500	5	1	57735 48 0


- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura secondaria a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate




3+3
art. 1 00122 00 1

28	85	35	67	3,800	1	1	57736 28 0
28	85	35	67	3,500	5	1	57736 48 0

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO			
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	Tipo	Dim. Mano




- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate



3 art. 1 00122 00 1


28	85	35	67	3,600	1	1	57785 28 0
28	85	35	67	3,300	5	1	57785 48 0

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate




3 art. 1 00122 00 1

28	85	35	67	3,600	1	1	57786 28 0
28	85	35	67	3,300	5	1	57786 48 0




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate
- ORDINARE A PARTE:
Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2



3 art. 1 00122 00 1

28	85	35	67	3,600	1	1	57787 28 0
28	85	35	67	3,300	5	1	57787 48 0


- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO
- Serratura secondaria a pomolo a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate
- ORDINARE A PARTE:
Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2




3 art. 1 00122 00 1

28	85	35	67	3,600	1	1	57788 28 0
28	85	35	67	3,300	5	1	57788 48 0

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	Art.	Dim.	Mano

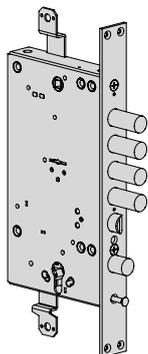


- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature indipendenti) la serratura secondaria è azionabile anche quando la serratura principale è in posizione di aperto
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate



3 art. 1 00123 00 1

28	85	35	67	3,600	1	1	B7784 28 0
38	85	35	67	3,600	1	1	B7784 38 0
28	85	35	67	3,300	5	1	B7784 48 0
38	85	35	67	3,300	5	1	B7784 58 0

- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate



3 art. 1 00123 00 1


28	85	35	67	3,600	1	1	B7785 28 0
38	85	35	67	3,600	1	1	B7785 38 0
28	85	35	67	3,300	5	1	B7785 48 0
38	85	35	67	3,300	5	1	B7785 58 0

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate



3 art. 1 00123 00 1

28	85	35	67	3,600	1	1	B7786 28 0
38	85	35	67	3,600	1	1	B7786 38 0
28	85	35	67	3,300	5	1	B7786 48 0
38	85	35	67	3,300	5	1	B7786 58 0




- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate



3 art. 1 00162 00 1

28	85	35	67	3,900	1	1	57935 28 A
28	85	35	67	3,600	5	1	57935 48 A


- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate



3 art. 1 00162 00 1

28	85	35	67	3,900	1	1	57936 28 A
28	85	35	67	3,600	5	1	57936 48 A

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO			
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin. Pairs.



- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate
- ORDINARE A PARTE:
Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2




28	85	35	67	3,900	1	1	57937 28 A
3 art. 1 00162 00 1	28	85	35	67	3,600	5	1 57937 48 A


- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO
- Serratura secondaria a pomolo a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate
- ORDINARE A PARTE:
Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2



28	85	35	67	3,900	1	1	57938 28 A
3 art. 1 00162 00 1	28	85	35	67	3,600	5	1 57938 48 A



- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso
- Serratura ssecondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere




28	85	35	67	4,000	1	1	57985 28 A
3 art. 1 00162 00 1	28	85	35	67	3,700	5	1 57985 48 A




1 art. 1 00120 00 1 di cantiere

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere




28	85	35	67	3,800	1	1	57986 28 A
3 art. 1 00162 00 1	28	85	35	67	3,700	5	1 57986 48 A




1 art. 1 00120 00 1 di cantiere

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO				
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin.




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE con chiave di cantiere, a 4 mandate
- ORDINARE A PARTE:
Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2



28	85	35	67	4,000	1	1	57987 28 A
----	----	----	----	-------	---	---	------------

3 art.	1.00162.00.1	28	85	35	67	3,700	5	1	57987 48 A
--------	--------------	----	----	----	----	-------	---	---	------------


- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO
- Serratura secondaria a pomolo a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE con chiave di cantiere, a 4 mandate
- ORDINARE A PARTE:
Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2




28	85	35	67	4,000	1	1	57988 28 A
----	----	----	----	-------	---	---	------------

3 art.	1.00162.00.1	28	85	35	67	3,700	5	1	57988 48 A
--------	--------------	----	----	----	----	-------	---	---	------------

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	CATENACCI							ARTICOLO			
			Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano

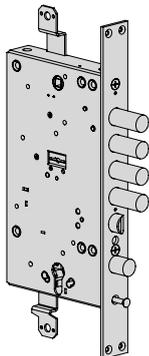


- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature indipendenti) la serratura secondaria è azionabile anche quando la serratura principale è in posizione di aperto
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere




28	85	35	67	4,000	1	1	B7984 28 A
38	85	35	67	4,000	1	1	B7984 38 A
28	85	35	67	3,700	5	1	B7984 48 A
38	85	35	67	3,700	5	1	B7984 58 A

- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (serrature dipendenti) la serratura secondaria è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere



28	85	35	67	4,000	1	1	B7985 28 A
38	85	35	67	4,000	1	1	B7985 38 A
28	85	35	67	3,700	5	1	B7985 48 A
38	85	35	67	3,700	5	1	B7985 58 A

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere



28	85	35	67	3,800	1	1	B7986 28 A
38	85	35	67	3,800	1	1	B7986 38 A
28	85	35	67	3,700	5	1	B7986 48 A
38	85	35	67	3,700	5	1	B7986 58 A



Caratteristiche tecniche:

- Corpo elettrico tensione di esercizio 12V ca.
- Corpo e battiscrocco in lega inossidabile ZAL.
- Frontali intercambiabili in acciaio inox satinato per abbinamento a serrature con interasse 28 e 38 mm (da ordinare a parte)

Dotazione:

- Viti per il fissaggio del frontale

Mano:

0 = Ambidestra

1 = destra interna

sinistra esterna


2 = sinistra interna

destra esterna

Cilindro da ordinare a parte




Tipologia	Descrizione	Frontale	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Corpo incontro elettrico
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 0,7A
- Antiripetitore
- Fermo a giorno

0,285	6	1	15300 00 1					
0,285	6	1	15300 00 2					


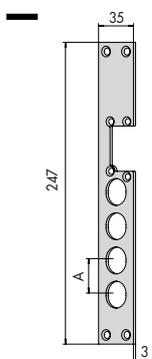


- Frontale in acciaio inox satinato
- Per abbinare a serrature con interasse catenacci A=28 mm

34	0,042	12	1	05030 00 0				
----	-------	----	---	------------	--	--	--	--

- Frontale in acciaio inox satinato
- Per abbinare a serrature con interasse catenacci A=38 mm

34	0,042	12	1	05031 00 0				
----	-------	----	---	------------	--	--	--	--

Tipologia	Descrizione	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
				Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 chiavi art. 1.00100.00.1 • Estrazione chiave a serratura chiusa o aperta • 1 punto di chiusura 	0,770	1	1	57410	30	1	
		0,770	1	1	57410	30	2	
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 chiavi art. 1.00100.00.1 • Estrazione chiave a serratura chiusa • 1 punto di chiusura 	0,400	1	1	57410	35	1	
		0,400	1	1	57410	35	2	
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 chiavi art. 1.00100.00.1 • Estrazione chiave a serratura chiusa o aperta • Predisposizione per chiusure supplementari 	0,930	1	1	57415	30	1	
		0,930	1	1	57415	30	2	
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 chiavi art. 1.00100.00.1 • Estrazione chiave a serratura chiusa • Predisposizione per chiusure supplementari 	0,930	1	1	57415	35	1	
		0,930	1	1	57415	35	2	



Caratteristiche tecniche:

- Sistema di cifratura a 11 perni.
- Perni
- bronzo antiusura
- in acciaio cementato in prima posizione.
- Controperni
- ottone
- in acciaio cementato in prima posizione
- Molle in bronzo fosforoso
- Saracinesca in acciaio cementato.

Azionamento:

- La rotazione del cilindro alza una saracinesca, consentendo l'ingresso della chiave nella toppa della serratura.

Dotazione:

- Viti di fissaggio.
- Foglio istruzioni.
- Chiavi cifrate solo sul gambo.
- Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe (per serrature New cambio facile).


A richiesta:

- Borchia di protezione per cilindro a mappe, in acciaio temprato.

Finiture:

- Standard:
 - Ottone lucido fin. 00
- A richiesta:
 - cromato lucido fin. 18
 - canna di fucile fin. 46

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
						Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.



- Abbinabile a serrature a doppia mappa a 6 leve, per porte blindate
- Chiavi cifrate solo sul gambo
- Per l'abbinamento alla serratura, cifrare le mappe duplicando la chiave padronale
- IN DOTAZIONE:
3 chiavi art. 1.00162.00.1


53,0 0,580 1 1 02715 10 1

- Abbinabile a serrature a doppia mappa a 6 leve, per porte blindate
- Chiavi cifrate solo sul gambo
- Per l'abbinamento alla serratura, cifrare le mappe duplicando la chiave padronale
- IN DOTAZIONE:
3 chiavi art. 1.00163.00.1

70,0 0,605 1 1 02715 11 1


Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> • Abbinabile a serrature a doppia mappa ricicrabili CAMBIO FACILE, per porte blindate • Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe • IN DOTAZIONE: 3+3 chiavi art. 1.00162.00.1 	53,0	0,350	1	1	02716	00	1		
	<ul style="list-style-type: none"> • Abbinabile a serrature a doppia mappa ricicrabili CAMBIO FACILE, per porte blindate • Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe • IN DOTAZIONE: 5+5 chiavi art. 1.00162.00.1 	53,0	0,840	1	1	02716	01	1		
	<ul style="list-style-type: none"> • Abbinabile a serrature a doppia mappa ricicrabili CAMBIO FACILE, per porte blindate • Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe • IN DOTAZIONE: 3+3 chiavi art. 1.00163.00.1 	70,0	0,350	1	1	02716	10	1		
	<ul style="list-style-type: none"> • Abbinabile a serrature doppia mappa ricicrabili CAMBIO FACILE, per porte blindate • Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe • IN DOTAZIONE: 5+5 chiavi art. 1.00163.00.1 	70,0	0,400	1	1	02716	11	1		
	<ul style="list-style-type: none"> • Abbinabile a serrature a doppia mappa ricicrabili NEW CAMBIO FACILE, per porte blindate • Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe • IN DOTAZIONE: 3+3 chiavi art. 1.00162.00.1 	53,0	0,665	1	1	02716	50	1		
	<ul style="list-style-type: none"> • Abbinabile a serrature a doppia mappa ricicrabili NEW CAMBIO FACILE, per porte blindate • Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe • IN DOTAZIONE: 5+5 chiavi art. 1.00162.00.1 	53,0	0,820	1	1	02716	51	1		
	<ul style="list-style-type: none"> • Abbinabile a serrature a doppia mappa ricicrabili NEW CAMBIO FACILE, per porte blindate • Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe • IN DOTAZIONE: 3+3 chiavi art. 1.00163.00.1 	70,0	0,350	1	1	02716	60	1		
	<ul style="list-style-type: none"> • Abbinabile a serrature a doppia mappa ricicrabili NEW CAMBIO FACILE, per porte blindate • Chiavi cifrate sul gambo e sulle mappe • IN DOTAZIONE: 5+5 chiavi art. 1.00163.00.1 	70,0	0,833	1	1	02716	61	1		

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
						tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.




- Vite in acciaio nichelato

06460, 06461, 75,0	0,014	25	1	06047 50 0
06480, 06485				
06460, 06461, 105,0	0,020	25	1	06047 51 0
06480, 06485				




- coppia viti in acciaio nichelato

06480, 06485	75,0	0,014	25	1	06047 80 0
--------------	------	-------	----	---	------------

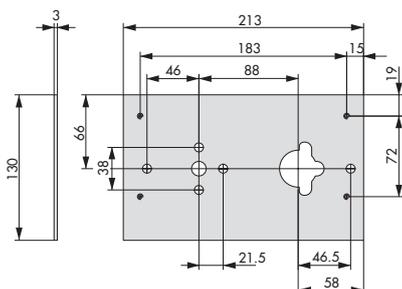


- Piastra da saldare in acciaio
- Per serrature a doppia mappa

57000	0,660	12	1	06429 00 0
-------	-------	----	---	------------

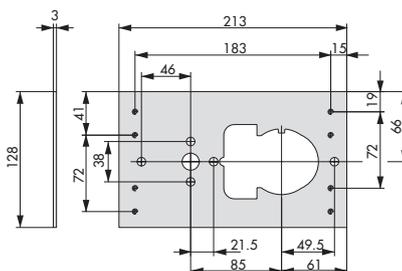


- Piastra da saldare in acciaio
- Per serrature a cilindro e a doppia mappa

56000, 57000	0,552	12	1	06429 05 0
--------------	-------	----	---	------------

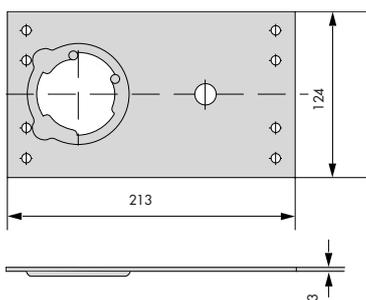

- Piastra da saldare in acciaio per montaggio borchie di protezione serie 06485

15000, 56000	0,552	12	1	06429 06 0
--------------	-------	----	---	------------

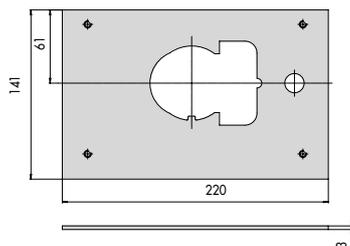


- Piastra da saldare in acciaio
- Per serrature a cilindro e doppia mappa

86515, 87515	0,650	12	1	06429 10 0
--------------	-------	----	---	------------


Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
						Tip.	Dim.	Mano	Fin.
	<ul style="list-style-type: none"> • Piastra da saldare in acciaio • Per serrature a doppia toppa 	56700, 57700, 57900	0,695	12	1	06429	15	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Piastra da saldare in acciaio per montaggio borchie di protezione serie 06485 	56765, 56766, 56767, 56768, 56785, 56786, 56787, 56788	0,950	12	1	06429	16	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Piastra da saldare in acciaio per montaggio borchie di protezione serie 06485 	56715, 56716, 56735, 56736	0,950	12	1	06429	18	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Piastra da saldare in acciaio per montaggio borchie di protezione serie 06485 	57765, 57766, 57785, 57786, 57787, 57915, 57916, 57917, 57935, 57936, 57937, 57965, 57966, 57967, 57985, 57986, 57987	0,950	12	1	06429	20	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione antitrapano in acciaio al manganese • Per serrature a doppia mappa • Abbinabile alle piastre da saldare 	1 06429 05 0, 1 06429 10 0, 1 06429 15 0, 1 06429 18 0, 1 06429 20 0	0,075	12	1	06429	50	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione antitrapano in acciaio al manganese • Per serrature a cilindro • Abbinabile alle piastre da saldare 	1 06429 05 0, 1 06429 10 0, 1 06429 15 0, 1 06429 18 0, 1 06429 20 0	0,075	12	1	06429	51	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
						tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.

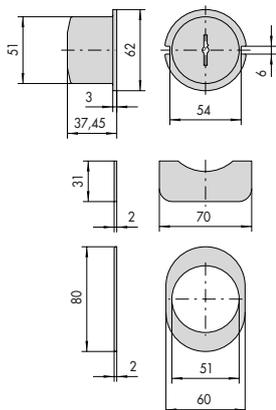


- Borchia di protezione in acciaio carbonitrurato per cilindri a mappe serie 02715 e 02716
- Abbinabile a serrature a 6 leve e NEW CAMBIO FACILE
- Utilizzare la piastra di montaggio art. 1.06429.05.0 o 1.06429.50.0
- IN DOTAZIONE:
Piastrino di protezione toppa in acciaio temprato
Anello coprifilo
- VARIANTI FINITURA:
Ottone lucido (fin. 00)
Cromato lucido (fin. 18)
Canna di fucile (fin. 46)

0,280 1 1 06429 60 1




- Borchia interna in ottone lucido da abbinare a cilindri profilo europeo su serrature serie 15000, 56000
- VARIANTI FINITURA:
Anodizzato testa di moro (fin. 58)
Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65)
Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)

0,036 12 1 06458 10 0




- Borchia interna in ottone lucido da abbinare a cilindri profilo europeo con pomolo rasabile su serrature serie 15000, 56000
- VARIANTI FINITURA:
Anodizzato testa di moro (fin. 58)
Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65)
Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)
Cromato lucido (fin. 18)

0A317, 0B317 0,037 12 1 06458 20 0

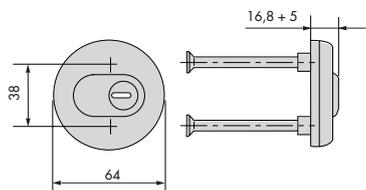

- Borchia di protezione in acciaio carbonitrurato con finitura ottone lucido
- 2 viti L. 45 mm. (M6)
- VARIANTI FINITURA:
Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65)
Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)
Cromato lucido (fin. 18)


0A310, 0B310, 45,0 0,200 1 1 06460 40 0
08310, 08710

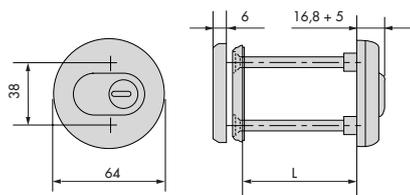

- Borchia di protezione in acciaio carbonitrurato con finitura ottone lucido
- 2 viti (M6)
- VARIANTI FINITURA:
Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65)
Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)
Cromato lucido (fin. 18)


0A310, 0B310, 70,0 0,310 1 1 06460 50 0
08310, 08710
0A310, 0B310, 110,0 0,320 1 1 06460 51 0
08310, 08710
08810, 08815 70,0 0,310 1 1 06460 60 0
08810, 08815 110,0 0,340 1 1 06460 61 0
0A317, 0B317 70,0 0,335 1 1 06461 50 0
0A317, 0B317 110,0 0,325 1 1 06461 51 0
08881, 08887 70,0 0,200 1 1 06461 60 0
08881, 08887 110,0 0,325 1 1 06461 61 0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.




- Rotore di protezione in acciaio carbonitrurato per borchie serie 06460 e 06461

0A310, 0B310, 08310, 08510, 08710	0,009	50	1	06466 01 0
08810, 08815	0,008	50	1	06466 02 0




- Corpo-borchia di protezione esterna in acciaio carbonitrurato
- 2 viti L. 45 mm. (M6)
- Da ordinare a parte:
 - cappuccio borchia
 - anello coprifilo

0A310, 0B310	16,0	0,365	6	1 06480 00 0
0A310, 0B310	24,5	0,482	6	1 06480 01 0
0A310, 0B310	34,5	0,594	6	1 06480 02 0
0A310, 0B310	16,0	0,365	30	1 06480 20 0
0A310, 0B310	24,5	0,482	30	1 06480 21 0
0A310, 0B310	34,5	0,594	30	1 06480 22 0
08810, 08815	16,0	0,365	6	1 06480 10 0
0A310, 0B310	24,5	0,482	6	1 06480 11 0
08810, 08815	34,5	0,594	6	1 06480 12 0

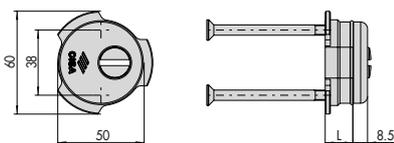


- Corpo-borchia di protezione esterna in acciaio carbonitrurato con innesto a baionetta
- 2 viti L. 45 mm.

0A310, 0B310	16,0	0,378	6	1 06485 00 0
0A310, 0B310	24,5	0,482	6	1 06485 01 0
0A310, 0B310	34,5	0,594	6	1 06485 02 0
0A310, 0B310	16,0	0,378	30	1 06485 20 0
0A310, 0B310	24,5	0,482	30	1 06485 21 0
0A310, 0B310	34,5	0,594	30	1 06485 22 0



- Cappuccio per corpo-borchia di protezione)
- VARIANTI FINITURA:
 - Ottone lucido (fin. 00)
 - Cromato lucido (fin. 18)
 - Canna di fucile (fin. 46)
 - Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)
 - Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65)
 - Cromato nichelato satinato (Fin B1)

06480, 06485	16,0	0,025	6	1 06483 00 0
06480, 06485	16,0	0,025	30	1 06483 20 0




- Anello esterno coprifilo per borchia di protezione
- VARIANTI FINITURA:
 - Ottone lucido (fin. 00)
 - Cromato lucido (fin. 18)
 - Canna di fucile (fin. 46)
 - Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)
 - Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65)
 - Cromato nichelato satinato (Fin B1)

06480, 06485	0,025	6	1	06483 60 0
06480, 06485	0,025	30	1	06483 80 0


Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
						tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • Anello esterno coprifilo per borchia di protezione • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Cromato nichelato satinato (Fin B1) 	06480, 06485		0,025	6	1	06483	61	0	
		06480, 06485	16,0	0,025	30	1	06483	81	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rotore in acciaio carbonitrurato, cromato lucido, da abbinare a borchie serie 06475, 06476 	0A310, 0B310, 06470		0,016	50	1	06472	00	0	
		06470, 08810, 08815		0,016	50	1	06472	10	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Spessore zincato 2 mm. per borchie di protezione 	06480		0,025	25	1	06472	40	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia colonnette antisciacciamento zincate 	06480, 06485		0,025	25	1	06472	50	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia colonnette antisciacciamento zincate 	06480, 06485, 06476		0,050	25	1	06472	51	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Borchia interna • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) 	06460, 06461, 06480, 06485		0,116	12	1	06473	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Borchia interna per cilindri serie 0A317 e 0B317 • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 00) Cromato lucido (fin. 18) Canna di fucile (fin. 46) Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65) Anodizzato bronzo scuro (fin. 64) 	06460, 06461, 06480, 06485		0,120	12	1	06473	10	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.










- Anello esterno coprifilo
- VARIANTI FINITURA:
 Ottone lucido (fin. 00)
 Cromato lucido (fin. 18)
 Canna di fucile (fin. 46)
 Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65)
 Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)

06476,
06429 60 1 0,025 25 1 06473 50 0



- Anello esterno coprifilo
- VARIANTI FINITURA:
 Ottone lucido (fin. 00)
 Cromato lucido (fin. 18)
 Canna di fucile (fin. 46)
 Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65)
 Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)

06429 60 1 0,025 25 1 06473 51 0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
						tipo	Dim.	Mano	Fin.
	<ul style="list-style-type: none"> • Vite in acciaio nichelato • A RICHIESTA: Acciaio ottonato (fin. 28) 	1 06119 00 0, 1 06123 00 1, 1 06123 03 0, 1 06123 04 0, 1 06142 00 0, 1 06142 02 0	0,017	50	1	06048 00 0			
	<ul style="list-style-type: none"> • Vite in acciaio nichelato 	1 06119 00 0, 1 06123 00 1, 1 06123 03 0, 1 06123 04 0, 1 06142 00 0, 1 06142 02 0	0,004	50	1	06048 01 0			
	<ul style="list-style-type: none"> • Vite in acciaio nichelato • A RICHIESTA: Acciaio ottonato (fin. 28) 	1 06119 00 0, 1 06123 00 1, 1 06123 03 0, 1 06123 04 0, 1 06142 00 0, 1 06142 02 0	0,006	50	1	06048 02 0			
	<ul style="list-style-type: none"> • Vite in acciaio nichelato • A RICHIESTA: Acciaio ottonato (fin. 28) 	1 06119 00 0, 1 06123 00 1, 1 06123 03 0, 1 06123 04 0, 1 06142 00 0, 1 06142 02 0	0,008	50	1	06048 03 0			
	<ul style="list-style-type: none"> • Copritoppa interno in ottone lucido • Per serrature a doppia mappa 		0,029	12	1	06081 01 0			
	<ul style="list-style-type: none"> • Copritoppa esterno in ottone 	1 06119 00 0, 1 06142 00 0, 57000	0,030	12	1	06082 00 0			
	<ul style="list-style-type: none"> • Borchia in ottone lucido con canotto guida-chiave • Per serrature a doppia mappa 		0,041	5	1	06123 04 0			

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> • Cannello guida-chiave in nylon completo di 7 spessori • Per serrature a doppia mappa 		0,050	1	1	06142	01	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cannello guida-chiave con flangia in nylon completo di dodici spessori 	1 57500 08 0, 1 57505 08 0, 1 57510 08 0, 1 57515 08 0	0,061	1	1	06142	02	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Spessore in nylon per cannetto guida-chiave serie 06142 e 06123 		0,003	100	1	06142	50	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Spessore in nylon per cannetto guida-chiave serie 06144 e 06145 		0,004	100	1	06142	51	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Copritoppa interno in ottone, con otturatore 	57000	0,032	12	1	06143	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Borchia in ottone lucido con cannetto guida-chiave • Per serrature a doppia mappa • VARIANTI FINITURA: Cromato lucido (fin.18) Anodizzato bronzo chiaro (fin.64) Anodizzato bronzo scuro (fin.65) 		0,105	6	1	06144	10	1	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cannello guida-chiave in nylon completo di supporto per borchia e 3 spessori • Per serrature a doppia mappa 		0,066	6	1	06144	15	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
						tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • Cappuccio in ottone lucido per borchia con canotto guida-chiave • VARIANTI FINITURA: Cromato lucido (fin.18) Anodizzato bronzo chiaro (fin.64) Anodizzato bronzo scuro (fin.65) 	1 06144 10 1, 1 06144 15 0	0,030	50	1	06144	50	1	
	<ul style="list-style-type: none"> • Borchia in ottone lucido con canotto guida-chiave • Per serrature a doppia mappa • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin.00) Cromato lucido (fin.18) Anodizzato bronzo chiaro (fin.64) Anodizzato bronzo scuro (fin.65) 		0,135	6	1	06145	10	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Borchia in ottone lucido con canotto guida-chiave • Per serrature a doppia mappa • VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin.00) Cromato lucido (fin.18) Anodizzato bronzo chiaro (fin.64) Anodizzato bronzo scuro (fin.65) 		0,130	6	1	06145	11	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Borchia canotto guida-chiave in nylon completo di supporto per borchia e 3 spessori • Per serrature a doppia mappa 		0,135	6	1	06145	15	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Coppia cappuccio in ottone per borchia art. 1.06145.00.0 • VARIANTI FINITURA: Cromato lucido (fin.18) Anodizzato bronzo chiaro (fin.64) Anodizzato bronzo scuro (fin.65) 	1 06145 10 0, 1 06145 15 0	0,071	6	1	06145	50	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contropiastra piana in acciaio nichelato • Per serrature con interasse catenacci 28 mm. 		0,132	6	1	06220	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contropiastra piana in acciaio nichelato • Per serrature con interasse catenacci 28 mm. 		0,250	6	1	06220	02	0	


Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> Contropiastra piana in acciaio nichelato 	1 06433 00 0, 1 06434 00 0, 1 06437 00 0	0,169	6	1	06220	03	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Contropiastra piana in acciaio nichelato Per serrature a doppia toppa 		0,220	6	1	06220	05	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Contropiastra piana in acciaio nichelato Per serrature elettriche 	15510, 15515, 15530, 15535, 17510, 17515, 17530, 17535	0,132	6	1	06220	20	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Contropiastra in acciaio nichelato Per serrature antipanico con interasse catenacci 27 mm. 	56900	0,250	6	1	06220	25	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Contropiastra in acciaio nichelato Per serrature antipanico con interasse catenacci 28 mm. 	56900	0,250	6	1	06220	26	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Contropiastra in acciaio nichelato Per serrature antipanico con interasse catenacci 38 mm. 	56900	0,250	6	1	06220	27	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Contropiastra in acciaio nichelato Per deviatori a 1 catenaccio 	06433	0,169	6	1	06220	28	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Contropiastra in acciaio nichelato Per deviatori a 2 catenacci 	06433	0,169	6	1	06220	29	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm. 	57500	0,297	6	1	06221 00 0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm 	56500	0,300	6	1	06221 01 0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm 	17500	0,275	6	1	06221 10 0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm 	15500	0,295	6	1	06221 11 0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm 	1 B7515 28 0	0,297	6	1	06221 15 0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm 	1 B6515 28 0	0,297	6	1	06221 16 0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 38 mm. 	1 B6515 38 0	0,297	6	1	06221 17 0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 38 mm 	B7665	0,297	6	1	06221 18 0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 38 mm. 	B7665	0,297	6	1	06221 19 0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 38 mm. 	1 B6515 38 0	0,297	6	1	06221 20 0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm. 	57715, 57716, 57735, 57736	0,380	6	1	06221 50 0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm. 	56765, 56766, 56785, 56786	0,380	6	1	06221 51 0		

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm. 	57915, 57965	0,380	6	1	06221	52	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm. 	B6764, B6765, B6766	0,380	6	1	06221	60	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 38 mm. 	B6764, B6765, B6766	0,380	6	1	06221	61	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 28 mm. 	B7964, B7965, B7966	0,380	6	1	06221	62	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Testata in acciaio nichelato • Interasse catenacci 38 mm. 	B7964, B7965, B7966	0,380	6	1	06221	63	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pattino in nylon 	15000, 17000	0,003	6	1	06224	50	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Boccola guida scrocco • Per serrature elettriche 		0,003	6	1	06224	60	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Coprifilo in acciaio nichelato • Per elettroserrature con interasse catenacci 28 mm. 		0,023	6	1	06228	08	0	
	<ul style="list-style-type: none"> • Coprifilo in acciaio nichelato • Per serrature con interasse catenacci 28 mm. 		0,024	25	1	06228	28	0	


Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
						tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> Puntale moleggiato in acciaio per asta a pavimento art. 1.06425.00.0 	1 06425 00 0	0,221	12	1	06291 50 0			
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia deviatori in acciaio zincato per aggancio aste-rinvii Per serrature da infilare 		0,128	6	1	06418 01 0			
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia deviatori in acciaio zincato per aggancio aste-rinvii Per serrature da infilare 		0,047	6	1	06418 03 0			
	<ul style="list-style-type: none"> Catena per limitatore d'apertura Per serrature a doppia toppa con limitatore d'apertura 		0,066	0	1	06421 10 1			
			0,120	0	1	06421 10 2			
	<ul style="list-style-type: none"> Serie completa aste catenaccio, in acciaio zincato Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari 		1,500	1	1	06425 02 0			
	<ul style="list-style-type: none"> Serie completa aste catenaccio, in acciaio zincato Per serrature da infilare predisposte per chiusure supplementari 		1,435	1	1	06425 03 0			

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.




- Coppia aste per comando catenaccio deviatore, in acciaio zincato
- Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari

1,300 1 1 06425 04 0

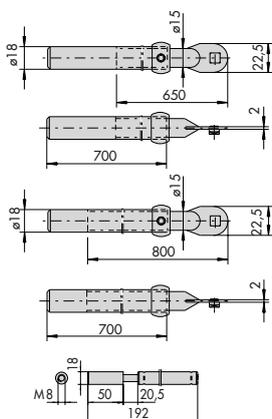


- Aste catenaccio per chiusura alto e basso da abbinare a serrature ricicrabili (asta inferiore con puntale moleggiato)
- Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari

1,610 1 1 06425 05 0



- Coppia aste per comando catenaccio deviatore, in acciaio zincato
- Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari

56900 0,400 6 1 06425 06 0




- Catenaccio deviatore laterale (semplice) in acciaio zincato
- S = 3,5 mm.
- Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari

0,455 1 1 06433 00 0

- Catenaccio deviatore laterale (semplice) in acciaio zincato
- S = 43,5 mm.
- Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari


0,510 1 1 06433 10 0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
					tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.




- Catenaccio deviatore laterale (doppio) acciaio zincato
- S = 3,5 mm.
- Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari

0,855 1 1 06433 01 0




- Catenaccio deviatore laterale (semplice) in acciaio zincato
- Per serrature da infilare predisposte per chiusure supplementari

0,646 1 1 06434 00 0




- Catenaccio deviatore laterale (doppio) in acciaio zincato
- Per serrature da infilare predisposte per chiusure supplementari

1,000 1 1 06434 01 0



- Catenaccio deviatore laterale (semplice) in acciaio zincato
- Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari


0,448 1 1 06437 00 0




- Catenaccio deviatore laterale (doppio) in acciaio zincato
- Per serrature da applicare predisposte per chiusure supplementari

0,789 1 1 06437 01 0


Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia contatti elettrici in nylon 	15000, 17000	0,029	6	1	06510	10	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Passacavo a scomparsa con flessibile a molla 	15000, 17000	0,170	6	1	06515	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Passacavo a scomparsa con flessibile a molla 		0,325	6	1	06515	15	0	
			0,045	1	1	06522	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Batteria (piombo) 12 v 2,3 Ah Per serrature CISA e-Volution 		0,492	1	1	06740	00	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Trasformatore 40 VA 12 V ca Per serrature CISA e-Volution 		0,492	1	1	07060	01	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia maniglie da abbinare a Exit lock VARIANTI FINITURA: Anodizzato bronzo (fin. 00) Nichel cromo satinato (fin. B1) 	56915, 56935	0,400	1	1	07070	50	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Maniglia e pomolo fisso da abbinare a Exit lock VARIANTI FINITURA: Anodizzato bronzo (fin. 00) Nichel cromo satinato (fin. B1) 	56916, 56917, 56936, 56937	0,400	1	1	07070	60	0	

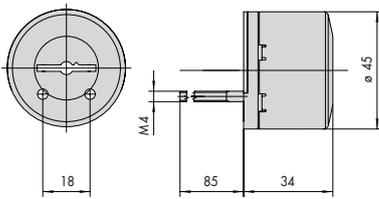

02715, 02716

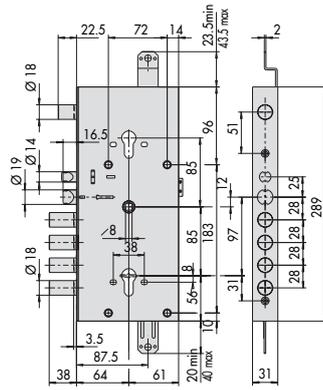

16766, 17766, 17916, 17966




56510, 56515, 56815, 56915, 56916, 56917, 57510, 57511, 57512, 57515, 57516, 57517, 57518, 57615, 57665
A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38


1

4


7



15510, 17510, 15515, 17515, 17615, 17665, E6515, E6615
A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38

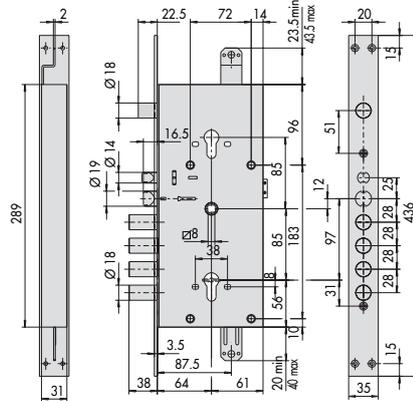

16786, 17786, 17936, 17986

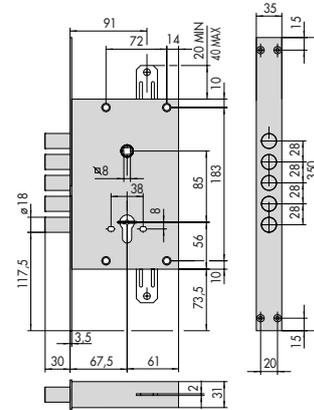


56520, 57520, 57521
56525, 57525, 57526, 57625, 57675


2

5


8

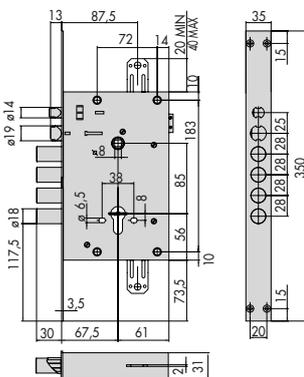

15530, 17530, 15535, 17535, 17635, 17685, E6535



56500, 57500, 57501, 57502, 56505, 57505, 57506, 57507, 57605, 57655
A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38

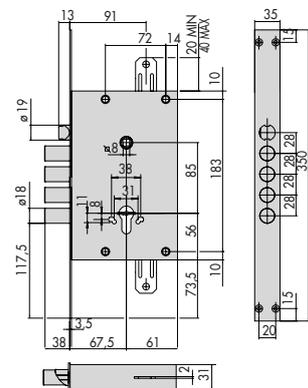

56530, 56535, 56835, 56935, 56937, 57530, 57531, 57535, 57536, 57635, 57685

3

6

9

