




Serrature per porte in alluminio **CISA**



Serrature da infilare a cilindro, per fasce, H = 82 mm	187
Serrature da infilare a cilindro, per fasce, H = 44-64-77 mm.....	189
Serrature da infilare a cilindro ovale, per montanti	192
Serrature da infilare a cilindro europeo, per montanti	196
Serrature da infilare a cilindro, per persiane.....	198
Serrature da infilare a catenaccio basculante, a cilindro, per montanti	199
Serrature da infilare multipunto a catenaccio basculante, a cilindro.....	204
Serrature da infilare ad ingranaggi, a cilindro, per montanti.....	210

Serrature da infilare multipunto ad ingranaggi, a cilindro.....	211
Serrature da infilare multipunto, componibili, ad ingranaggi, a cilindro	216
Serrature da infilare per fasce a doppia mappa per fasce E = 70 mm	221
Serrature da infilare a doppia mappa, per fasce, E = 90-100 mm.....	223
Prolunghe per chiusure supplementari.....	226
Accessori per serrature alluminio	232
Contropiastre regolabili in metallo	245
Contropiastre in nylon	254
Disegni di ingombro	274





Caratteristiche tecniche:

- Altezza scatola 82 mm.
- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
- Le versioni elettriche sono intercambiabili con gli art. 44115/6 e 44145/6
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 1,3A

Dotazione:

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni (dove previsto)

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)

Mano:





0 = ambidestra

1 = destra interna 


2 = sinistra interna 

Cilindro da ordinare a parte




Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	 Unitario	 Pezzi	ARTICOLO					
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.	
	• Scrocco autobloccante	48	16	58	0,560	12	1	14010	60	1			
		48	16	58	0,560	12	1	14010	60	2			
		48	20	58	0,550	12	1	14011	60	1			
		48	20	58	0,565	12	1	14011	60	2			
	• Scrocco autobloccante • Fermo a giorno	48	16	58	0,556	12	1	14012	60	1			
		48	16	58	0,556	12	1	14012	60	2			
	• Scrocco autobloccante • Molla del pistone indebolita • Fermo a giorno	48	16	58	0,557	12	1	14017	60	1			
		48	16	58	0,557	12	1	14017	60	2			
		• Solo catenaccio	2	16	58	0,485	12	1	44110	60	0		
			2	20	58	0,485	12	1	44111	60	0		
		• Solo catenaccio • Intercambiabile con serie 14010	2	16	58	0,475	12	1	44115	60	0		
			2	20	58	0,485	12	1	44116	60	0		
	• Catenaccio e scrocco reversibile	2	48	16	58	0,553	12	1	44120	60	0		
		2	48	20	58	0,570	12	1	44121	60	0		

Tipologia	Descrizione	Mandata	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.




- Catenaccio e rullo regolabile

2	16	58	0,517	12	1	44130 60 0
2	20	58	0,530	12	1	44131 60 0



- Scrocco reversibile con catenaccio incorporato

1	48	16	58	0,500	12	1	44140 60 0
1	48	20	58	0,510	12	1	44141 60 0



- Scrocco reversibili con catenaccio incorporato
- Intercambiabile con serie 14010


1	48	16	58	0,500	12	1	44145 60 0
1	48	20	58	0,515	12	1	44146 60 0

**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
- Scrocco o scrocco/pistone reversibili (dove previsto)
- Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Mano:




0 = ambidestra





**Cilindro da
ordinare
a parte**
**Dotazione:**







- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.	
	• Altezza scatola 77 mm. • Solo scrocco autobloccante • Fermo a giorno	67	16	70	0,560	12	1	14350	70	0		
		67	16	80	0,595	12	1	14350	80	0		
		67	16	90	0,627	12	1	14350	90	0		
	• Altezza scatola 77 mm. • Solo scrocco autobloccante • Fermo a giorno	67	20	70	0,580	12	1	14351	70	0		
		67	20	80	0,633	12	1	14351	80	0		
		67	20	90	0,643	12	1	14351	90	0		
	• Altezza scatola 77 mm. • Solo scrocco autobloccante • Fermo a giorno • Scrocco e pistone con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.	67	14,7	70	0,576	12	1	14352	70	0		
		67	14,7	80	0,608	12	1	14352	80	0		
	• Altezza scatola 77 mm. • Solo scrocco autobloccante • Fermo a giorno	67	16	70	0,562	12	1	14450	70	0		
		67	16	80	0,594	12	1	14450	80	0		
		67	16	90	0,629	12	1	14450	90	0		
	• Altezza scatola 77 mm. • Solo scrocco autobloccante • Fermo a giorno	67	20	70	0,580	12	1	14451	70	0		
		67	20	80	0,608	12	1	14451	80	0		
		67	20	90	0,645	12	1	14451	90	0		
	• Altezza scatola 77 mm. • Solo scrocco autobloccante • Fermo a giorno • Scrocco e pistone con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.	67	14,7	70	0,577	12	1	14452	70	0		
		67	14,7	80	0,609	12	1	14452	80	0		
		67	14,7	90	0,642	12	1	14452	90	0		
	• Altezza scatola 77 mm. • Catenaccio e scrocco autobloccante	2	67	16	70	0,612	12	1	14460	70	0	
		2	67	16	80	0,656	12	1	14460	80	0	
		2	67	16	90	0,709	12	1	14460	90	0	
	• Altezza scatola 77 mm. • Catenaccio e scrocco autobloccante	2	67	20	70	0,627	12	1	14461	70	0	
		2	67	20	80	0,665	12	1	14461	80	0	
		2	67	20	90	0,722	12	1	14461	90	0	
	• Altezza scatola 77 mm. • Catenaccio e scrocco autobloccante • Scrocco, pistone e catenaccio con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.	2	67	14,7	70	0,624	12	1	14462	70	0	
		2	67	14,7	80	0,670	12	1	14462	80	0	
		2	67	14,7	90	0,721	12	1	14462	90	0	

Tipologia	Descrizione	Mandata	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Altezza scatola 64 mm. • Solo scrocco autobloccante • Fermo a giorno	67	16	70	0,547	12	1	14510	70	0		
		67	16	80	0,580	12	1	14510	80	0		
		67	16	90	0,600	12	1	14510	90	0		
	• Altezza scatola 64 mm. • Solo scrocco autobloccante • Fermo a giorno	67	20	70	0,564	12	1	14511	70	0		
		67	20	80	0,580	12	1	14511	80	0		
		67	20	90	0,600	12	1	14511	90	0		
	• Altezza scatola 64 mm. • Solo scrocco autobloccante • Fermo a giorno • Scrocco e pistone con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.	67	14,7	70	0,554	12	1	14512	70	0		
		67	14,7	80	0,580	12	1	14512	80	0		
		67	14,7	90	0,600	12	1	14512	90	0		
	• Altezza scatola 44 mm. • Scrocco con catenaccio incorporato	1	67	16	60	0,400	12	1	44150	60	0	
		2	67	16	70	0,415	12	1	44150	70	0	
		2	67	16	80	0,445	12	1	44150	80	0	
		2	67	16	90	0,470	12	1	44150	90	0	
	• Altezza scatola 44 mm. • Scrocco con catenaccio incorporato	1	67	20	60	0,423	12	1	44151	60	0	
		2	67	20	70	0,445	12	1	44151	70	0	
		2	67	20	80	0,460	12	1	44151	80	0	
		2	67	20	90	0,490	12	1	44151	90	0	
	• Altezza scatola 44 mm. • Scrocco con catenaccio incorporato con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.	2	67	14,7	70	0,438	12	1	44152	70	0	
		2	67	14,7	80	0,455	12	1	44152	80	0	
		2	67	14,7	90	0,475	12	1	44152	90	0	
	• Altezza scatola 64 mm. • Scrocco con catenaccio incorporato	1	67	16	60	0,521	12	1	44155	60	0	
		2	67	16	70	0,550	12	1	44155	70	0	
		2	67	16	80	0,570	12	1	44155	80	0	
		2	67	16	90	0,590	12	1	44155	90	0	
	• Altezza scatola 64 mm. • Scrocco con catenaccio incorporato	1	67	20	60	0,531	12	1	44156	60	0	
		2	67	20	70	0,576	12	1	44156	70	0	
		2	67	20	80	0,590	12	1	44156	80	0	
		2	67	20	90	0,610	12	1	44156	90	0	
	• Altezza scatola 64 mm. • Scrocco con catenaccio incorporato con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.	2	67	14,7	70	0,576	12	1	44157	70	0	
	• Altezza scatola 44 mm. • Rullo regolabile con catenaccio incorporato	1	16	60	0,384	12	1	44160	60	0		
		2	16	70	0,413	12	1	44160	70	0		
		2	16	80	0,450	12	1	44160	80	0		
		2	16	90	0,470	12	1	44160	90	0		
	• Altezza scatola 44 mm. • Rullo regolabile con catenaccio incorporato	1	20	60	0,404	12	1	44161	60	0		
		2	20	70	0,420	12	1	44161	70	0		
		2	20	80	0,450	12	1	44161	80	0		
		2	20	90	0,470	12	1	44161	90	0		

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.	
	- Altezza scatola 77 mm. - Solo catenaccio	2	16	70	0,521	12	1	44350	70	0		
	- Altezza scatola 77 mm. - Solo catenaccio	2	20	70	0,529	12	1	44351	70	0		
	- Altezza scatola 77 mm. - Solo catenaccio	2	16	70	0,516	12	1	44450	70	0		
	- Altezza scatola 77 mm. - Solo catenaccio	2	20	70	0,533	12	1	44451	70	0		
	- Altezza scatola 77 mm. - Catenaccio e scrocco	2	67	16	70	0,590	12	1	44360	70	0	
		2	67	16	80	0,598	12	1	44360	80	0	
		2	67	16	90	0,621	12	1	44360	90	0	
	- Altezza scatola 77 mm. - Catenaccio e scrocco	2	67	20	70	0,585	12	1	44361	70	0	
		2	67	20	80	0,609	12	1	44361	80	0	
		2	67	20	90	0,641	12	1	44361	90	0	
	- Altezza scatola 77 mm. - Catenaccio e scrocco con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.	2	67	14,7	70	0,582	12	1	44362	70	0	
		2	67	14,7	80	0,613	12	1	44362	80	0	
		2	67	14,7	90	0,642	12	1	44362	90	0	
		- Altezza scatola 77 mm. - Catenaccio e scrocco	2	67	16	70	0,568	12	1	44460	70	0
			2	67	16	80	0,590	12	1	44460	80	0
			2	67	16	90	0,628	12	1	44460	90	0
		- Altezza scatola 77 mm. - Catenaccio e scrocco	2	67	20	70	0,583	12	1	44461	70	0
			2	67	20	80	0,611	12	1	44461	80	0
			2	67	20	90	0,630	12	1	44461	90	0
		- Altezza scatola 77 mm. - Catenaccio e scrocco con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.	2	67	14,7	70	0,587	12	1	44462	70	0
			2	67	14,7	80	0,605	12	1	44462	80	0
			2	67	14,7	90	0,639	12	1	44462	90	0
	- Altezza scatola 77 mm. - Catenaccio e rullo regolabile	2	16	70	0,576	12	1	44370	70	0		
		2	16	80	0,579	12	1	44370	80	0		
		2	16	90	0,610	12	1	44370	90	0		
	- Altezza scatola 77 mm. - Catenaccio e rullo regolabile	2	20	70	0,568	12	1	44371	70	0		
		2	20	80	0,590	12	1	44371	80	0		
		2	20	90	0,624	12	1	44371	90	0		
	- Altezza scatola 77 mm. - Catenaccio e rullo regolabile	2	16	70	0,542	12	1	44470	70	0		
		2	16	80	0,583	12	1	44470	80	0		
		2	16	90	0,607	12	1	44470	90	0		
	- Altezza scatola 77 mm. - Catenaccio e rullo regolabile	2	20	70	0,559	12	1	44471	70	0		
		2	20	80	0,601	12	1	44471	80	0		
		2	20	90	0,620	12	1	44471	90	0		


Caratteristiche tecniche:

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 1,4A

Dotazione:

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni (dove previsto)

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)




Mano:




0 = ambidestra





 1 = destra
interna






 2 = sinistra
interna

**Cilindro da
ordinare
a parte**


Tipologia	Descrizione	Mandato	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Scrocco autobloccante	16	15	0,360	1	1	1	14020	15	1		
		16	15	0,355	1	1	1	14020	15	2		
		16	18	0,371	1	1	1	14020	18	1		
		16	18	0,365	1	1	1	14020	18	2		
	• Scrocco autobloccante	20	15	0,381	1	1	1	14021	15	1		
		20	15	0,381	1	1	1	14021	15	2		
		20	18	0,394	1	1	1	14021	18	1		
		20	18	0,394	1	1	1	14021	18	2		
	• Solo catenaccio nichelato	1	20	16	0,265	12	1	44210	16	0		
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco art.1.07027.00.0											
	• Altezza scatola 85 mm.	16	15	0,140	12	1	1	44217	15	0		
	• Scrocco reversibile azionato dal cilindro											
	• Altezza scatola 85 mm.	20	15	0,150	12	1	1	44218	15	0		
	• Scrocco reversibile azionato dal cilindro											

Tipologia	Descrizione	Mandato	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Catenaccio e scrocco reversibile con sporgenza maggiorata di 4,5 mm	1	69	14,7	25	0,365	12	1	44219	25	0
	• Lo scrocco è azionato anche dalla chiave	1	69	14,7	30	0,410	12	1	44219	30	0
	• Catenaccio e scrocco reversibile	1	69	16	15	0,290	12	1	44220	15	0
	• Lo scrocco è azionato anche dalla chiave ad eccezione delle serrature con E=15 e 18	1	69	16	18	0,310	12	1	44220	18	0
		1	69	16	25	0,350	12	1	44220	25	0
		1	69	16	30	0,390	12	1	44220	30	0
		1	69	16	35	0,425	12	1	44220	35	0
	• Catenaccio e scrocco reversibile	1	69	14,7	35	0,450	12	1	44220	35	0 00 EN
	• Lo scrocco è azionato anche dalla chiave										
	• Catenaccio e scrocco reversibile	1	69	20	15	0,305	12	1	44221	15	0
	• Lo scrocco è azionato anche dalla chiave ad eccezione delle serrature con E=15 e 18	1	69	20	18	0,328	12	1	44221	18	0
		1	69	20	25	0,360	12	1	44221	25	0
		1	69	20	30	0,405	12	1	44221	30	0
		1	69	20	35	0,430	12	1	44221	35	0
	• Catenaccio e scrocco reversibile con sporgenza maggiorata di 4,5 mm	2	69	14,7	25	0,390	12	1	44224	25	0
	• Lo scrocco è azionato anche dalla chiave ad eccezione della serratura E=25	2	69	14,7	30	0,434	12	1	44224	30	0
	• Catenaccio e scrocco reversibile	2	69	16	15	0,318	12	1	44225	15	0
	• Lo scrocco è azionato anche dalla chiave ad eccezione delle serrature con E=15-18-25	2	69	16	18	0,335	12	1	44225	18	0
		2	69	16	25	0,374	12	1	44225	25	0
		2	69	16	30	0,416	12	1	44225	30	0
		2	69	16	35	0,454	12	1	44225	35	0
	• VERSIONE PER PROFILO ABITHAL ARROTONDATO	2	69	14,7	35	0,450	12	1	44225	35	0 00 EN
	• Catenaccio e scrocco reversibile										
	• Lo scrocco è azionato anche dalla chiave										
	• Catenaccio e scrocco reversibile	2	69	20	15	0,336	12	1	44226	15	0
	• Lo scrocco è azionato anche dalla chiave ad eccezione delle serrature con E=15-18-25	2	69	20	18	0,355	12	1	44226	18	0
		2	69	20	25	0,385	12	1	44226	25	0
		2	69	20	30	0,433	12	1	44226	30	0
	2	69	20	35	0,465	12	1	44226	35	0	
	• Altezza scatola 85 mm.	16	15	0,170	12	1	44227	15	0		
	• Scrocco reversibile azionato dalla maniglia										
	• Altezza scatola 85 mm.	20	15	0,180	12	1	44228	15	0		
	• Scrocco reversibile azionato dalla maniglia										

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Catenaccio e rullo regolabile	1	16	15	0,265	12	1	44230	15	0		
		1	16	18	0,292	12	1	44230	18	0		
		1	16	25	0,340	12	1	44230	25	0		
		1	16	30	0,375	12	1	44230	30	0		
		1	16	35	0,408	12	1	44230	35	0		
	• Catenaccio e rullo regolabile	1	20	15	0,293	12	1	44231	15	0		
		1	20	18	0,313	12	1	44231	18	0		
		1	20	25	0,359	12	1	44231	25	0		
		1	20	30	0,391	12	1	44231	30	0		
		1	20	35	0,426	12	1	44231	35	0		
	• Catenaccio e rullo regolabile	2	16	15	0,300	12	1	44235	15	0		
		2	16	18	0,320	12	1	44235	18	0		
		2	16	25	0,366	12	1	44235	25	0		
		2	16	30	0,398	12	1	44235	30	0		
		2	16	35	0,434	12	1	44235	35	0		
	• Catenaccio e rullo regolabile	2	20	15	0,320	12	1	44236	15	0		
		2	20	18	0,340	12	1	44236	18	0		
		2	20	25	0,415	12	1	44236	25	0		
		2	20	30	0,419	12	1	44236	30	0		
		2	20	35	0,454	12	1	44236	35	0		
	• Altezza scatola 70 mm. • Rullo regolabile		16	15	0,135	12	1	44237	15	0		
	• Altezza scatola 70 mm. • Rullo regolabile		20	15	0,145	12	1	44238	15	0		
	• Solo catenaccio	1	16	15	0,180	12	1	44240	15	0		
		1	16	18	0,199	12	1	44240	18	0		
		1	16	25	0,234	12	1	44240	25	0		
		1	16	30	0,261	12	1	44240	30	0		
		1	16	35	0,290	12	1	44240	35	0		
	• Solo catenaccio	1	20	15	0,195	12	1	44241	15	0		
		1	20	18	0,211	12	1	44241	18	0		
		1	20	25	0,246	12	1	44241	25	0		
		1	20	30	0,273	12	1	44241	30	0		
		1	20	35	0,300	12	1	44241	35	0		

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Solo catenaccio	2	16	15	0,210	12	1	44245	15	0	
		2	16	18	0,225	12	1	44245	18	0	
		2	16	25	0,256	12	1	44245	25	0	
		2	16	30	0,286	12	1	44245	30	0	
		2	16	35	0,315	12	1	44245	35	0	
	• Solo catenaccio	2	20	15	0,220	12	1	44246	15	0	
		2	20	18	0,239	12	1	44246	18	0	
		2	20	25	0,274	12	1	44246	25	0	
		2	20	30	0,300	12	1	44246	30	0	
		2	20	35	0,329	12	1	44246	35	0	
	• Gancio a mandata in acciaio lamellare nichelato	1	20	16	0,255	12	1	45010	16	0	
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco art. 1.07028.00.0										
	• Gancio a mandata in acciaio lamellare nichelato	1	20	16	0,260	12	1	45012	16	0	
	• Perno di guida in acciaio nichelato • Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco art. 1.07028.05.0										
	• Gancio a scrocco in acciaio lamellare nichelato	1	20	16	0,260	12	1	45017	16	0	
	• Perno di guida in acciaio nichelato • Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco art. 1.07028.05.0										
	• Gancio a scrocco in acciaio lamellare nichelato	1	20	16	0,260	12	1	45027	16	0	
	• Sistema antiscasso sullo scrocco • Perno di guida in acciaio nichelato • Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco art. 1.07028.05.0										



Caratteristiche tecniche:

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Rullo, catenaccio e gancio nichelati
- Scrocco reversibile nichelato

Dotazione:

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)

Mano:


0 = ambidestra

**Cilindro da
ordinare
a parte**




Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Catenaccio e scrocco	1	85	22	21	0,407	1	1	44620	20	0	
		1	85	22	25	0,431	1	1	44620	25	0	
		1	85	22	30	0,470	1	1	44620	30	0	
		1	85	22	35	0,505	1	1	44620	35	0	
	• Catenaccio e scrocco con sporgenza maggiorata di 5 mm.	1	85	22	21	0,431	1	1	44621	20	0	
		1	85	22	25	0,453	1	1	44621	25	0	
		1	85	22	30	0,501	1	1	44621	30	0	
		1	85	22	35	0,530	1	1	44621	35	0	
	• Catenaccio e scrocco	2	85	22	21	0,420	1	1	44625	20	0	
		2	85	22	25	0,446	1	1	44625	25	0	
		2	85	22	30	0,486	1	1	44625	30	0	
		2	85	22	35	0,518	1	1	44625	35	0	
	• Catenaccio e scrocco con sporgenza maggiorata di 5 mm.	2	85	22	21	0,430	1	1	44626	20	0	
		2	85	22	25	0,479	1	1	44626	25	0	
		2	85	22	30	0,509	1	1	44626	30	0	
		2	85	22	35	0,538	1	1	44626	35	0	
	• Catenaccio e rullo regolabile	1		22	21	0,368	1	1	44630	20	0	
		1		22	25	0,394	1	1	44630	25	0	
		1		22	30	0,470	1	1	44630	30	0	
		1		22	35	0,463	1	1	44630	35	0	
	• Catenaccio e rullo regolabile	2		22	21	0,375	1	1	44635	20	0	
		2		22	25	0,410	1	1	44635	25	0	
		2		22	30	0,450	1	1	44635	30	0	
		2		22	35	0,479	1	1	44635	35	0	

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Solo catenaccio

1	22	21	0,334	1	1	44640 20 0
1	22	25	0,357	1	1	44640 25 0
1	22	30	0,396	1	1	44640 30 0
1	22	35	0,435	1	1	44640 35 0



- Gancio in acciaio lamellare
- Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco
art.1.07028.00.0

1	20	30	0,315	1	1	45110 30 0
1	20	35	0,325	1	1	45110 35 0
1	20	40	0,330	1	1	45110 40 0
1	20	45	0,365	1	1	45110 45 0
1	20	50	0,370	1	1	45110 50 0
1	20	60	0,405	1	1	45110 60 0

**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio inox
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Quadro maniglia per l'azionamento del catenaccio e dei rinvi bloccabile con la chiave

Dotazione:

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Coppia spessori sottofrontale in nylon art. 1.06141-65-0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastrre specifiche (vedi Vademecum)
- Borchie di protezione del cilindro art. 1.06460.00.0



Mano:

0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

serie 08710 o 0E300 (ASIX)



Tipologia	Descrizione	Mandato	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Catenaccio nichelato	1	85	22	25	0,620	12	1	46200	25	0	
	• A RICHIESTA:	1	85	22	30	0,640	12	1	46200	30	0	
	Cilindro con chiave a spillo art. 1.02400.10.0	1	85	22	35	0,610	12	1	46200	35	0	
	Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0											
	Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0											
	Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0											
	Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.00.0											
	Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.05.0											
	• Gancio nichelato	1	85	22	25	0,650	12	1	46265	25	0	
	• Contropiastra in acciaio inox art. 1.06459.01.0	1	85	22	30	0,670	12	1	46265	30	0	
	• A RICHIESTA:	1	85	22	35	0,693	12	1	46265	35	0	
	Cilindro con chiave a spillo art. 1.02400.10.0											
	Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0											
	Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0											
	Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0											
	Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.00.0											
	Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.05.0											
	• Senza chiusura frontale	85	22	25	0,570	12	1	46275	25	0		
	• A RICHIESTA:	85	22	30	0,540	12	1	46275	30	0		
	Cilindro con chiave a spillo art. 1.02400.10.0	85	22	35	0,560	12	1	46275	35	0		
	Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0											
	Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0											
	Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0											
	Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.00.0											
	Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.05.0											



Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio inox
- Scrocco, rullo, catenaccio e gancio nichelati
- Scrocco o scrocco/pistone reversibile (dove previsto)
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Dotazione:

- Coppia spessori sottofrontale in nylon art. 1.06141.65.0
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Borchie di protezione del cilindro art. 1.06460.00.0

Certificazioni:

- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea EN 12209:03
- grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 400 Kg. alla spinta dal basso)

Mano:


0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

serie **08710** o **0E300 (ASIX)**




Tipologia	Descrizione	Mandato	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.




- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0

85	22	25	0,746	1	1	16205	25	0
85	22	30	0,770	1	1	16205	30	0
85	22	35	0,815	1	1	16205	35	0







- Catenaccio e scrocco
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0





1	85	22	25	0,780	1	1	16215	25	0
1	85	22	30	0,825	1	1	16215	30	0
1	85	22	35	0,865	1	1	16215	35	0











- Cilindro con chiave a spillo corredato di 3 chiavi
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- Coppia borchie in nylon art. 1.06002.00.0

1	85	22	25	0,889	1	1	16217	25	0
1	85	22	30	0,935	1	1	16217	30	0
1	85	22	35	0,970	1	1	16217	35	0

Tipologia	Descrizione	Mandata	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Catenaccio e scrocco	1	85	22	25	0,845	1	1	16225	25	0
	• Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.	1	85	22	30	0,890	1	1	16225	30	0
	• Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0	1	85	22	35	0,935	1	1	16225	35	0
	• Predisposizione per chiusure supplementari										
	• Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe										
	• A RICHIESTA:										
	Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0										
	Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0										
	Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0										
	Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0										
	Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0										
	• Cilindro con chiave a spillo corredato di 3 chiavi	1	85	22	25	0,935	1	1	16227	25	0
	• Catenaccio e scrocco	1	85	22	30	0,996	1	1	16227	30	0
	• Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.	1	85	22	35	1,041	1	1	16227	35	0
	• Predisposizione per chiusure supplementari										
	• Coppia borchie in nylon art. 1.06002.00.0										
	• Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe										
	• A RICHIESTA:										
	Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0										
	Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0										
	Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0										
	Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0										
	Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0										

Tipologia	Descrizione	Mandato	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Solo catenaccio	1	22	25	0,600	12	1	46220	25	0	
	• Predisposizione per chiusure supplementari	1	22	30	0,620	12	1	46220	30	0	
	• Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0	1	22	35	0,650	12	1	46220	35	0	
	• Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe										
	• A RICHIESTA: Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0 Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0 Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0 Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0 Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0										
	• Cilindro con chiave a spillo corredato di 3 chiavi	1	22	25	0,695	12	1	46222	25	0	
	• Solo catenaccio	1	22	30	0,690	12	1	46222	30	0	
	• Predisposizione per chiusure supplementari	1	22	35	0,710	12	1	46222	35	0	
	• Coppia borchie in nylon art.1.06002.00.0										
	• Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe										
	• A RICHIESTA: Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0 Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0 Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0 Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0 Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0										
	• Catenaccio e scrocco	1	85	22	25	0,610	12	1	46215	25	0
	• Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.	1	85	22	30	0,630	12	1	46215	30	0
	• Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0	1	85	22	35	0,660	12	1	46215	35	0
		1	92	22	25	0,610	12	1	46219	25	0
		1	92	22	30	0,616	12	1	46219	30	0
		1	92	22	35	0,670	12	1	46219	35	0
	• Cilindro con chiave a spillo corredato di 3 chiavi	1	85	22	25	0,730	12	1	46217	25	0
	• Catenaccio e scrocco	1	85	22	30	0,740	12	1	46217	30	0
	• Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.	1	85	22	35	0,770	12	1	46217	35	0
	• Coppia borchie in nylon art.1.06002.00.0										

Tipologia	Descrizione	Mandata	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Catenaccio e scrocco • Scrocco regolabile da 11 a 17 mm. • Predisposizione per chiusure supplementari • Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0 • Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe • A RICHIESTA: Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0 Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0 Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0 Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0 Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0	1	85	22	25	0,650	12	1	46225	25	0
		1	85	22	30	0,695	12	1	46225	30	0
		1	85	22	35	0,700	12	1	46225	35	0
	• Cilindro con chiave a spillo corredato di 3 chiavi • Catenaccio e scrocco • Scrocco regolabile da 11 a 17 mm. • Predisposizione per chiusure supplementari • Coppia borchie in nylon art.1.06002.00.0 • Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe • A RICHIESTA: Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0 Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0 Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0 Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0 Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0	1	85	22	25	0,750	12	1	46227	25	0
		1	85	22	30	0,790	12	1	46227	30	0
		1	85	22	35	0,790	12	1	46227	35	0
	• Catenaccio e rullo • Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm. • Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0	1		22	25	0,600	12	1	46230	25	0
		1		22	30	0,610	12	1	46230	30	0
		1		22	35	0,635	12	1	46230	35	0
	• Catenaccio e rullo • Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm. • Predisposizione per chiusure supplementari • Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0 • Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe • A RICHIESTA: Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0 Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0 Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0 Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0 Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0	1		22	25	0,630	12	1	46250	25	0
		1		22	30	0,660	12	1	46250	30	0
		1		22	35	0,685	12	1	46250	35	0

Tipologia	Descrizione	Mandato	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Cilindro con chiave a spillo corredato di 3 chiavi	1	22	25	0,730	12	1	46252	25	0	
	• Catenaccio e rullo	1	22	30	0,760	12	1	46252	30	0	
	• Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.	1	22	35	0,790	12	1	46252	35	0	
	• Predisposizione per chiusure supplementari										
	• Coppia borchie in nylon art.1.06002.00.0										
	• Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe										
	• A RICHIESTA: Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0										
	Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0										
	Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0										
	Catenacci laterali aste interne art.1.06443.00.0										
	Catenacci laterali aste esterne art.1.06443.05.0										
	• Gancio in acciaio lamellare	1	22	25	0,580	12	1	46240	25	0	
	• Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0	1	22	30	0,610	12	1	46240	30	0	
	• Contropiastra in acciaio inox art.1.06459.01.0	1	22	35	0,630	12	1	46240	35	0	
	• Gancio in acciaio lamellare	1	22	25	0,625	12	1	46260	25	0	
	• Predisposizione per chiusure supplementari	1	22	30	0,650	12	1	46260	30	0	
	• Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0	1	22	35	0,710	12	1	46260	35	0	
	• Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe										
	• Contropiastra in acciaio inox art.1.06459.01.0										
	• A RICHIESTA: Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0										
	Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0										
	Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0										
	• Senza chiusura frontale	22	25	0,550	12	1	46270	25	0		
	• Predisposizione per chiusure supplementari	22	30	0,580	12	1	46270	30	0		
	• Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0	22	35	0,605	12	1	46270	35	0		
	• Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe										
	• A RICHIESTA: Prolunghe aste interne zancate art.1.06441.00.0										
	Prolunghe aste interne diritte art.1.06441.10.0										
	Coppia comando per aste esterne art.1.06442.00.0										



Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio nichelati
- Scrocco o scrocco/pistone reversibili (dove previsto)
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Dotazione:

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastra specifiche (vedi Vademecum)
- Cilindro con chiave a spillo serie 02400
- Borchia di protezione del cilindro art. 1.06460.00.0

Certificazione:

- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea EN 12209:03 DRAFT WI 33250:2004:
- grado 4 Security (700 Kg. alla spinta laterale e 500 Kg. alla spinta dal basso)

Mano:


0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

serie 08710 o
0E300 (ASIX)



Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura					Kg	Pezzi	ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario			Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Spec.




- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilità' superiore 650 mm.
rasabilità' inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale
- A RICHIESTA:
Contropiastra intera rasabile art.1.06400.00.0 o art.1.06401.00.0

3	1	85	24	25	3,500	1	1	16425 25 0
3	1	85	24	30	3,500	1	1	16425 30 0
3	1	85	24	35	3,500	1	1	16425 35 0

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.
rasabilità' superiore 350 mm.
rasabilità' inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali
- A RICHIESTA:
Contropiastra intera rasabile art.1.06400.00.0 o art.1.06401.00.0


3	1	85	24	25	3,780	1	1	16625 25 0
3	1	85	24	30	3,800	1	1	16625 30 0
3	1	85	24	35	3,820	1	1	16625 35 0

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura						Kg		ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi			Tip	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilita' superiore 650 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale
- A RICHIESTA:
Contropiastra intera rasabile art.1.06400.00.0 o art.1.06401.00.0

3	1	24	25	3,600	1	1	46420 25 0
3	1	24	30	3,620	1	1	46420 30 0
3	1	24	35	3,640	1	1	46420 35 0




- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilita' superiore 650 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale
- A RICHIESTA:
Contropiastra intera rasabile art.1.06400.00.0 o art.1.06401.00.0

3	1	85	24	25	3,500	1	1	46425 25 0
3	1	85	24	30	3,500	1	1	46425 30 0
3	1	85	24	35	3,500	1	1	46425 35 0

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.
rasabilita' superiore 350 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali
- A RICHIESTA:
Contropiastra intera rasabile art.1.06400.00.0 o art.1.06401.00.0


3	1	85	24	25	3,000	1	1	46625 25 0
3	1	85	24	30	3,000	1	1	46625 30 0
3	1	85	24	35	3,640	1	1	46625 35 0

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura						Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.




- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilita' superiore 650 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 2 catenacci laterali
- Prolunga di chiusura verticale superiore
- Tappi in nylon coprifrontale
- A RICHIESTA:
Contropiastra intera rasabile art.1.06400.00.0 o
art.1.06401.00.0

2	1	85	24	25	3,400	1	1	46435 25 0
2	1	85	24	30	3,420	1	1	46435 30 0
2	1	85	24	35	3,440	1	1	46435 35 0




- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilita' superiore 650 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 1 catenaccio laterale
- Prolunghe di chiusura verticali
- Tappi in nylon coprifrontale
- A RICHIESTA:
Contropiastra intera rasabile art.1.06400.00.0 o
art.1.06401.00.0
Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0
Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0

1	1	85	24	25	3,500	1	1	46445 25 0
1	1	85	24	30	3,500	1	1	46445 30 0
1	1	85	24	35	3,240	1	1	46445 35 0

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura				Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.	
	• Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm. • rasabilita' superiore 650 mm. • rasabilita' inferiore 150 mm. • Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm. • 3 catenacci laterali • Tappi in nylon coprifrontale • A RICHIESTA: Contropiastra intera rasabile art.1.06400.00.0 o art.1.06401.00.0	3	1	24	25	3,600	1	1	46450	25	0	
		3	1	24	30	3,500	1	1	46450	30	0	
		3	1	24	35	3,640	1	1	46450	35	0	
	• Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm. • rasabilita' superiore 350 mm. • rasabilita' inferiore 150 mm. • Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm. • 3 catenacci laterali • A RICHIESTA: Contropiastra intera rasabile art.1.06400.00.0 o art.1.06401.00.0	3	1	24	25	3,600	1	1	46650	25	0	
		3	1	24	30	3,620	1	1	46650	30	0	
		3	1	24	35	3,640	1	1	46650	35	0	
	• Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm. • rasabilita' superiore 650 mm. • rasabilita' inferiore 150 mm. • Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm. • 3 catenacci laterali • Tappi in nylon coprifrontale • A RICHIESTA: Contropiastra intera rasabile art.1.06400.00.0 o art.1.06401.00.0	3	1	24	25	3,600	1	1	46450	25	0	
		3	1	24	30	3,500	1	1	46450	30	0	
		3	1	24	35	3,640	1	1	46450	35	0	
	• Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm. • rasabilita' superiore 350 mm. • rasabilita' inferiore 150 mm. • Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm. • 3 catenacci laterali • A RICHIESTA: Contropiastra intera rasabile art.1.06400.00.0 o art.1.06401.00.0	3	1	24	25	3,600	1	1	46650	25	0	
		3	1	24	30	3,620	1	1	46650	30	0	
		3	1	24	35	3,640	1	1	46650	35	0	

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura					Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata				Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.




- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilità' superiore 650 mm.
rasabilità' inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali

3	1	85	24	25	3,500	1	1	16525 25 0
3	1	85	24	30	3,500	1	1	16525 30 0
3	1	85	24	35	3,500	1	1	16525 35 0

- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.
rasabilità' superiore 350 mm.
rasabilità' inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali


3	1	85	24	25	3,780	1	1	16725 25 0
3	1	85	24	30	3,800	1	1	16725 30 0
3	1	85	24	35	3,820	1	1	16725 35 0



- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilità' superiore 650 mm.
rasabilità' inferiore 150 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale

3	1	24	25	3,600	1	1	46520 25 0
3	1	24	30	3,620	1	1	46520 30 0
3	1	24	35	3,640	1	1	46520 35 0

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura					Kg	Pezzi	ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario			Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.




- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilita' superiore 650 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale

3	1	85	24	25	3,600	1	1	46525 25 0
3	1	85	24	30	3,500	1	1	46525 30 0
3	1	85	24	35	3,500	1	1	46525 35 0

- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.
rasabilita' superiore 350 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali

3	1	85	24	25	3,600	1	1	46725 25 0
3	1	85	24	30	3,620	1	1	46725 30 0
3	1	85	24	35	3,640	1	1	46725 35 0



- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilita' superiore 650 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali
- Tappi in nylon coprifrontale

3	1	24	25	3,500	1	1	46550 25 0
3	1	24	30	3,500	1	1	46550 30 0
3	1	24	35	3,500	1	1	46550 35 0

- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.
rasabilita' superiore 350 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali

3	1	24	25	3,600	1	1	46750 25 0
3	1	24	30	3,620	1	1	46750 30 0
3	1	24	35	3,640	1	1	46750 35 0



Multitop

Caratteristiche tecniche:

- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- **Sistema antisfasatura brevettato**
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio inox
- Scrocco, rullo e catenaccio a scorrimento orizzontale, nichelati
- Scrocco o scrocco/pistone reversibili (dove previsto)
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Fori passanti per fissaggio borchia maniglia
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Dotazione:

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Coppia spessori sottofrontale in nylon art. 1.06141.65.0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Borchia di protezione cilindro art. 1.06460.05.0 o 1.06460.06.0

Certificazione:

- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea EN12209:03

- grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 400 Kg. alla spinta frontale)

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte serie 08710 o OE300 (ASIX)



Tipologia

Descrizione


Mandate
Interasse
Frontale
Entrata

Kg

Pezzi


ARTICOLO

Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- A RICHIESTA:
Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0
Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0
Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0
Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.21.0
Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.26.0

2	85	22	25	0,920	1	1	18225 25 0
2	85	22	30	0,970	1	1	18225 30 0
2	85	22	35	0,990	1	1	18225 35 0




- Solo catenaccio
- A RICHIESTA:
Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0
Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0
Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0
Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.21.0
Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.26.0

2		22	25	0,640	12	1	48220 25 0
2		22	30	0,720	12	1	48220 30 0
2		22	35	0,740	12	1	48220 35 0



- Catenaccio e scrocco
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- A RICHIESTA:
Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0
Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0
Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0
Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.21.0
Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.26.0

2	85	22	25	0,700	12	1	48225 25 0
2	85	22	30	0,750	12	1	48225 30 0
2	85	22	35	0,820	12	1	48225 35 0



- Catenaccio e rullo
- Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.
- A RICHIESTA:
Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0
Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0
Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0
Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.21.0
Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.26.0

2		22	25	0,700	12	1	48250 25 0
2		22	30	0,714	12	1	48250 30 0
2		22	35	0,800	12	1	48250 35 0



Multitop

Caratteristiche tecniche:

- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- **Sistema antisfasatura brevettato**
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Predisposizione per 4° e 5° punto di chiusura
- Scrocco, rullo e catenaccio a scorrimento orizzontale, nichelati
- Scrocco o scrocco/pistone reversibili (dove previsti)
- Fori passanti per fissaggio borchie maniglia
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1 A

Dotazione:

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Tappi in nylon copritestata
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Prolunghe per 4° e 5° punto di chiusura art. 1.06449.10/11
- Perno filettato per prolunghe di chiusura con aste esterne art. 1.06449.05.0
- Borchia di protezione cilindro art. 1.06460.05.0 o 1.06460.06.0

Certificazione:

- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea EN 12209:03 DRAFT WI 33250:2004:
- grado 6 Security (1.000 Kg. alla spinta laterale e 600 Kg. alla spinta frontale)


Mano:

0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte serie 08710 o 0E300 (ASIX)




Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura					Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata				Tip	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilita' superiore 650 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali


3	2	85	24	25	3,460	1	1	18426 25 0
3	2	85	24	30	3,480	1	1	18426 30 0
3	2	85	24	35	3,820	1	1	18426 35 0

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura						ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.



- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilita' superiore 650 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- 3 catenacci laterali

3	2	24	25	3,380	1	1	48421 25 0
3	2	24	30	3,420	1	1	48421 30 0
3	2	24	35	3,640	1	1	48421 35 0




- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilita' superiore 650 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali

3	2	85	24	25	3,250	1	1	48426 25 0
3	2	85	24	30	3,320	1	1	48426 30 0
3	2	85	24	35	3,300	1	1	48426 35 0

- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.
rasabilita' superiore 350 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali

3	2	85	24	25	3,250	1	1	48626 25 0
3	2	85	24	30	3,250	1	1	48626 30 0
3	2	85	24	35	3,300	1	1	48626 35 0


Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura					Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata				Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.



- Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilita' superiore 650 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali


3	2	24	25	3,240	1	1	48451 25 0
3	2	24	30	3,280	1	1	48451 30 0
3	2	24	35	3,320	1	1	48451 35 0

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura							ARTICOLO					
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario			Pezzi	Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilita' superiore 650 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali


3	2	85	24	25	3,520	1	1	18526 25 0
3	2	85	24	30	3,590	1	1	18526 30 0
3	2	85	24	35	3,660	1	1	18526 35 0



- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilita' superiore 650 mm.
rasabilita' inferiore 150 mm.
- 3 catenacci laterali

3	2	24	25	3,600	1	1	48521 25 0
3	2	24	30	3,620	1	1	48521 30 0
3	2	24	35	3,640	1	1	48521 35 0

Tipologia	Descrizione	Punti di chiusura					Kg		ARTICOLO				
		Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario			Tipologia	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilità' superiore 650 mm.
rasabilità' inferiore 150 mm.


- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali

3	2	85	24	25	3,360	1	1	48526 25 0
3	2	85	24	30	3,440	1	1	48526 30 0
3	2	85	24	35	3,520	1	1	48526 35 0

- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio inox con altezza 2.300 mm.
rasabilità' superiore 350 mm.
rasabilità' inferiore 150 mm.

- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- 3 catenacci laterali

3	2	85	24	25	3,360	1	1	48726 25 0
3	2	85	24	30	3,440	1	1	48726 30 0
3	2	85	24	35	3,520	1	1	48726 35 0



- Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm.
rasabilità' superiore 650 mm.
rasabilità' inferiore 150 mm.

- Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.
- 3 catenacci laterali

3	2	24	25	3,350	1	1	48551 25 0
3	2	24	30	3,400	1	1	48551 30 0
3	2	24	35	3,440	1	1	48551 35 0



Multitop

Caratteristiche tecniche:

- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- **Sistema antisfasatura brevettato**
- Componibilità delle serrature con punti di chiusura supplementari serie 06444
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio inox
- Catenacci a scorrimento orizzontale nichelati e con inserti in acciaio temprato
- Scrocco e rullo nichelati
- Scrocco o scrocco/pistone reversibili (dove previsti)
- Fori passanti per fissaggio borchie maniglie
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Dotazione:

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.0.10
- Tappi in nylon coprifrontale
- Pemi filettati per il fissaggio delle prolunghe
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Borchie di protezione del cilindro art. 1.06460.05.0 o 1.06460.06.0
- Piastre di protezione contro il trapano:
 - serratura centrale art. 06436.10.0
 - deviatori art. 06436.11.0 (pz. 2)

Certificazioni:

- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea EN 12209:03 DRAFT WI 33250:2004:
 - grado 6 Security (1.000 Kg. alla spinta laterale e 600 Kg. alla spinta frontale) versione "componibile" **senza** piastre di protezione contro il trapano.
 - grado 7 Security (1.000 Kg. alla spinta laterale e 600 Kg. alla spinta frontale) versione "componibile" **con** piastre di protezione contro il trapano serie 06436.

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte
serie 08710 o 0E300 (ASIX)



Tipologia

Descrizione

Mandate

Interasse

Frontale

Entrata




Unitario



Pezzi

ARTICOLO

Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.




- Frontale a 'U' 24 x 5 mm.
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- A RICHIESTA:
Punti di chiusura laterali art. 1.06444.35/36/37
Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0
Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0
Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0
Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.21.0
Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.26.0

2	92	24	25	0,950	1	1	18128 25 0
2	92	24	30	0,970	1	1	18128 30 0
2	92	24	35	0,990	1	1	18128 35 0

- Frontale a 'U' 24 x 7 mm.
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
- A RICHIESTA:
Punti di chiusura laterali art. 1.06444.30/31/32
Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0
Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0
Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0
Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.21.0
Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.26.0

2	92	24	25	0,950	1	1	18129 25 0
2	92	24	30	0,970	1	1	18129 30 0
2	92	24	35	0,990	1	1	18129 35 0

Tipologia	Descrizione	Mandato	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipologia	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.




- Frontale a 'U' 24 x 5 mm.
- Solo catenaccio
- A RICHIESTA:
Punti di chiusura laterali art. 1.06444.35/36/37
Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0
Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0
Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0
Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.21.0
Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.26.0

2	24	25	0,700	1	1	48123 25 0
2	24	30	0,720	1	1	48123 30 0
2	24	35	0,740	1	1	48123 35 0

- Frontale a 'U' 24 x 7 mm.
- Solo catenaccio
- A RICHIESTA:
Punti di chiusura laterali art. 1.06444.30/31/32
Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0
Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0
Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0
Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.21.0
Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.26.0

2	24	25	0,700	1	1	48124 25 0
2	24	30	0,720	1	1	48124 30 0
2	24	35	0,740	1	1	48124 35 0




- Frontale a 'U' 24 x 5 mm.
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- A RICHIESTA:
Punti di chiusura laterali art. 1.06444.35/36/37
Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0
Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0
Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0
Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.21.0
Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.26.0


2	92	24	25	0,780	1	1	48128 25 0
2	92	24	30	0,800	1	1	48128 30 0
2	92	24	35	0,820	1	1	48128 35 0


- Frontale a 'U' 24 x 7 mm.
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- A RICHIESTA:
Punti di chiusura laterali art. 1.06444.30/31/32
Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0
Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0
Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0
Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.21.0
Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.26.0




2	92	24	25	0,780	1	1	48129 25 0
2	92	24	30	0,800	1	1	48129 30 0
2	92	24	35	0,820	1	1	48129 35 0





Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.

	• Frontale a 'U' 24 x 5 mm. • Catenaccio e rullo • Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm. • A RICHIESTA: Punti di chiusura laterali art. 1.06444.35/36/37 Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0 Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0 Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0 Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.21.0 Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.26.0	2	24	25	0,760	1	1	48153	25	0	
		2	24	30	0,780	1	1	48153	30	0	
		2	24	35	0,800	1	1	48153	35	0	
	• Frontale a 'U' 24 x 7 mm. • Catenaccio e rullo • Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm. • A RICHIESTA: Punti di chiusura laterali art. 1.06444.30/31/32 Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0 Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0 Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0 Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.21.0 Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.26.0	2	24	25	0,760	1	1	48154	25	0	
		2	24	30	0,780	1	1	48154	30	0	
		2	24	35	0,800	1	1	48154	35	0	

	• Coppia punti di chiusura laterali 'componibili' con frontale a 'U' 24 x 5 mm. • Predisposizione per 4° e 5° punto di chiusura • A RICHIESTA: Perno filettato art. 1.06449.05.0 per prolunghe di chiusura supplementari (4° e 5° punto)	2	24		2,100	1	1	06444	35	0	
	• Coppia punti di chiusura laterali 'componibili' con frontale a 'U' 24 x 7 mm. • Predisposizione per 4° e 5° punto di chiusura • A RICHIESTA: Perno filettato art. 1.06449.05.0 per prolunghe di chiusura supplementari (4° e 5° punto)	2	24		2,050	1	1	06444	30	0	

	• Punto di chiusura laterale superiore 'componibile' con frontale a 'U' 24 x 5 mm. • Predisposizione per 4° punto di chiusura • A RICHIESTA: Perno filettato art. 1.06449.05.0 per prolunga di chiusura supplementare	2	24		1,002	2	1	06444	36	0	
	• Punto di chiusura laterale superiore 'componibile' con frontale a 'U' 24 x 7 mm. • Predisposizione per 4° punto di chiusura • A RICHIESTA: Perno filettato art. 1.06449.05.0 per prolunga di chiusura supplementare	2	24		0,825	1	1	06444	31	0	

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
								Tip.	Dim.	Mano	Fin.
	- Punto di chiusura laterale inferiore 'componibile' con frontale a 'U' 24 x 5 mm. - Predisposizione per 5° punto di chiusura - A RICHIESTA: Perno filettato art. 1.06449.05.0 per prolunga di chiusura supplementare	2	24			0,900	2	1	06444	37	0
	- Punto di chiusura laterale inferiore 'componibile' con frontale a 'U' 24 x 7 mm. - Predisposizione per 5° punto di chiusura - A RICHIESTA: Perno filettato art. 1.06449.05.0 per prolunga di chiusura supplementare	2	24			0,675	1	1	06444	32	0
	- Frontale 'piatto' 24 x 3 mm. - Catenaccio e scrocco - Scrocco e pistone regolabili da 2,5 a 16,5 mm. - A RICHIESTA: Punti di chiusura laterali art.1.06444.40/41/42 Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0 Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0 Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0 Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.21.0 Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.26.0	2	92	24	25	0,950	1	1	18229	25	0
		2	92	24	30	0,970	1	1	18229	30	0
		2	92	24	35	0,990	1	1	18229	35	0
	- Frontale 'piatto' 24 x 3 mm. - Solo catenaccio - A RICHIESTA: Punti di chiusura laterali art.1.06444.40/41/42 Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0 Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0 Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0 Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.21.0 Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.26.0	2		24	25	0,700	1	1	48224	25	0
		2		24	30	0,720	1	1	48224	30	0
		2		24	35	0,740	1	1	48224	35	0
	- Frontale 'piatto' 24 x 3 mm. - Catenaccio e scrocco - Scrocco regolabile da 11 a 17 mm. - A RICHIESTA: Punti di chiusura laterali art.1.06444.40/41/42 Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0 Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0 Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0 Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.21.0 Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.26.0	2	92	24	25	0,780	1	1	48229	25	0
		2	92	24	30	0,800	1	1	48229	30	0
		2	92	24	35	0,820	1	1	48229	35	0

Tipologia	Descrizione	Mandato	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Frontale 'piatto' 24 x 3 mm.	2	24	25	0,760	1	1	48254	25	0	
	• Catenaccio e rullo	2	24	30	0,780	1	1	48254	30	0	
	• Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.	2	24	35	0,800	1	1	48254	35	0	
	• A RICHIESTA: Punti di chiusura laterali art. 1.06444.40/41/42 Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0 Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0 Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0 Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.21.0 Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.26.0										
	• Coppia punti di chiusura laterali 'componibili' con frontale 'piatto' 24 x 3 mm.	2	24		2,100	1	1	06444	40	0	
	• Predisposizione per 4° e 5° punto di chiusura • A RICHIESTA: Perno filettato art. 1.06449.05.0 per prolunghe di chiusura supplementari (4° e 5° punto)										
	• Punto di chiusura laterale superiore 'componibile' con frontale 'piatto' 24 x 3 mm.	2	24		0,825	2	1	06444	41	0	
	• Predisposizione per 4° punto di chiusura • A RICHIESTA: Perno filettato art. 1.06449.05.0 per prolunga di chiusura supplementare										
	• Punto di chiusura laterale inferiore 'componibile' con frontale 'piatto' 24 x 3 mm.	2	24		0,675	2	1	06444	42	0	
	• Predisposizione per 5° punto di chiusura • A RICHIESTA: Perno filettato art. 1.06449.05.0 per prolunga di chiusura supplementare										

**Caratteristiche tecniche:**

- Altezza scatola 82 mm.
- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile e rullo nichelati
- Piastra di protezione antiscasso

- Spessore sottoborchia in nylon
- Viti di fissaggio serratura
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)


Mano:

0 = ambidestra

Dotazione:

- 3 chiavi art. 1.00100.00.0 o art. 1.00102.00.0
- Coppia borchie guida chiave in nylon art. 1.06123.03.0
- Coppia viti di fissaggio borchia:
 - lunghezza 60 mm. per versione con chiave art. 1.00100.00.0
 - lunghezza 75 mm. per versione con chiave art. 1.00102.00.0

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandato	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
									Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.




- Catenaccio e scrocco



1 00100 00 1

4 67 25 70 1,150 12 1 57312 73 0



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- A RICHIESTA:
 - Prolunghe aste interne zancate art. 1.06451.00.0
 - Prolunghe aste interne diritte art. 1.06451.10.0
 - Coppia comando per aste esterne art. 1.06452.05.0
 - Catenacci laterali aste interne art. 1.06453.05.0




1 00100 00 1

4 67 25 70 1,226 12 1 57317 73 0



1 00102 00 1

4 67 25 70 1,230 12 1 57317 71 0








- Catenaccio e rullo
- Rullo regolabile da 2 a 14,5 mm.



1 00100 00 1

4 25 70 1,025 12 1 57320 73 0

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
									Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Catenaccio e rullo • Rullo regolabile da 2 a 14,5 mm. • Predisposizione per chiusure supplementari • A RICHIESTA: Prolunghe aste interne zancate art. 1.06451.00.0 Prolunghe aste interne diritte art. 1.06451.10.0 Coppia comando per aste esterne art. 1.06452.05.0 Catenacci laterali aste interne art. 1.06453.05.0	 1 00100 00 1	4	25	70	1,080	12	1	57325 73 0			
	• Catenaccio e rullo • Rullo regolabile da 2 a 14,5 mm. • Predisposizione per chiusure supplementari • A RICHIESTA: Prolunghe aste interne zancate art. 1.06451.00.0 Prolunghe aste interne diritte art. 1.06451.10.0 Coppia comando per aste esterne art. 1.06452.05.0 Catenacci laterali aste interne art. 1.06453.05.0	 1 00102 00 1	4	25	70	1,100	12	1	57325 71 0			
	• Solo catenaccio • Senza piastra di protezione antiscasso	 1 00100 00 1	4	25	70	1,075	12	1	57330 73 0			
	• Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari • Senza piastra di protezione antiscasso • A RICHIESTA: Prolunghe aste interne zancate art. 1.06451.00.0 Prolunghe aste interne diritte art. 1.06451.10.0 Coppia comando per aste esterne art. 1.06452.05.0 Catenacci laterali aste interne art. 1.06453.05.0	 1 00100 00 1	4	25	70	1,140	12	1	57335 73 0			
	• Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari • Senza piastra di protezione antiscasso • A RICHIESTA: Prolunghe aste interne zancate art. 1.06451.00.0 Prolunghe aste interne diritte art. 1.06451.10.0 Coppia comando per aste esterne art. 1.06452.05.0 Catenacci laterali aste interne art. 1.06453.05.0	 1 00102 00 1	4	25	70	1,030	12	1	57335 71 0			



Caratteristiche tecniche:

- Altezza scatola 78 mm.
- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio inox
- Catenaccio in acciaio nichelato
- Scrocco reversibile e rullo nichelati
- Piastra di protezione antiscasso
- Interambiabilit  fra la versione elettrica e quella meccanica
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 1,7A

Dotazione:

- 3 chiavi art. 1.00100.00.0 o art. 1.00102.00.0
- Coppia borchie guida chiave in nylon art. 1.06123.03.0


- Coppia viti di fissaggio borchia: lunghezza 60 mm. per versione con chiave art. 1.00100.00.0
lunghezza 75 mm. per versione con chiave art. 1.00102.00.0
- Coppia spessori sottofrontale in nylon art. 1.06141.65.0
- Perni filettati per il fissaggio delle prolungher di chiusura ai rinvii
- Viti di fissaggio serratura
- Foglio istruzioni

Mano:
0 = ambidestra

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandato	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
									Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco e pistone regolabili da 12 a 18 mm.
- Scrocco autobloccante
- Fermo a giorno



1 00100 00 1

4	67	22	90	1,330	1	1	17352 90 0
4	67	22	100	1,385	1	1	17352 10 0



- Catenaccio e scrocco
- Scrocco e pistone regolabili da 12 a 18 mm.
- Scrocco autobloccante
- Fermo a giorno
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Perni filettati per il fissaggio delle prolungher
- A RICHIESTA:
Prolungher aste interne zancate art. 1.06441.00.0
Prolungher aste interne diritte art. 1.06441.10.0
Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0
Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.00.0
Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.05.0




1 00100 00 1

4	67	22	90	1,400	1	1	17357 90 0
4	67	22	100	1,463	1	1	17357 10 0



1 00102 00 1

4	67	22	90	1,410	1	1	17357 91 0
4	67	22	100	1,450	1	1	17357 11 0







- Catenaccio e scrocco
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.







1 00100 00 1




4	67	22	90	1,210	12	1	57352 90 0
4	67	22	100	1,316	12	1	57352 10 0

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
									Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Catenaccio e scrocco • Scrocco regolabile da 11 a 17 mm. • Predisposizione per chiusure supplementari • Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe • A RICHIESTA: Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0 Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0 Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0 Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.00.0 Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.05.0	 1 00100 00 1	4	67	22	90	1,275	12	1	57357	90	0	
			4	67	22	100	1,340	12	1	57357	10	0	
	• Catenaccio e rullo • Rullo regolabile da 2 a 14,5 mm.	 1 00102 00 1	4	67	22	90	1,305	12	1	57357	91	0	
			4	67	22	100	1,355	12	1	57357	11	0	
	• Catenaccio e rullo • Rullo regolabile da 2 a 14,5 mm. • Predisposizione per chiusure supplementari • Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe • A RICHIESTA: Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0 Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0 Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0 Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.00.0 Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.05.0	 1 00100 00 1	4		22	90	1,225	12	1	57365	90	0	
			4		22	100	1,250	12	1	57365	10	0	
	• Catenaccio e rullo • Rullo regolabile da 2 a 14,5 mm. • Predisposizione per chiusure supplementari • Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe • A RICHIESTA: Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0 Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0 Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0 Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.00.0 Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.05.0	 1 00102 00 1	4		22	90	1,230	12	1	57365	91	0	
			4		22	100	1,100	12	1	57365	11	0	




Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
									Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Solo catenaccio	 1 00100 00 1	4	22	90	1,129	12	1	57370	90	0	
			4	22	100	1,168	12	1	57370	10	0	

	• Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari • Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe • A RICHIESTA: - Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0 - Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0 - Coppia comando per aste esterne art. 1.06442.00.0 - Catenacci laterali aste interne art. 1.06443.00.0 - Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.05.0	 1 00100 00 1	4	22	90	1,185	12	1	57375	90	0	
			4	22	100	1,250	12	1	57375	10	0	
		 1 00102 00 1	4	22	90	1,106	12	1	57375	91	0	
			4	22	100	1,151	12	1	57375	11	0	


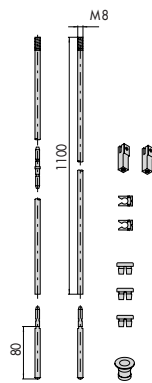
Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Dim. Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	- Prolunghe aste interne zancate con rivestimento in zinco - IN DOTAZIONE: - Coppia aste diametro 8 mm. - Puntale monoblocco diametro 8 mm. - art. 1.06291.06.0 (pz. 2) - Bocchetta a pavimento art. 1.06086.01.0 - Spinotto di giunzione art. 1.06291.20.0 - Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz.2) - Boccole anti-rumore art. 1.06147.00.0	16225, 16227, 17357, 18128, 18129, 18225, 18229, 46200, 46220, 46222, 46225, 46227, 46250, 46252, 46260, 46265, 46270, 46275, 48123, 48124, 48128, 48129, 48153, 48154, 48220, 48224, 48225, 48229, 48250, 48254, 57357, 57365, 57375	0,610	12	1	06441	00	0	
	- Prolunghe aste interne diritte con rivestimento in zinco - IN DOTAZIONE: - Coppia aste diametro 8 mm. - Puntale monoblocco diametro 8 mm. - art. 1.06291.06.0 (pz. 2) - Bocchetta a pavimento art. 1.06086.01.0 - Spinotto di giunzione art. 1.06291.20.0 - Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz.2) - Boccole anti-rumore art. 1.06147.00.0	16225, 16227, 17357, 18128, 18129, 18225, 18229, 46200, 46220, 46222, 46225, 46227, 46250, 46252, 46260, 46265, 46270, 46275, 48123, 48124, 48128, 48129, 48153, 48154, 48220, 48224, 48225, 48229, 48250, 48254, 57357, 57365, 57375	0,566	12	1	06441	10	0	
	- Prolunghe aste interne avvitare con rivestimento in zinco - IN DOTAZIONE: - Coppia aste diametro 8 mm. - Puntale monoblocco diametro 8 mm. - art. 1.06291.06.0 (pz. 2) - Bocchetta a pavimento art. 1.06086.01.0 - Coppia boccole filettate (M8) art. 1.06290.05.0 - Spinotto di giunzione art. 1.06291.20.0 - Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz. 2) - Boccole anti-rumore art. 1.06147.00.0	16225, 16227, 17357, 18128, 18129, 18225, 18229, 46220, 46222, 46225, 46227, 46250, 46252, 46260, 48123, 48124, 48128, 48129, 48153, 48154, 48220, 48224, 48225, 48229, 48250, 48254, 57357, 57365, 57375	0,630	12	1	06441	20	0	








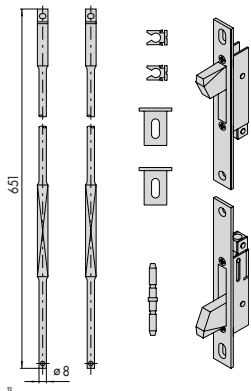

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tip.	Dim.	Mano	Fin.
								Spec.
	Coppia comandi per prolunghe di chiusura con aste esterne	16225, 16227, 17357, 18225, 18229, 46200, 46220, 46222, 46225, 46227, 46250, 46252, 46260, 46265, 46270, 46275, 48220, 48224, 48225, 48229, 48250, 48254, 57357, 57365, 57375	0,020	12	1	06442	00	0
	- Coppia punti di chiusura laterali azionati da aste interne - Catenacci basculanti - Frontale in acciaio inox 22 x 3 mm. - IN DOTAZIONE: - Coppia aste diametro 8 mm. - Coppia spessori sottofrontale art. 1.06141.65.0 - Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz.2) - Spinotto art. 1.06291.20.0 - A RICHIESTA: - Contropiastre specifiche (vedi Vademecum) - Prolunghe aste interne personalizzate art. 1.06449.00.0	16225, 16227, 17357, 46200, 46220, 46222, 46225, 46227, 46250, 46252, 46260, 46265, 46270, 46275, 57357, 57365, 57375	0,854	12	1	06443	00	0
	- Coppia punti di chiusura laterali azionati da aste esterne - Catenacci basculanti - Frontale in acciaio inox 22 x 3 mm. - IN DOTAZIONE: - Coppia comandi aste esterne - Coppia perni filettati - A RICHIESTA: - Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)	16225, 16227, 17357, 46200, 46220, 46222, 46225, 46227, 46250, 46252, 46260, 46265, 46270, 46275, 57357, 57365, 57375	0,513	12	1	06443	05	0









Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
<									








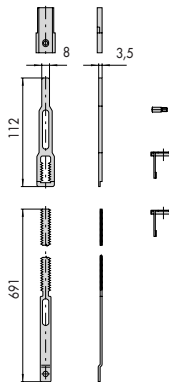

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	Perno filettato per il fissaggio delle prolunghe di chiusura supplementari per il 4° e 5° punto di chiusura	1 06443 21 0,	0,002	50	1	06449 05 0		
		1 06443 26 0, 18526, 48521, 48526, 48551						
	- Prolunga di chiusura addizionale per lo STIPITE SUPERIORE da abbinare a: - serrature con frontale a 'U' - serrature con frontale 'piatto' (esclusivamente sul profilo R 50) - IN DOTAZIONE: - Asta - Puntale in acciaio temprato - Carter guida puntale - Perno filettato art.1.06449.05.0 - Tappi in nylon coprifrontale	18426, 18526, 48421, 48426, 48451, 48521, 48526, 48551	0,187	6	1	06449 10 0		
	- Prolunga di chiusura addizionale A PAVIMENTO da abbinare a: - serrature con frontale a 'U' - serrature con frontale 'piatto' (esclusivamente sul profilo R 50) - IN DOTAZIONE: - Asta - Puntale in acciaio temprato - Carter guida puntale - Perno filettato art.1.06449.05.0 - Tappi in nylon coprifrontale	18426, 18526, 48421, 48426, 48451, 48521, 48526, 48551	0,135	6	1	06449 11 0		









Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Alto	Fin. Pers.	Spec.
	- Prolunghe aste interne zancate con rivestimento in zinco - IN DOTAZIONE: - Coppia aste diametro 8 mm. - Puntale monoblocco diametro 8 mm. art. 1.06291.06.0 (pz. 2) - Bocchetta a pavimento art. 1.06086.01.0 - Spinotto di giunzione art. 1.06291.20.0 - Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz.2) - Boccole anti-rumore art. 1.06147.00.0	57317,57325, 57335	0,620	12	1	06451	00	0
	- Prolunghe aste interne dritte con rivestimento in zinco - IN DOTAZIONE: - Coppia aste diametro 8 mm. - Puntale monoblocco diametro 8 mm. art. 1.06291.06.0 (pz. 2) - Bocchetta a pavimento art. 1.06086.01.0 - Spinotto di giunzione art. 1.06291.20.0 - Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz.2) - Boccole anti-rumore art. 1.06147.00.0	57317,57325, 57335	0,575	12	1	06451	10	0
	Coppia comandi per prolunghe di chiusura con aste esterne	57317,57325, 57335	0,034	12	1	06452	05	0
	- Coppia punti di chiusura laterali azionati da aste interne - Catenacci basculanti - Frontale in acciaio inox 25 x 3 mm. - IN DOTAZIONE: - Coppia aste diametro 8 mm. - Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz.2) - A RICHIESTA: - Contropiastre specifiche (vedi Vademecum) - Prolunghe aste interne personalizzate art. 1.06419.10.0	57317,57325, 57335	0,865	12	1	06453	05	0






Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi Unitario	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Prolunghe aste interne per personalizzare la distanza dei punti di chiusura laterali • IN DOTAZIONE: - Coppia aste diametro 8 mm. - Coppia spinotti per il fissaggio delle aste ai punti di chiusura laterali	1 06453 05 0	0,605	12	1	06419 10 0		
	• Prolunghe aste interne avvitare con rivestimento in zinco • IN DOTAZIONE: - Coppia aste diametro 8 mm. - Puntale monoblocco diametro 8 mm. art. 1.06291.06.0 (pz.2) - Bocchetta a pavimento art. 1.06086.01.0 - Spinotto di giunzione art. 1.06291.20.0 - Pinza guida aste art. 1.06224.00.0 (pz.2) - Boccole antirumore art. 1.06147.00.0 - Coppia boccole filettate art. 1.06290.00.0	57317, 57325, 57335	0,604	12	1	07088 00 0		










Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	• Borchia in nylon nero	02400	0,001	100	1	06002	00	0	
	• Borchia in nylon nero per cilindri a profilo europeo		0,004	100	1	06012	01	0	
	• Borchia in nylon nero per cilindri ovali		0,004	100	1	06027	01	0	
	• Vite in acciaio nichelato • A RICHIESTA: Acciaio ottonato (fin. 28)	1 06119 00 0, 1 06123 00 1, 1 06123 03 0, 1 06123 04 0, 1 06142 00 0, 1 06142 02 0	0,017	50	1	06048	00	0	
	• Vite in acciaio nichelato	1 06119 00 0, 1 06123 00 1, 1 06123 03 0, 1 06123 04 0, 1 06142 00 0, 1 06142 02 0	0,004	50	1	06048	01	0	
	• Vite in acciaio nichelato • A RICHIESTA: Acciaio ottonato (fin. 28)	1 06119 00 0, 1 06123 00 1, 1 06123 03 0, 1 06123 04 0, 1 06142 00 0, 1 06142 02 0	0,006	50	1	06048	02	0	
	• Vite in acciaio nichelato • A RICHIESTA: Acciaio ottonato (fin. 28)	1 06119 00 0, 1 06123 00 1, 1 06123 03 0, 1 06123 04 0, 1 06142 00 0, 1 06142 02 0	0,008	50	1	06048	03	0	
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44220, 44221, 44225, 44226	0,050	25	1	06077	16	0	
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44220, 44221, 44225, 44226	0,070	25	1	06077	20	0	











Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44230, 44231, 44235, 44236	0,052	25	1	06078 16 0		
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44230, 44231, 44235, 44236	0,070	25	1	06078 20 0		
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44240, 44241, 44245, 44246	0,030	25	1	06079 16 0		
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44240, 44241, 44245, 44246	0,045	25	1	06079 20 0		
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44360, 44361, 44460, 44461	0,037	25	1	06079 77 0		
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44237, 44238	0,025	25	1	06080 16 0		
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44237, 44238	0,034	25	1	06080 20 0		
	• Bocchetta a pavimento in ottone diametro 11 mm. • SERVE PER: prolunghe aste interne con puntali diametro 10 mm.	1 06415 00 0, 1 06441 15 0, 1 07088 03 0, 43090, 43190, 43690, 46445, 52526, 53131, 53137, 53151, 53157, 56255, 57015, 57019, 57020, 57024, 57033, 57055, 57215, 57217, 57255, 57259, 57265, 57296, 57831, 57837, 57851, 57857	0,016	12	1	06086 00 0		
	• Bocchetta a pavimento in ottone, diametro 9 mm. • SERVE PER: prolunghe aste interne con puntali diametro 8 mm.	1 06441 00 0, 1 06441 10 0, 1 06441 20 0, 1 06451 00 0, 1 06451 10 0, 1 07088 00 0	0,013	12	1	06086 01 0		








Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	- Bocchetta a pavimento in ottone con parapolvere a molla, diametro 12 mm. - SERVE PER: prolunghe aste interne con puntali diametro 8 mm. serrature multipunto serie 46445 prolunga di chiusura per Multitop art. 1.06449.11.0	0,020	12	1	06086	02	0		
	Pulsante in nylon per serrature elettriche	0,020	12	1	06110	10	0		
	- Coppia borchie guida chiave in ottone cromato - VARIANTI FINITURA: Ottone lucido (fin. 67)	17352, 17357, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,038	5	1	06123	00	1	
	Coppia borchie guida chiave in nylon	17352, 17357, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,035	5	1	06123	03	0	
	Coppia spessori sottofrontale in nylon (8 mm.) per profilo Alpha e Esedra Doors Shops, per serrature da fascia e da montante	0,010	25	1	06141	52	0		
	Coppia spessori sottofrontale in nylon (2 mm.)	44200, 44600	0,002	25	1	06141	53	0	
	Inserto per rullo in nylon per le contropiastre delle serrature serie 44600	0,003	25	1	06141	55	0		
	Spessore sottofrontale in nylon (2,5 mm.) per serrature da fascia con frontale 16 e 20 mm.	0,011	25	1	06141	57	0		
	Spessore sottofrontale in nylon (5 mm.) per serrature da fascia con frontale 16 e 20 mm.	0,016	25	1	06141	63	0		
	Coppia spessori sottofrontale in nylon (5 mm.) per serrature da fascia e da montante	0,003	25	1	06141	65	0		







Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Spessore sottofrontale in nylon (3 mm.) per serrature da fascia con frontale 16 e 20 mm.		0,010	25	1	06141 66 0		
	• Spessore sottofrontale in nylon (5 mm.) per serrature da fascia con frontale 16 e 20 mm.		0,010	25	1	06141 67 0		
	• Coppia spessori sottofrontale in nylon (3 mm.)	16200, 17000, 18200, 46200, 48200, 57000	0,005	25	1	06141 68 0		
	• Coppia spessori sottofrontale in nylon (2 mm.)	16200, 17000, 18200, 46200, 48200, 57000	0,001	25	1	06141 69 0		
	• Inserto per rullo in nylon	1 06463 04 0, 1 06463 06 0, 1 06463 07 0, 1 06463 14 0, 1 06463 16 0, 1 06463 17 0, 1 06465 04 0, 1 06465 06 0, 1 06465 07 0, 1 06465 08 0, 1 06465 09 0, 1 06465 10 0	0,004	12	1	06141 70 0		
	• Inserto per rullo in nylon	1 06463 05 0, 1 06463 08 0, 1 06463 09 0, 1 06463 15 0, 1 06463 18 0, 1 06463 19 0, 1 06463 21 0, 1 06463 22 0, 1 06463 23 0, 1 06463 31 0, 1 06463 32 0, 1 06463 33 0, 1 06465 02 0, 1 06465 03 1, 1 06465 05 2, 1 06465 21 3, 1 06465 22 0, 1 06465 23 0	0,003	12	1	06141 71 0		
	• Salvaprofilo in nylon per profilo Ekip Blindo	1 06463 09 0, 1 06463 19 0, 1 06465 03 0	0,008	12	1	06141 72 0		
	• Salvaprofilo in nylon per profilo Ekip 50 2 ante	1 06463 05 0, 1 06463 15 0, 1 06465 05 0	0,010	12	1	06141 74 0		








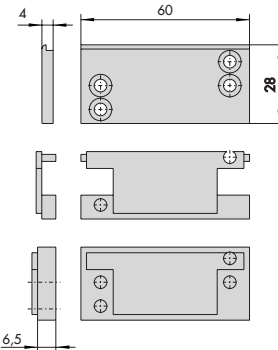

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Spec.
	• Inserto per rullo in nylon	1 06141 40 0,	0,002	12	1	06141 75 0			
		1 06141 41 0,							
		1 06141 42 0,							
		1 06141 43 0,							
		1 06141 44 0,							
		1 06141 46 0							
	• Inserto per rullo in nylon	1 06285 30 0,	0,002	12	1	06141 76 0			
		1 06285 32 0,							
		1 06285 34 0,							
		1 06285 36 0,							
		1 06285 38 0,							
		1 06285 40 0,							
		1 06285 42 0							
		1 06285 44 0							
	• Coppia spessori sottocontropiastra per profilo Domal Shop (1,5 mm.)	1 06285 36 0,	0,005	25	1	06141 77 0			
		1 06463 04 0,							
		1 06463 14 0,							
		1 06465 04 0,							
		1 06465 08 0,							
		1 06465 14 0							
	• Spessore sottofrontale in nylon (3 mm.)	16200, 18200,	0,020	12	1	06141 78 0			
		46200, 48200							
	• Salvaprofilo in nylon per profili porta a taglio termico per apertura esterna	1 06141 40 0,	0,019	25	1	06141 79 0			
		1 06285 36 0,							
		1 06463 04 0,							
		1 06463 14 0,							
		1 06465 04 0,							
		1 06465 14 0							
	• Bocchetta superiore per asta catenaccio • Nylon nero	1 07089 52 0	0,022	25	1	06141 80 0			
	• Inserto per rullo in nylon	1 06278 06 0,	0,002	25	1	06141 82 0			
		1 06278 28 0							







Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipologia	Dim.	Mano	Fin.
	Coppia spessori sottofrontale in nylon (5 mm.) per profilo R35, per serrature da fascia e da montante		0,004	25	1	06141	83	0
	Spessore sottofrontale in nylon (3 mm.)	05020	0,012	25	1	06141	84	0
	Spessore sottofrontale in nylon (3 mm.)	05021	0,025	25	1	06141	85	0
	Inserto per rullo in nylon	1 06232 05 0, 1 06461 30 0, 1 06461 35 0, 1 06461 40 0, 1 06461 45 0 1 06461 25 0	0,002	12	1	06141	86	0
	- Kit di spessori supplementari per borchia di protezione cilindro per profili con larghezza superiore a 63 mm. - Spessori da 2 mm. (pz.11) - Viti M5 x 110 mm. (pz.2)	1 06460 05 0, 1 06460 06 0	0,145	1	1	06141	87	0
	- Boccole antirumore per aste diametro 8,5 mm. (pz.2) - di diametro 10 mm. (pz.1)	1 06441 00 0, 1 06441 10 0, 1 06441 20 0, 1 06451 00 0, 1 06451 10 0, 1 07088 00 0	0,004	25	1	06147	00	0
	Boccole antirumore per aste diametro 10 mm. (pz.1)	1 06441 00 0, 1 06441 10 0, 1 06441 20 0, 1 06451 00 0, 1 06451 10 0, 1 07088 00 0	0,001	100	1	06147	01	0
	Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44620, 44621, 44625, 44626, 44640	0,096	25	1	06157	00	0
	Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44630, 44635	0,100	25	1	06167	00	0








Tipologia	Descrizione	Per serie/art.			ARTICOLO				
			Unitario	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	• Pinza guida asta in nylon	1 06441 00 0, 1 06441 10 0, 1 06441 20 0, 1 06443 00 0, 1 06443 20 0, 1 06451 00 0, 1 06451 10 0, 1 06453 05 0, 1 07088 00 0	0,003	25	1	06224	00	0	
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco, con coppia spessori art. 1.06141.65.0 (inserto per serrature a rullo art. 1.06141.86.0)	44600, 46000	0,065	25	1	06232	05	0	
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco, con coppia spessori art. 1.06141.65.0	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0	0,069	25	1	06232	06	0	
	• Contropiastra in acciaio zincato per serrature per montanti a catenaccio basculante	46215, 46217, 46225, 46227, 46315, 46325, 46327	0,069	25	1	06232	20	0	
	• Frontale in acciaio inox (25 mm.)	46215, 46217, 46225, 46227	0,141	12	1	06233	00	0	
	• Frontale in acciaio inox (25 mm.)	16215, 16217, 16225, 16227	0,160	12	1	06233	01	0	
	• Frontale in acciaio inox (25 mm.)	46230, 46250, 46252	0,130	12	1	06233	02	0	
	• Frontale in acciaio inox (25 mm.)	46200, 46210, 46212, 46220, 46222, 46240, 46260, 46265	0,144	12	1	06233	03	0	
	• Coppia boccole filettate (M5) in nylon	1 07088 00 0, 57317, 57325, 57335	0,010	12	1	06290	00	0	
	• Coppia boccole filettate (M8) in metallo	1 06441 20 0, 16325, 17358, 46320, 46322, 46325, 46327, 57358, 57378	0,050	12	1	06290	05	0	







Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.
	Coppia boccole filettate (M8) antisvitamento, in acciaio	46300, 46302, 46365, 46375, 56016, 57016, 57035, 57226, 57318, 57336	0,025	25	1	06290	10	0
	- Puntale antisega diametro 8 mm. in acciaio con rivestimento in zinco - Resistenza alla spinta laterale KN 8	1 06441 00 0, 1 06441 10 0, 1 06441 20 0, 1 06451 00 0, 1 06451 10 0, 1 07088 00 0	0,036	12	1	06291	01	0
	- Puntale monoblocco diametro 8 mm. in acciaio cementato con rivestimento in zinco - Resistenza alla spinta laterale KN 14	1 06441 00 0, 1 06441 10 0, 1 06441 20 0, 1 06451 00 0, 1 06451 10 0, 1 07088 00 0	0,038	12	1	06291	06	0
	Spinotto di giunzione per aste, in acciaio zincato	1 06415 00 0, 1 06416 00 0, 1 06441 00 0, 1 06441 10 0, 1 06441 15 0, 1 06441 20 0, 1 06451 00 0, 1 06451 10 0, 1 07088 00 0, 1 07088 03 0	0,016	12	1	06291	20	0
	Piastra di protezione serratura per aumentare la resistenza contro il trapano	18128, 18129, 18229, 48123, 48124, 48128, 48129, 48153, 48154, 48224, 48229, 48254	0,100	6	1	06436	10	0
	Piastra di protezione chiusure laterali per aumentare la resistenza contro il trapano	06444-30/31/32, 06444-35/36/37, 06444-40/41/42	0,100	6	1	06436	11	0
	Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm.	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 46200, 46210, 46212, 46220, 46222, 46240, 46260, 46265, 46420, 46520	0,057	12	1	06459	01	0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					1	2	3	4	5
	Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 1,5 mm.	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 46200, 46210, 46212, 46220, 46222, 46240, 46260, 46265, 46420, 46520	0,034	12	1 06459 02 0				
	Borchia di protezione del cilindro in acciaio inox sinterizzato	16000, 46000	0,125	1	1 06460 00 0				
	- Borchia di protezione per cilindri RS3, ASTRAL (con chiave lunga car. CL), e ASIX, in acciaio carbonitrurato cromato completa di: spessori 2 mm. (pz.16), 1 mm. (pz.2) viti M5 x 73 mm. borchia interna - VARIANTI FINITURA: acciaio lucidato dorato (fin. 15)	18000, 48000	0,485	1	1 06460 05 0				
	- Borchia di protezione per cilindri SP e TSP (con chiave lunga car. CL), in acciaio carbonitrurato cromato completa di: spessori 2 mm. (pz.16), 1 mm. (pz.2) viti M5 x 73 mm. borchia interna - VARIANTI FINITURA: acciaio lucidato dorato (fin. 15)	18000, 48000	0,490	1	1 06460 06 0				
	Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm.	46215, 46217, 46225, 46227, 46425, 46435, 46445, 46525, 46625, 46725	0,082	12	1 06461 01 0				
	Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 1,5 mm.	46215, 46217, 46225, 46227, 46425, 46435, 46445, 46525, 46625, 46725	0,050	12	1 06461 02 0				
	Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 1,5 mm.	18128, 18129, 18225, 18229, 18426, 18526, 48128, 48129, 48225, 48229, 48426, 48526	0,053	12	1 06461 07 0				



Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.
	Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 1,5 mm.	06444-30/31/32, 06444-35/36/37, 06444-40/41/42, 48123, 48124, 48220, 48224, 48421, 48521	0,034	12	1	06461	08	0
	Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm.	46230, 46250, 46252, 46450, 46550, 46650, 46750	0,085	12	1	06461	11	0
	Contropiastra piana in acciaio inox 36X2 mm per profilo FORSTER "UNICO" per serrature componibili Multitop scrocco+ cat e rullo+cat		0,080	12	1	06461	17	0
	Contropiastra piana in acciaio inox 36X2 mm per profilo FORSTER "UNICO" per chiusure laterali Multitop "componibili"		0,046	12	1	06461	18	0
	Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm.	57320, 57325, 57360, 57365	0,075	12	1	06461	20	0
	Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm.	57312, 57317, 57330, 57335, 57352, 57357, 57370, 57375	0,067	12	1	06461	21	0
	- Contropiastra ad "U" in acciaio inox 24x6 mm per serrature con scrocco/rullo con catenaccio basculante - Per le serrature a rullo utilizzare inserto in nylon art. 1.06141.86.0		0,098	12	1	06461	25	0
	Contropiastra ad "U" in acciaio inox 24x6 mm per serrature con solo catenaccio basculante		0,065	12	1	06461	26	0
	- Contropiastra piana in acciaio inox 24 x 3 mm. - Per le serrature a rullo utilizzare inserto in nylon art. 1.06141.86.0	18128, 18129, 18225, 18229, 18426, 18526, 48128, 48129, 48153, 48154, 48225, 48229, 48250, 48254, 48426, 48451, 48526, 48551	0,093	12	1	06461	30	0





Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	Contropiastra piana in acciaio inox 24 x 3 mm.	1 06443 21 0, 1 06443 26 0, 06444 35/36/37, 06444 40/41/42, 06444 30/31/32, 48123, 48220, 48224, 48421, 48124, 48521	0,065	12	1	06461 31 0			
	- Contropiastra a 'U' in acciaio inox 24 x 6 mm. - Per le serrature a rullo utilizzare inserto in nylon art. 1.06141.86.0	18128, 18129, 18225, 18229, 18426, 18526, 48128, 48129, 48153, 48154, 48225, 48229, 48250, 48254, 48426, 48451, 48526, 48551	0,098	12	1	06461 35 0			
	Contropiastra a 'U' in acciaio inox 24 x 6 mm.	1 06443 21 0, 1 06443 26 0, 06444 30/31/32, 06444 35/36/37, 06444 40/41/42, 48123, 48220, 48224, 48421, 48521	0,065	12	1	06461 36 0			
	- Contropiastra piana in acciaio inox 24 x 3 mm. con scatola di protezione catenaccio - Per le serrature a rullo utilizzare inserto in nylon art. 1.06141.86.0	18128, 18129, 18225, 18229, 18426, 18526, 48128, 48129, 48153, 48154, 48225, 48229, 48250, 48254, 48426, 48451, 48526, 48551	0,182	12	1	06461 40 0			
	Contropiastra piana in acciaio inox 24 x 3 mm. con scatola di protezione catenaccio	1 06443 21 0, 1 06443 26 0, 06444/30/31/32 06444 35/36/37, 06444 40/41/42, 48123, 48124, 48220, 48224, 48421, 48521	0,155	12	1	06461 41 0			
	- Contropiastra a 'U' in acciaio inox 24 x 6 mm. - Per le serrature a rullo utilizzare inserto in nylon art. 1.06141.86.0	18128, 18129, 18225, 18229, 18426, 18526, 48128, 48129, 48153, 48154, 48225, 48229, 48250, 48254, 48426, 48451, 48526, 48551	0,182	12	1	06461 45 0			




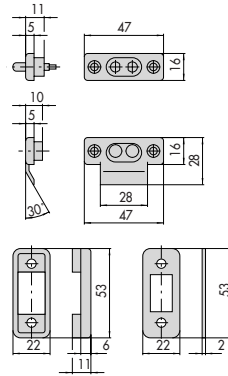

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
						Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.
	Contropiastra a 'U' in acciaio inox 24 x 6 mm.	1 06443 21 0, 1 06443 26 0, 06444 30/31/32, 06444 35/36/37, 06444 40/41/42, 48123, 48124, 48220, 48224, 48421, 48521	0,162	12	1	06461 46 0			
	Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm. con pattino in nylon	16205, 16207, 16215, 16217, 16225, 16227, 16425, 16435, 16445, 16525, 16625, 16725	0,077	12	1	06462 01 0			
	Contropiastra piana in acciaio inox 25 x 3 mm. con pattino in nylon	17352, 17357, 57352, 57357, 57370, 57375	0,058	12	1	06462 20 0			
	- Borchia ovale interna in ottone per cilindri profilo europeo - Finitura: Lucidato e verniciato trasparente		0,100	12	1	06473 20 0			
	Finitura: Nichelato, satinato e cromato		0,100	12	1	06473 20 0 B1			
	- Borchia ovale interna in ottone per cilindri profilo europeo con gambo rasabile - Finitura: Lucidato e verniciato trasparente		0,100	12	1	06473 30 0			
	Finitura: Nichelato, satinato e cromato		0,100	12	1	06473 30 0 B1			
	Coppia contatti in nylon per serrature elettriche completa di spessori: 2 mm. (pz.6) 5 mm. (pz.1)		0,047	6	1	06511 00 0			
	- Gruppo bobine - Tensione 12 V ca CE	14010, 14011, 14012, 14017	0,030	6	1	07013 00 0			






Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Dim. Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	44210	0,035	25	1	07027 00 0			
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	45010, 45110	0,035	25	1	07028 00 0			
	• Contropiastra piana in acciaio con rivestimento in zinco	45012, 45017, 45027	0,040	25	1	07028 05 0			
	• Gruppo bobine • Tensione 12 V ca CE	14020, 14021	0,027	6	1	07047 00 0			
	• Gruppo bobine • Tensione 24 V ca CE	14020, 14021	0,027	6	1	07047 01 0			
	• Gruppo bobine • Tensione 12 V ca CE	14350, 14351, 14352, 14450, 14451, 14452, 14460, 14461, 14462, 14510, 14511, 14512, 15500, 16000, 17500, 18000	0,035	6	1	07086 00 0			
	• Gruppo bobine • Tensione 24 V ca CE	14350, 14351, 14352, 14450, 14451, 14452, 14460, 14461, 14462, 14510, 14511, 14512, 15500, 16000, 17500, 18000	0,035	6	1	07086 01 0			
	• Gruppo bobine • Tensione 12 V ca CE	17352, 17353, 17357, 17358	0,035	6	1	07128 00 0			
	• Gruppo bobine • Tensione 24 V ca CE	17352, 17353, 17357, 17358	0,035	6	1	07128 01 0			





Tipologia	Descrizione	Per serie/art.			ARTICOLO			
			Unitario	Pezzi	Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.



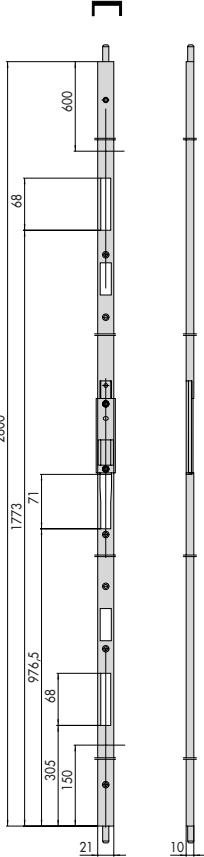
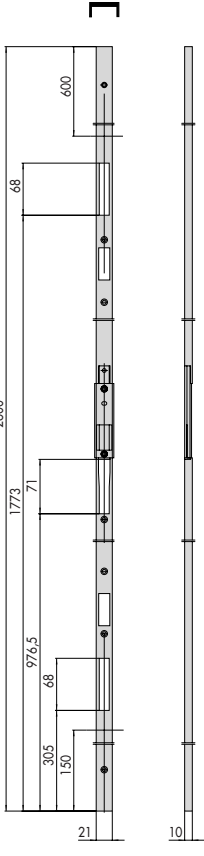
	• PER PORTE A 2 ANTE • Contropiastra rasabile con frontale a 'U' 21 x 10 mm., elettrocolore nero, altezza 2.600 mm. rasabilita' superiore 600 mm. rasabilita' inferiore 150 mm. • Abbinabile a serrature con frontale a 'U' • Regolazione laterale • Regolazione spessore • Puntali per chiusura alto/basso • Bocchetta superiore art. 1.06141.80.0 • A RICHIESTA: Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0 Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0	16425, 16625, 46420, 46425, 46435, 46445, 46450, 46625, 46650	1,100	1	1	06400 00 0			
	• PER PORTE A 1 ANTA • Contropiastra rasabile con frontale a 'U' 21 x 10 mm., elettrocolore nero, altezza 2.600 mm. rasabilita' superiore 600 mm. rasabilita' inferiore 150 mm. • Abbinabile a serrature con frontale a 'U' • Regolazione laterale • Regolazione spessore	16425, 16625, 46420, 46425, 46435, 46445, 46450, 46625, 46650	0,840	1	1	06401 00 0			

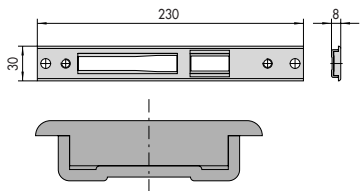
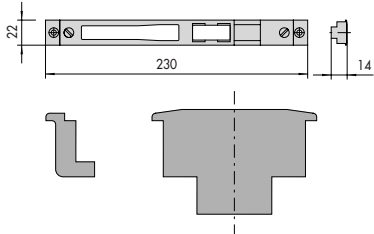


Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	- Regolazione laterale - Regolazione spessore - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0	16205, 16215, 16225, 16425, 16525, 16625, 16725, 46200, 46210, 46215, 46220, 46225, 46230, 46250, 46420, 46425, 46435, 46445, 46450, 46520, 46525, 46550, 46625, 46650, 46725, 46750	0,163	12	1	06463	04	0	
	- Regolazione laterale - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0	16205, 16215, 16225, 16425, 16525, 16625, 16725, 46200, 46210, 46215, 46220, 46225, 46230, 46250, 46420, 46425, 46435, 46445, 46450, 46520, 46525, 46550, 46625, 46650, 46725, 46750	0,173	12	1	06463	05	0	
	- Regolazione laterale - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0	16205, 16215, 16225, 16425, 16525, 16625, 16725, 46200, 46210, 46215, 46220, 46225, 46230, 46250, 46420, 46425, 46435, 46445, 46450, 46520, 46525, 46550, 46625, 46650, 46725, 46750	0,174	12	1	06463	06	0	
	- Regolazione laterale - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0	16205, 16215, 16225, 16425, 16525, 16625, 16725, 46200, 46210, 46215, 46220, 46225, 46230, 46250, 46420, 46425, 46435, 46445, 46450, 46520, 46525, 46550, 46625, 46650, 46725, 46750	0,160	12	1	06463	07	0	


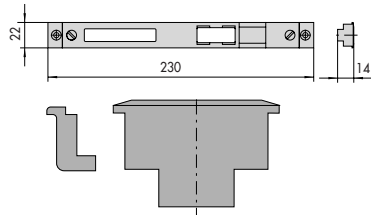
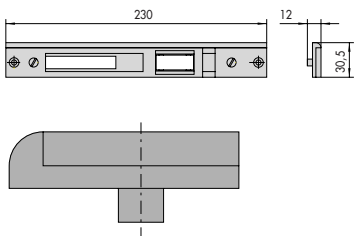
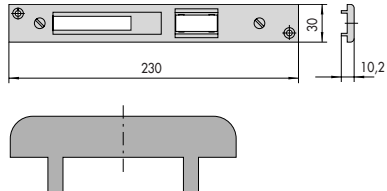
Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0	16205, 16215, 16225, 16425, 16525, 16625, 16725, 46200, 46210, 46215, 46220, 46225, 46230, 46250, 46420, 46425, 46435, 46445, 46450, 46520, 46525, 46550, 46625, 46650, 46725, 46750	0,150	12	1	06463	09	0
	- Regolazione laterale - Regolazione spessore - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0	18128, 18129, 18225, 18229, 18426, 18526, 48128, 48129, 48153, 48154, 48225, 48229, 48250, 48254, 48426, 48451, 48526, 48551	0,172	12	1	06463	14	0
	- Regolazione laterale - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0	18128, 18129, 18225, 18229, 18426, 18526, 48128, 48129, 48153, 48154, 48225, 48229, 48250, 48254, 48426, 48451, 48526, 48551	0,190	12	1	06463	15	0
	- Regolazione laterale - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0	18128, 18129, 18225, 18229, 18426, 18526, 48128, 48129, 48153, 48154, 48225, 48229, 48250, 48254, 48426, 48451, 48526, 48551	0,180	12	1	06463	16	0
	- Regolazione laterale - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0	18128, 18129, 18225, 18229, 18426, 18526, 48128, 48129, 48153, 48154, 48225, 48229, 48250, 48254, 48426, 48451, 48526, 48551	0,170	12	1	06463	17	0

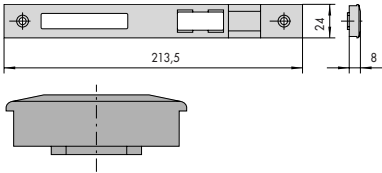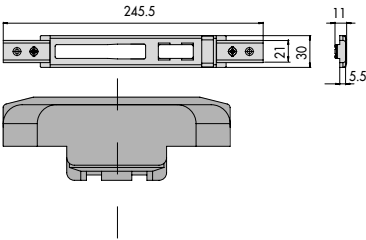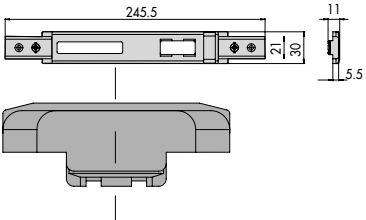
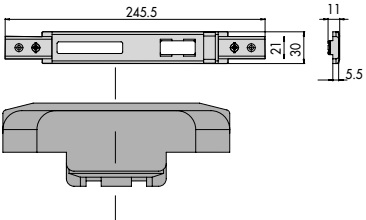
Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0	18128, 18129, 18225, 18229, 18426, 18526, 48128, 48129, 48153, 48154, 48225, 48229, 48250, 48254, 48426, 48451, 48526, 48551	0,170	12	1	06463	19	0	
	- Regolazione laterale di 8 mm. - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0 - Profili: R40, R50TT, NEW TEC 52 SOR. TT, ecc.	16205, 16215, 16225, 16425, 16525, 16625, 16725, 46200, 46210, 46215, 46220, 46225, 46230, 46250, 46420, 46425, 46435, 46445, 46450, 46520, 46525, 46550, 46625, 46650, 46725, 46750	0,185	12	1	06463	21	0	
	- SOSTITUISCE ART. 1.06463.08.0 - Regolazione laterale di 4 mm. - Parte centrale in acciaio verniciato - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0	16205, 16215, 16225, 16425, 16525, 16625, 16725, 46200, 46210, 46215, 46220, 46225, 46230, 46250, 46420, 46425, 46435, 46445, 46450, 46520, 46525, 46550, 46625, 46650, 46725, 46750	0,130	12	1	06463	22	0	
	- COME SOPRA - Parte centrale in acciaio inox		0,129	12	1	06463	23	0	
	- Regolazione laterale di 8 mm. - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0 - Profili: R40, R50TT, NEW TEC 52 SOR. TT, ecc.	18128, 18129, 18225, 18229, 18426, 18526, 48128, 48129, 48153, 48154, 48225, 48229, 48250, 48254, 48426, 48451, 48526, 48551	0,230	12	1	06463	31	0	







Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Pezzi	ARTICOLO			
					Unitario	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.
	• SOSTITUISCE ART. 1.06463.18.0 • Regolazione laterale di 4 mm. • Parte centrale in acciaio verniciato • Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0	18128, 18129, 18225, 18229, 18426, 18526, 48128, 48129, 48153, 48154, 48225, 48229, 48250, 48254, 48426, 48451, 48526, 48551	0,145	12	1	06463 32 0		
	• COME SOPRA • Parte centrale in acciaio inox		0,141	12	1	06463 33 0		
	• Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 46200, 46210, 46220, 46420, 46520, 48123, 48220, 48224, 48420, 48520, 57330, 57335, 57370, 57375	0,053	12	1	06465 02 0		
	• Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 17352, 17357, 46200, 46210, 46220, 46420, 46520, 48123, 48220, 48224, 48420, 48520, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,108	12	1	06465 03 0		
	• Regolazione laterale • Regolazione spessore • Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 17352, 17357, 46200, 46210, 46220, 46420, 46520, 48123, 48220, 48224, 48420, 48520, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,125	12	1	06465 04 0		




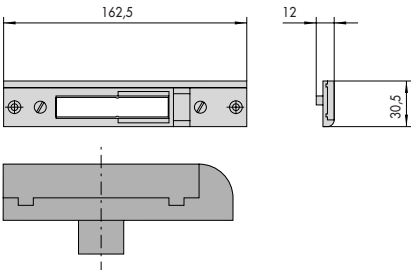
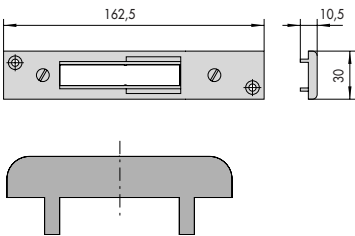

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	- Regolazione laterale - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 17352, 17357, 46200, 46210, 46220, 46420, 46520, 48123, 48220, 48224, 48420, 48520, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,125	12	1	06465 05 0			
	- Regolazione laterale - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 17352, 17357, 46200, 46210, 46220, 46420, 46520, 48123, 48220, 48224, 48420, 48520, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,122	12	1	06465 06 0			
	- Regolazione laterale - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 17352, 17357, 46200, 46210, 46220, 46420, 46520, 48123, 48220, 48224, 48420, 48520, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,117	12	1	06465 07 0			
	- Regolazione laterale - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 46200, 46210, 46220, 46420, 46520	0,099	12	1	06465 08 0			






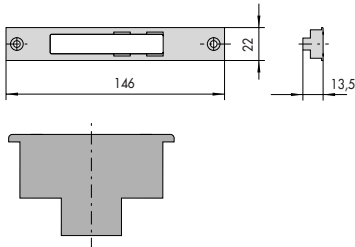



Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Pezzi	ARTICOLO			
					Unitario	Dim. Mano	Fin. Pers.	Spec.
	- Regolazione laterale - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 46200, 46210, 46220, 46420, 46520	0,086	12	1 06465 09 0			
	- Regolazione laterale - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 46200, 46210, 46220, 46420, 46520	0,115	12	1 06465 10 0			
	- Regolazione laterale di 8 mm - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0 - Profili: R40, R50TT, NEW TEC 52 SOR. TT, ecc	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 17352, 17357, 46200, 46210, 46220, 46420, 46520, 48123, 48220, 48224, 48420, 48520, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,140	12	1 06465 21 0			
	- INTEGRA ART. 1.06465.02.0 - Regolazione laterale di 4 mm. - Parte centrale in acciaio verniciato - Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 17352, 17357, 46200, 46210, 46220, 46420, 46520, 48123, 48220, 48224, 48420, 48520, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,112	12	1 06465 22 0			
	- COME SOPRA - Parte centrale in acciaio inox		0,112	12	1 06465 23 0			








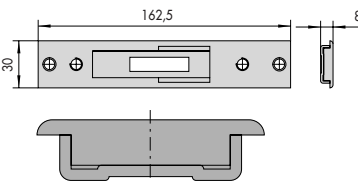

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	- Regolazione laterale di 8 mm - Profili: R40, R50TT, NEW TEC S2 SOR. TT, ecc.	1 06443 21 0, 1 06443 26 0, 06444 30/31/32, 06444 35/36/37, 06444 40/41/42, 18426, 18526, 48123, 48124, 48220, 48224, 48421, 48426, 48451, 48521, 48526, 48551	0,120	12	1 06465 41 0				
	- SOSTITUISCE ART. 1.06465.12.0 - Regolazione laterale di 4 mm. - Parte centrale in acciaio verniciato	1 06443 21 0, 1 06443 26 0, 06444 30/31/32, 06444 35/36/37, 06444 40/41/42, 18426, 18526, 48123, 48154, 48220, 48224, 48421, 48426, 48451, 48521, 48526, 48551	0,104	12	1 06465 42 0				
	- COME SOPRA - Parte centrale in acciaio inox	1 06443 21 0, 1 06443 26 0, 06444 30/31/32, 06444 35/36/37, 06444 40/41/42, 18426, 18526, 48123, 48124, 48220, 48224, 48421, 48426, 48451, 48521, 48526, 48551	0,110	12	1 06465 43 0				
	- Regolazione laterale - Regolazione spessore	1 06443 21 0, 1 06443 26 0, 06444 30/31/32, 06444 35/36/37, 06444 40/41/42, 18426, 18526, 48123, 48124, 48220, 48224, 48421, 48426, 48451, 48521, 48526, 48551	0,141	12	1 06465 44 0				
	Regolazione laterale	1 06443 21 0, 1 06443 26 0, 06444 30/31/32, 06444 35/36/37, 06444 40/41/42, 18426, 18526, 48123, 48124, 48220, 48224, 48421, 48426, 48451, 48521, 48526, 48551	0,115	12	1 06465 45 0				



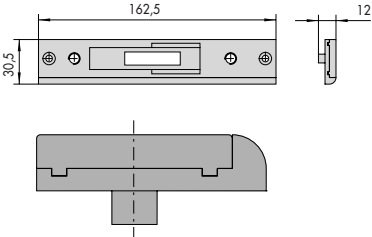
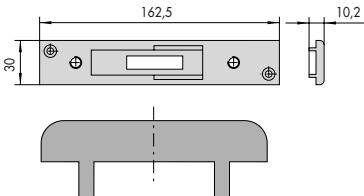
Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	 Unitario	 Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Regolazione laterale	1 06443 21 0, 1 06443 26 0, 06444 30/31/32, 06444 35/36/37, 06444 40/41/42, 18426, 18526, 48123, 48124, 48220, 48224, 48421, 48426, 48451, 48521, 48526, 48551	0,137	12	1	06465 46 0		
	• Regolazione laterale	1 06443 21 0, 1 06443 26 0, 06444 30/31/32, 06444 35/36/37, 06444 40/41/42, 18426, 18526, 48123, 48124, 48220, 48224, 48421, 48426, 48451, 48521, 48526, 48551	0,133	12	1	06465 47 0		







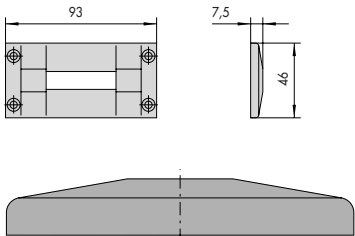



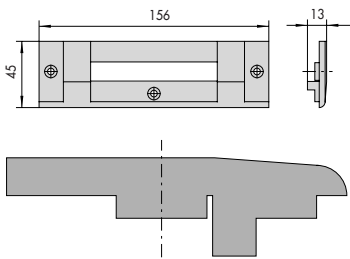

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
		14010, 14020, 14350, 14450, 14510, 44110, 44115, 44140, 44145, 44150, 44155, 44160, 44210, 44227, 44240, 44245, 44350, 44450	0,016	25	1	06062	00	0	
		14010, 14020, 14350, 14450, 14510, 44110, 44115, 44140, 44145, 44150, 44155, 44160, 44210, 44227, 44240, 44245, 44350, 44450	0,019	25	1	06072	00	0	
		1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 17352, 17357, 46200, 46210, 46220, 46420, 57312, 57317, 57330, 57335, 57352, 57357, 57370, 57375	0,024	25	1	06141	35	0	
		57320, 57325, 57360, 57365	0,030	25	1	06141	36	0	
		1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 17352, 17357, 46200, 46210, 46220, 57312, 57317, 57330, 57335, 57352, 57357, 57370, 57375	0,034	25	1	06141	37	0	
		57320, 57325, 57360, 57365	0,030	25	1	06141	38	0	

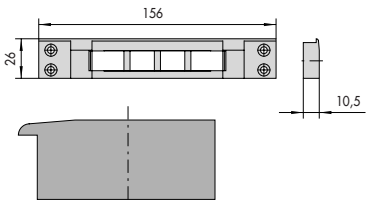
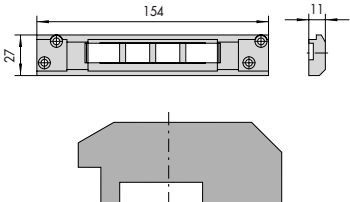
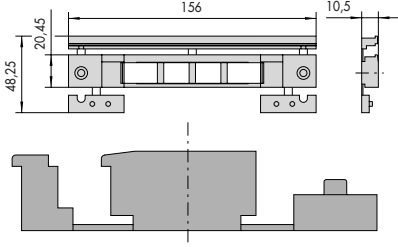
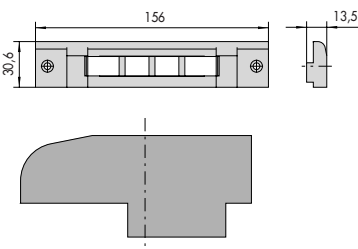
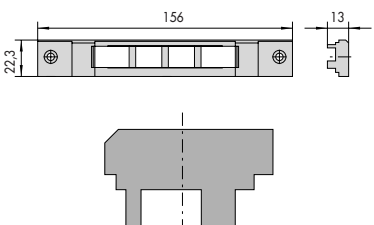
Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Per le serrature a rullo art. 57320 - 57325 - 57360 - 57365 usare inserto in nylon art. 1.06141.75.0	17352, 17357, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,035	25	1	06141	40	0
		17352, 17357, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,035	25	1	06141	41	0
		17352, 17357, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,025	25	1	06141	42	0
		17352, 17357, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,035	25	1	06141	43	0
		17352, 17357, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,029	25	1	06141	44	0
		17352, 17357, 57312, 57317, 57320, 57325, 57330, 57335, 57352, 57357, 57360, 57365, 57370, 57375	0,035	25	1	06141	46	0







Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.
								Spec.
 		44220, 44221, 44225, 44226	0,014	25	1	06277 01 0		
 		14460, 14461, 44120, 44121, 44360, 44361, 44460, 44461	0,018	25	1	06277 02 0		
 		44130, 44230, 44235, 44236, 44237, 44238, 44370, 44371, 44470, 44471	0,030	25	1	06277 03 0		
 		44220, 44221, 44225, 44226	0,030	25	1	06277 10 0		
 		14460, 14461, 44120, 44121, 44360, 44361, 44460, 44461	0,026	25	1	06277 11 0		
 		44130, 44230, 44235, 44236, 44237, 44238, 44370, 44371, 44470, 44471	0,030	25	1	06277 12 0		






Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
 		44220, 44225	0,030	25	1	06277 13 0		
 		14460, 44120, 44360, 44460	0,021	25	1	06277 14 0		
 		44130, 44230, 44235, 44237, 44370, 44470	0,030	25	1	06277 15 0		
 		44221, 44226	0,015	25	1	06277 28 0		
 		14461, 44121, 44361, 44461	0,018	25	1	06277 32 0		
 		14461, 44121, 44361, 44461	0,030	25	1	06277 41 0		












Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
		14461, 44121, 44361, 44461	0,030	25	1	06277	44	0	
		14461, 44121, 44361, 44461	0,032	25	1	06277	71	0	
		44219, 44221, 44224, 44226	0,012	25	1	06277	76	0	
		14461, 14462, 44121, 44361, 44362, 44461, 44462	0,016	25	1	06277	77	0	
		44131, 44231, 44236, 44238, 44371, 44471	0,016	25	1	06277	78	0	
		14461, 14462, 44121, 44361, 44362, 44461, 44462	0,030	25	1	06277	80	0	












Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
 		44131, 44231, 44236, 44238, 44371, 44471	0,030	25	1	06277	81	0
 		14460, 44120, 44360, 44460	0,030	25	1	06277	83	0
 		44219, 44220, 44221, 44224, 44225, 44226	0,007	25	1	06277	88	0
 		14460, 14461, 14462, 44120, 44121, 44360, 44361, 44362, 44460, 44461, 44462	0,013	25	1	06277	89	0
 		44130, 44131, 44230, 44231, 44235, 44236, 44237, 44238, 44370, 44371, 44470, 44471	0,030	25	1	06277	90	0
 		44221, 44226	0,030	25	1	06277	91	0








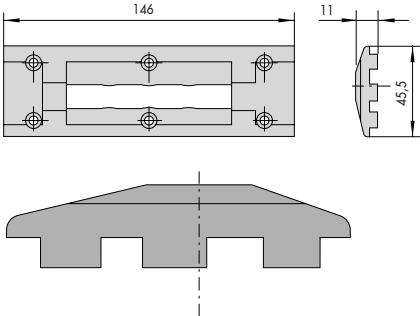




Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
		14461, 44121, 44361, 44461	0,030	25	1	06277	92	0	
		44219, 44220, 44221, 44224, 44225, 44226	0,030	25	1	06277	94	0	
		14460, 14461, 14462, 44120, 44121, 44360, 44361, 44362, 44460, 44461, 44462	0,030	25	1	06277	95	0	
		14461, 44121, 44361, 44461	0,027	25	1	06277	97	0	
		44131, 44231, 44236, 44238, 44371, 44471	0,048	12	1	06277	98	0	

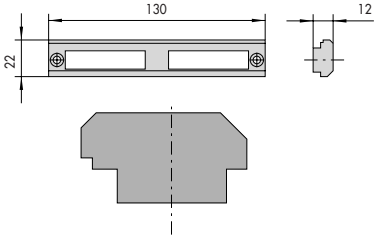
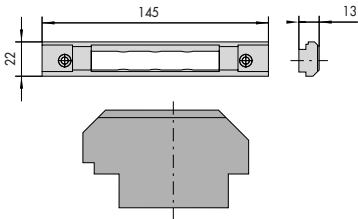



Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
		44221, 44226	0,023	25	1	06277	99	0
		44219, 44220, 44221, 44224, 44225, 44226	0,019	25	1	06278	01	0
		14460, 14461, 14462, 44120, 44121, 44360, 44361, 44362, 44460, 44461, 44462	0,022	25	1	06278	02	0
		44130, 44131, 44230, 44231, 44235, 44236, 44237, 44238, 44370, 44371, 44470, 44471	0,020	25	1	06278	03	0
		14011, 14021, 14351, 14451, 14461, 14511, 44111, 44116, 44121, 44141, 44146, 44151, 44156, 44161, 44228, 44241, 44246, 44351, 44361, 44451, 44461	0,020	25	1	06278	04	0
		44131, 44231, 44236, 44238, 44371, 44471	0,017	25	1	06278	05	0


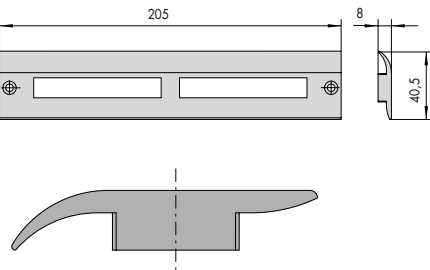

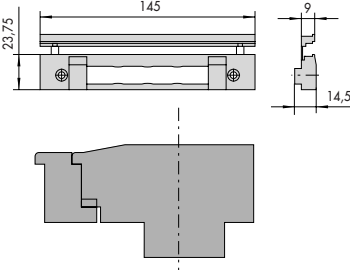
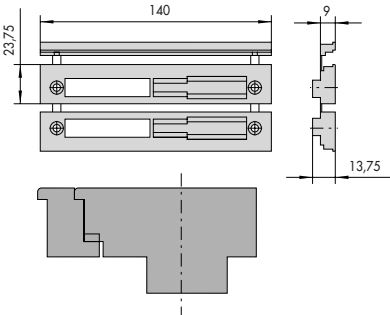
Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	Per le serrature a rullo art. 44230 - 44235 - 44370 - 44470 usare l'inserto in nylon art. 1.06141.82.0	44220, 44225, 44230, 44235, 44360, 44370, 44460, 44470	0,020	25	1	06278 06 0			
	Per serratura 1.5C611.45.0.00.EN su profilo ABITHAL arrotondato		0,026	12	1	06278 07 0			
		44220, 44225	0,035	25	1	06278 16 0			
		14460, 44120, 44360, 44460	0,033	25	1	06278 17 0			
		44130, 44230, 44235, 44237, 44370, 44470	0,035	12	1	06278 18 0			









Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mm	Fin.	Pers. Spec.
 		44131, 44231, 44236, 44238, 44371, 44471	0,025	25	1	06278 19 0		
 		44221, 44226	0,025	25	1	06278 20 0		
 		14461, 44121, 44361, 44461	0,026	25	1	06278 21 0		
 		44131, 44231, 44236, 44238, 44371, 44471	0,035	25	1	06278 22 0		
 		44219, 44221, 44224, 44226	0,017	25	1	06278 26 0		
 		14461, 14462, 44121, 44361, 44362, 44461, 44462	0,022	25	1	06278 27 0		






Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
 	• Usare l'inserto rullo in nylon art. 1.06141.82.0	44131, 44231, 44236, 44238, 44371, 44471	0,030	25	1	06278	28	0	
 		44219, 44221, 44224, 44226	0,019	25	1	06278	64	0	
 		14461, 14462, 44121, 44361, 44362, 44461, 44462	0,021	25	1	06278	65	0	
 		44131, 44231, 44236, 44238, 44371, 44471	0,019	25	1	06278	66	0	
 		14461, 14462, 44121, 44361, 44362, 44461, 44462	0,030	25	1	06278	80	0	
 		16205, 16215, 16225, 16425, 16625, 46215, 46225, 46425, 46435, 46445, 46625	0,025	25	1	06285	25	0	







Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
 		16205, 16215, 16225, 16425, 16625, 46215, 46225, 46425, 46435, 46445, 46625	0,035	12	1	06285	27	0
 		46230, 46250, 46450	0,030	25	1	06285	28	0
 	• Per le serrature a rullo art. 46230 - 46250 - 46450 - 46550 - 46650 - 46750 usare l'inserto in nylon art. 1.06141.76.0	16205, 16215, 16225, 16425, 16525, 16625, 16725, 46215, 46225, 46230, 46250, 46425, 46435, 46445, 46450, 46525, 46550, 46625, 46650, 46725, 46750	0,026	12	1	06285	30	0
 		16205, 16215, 16225, 16425, 16525, 16625, 16725, 46215, 46225, 46230, 46250, 46425, 46435, 46445, 46450, 46525, 46550, 46625, 46650, 46725, 46750	0,035	12	1	06285	32	0
 		16205, 16215, 16225, 16425, 16525, 16625, 16725, 46215, 46225, 46230, 46250, 46425, 46435, 46445, 46450, 46525, 46550, 46625, 46650, 46725, 46750	0,020	12	1	06285	34	0
 		1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 46200, 46210, 46220, 46420, 46520	0,030	25	1	06285	35	0

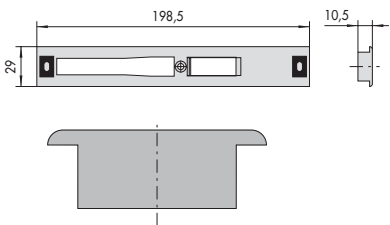

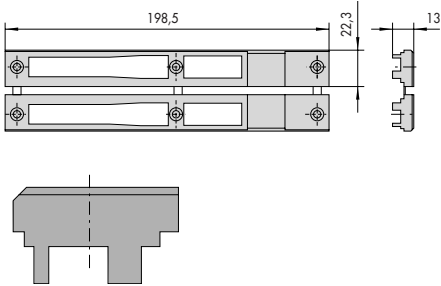
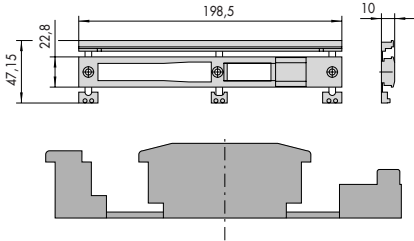
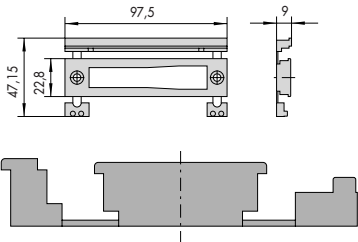
Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Per le serrature a rullo art. 46230 - 46250 - 46450 - 46550 - 46650 - 46750 usare l'inserto in nylon art. 1.06141.76.0	16205, 16215, 16225, 16425, 16525, 16625, 16725, 46215, 46225, 46230, 46250, 46425, 46435, 46445, 46450, 46525, 46550, 46625, 46650, 46725, 46750	0,030	12	1	06285	36	0	
		1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 46200, 46210, 46220, 46420, 46520	0,015	25	1	06285	37	0	
	• Per le serrature a rullo art. 46230 - 46250 - 46450 - 46550 - 46650 - 46750 usare l'inserto in nylon art. 1.06141.76.0	16205, 16215, 16225, 16425, 16525, 16625, 16725, 46215, 46225, 46230, 46250, 46425, 46435, 46445, 46450, 46525, 46550, 46625, 46650, 46725, 46750	0,048	6	1	06285	38	0	
		16205, 16215, 16225, 16425, 16525, 16625, 16725, 46215, 46225, 46230, 46250, 46425, 46435, 46445, 46450, 46525, 46550, 46625, 46650, 46725, 46750	0,035	12	1	06285	40	0	
		1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 46200, 46210, 46220, 46420, 46520	0,030	25	1	06285	41	0	



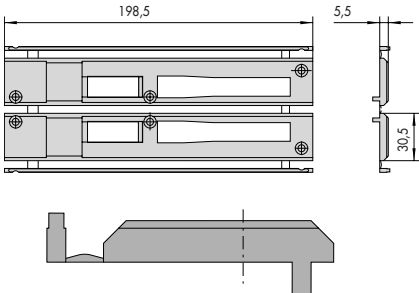


Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.
	Per le serrature a rullo art. 46230 - 46250 - 46450 - 46550 - 46650 - 46750 usare l'inserto in nylon art. 1.06141.76.0	16205, 16215, 16225, 16425, 16525, 16625, 16725, 46215, 46225, 46230, 46250, 46425, 46435, 46445, 46450, 46525, 46550, 46625, 46650, 46725, 46750	0,072	6	1	06285	42	0
		1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 46200, 46210, 46220, 46420, 46520	0,030	12	1	06285	43	0
	• Per le serrature a rullo art. 46230 - 46250 - 46450 - 46550 - 46650 - 46750 usare l'inserto in nylon art. 1.06141.76.0	16205, 16215, 16225, 16425, 16525, 16625, 16725, 46215, 46225, 46230, 46250, 46425, 46435, 46445, 46450, 46525, 46550, 46625, 46650, 46725, 46750	0,060	6	1	06285	44	0
		44620, 44621, 44625, 44626, 44640	0,030	25	1	06287	01	0
		14010, 14011, 14012, 14017, 14020, 14021, 14350, 14351, 14450, 14451, 14510, 14511, 44110, 44111, 44115, 44116, 44140, 44141, 44145, 44146, 44150, 44151, 44155, 44156, 44160, 44161, 44227, 44228, 44240, 44241, 44245, 44246, 44350, 44351, 44450, 44451	0,014	25	1	06287	02	0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
		44620, 44621, 44625, 44626, 44640	0,017	25	1	06287 04 0		
								
		44630, 44635	0,030	25	1	06287 09 0		
								
		44620, 44621, 44625, 44626, 44640	0,030	25	1	06287 10 0		
								
		14010, 14011, 14012, 14017, 14020, 14021, 14350, 14351, 14450, 14451, 14510, 14511, 44110, 44111, 44115, 44116, 44140, 44141, 44145, 44146, 44150, 44151, 44155, 44156, 44160, 44161, 44227, 44228, 44240, 44241, 44245, 44246, 44350, 44351, 44450, 44451	0,030	25	1	06287 11 0		
								
		14011, 14012, 14017, 14020, 14350, 14450, 14510, 44110, 44115, 44140, 44145, 44150, 44155, 44160, 44227, 44240, 44245, 44350, 44450	0,016	25	1	06287 14 0		
								




Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
		14011, 14012, 14017, 14020, 14350, 14450, 14510, 44110, 44115, 44140, 44145, 44150, 44155, 44160, 44227, 44240, 44245, 44350, 44450	0,024	25	1	06287	17	0
		14011, 14021, 14351, 14451, 14511, 44111, 44116, 44141, 44146, 44151, 44156, 44161, 44228, 44241, 44246, 44351, 44451	0,017	25	1	06287	21	0
	• Per le serrature a rullo art. 44630 - 44635 usare l'inserto in nylon art. 1.06141.55.0	44620, 44621, 44625, 44626, 44630, 44635, 44640	0,018	25	1	06287	25	0
		14010, 14011, 14012, 14017, 14020, 14021, 14350, 14351, 14352, 14450, 14451, 14452, 14510, 14511, 14512, 44110, 44111, 44115, 44116, 44140, 44141, 44145, 44146, 44150, 44151, 44152, 44155, 44156, 44157, 44160, 44161, 44162, 44227, 44228, 44240, 44241, 44245, 44246, 44350, 44351, 44450, 44451	0,015	25	1	06287	26	0
		14010, 14011, 14012, 14017, 14020, 14021, 14350, 14351, 14352, 14450, 14451, 14452, 14510, 14511, 14512, 44110, 44111, 44115, 44116, 44140, 44141, 44145, 44146, 44150, 44151, 44152, 44155, 44156, 44157, 44160, 44161, 44162, 44227, 44228, 44240, 44241, 44245, 44246, 44350, 44351, 44450, 44451	0,014	25	1	06287	27	0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
		14011, 14021, 14351, 14451, 14511, 44111, 44116, 44141, 44146, 44151, 44156, 44161, 44228, 44241, 44246, 44351, 44451	0,015	25	1	06287	29	0	
		14011, 14021, 14351, 14451, 14511, 44111, 44116, 44141, 44146, 44151, 44156, 44161, 44228, 44241, 44246, 44351, 44451	0,015	25	1	06287	41	0	
		14011, 14021, 14351, 14352, 14451, 14452, 14511, 14512, 44111, 44116, 44141, 44146, 44151, 44152, 44156, 44157, 44161, 44162, 44228, 44241, 44246, 44351, 44451	0,030	25	1	06287	50	0	
	• Per le serrature a rullo art. 44630 - 44635 usare l'inserto in nylon art. 1.06141.55.0	44620, 44621, 44625, 44626, 44630, 44635, 44640	0,022	25	1	06287	64	0	
		14011, 14021, 14351, 14352, 14451, 14452, 14511, 14512, 44111, 44116, 44141, 44146, 44151, 44152, 44156, 44157, 44161, 44162, 44228, 44241, 44246, 44351, 44451	0,016	25	1	06287	65	0	
	• Per le serrature a rullo art. 44630 - 44635 usare l'inserto in nylon art. 1.06141.55.0	44620, 44621, 44625, 44626, 44630, 44635, 44640	0,030	25	1	06287	70	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
		14011, 14021, 14351, 14451, 14511, 44111, 44116, 44141, 44146, 44151, 44156, 44161, 44228, 44241, 44246, 44351, 44451	0,020	25	1	06287	71	0
		14011, 14021, 14351, 14352, 14451, 14452, 14511, 14512, 44111, 44116, 44141, 44146, 44151, 44152, 44156, 44157, 44161, 44162, 44228, 44241, 44246, 44351, 44451	0,012	25	1	06287	77	0
	• Per le serrature a rullo art. 44630 - 44635 usare l'inserto in nylon art. 1.06141.55.0	44620, 44621, 44625, 44626, 44630, 44635, 44640	0,026	25	1	06287	79	0
		14011, 14021, 14351, 14451, 14511, 44111, 44116, 44141, 44146, 44151, 44156, 44161, 44228, 44241, 44246, 44351, 44451	0,023	25	1	06287	80	0
		44620, 44621, 44625, 44626, 44640	0,012	25	1	06287	88	0

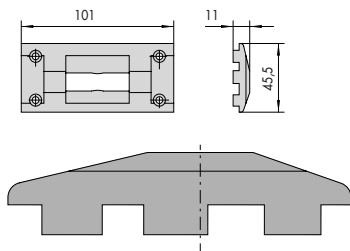Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	 Unitario	 Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	14010, 14011, 14012, 14017, 14020, 14021, 14350, 14351, 14352, 14450, 14451, 14452, 14510, 14511, 14512, 44110, 44111, 44115, 44116, 44140, 44141, 44145, 44146, 44150, 44151, 44152, 44155, 44156, 44157, 44160, 44161, 44162, 44227, 44228, 44240, 44241, 44245, 44246, 44350, 44351, 44450, 44451		0,011	25	1	06287 89 0			
		14011, 14021, 14351, 14451, 14511, 44111, 44116, 44141, 44146, 44151, 44156, 44161, 44228, 44241, 44246, 44351, 44451		0,023	25	1	06287 92 0		
	44620, 44621, 44625, 44626, 44640		0,022	25	1	06287 94 0			
	14010, 14011, 14012, 14017, 14020, 14021, 14350, 14351, 14352, 14450, 14451, 14452, 14510, 14511, 14512, 44110, 44111, 44115, 44116, 44140, 44141, 44145, 44146, 44150, 44151, 44152, 44155, 44156, 44157, 44160, 44161, 44162, 44227, 44228, 44240, 44241, 44245, 44246, 44350, 44351, 44450, 44451		0,020	25	1	06287 95 0			
		44630, 44635		0,030	25	1	06287 96 0		




Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
99 14 26.5		14011, 14021, 14351, 14451, 14511, 44111, 44116, 44141, 44146, 44151, 44156, 44161, 44228, 44241, 44246, 44351, 44451	0,017	25	1	06287	97	0

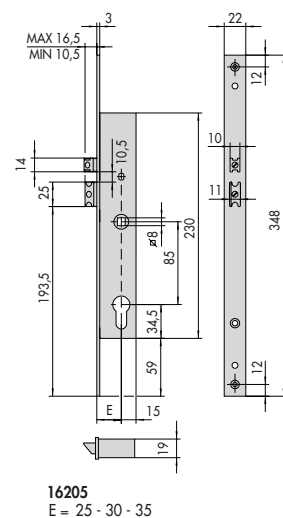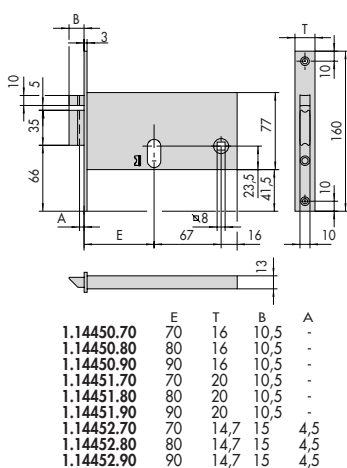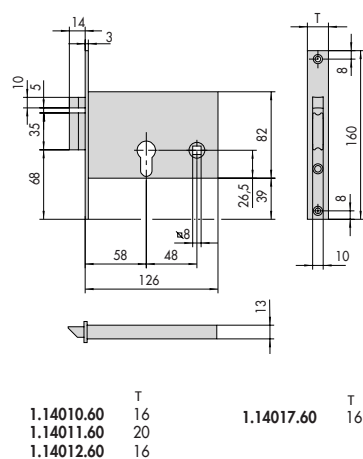

1

4

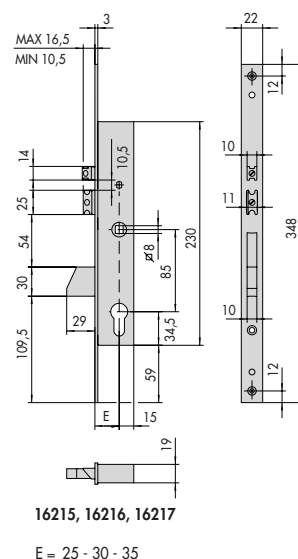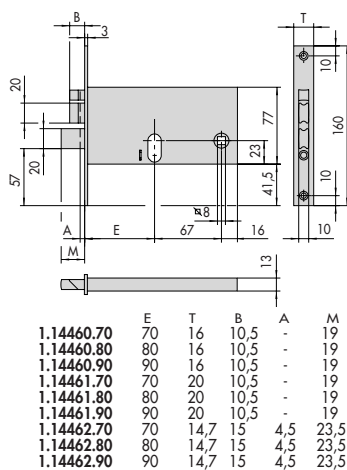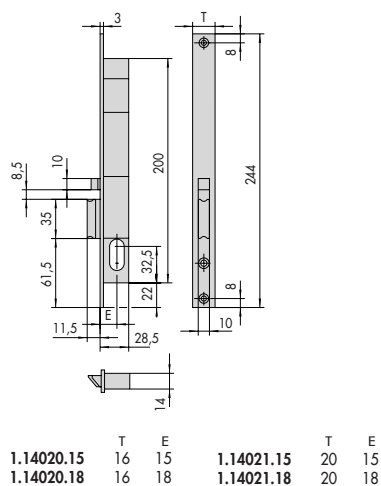
7



2

5


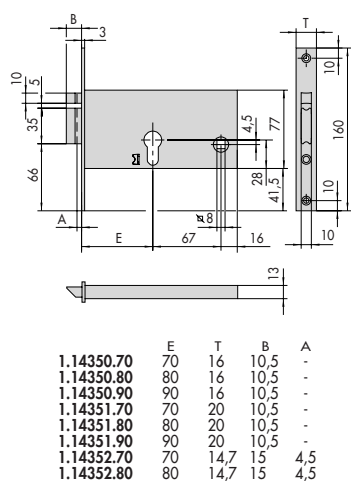
8






3

6

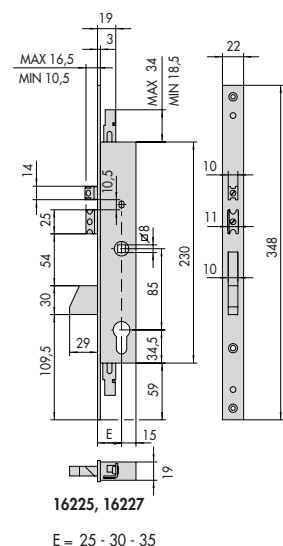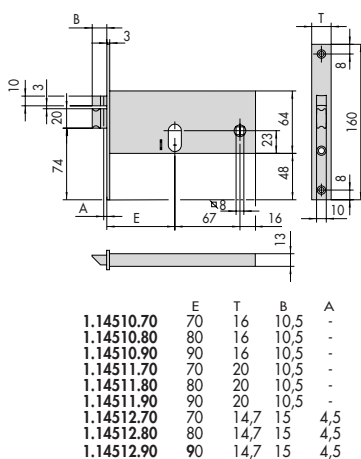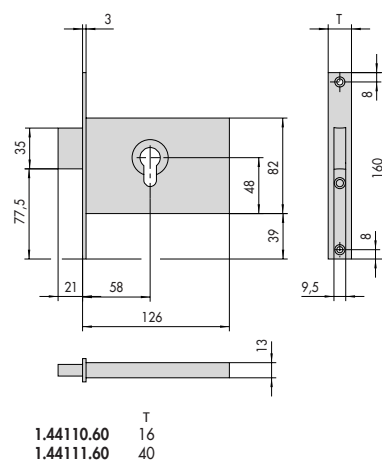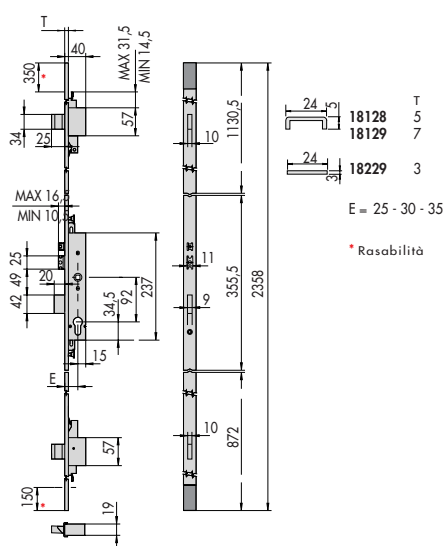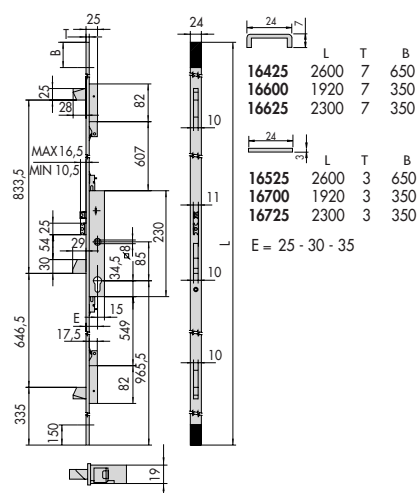9








10

13

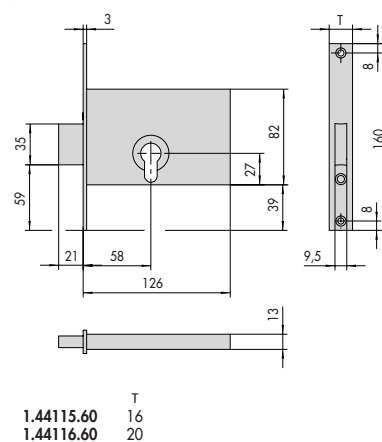
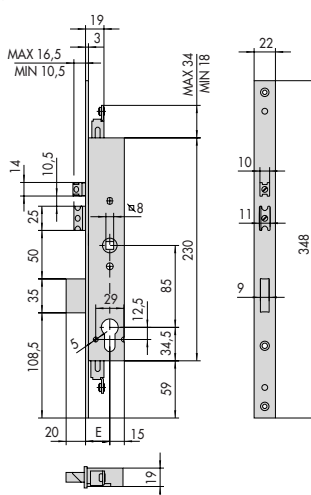
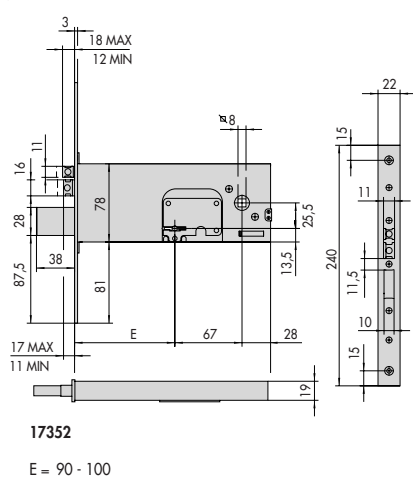
16



11

14

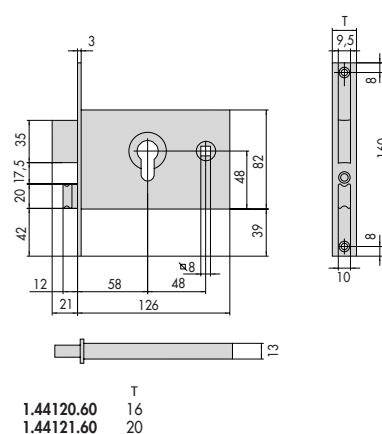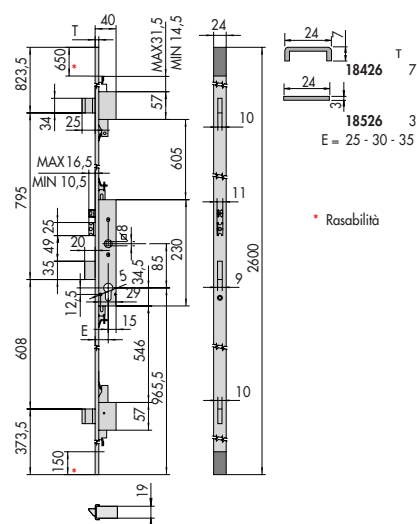
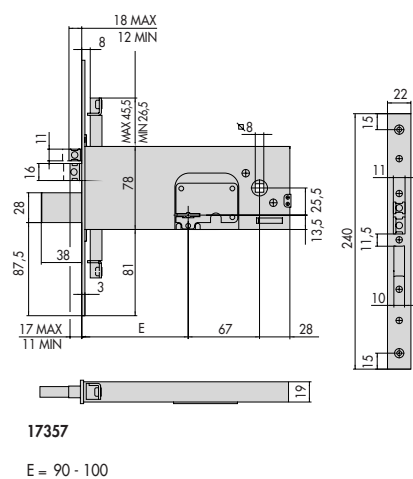
17




12

15

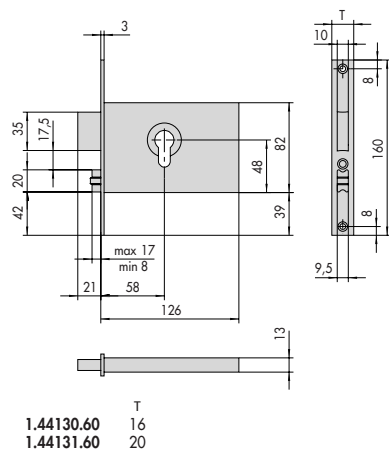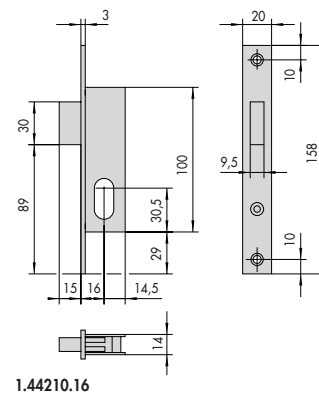
18

[illegible]

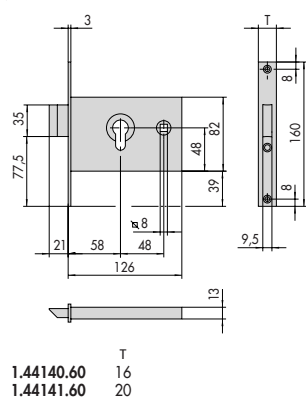19




	E	T	M	A
1.44155.60	60	16	19	
1.44155.70	70	16	28	-
1.44155.80	80	16	28	-
1.44155.90	90	16	28	-
1.44156.60	60	20	19	-
1.44156.70	70	20	28	-
1.44156.80	80	20	28	-
1.44156.90	90	20	28	-
1.44157.70	70	14.7	32.5	4.5

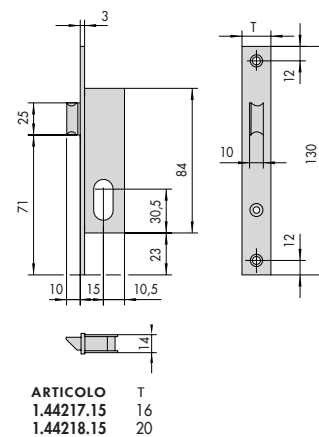


ARTICOLO	T
1.44217.15	16
1.44218.15	20

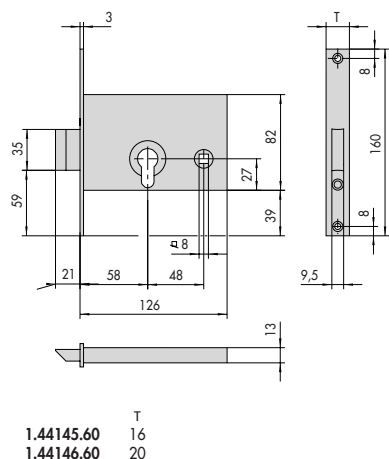25




Technical drawing of a 1.44160.60 bracket. The drawing shows a side view and a front view. The side view includes dimensions: 3 (top flange thickness), MAX 8 (top flange width), MIN 2 (bottom flange width), 25 (top flange height), 71 (total height), 44 (main body height), 23 (lower section height), 58 (lower section height), 95 (main body width), 13 (lower section thickness), and 10 (bottom flange thickness). The front view shows dimensions: T (total width), 7.5 (top flange width), 160 (main body width), 7.5 (lower section width), and 10 (bottom flange thickness). The drawing also shows a hole with a diameter of 8 and a hole with a diameter of 10. The table below lists the variants of the bracket.

	E	T	M	A
1.44160.60	60	16	19	-
1.44160.70	70	16	28	-
1.44160.80	80	16	28	-
1.44160.90	90	16	28	-
1.44161.60	60	20	19	-
1.44161.70	70	20	28	-
1.44161.80	80	20	28	-
1.44161.90	90	20	28	-

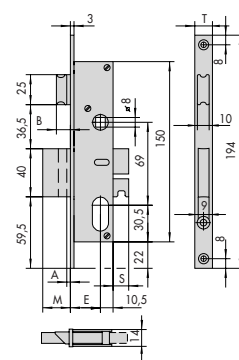


	E	T	M	A	B	S		E	T	M	A	B	S
1.44219.25	15	14.7	16	6.5	14.5	-	1.44224.25	25	14.7	23	6.5	14.5	13
1.44219.30	30	14.7	16	6.5	14.5	-	1.44224.30	30	14.7	23	6.5	14.5	13
1.44220.15	15	16	11	2	10	-	1.44225.15	15	16	18	2	10	13
1.44220.18	18	16	11	2	10	-	1.44225.18	18	16	18	2	10	13
1.44220.25	25	16	11	2	10	-	1.44225.25	25	16	18	2	10	13
1.44220.30	30	16	11	2	10	-	1.44225.30	30	16	18	2	10	13
1.44220.35	35	16	11	2	10	-	1.44225.35	35	16	18	2	10	13
1.44221.15	15	20	11	2	10	-	1.44226.15	15	20	18	2	10	13
1.44221.18	20	11	2	10	-	-	1.44226.18	18	20	18	2	10	13
1.44221.25	25	20	11	2	10	-	1.44226.25	25	20	18	2	10	13
1.44221.30	30	20	11	2	10	-	1.44226.30	30	20	18	2	10	13
1.44221.35	35	20	11	2	10	-	1.44226.35	35	20	18	2	10	13

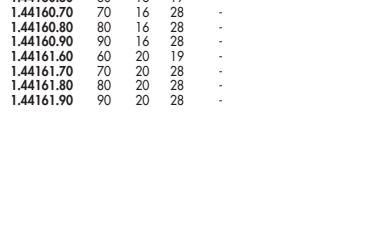
21




24

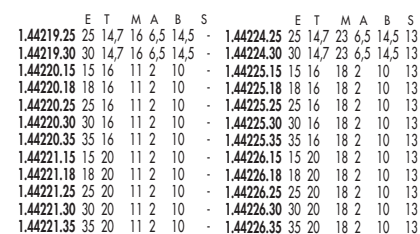


27

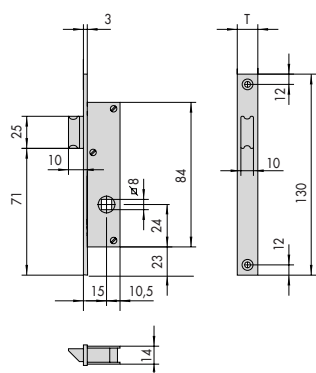

ARTICOLO	T
1.44227.15	16
1.44228.15	20



	E	T	M	A	B	S		E	T	M	A	B	S	
1.44240.15	15	16	11	2	10	-		1.44245.15	15	16	18	2	10	13
1.44240.18	18	16	11	2	10	-		1.44245.18	18	16	18	2	10	13
1.44240.25	25	16	11	2	10	-		1.44245.25	25	16	18	2	10	13
1.44240.30	30	16	11	2	10	-		1.44245.30	30	16	18	2	10	13
1.44240.35	35	16	11	2	10	-		1.44245.35	35	16	18	2	10	13
1.44241.15	15	20	11	2	10	-		1.44246.15	15	20	18	2	10	13
1.44241.18	18	20	11	2	10	-		1.44246.18	18	20	18	2	10	13
1.44241.25	25	20	11	2	10	-		1.44246.25	25	20	18	2	10	13
1.44241.30	30	20	11	2	10	-		1.44246.30	30	20	18	2	10	13
1.44241.35	35	20	11	2	10	-		1.44246.35	35	20	18	2	10	13
1.44242.15	15	20	11	-	10	-								

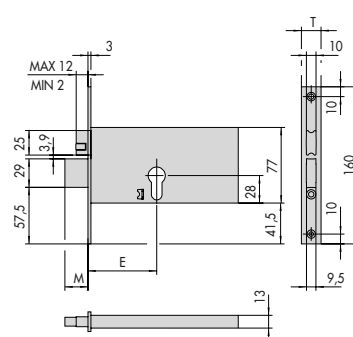


	E	T	M
1.44370.70	70	16	19
1.44370.80	80	16	19
1.44370.90	90	16	19
1.44371.70	70	20	19
1.44371.80	80	20	19
1.44371.90	90	20	19


28

31

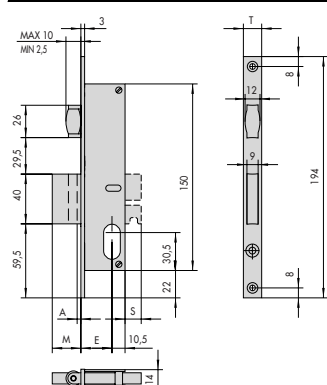
34



	E	T	M	A	B	S		E	T	M	A	B	S
1.44230.15	15	16	11	2	10	-	1.44235.15	15	16	18	2	10	13
1.44230.18	18	16	11	2	10	-	1.44235.18	18	16	18	2	10	13
1.44230.25	25	16	11	2	10	-	1.44235.25	25	16	18	2	10	13
1.44230.30	30	16	11	2	10	-	1.44235.30	30	16	18	2	10	13
1.44230.35	35	16	11	2	10	-	1.44235.35	35	16	18	2	10	13
1.44231.15	15	20	11	2	10	-	1.44236.15	15	20	18	2	10	13
1.44231.18	18	20	11	2	10	-	1.44236.18	18	20	18	2	10	13
1.44231.25	25	20	11	2	10	-	1.44236.25	25	20	18	2	10	13
1.44231.30	30	20	11	2	10	-	1.44236.30	30	20	18	2	10	13
1.44231.35	35	20	11	2	10	-	1.44236.35	35	20	18	2	10	13



	E	T
1.44350.70	70	16
1.44351.70	70	20

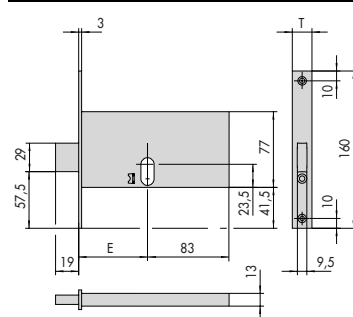


	E	T
1.44450.70	70	16
1.44451.70	70	20


29

32


35



	T
1.44237.15	16
1.44238.15	20



	E	T	M	A	B
1.44360.70	70	16	19	-	10,5
1.44360.80	80	16	19	-	10,5
1.44360.90	90	16	19	-	10,5
1.44361.70	70	20	19	-	10,5
1.44361.80	80	20	19	-	10,5
1.44361.90	90	20	19	-	10,5
1.44362.70	70	14,7	23,5	4,5	15
1.44362.80	80	14,7	23,5	4,5	15
1.44362.90	90	14,7	23,5	4,5	15

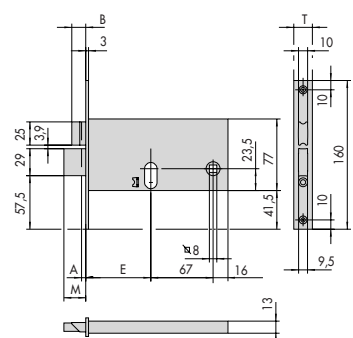


	E	T	M	A	B
1.44460.70	70	16	19	-	19
1.44460.80	80	16	19	-	19
1.44460.90	90	16	19	-	19
1.44461.70	70	20	19	-	10,5
1.44461.80	80	20	19	-	10,5
1.44461.90	90	20	19	-	10,5
1.44462.70	70	14,7	23,5	4,5	15
1.44462.80	80	14,7	23,5	4,5	15
1.44462.90	90	14,7	23,5	4,5	15


30

33

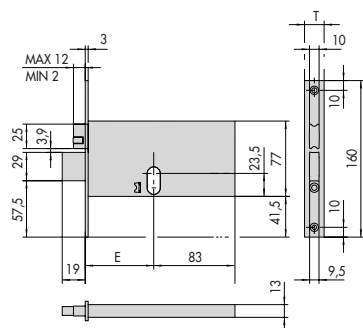
36



	E	T
1.44470.70	70	16
1.44470.80	80	16
1.44470.90	90	16
1.44471.70	70	20
1.44471.80	80	20
1.44471.90	90	20

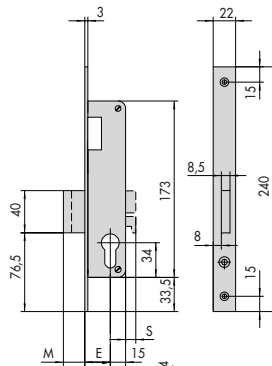

	E	M	S
1.44640.20	21	15	-
1.44640.25	25	15	-
1.44640.30	30	15	-
1.44640.35	35	15	-

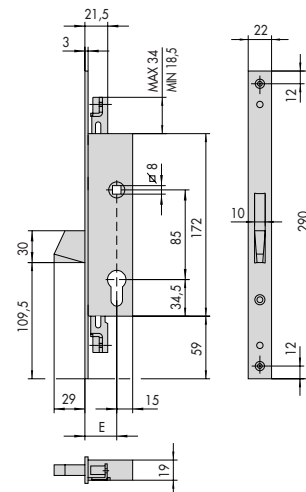


46200

E = 25 - 30 - 35


37

40

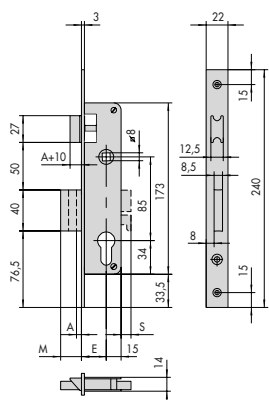
43



	E	M	A	S		E	M	A	S
1.44620.20	21	15	-	-	1.44625.20	21	20	-	8,5
1.44620.25	25	15	-	-	1.44625.25	25	20	-	8,5
1.44620.30	30	15	-	-	1.44625.30	30	20	-	8,5
1.44620.35	35	15	-	-	1.44625.35	35	20	-	8,5
1.44621.20	21	20	5	-	1.44626.20	21	25	5	8,5
1.44621.25	25	20	5	-	1.44626.25	25	25	5	8,5
1.44621.30	30	20	5	-	1.44626.30	30	25	5	8,5
1.44621.35	35	20	5	-	1.44626.35	35	25	5	8,5



45010, 45012, 45017, 45027

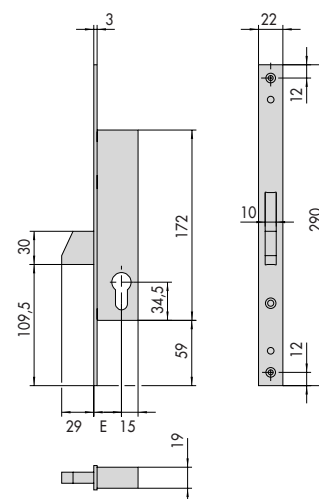


46210, 46212

E = 25 - 30 - 35


38

41

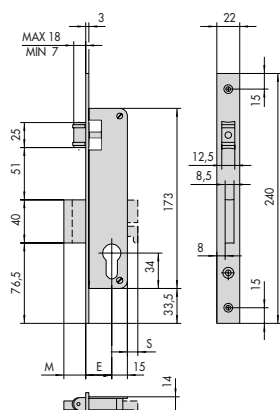44




	E	M	A	S
1.44630.20	21	15	-	-
1.44630.25	25	15	-	-
1.44630.30	30	15	-	-
1.44630.35	35	15	-	-
1.44635.20	21	20	-	8,5
1.44635.25	25	20	-	8,5
1.44635.30	30	20	-	8,5
1.44635.35	35	20	-	8,5



45100, 45110

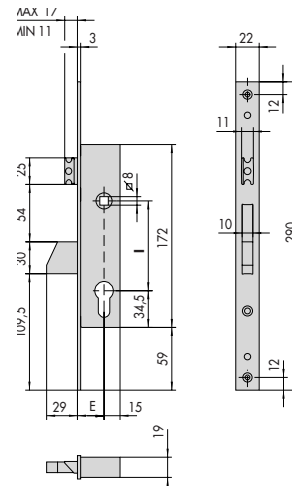E = 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60




46215 (l = 85)
46217 (l = 85)
46219 (l = 92)

E = 25 - 30 - 35


39

42

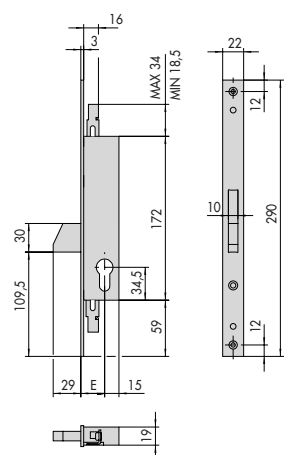
45



46220, 46222
E = 25 - 30 - 35

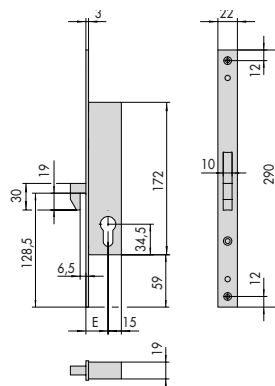


46240
E = 25 - 30 - 35

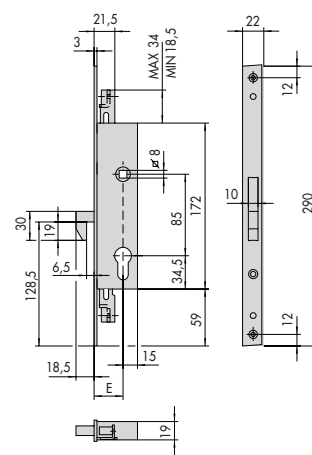


46265
E = 25 - 30 - 35

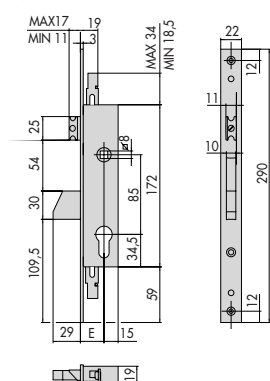46




46225, 46227
E = 25 - 30 - 35

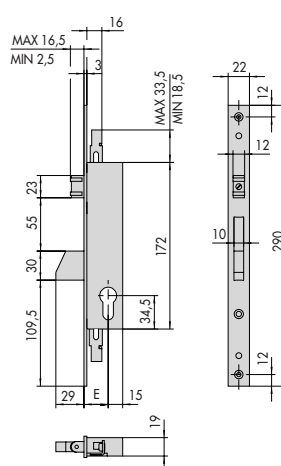49




46250, 46252
E = 25 - 30 - 35

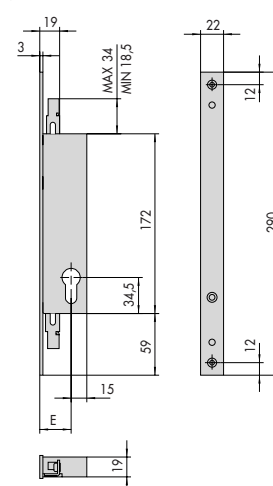52




46270
E = 25 - 30 - 35

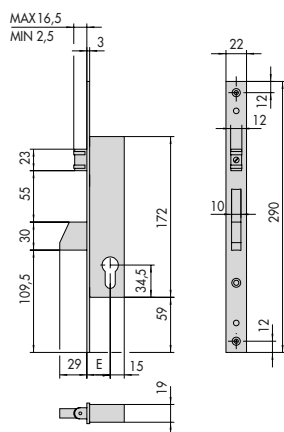47




46230
E = 25 - 30 - 35

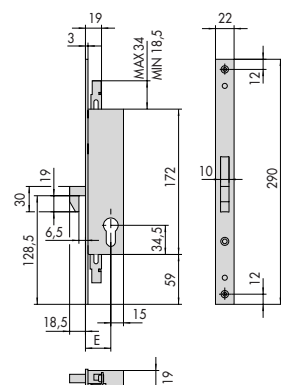50



46260, 46262
E = 25 - 30 - 35

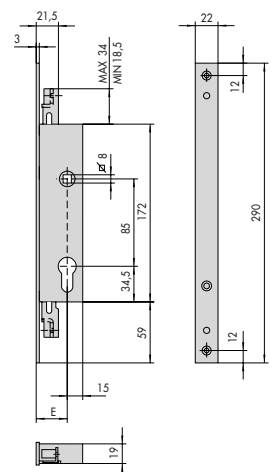53




46275
E = 25 - 30 - 35


48

51

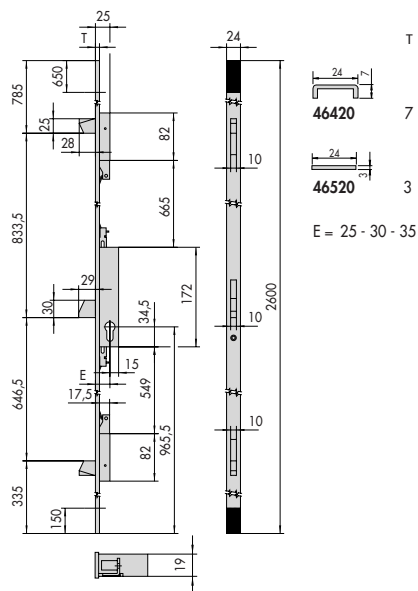
54




55

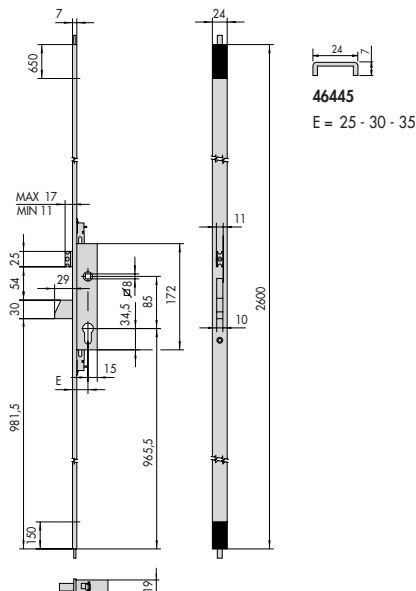


58

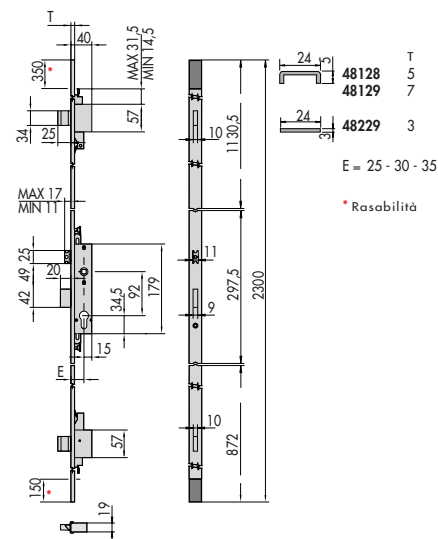


61

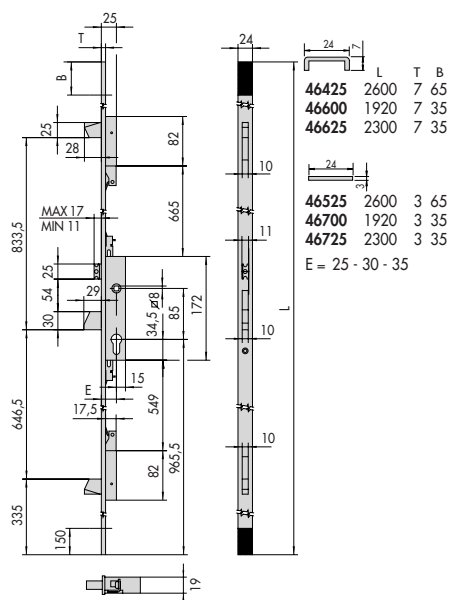


56

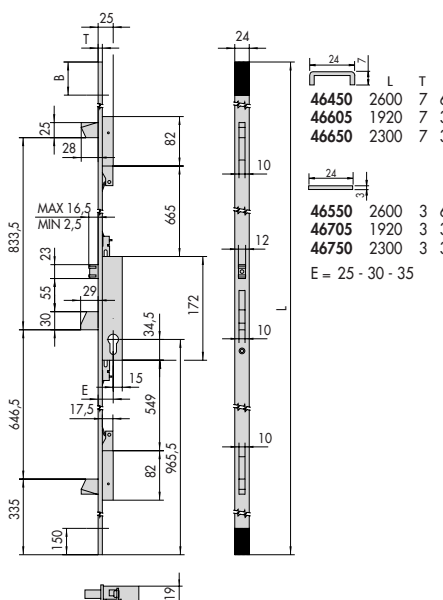


59

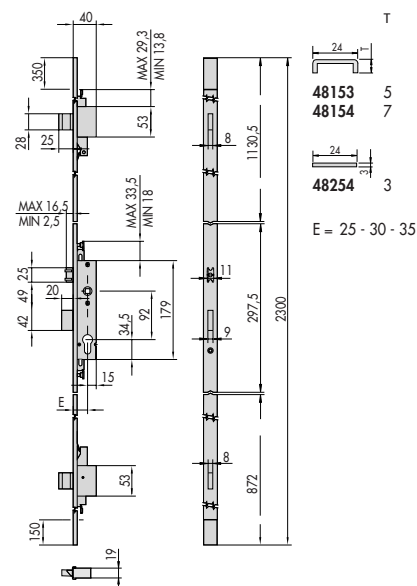


62

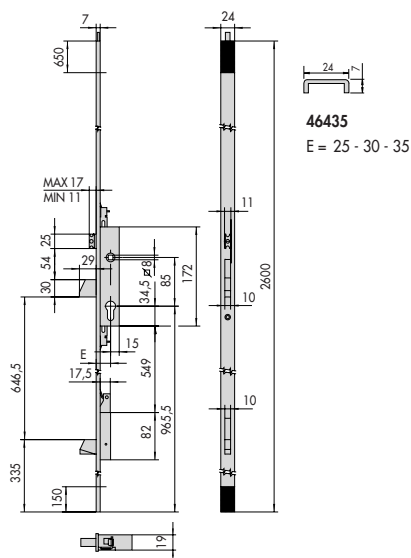


57

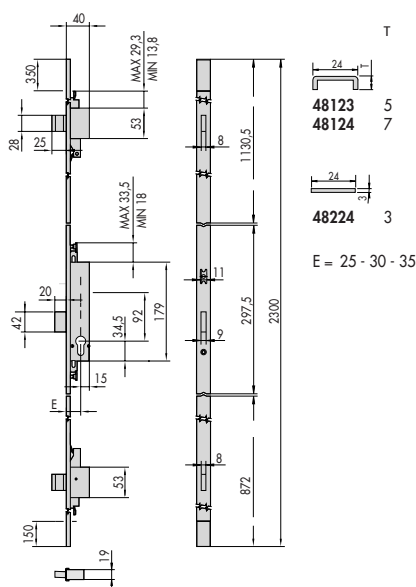


60

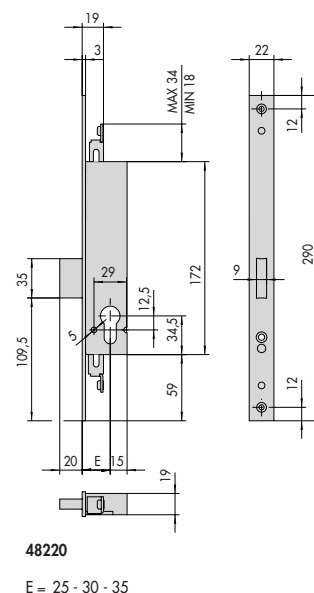


63

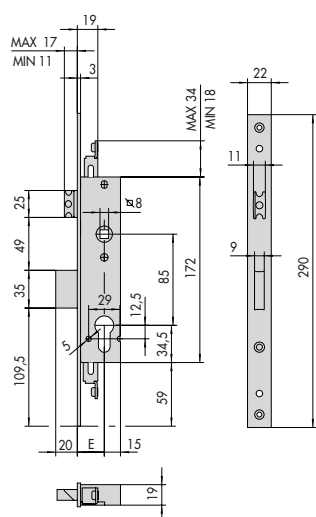

48225
E = 25 - 30 - 35

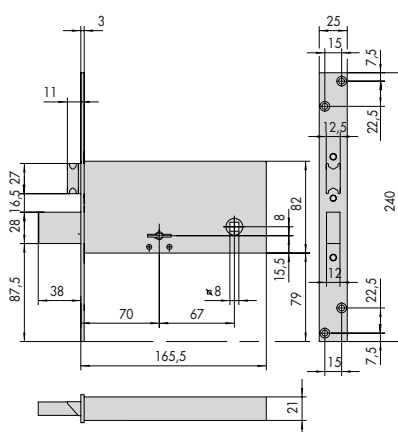


57312

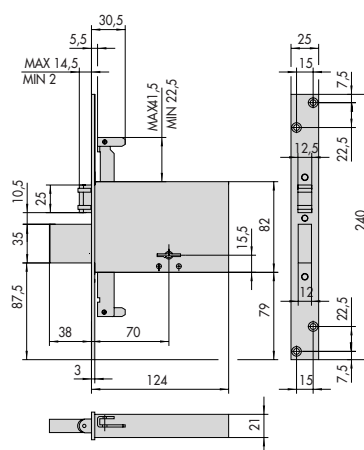


57325

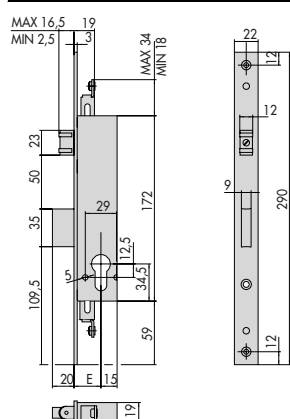64




48250
E = 25 - 30 - 35

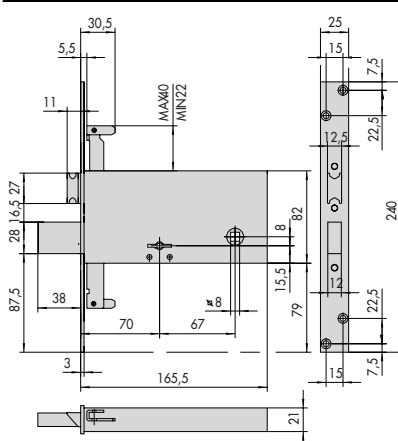

57317

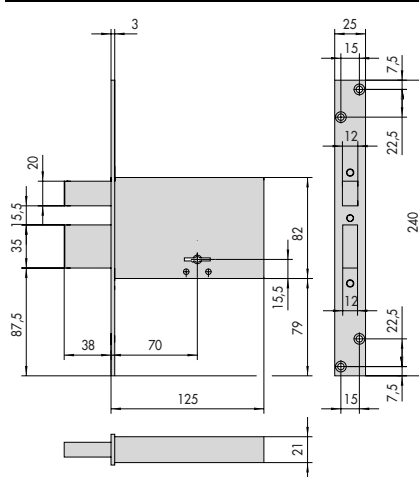
67




57330

70

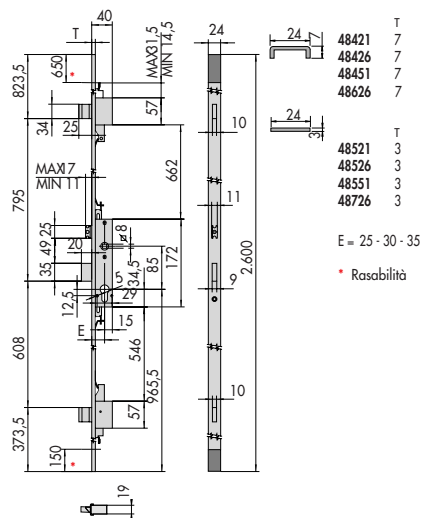65




66

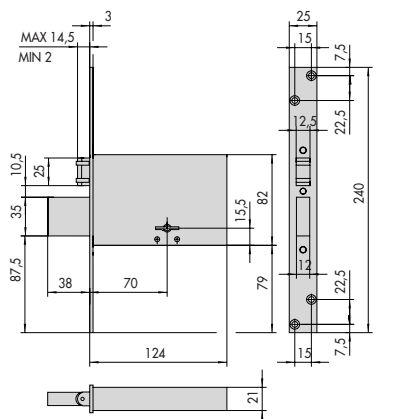

57320

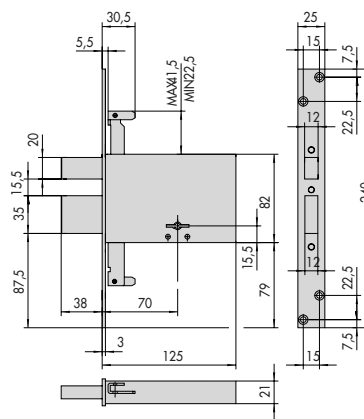68




57335

71


69

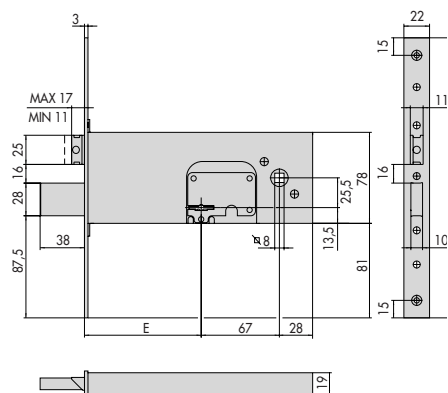72



57352

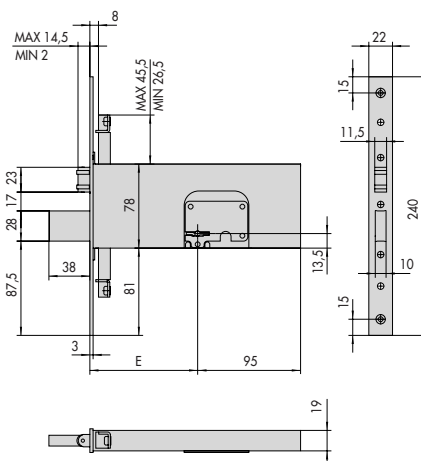E = 90 - 100




57365

E = 90 - 100


73

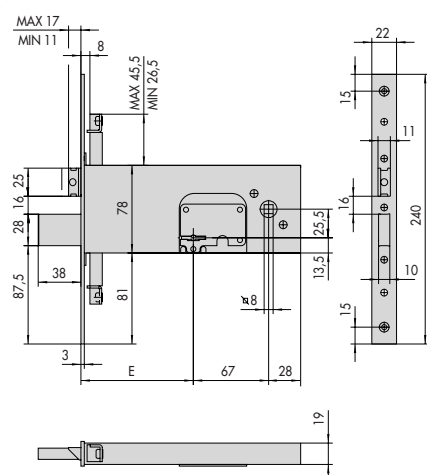76



57357

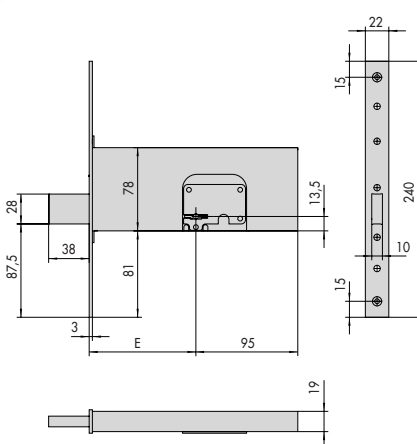E = 90 - 100




57370

E = 90 - 100


74

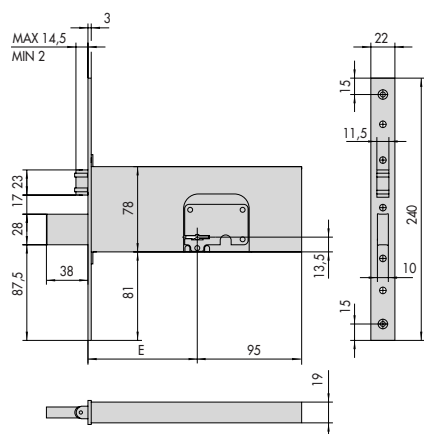77



57360

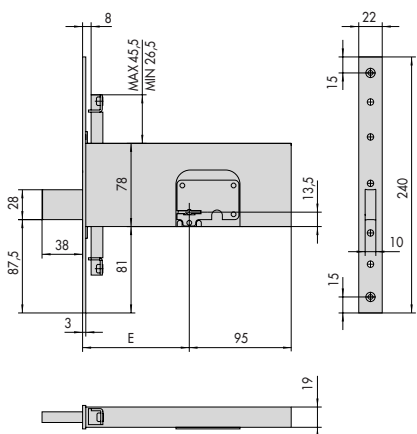E = 90 - 100



57375

E = 90 - 100

75

78