




Serrature per porte in legno



Elettroserrature da applicare a cilindro - elettrika	285
Elettroserrature da applicare a cilindro	286
Elettroserrature da applicare a cilindro per porte pesanti.....	288
Elettroserrature da infilare a cilindro.....	289
Incontri elettrici per serrature da infilare frontale intercambiabile	290
Incontri elettrici per serrature da infilare.....	293
Serrature da applicare a cilindro.....	294
Scrocchetti da applicare a cilindro	297
Scrocchetti da applicare a cilindro con limitatore d'apertura	298
Ferroglietti da applicare a cilindro.....	299
Serrature da infilare a cilindro profilo europeo	300
Serrature da infilare a cilindro.....	302
Serrature da infilare a cilindro con catenaccio a pistoni..	304
Serrature da infilare a cilindro a 4 mandate	305
Serrature da infilare a cilindro Heavy Duty.....	306
Serrature da infilare con funzioni per ambienti comunitari	310

Maniglie da abbinare a serrature per ambienti comunitari	311
Serrature da infilare a doppia mappa o quadrimappa a 4 mandate.....	314
Serrature da infilare a doppia mappa a 4 mandate con catenaccio a pistoni	316
Serrature da infilare a doppia mappa a 2 mandate.....	318
Serrature da infilare a doppia mappa a 2 mandate con catenaccio a pistoni	320
Serrature da applicare a doppia mappa	321
Serrature da infilare multipunto a cilindro.....	323
Serrature da infilare multipunto a doppia mappa	327
Accessori per elettroserrature	330
Accessori per serrature da applicare a cilindro	333
Accessori per serrature da infilare a cilindro.....	334
Accessori per serrature da infilare Heavy Duty.....	337
Accessori per serrature da infilare a doppia mappa	338
Accessori per serrature da applicare a doppia mappa.....	342
Accessori per serrature da infilare multipunto	345
Disegni di ingombro	353



**Caratteristiche tecniche:**

- Scudo di protezione in acciaio verniciato
- Bocchette in metallo con perno oscillante in inox
- Catenaccio a gancio rotante in alluminio estruso
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 3A
- Reversibilità ed entrata variabile da 50 a 80 mm

Dotazione:

- Bocchetta
- Foglio istruzioni
- Viti fissaggio
- 2 spessori per bocchetta
- 3 chiavi art. 1.01070.10.1

A richiesta:

- Modulo Booster art. 1.07022.00.0
- Modulo Booster Plus art. 1.07022.10.0
- Modulo bobina BTicino art. 1.07025.10.0
- Modulo microinterruttore art. 1.07023.00.0
- Kit spia luminosa art. 1.07126.01.0



Certificazione:

- ELETTRIKA è certificata secondo la norma Europea prEN 14846:06:
- grado 6 Security (2.000 Kg. alla spinta laterale)

Mano:

0 = ambidestra

Elettrika

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandata	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Pulsante interno	 Art. 1 06500 00 0	50	2,450	1	1	1A610 00 0				
		 Art. 1 06200 55 0	50	2,350	1	1	1A611 00 0				
	• Pulsante interno • Fermo a giorno • Borchia in ottone	 Art. 1 06115 00 0	50	2,500	1	1	1A630 00 0				
		 Art. 1 06150 00 0	50	2,350	1	1	1A631 00 0				


Caratteristiche tecniche:

- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate grigio alluminio
- Scrocco autobloccante
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 2,5A

Dotazione:







- Bocchetta
- Foglio Istruzioni
- Viti fissaggio
- 3 chiavi art. 1.01310.00.1











Certificazione:

- Questa serie di elettroserrature è certificata secondo la norma Europea prEN 14846:06:
- grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 200 Kg. alla spinta frontale)

Mano:

- 1 = destra interna 
- 2 = sinistra interna 
- 3 = destra esterna 
- 4 = sinistra esterna 

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandata	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
							Typo	Dim.	Mano	Fin.	Spec.
	• Pulsante interno	 1 02500 00 0	40	1,480	1	1	11540	40	1		
							11540	40	2		
	• Pulsante e cilindro interno • Fermo a giorno	 1 02104 00 0	40	1,576	1	1	11560	40	1		
							11560	40	2		
	• Pulsante interno	 1 02500 00 0	50	1,435	1	1	11610	50	1		
			50	1,440	1	1	11610	50	2		
			60	1,435	1	1	11610	60	1		
			60	1,445	1	1	11610	60	2		
			70	1,440	1	1	11610	70	1		
			70	1,450	1	1	11610	70	2		
			80	1,440	1	1	11610	80	1		
			80	1,440	1	1	11610	80	2		
		 1 02552 50 0	50	1,445	1	1	11611	50	1		
			50	1,434	1	1	11611	50	2		
			60	1,500	1	1	11611	60	1		
			60	1,440	1	1	11611	60	2		
			70	1,445	1	1	11611	70	1		
			70	1,440	1	1	11611	70	2		
			80	1,439	1	1	11611	80	1		
			80	1,444	1	1	11611	80	2		

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandate	Entrata	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO						
								Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.			
	• Pulsante e cilindro interno • Fermo a giorno	 1 02104 00 0	50	1,538	1	1	11630	50	1					
			50	1,523	1	1	11630	50	2					
			60	1,533	1	1	11630	60	1					
			60	1,529	1	1	11630	60	2					
			70	1,532	1	1	11630	70	1					
			70	1,527	1	1	11630	70	2					
			80	1,536	1	1	11630	80	1					
			80	1,531	1	1	11630	80	2					
				• Catenaccio a mandate manuali • Cilindro interno	 1 02146 00 0	2	50	1,660	1	1	11660	50	1	
						2	50	1,664	1	1	11660	50	2	
2	60	1,675				1	1	11660	60	1				
2	60	1,676				1	1	11660	60	2				
2	70	1,676				1	1	11660	70	1				
2	70	1,675				1	1	11660	70	2				
2	80	1,694				1	1	11660	80	1				
2	80	1,692				1	1	11660	80	2				
	• Catenaccio a mandate manuali • Pulsante e cilindro interno	 1 02145 00 0				2	50	1,665	1	1	11661	50	1	
						2	50	1,669	1	1	11661	50	2	
						2	60	1,673	1	1	11661	60	1	
						2	60	1,685	1	1	11661	60	2	
						2	70	1,700	1	1	11661	70	1	
						2	70	1,682	1	1	11661	70	2	
			2	80	1,681	1	1	11661	80	1				
			2	80	1,683	1	1	11661	80	2				
	• Catenaccio a mandate manuali • Pulsante e cilindro interno	 1 02146 00 0	2	50	1,656	1	1	11670	50	1				
			2	50	1,650	1	1	11670	50	2				
			2	60	1,660	1	1	11670	60	1				
			2	60	1,670	1	1	11670	60	2				
			2	70	1,670	1	1	11670	70	1				
			2	70	1,665	1	1	11670	70	2				
			2	80	1,675	1	1	11670	80	1				
			2	80	1,675	1	1	11670	80	2				
				• Catenaccio a mandate manuali • Pulsante e cilindro interno	 1 02145 00 0	2	50	1,657	1	1	11671	50	1	
						2	50	1,654	1	1	11671	50	2	
						2	60	1,667	1	1	11671	60	1	
						2	60	1,666	1	1	11671	60	2	
						2	70	1,664	1	1	11671	70	1	
						2	70	1,670	1	1	11671	70	2	
2	80	1,678				1	1	11671	80	1				
2	80	1,679				1	1	11671	80	2				
	• PER PORTE CON APERTURA ESTERNA • Pulsante interno	 1 02500 00 0	50	1,490	1	1	11610	50	3					
			50	1,481	1	1	11610	50	4					
			60	1,494	1	1	11610	60	3					
			60	1,495	1	1	11610	60	4					
			70	1,496	1	1	11610	70	3					
			70	1,486	1	1	11610	70	4					
			80	1,492	1	1	11610	80	3					
			80	1,480	1	1	11610	80	4					

**Caratteristiche tecniche:**


- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate nero semipaco
- Pomolo interno
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 0,81A

Dotazione:


- Bocchetta
- 3 chiavi art. 1.01210.00.2
- Viti fissaggio
- Foglio istruzioni

Mano:1 = destra
interna 2 = sinistra
interna 

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandata Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Pomolo interno
- Verniciata nero semipaco



1 02520 00 0

60	3,345	1	1	13010 60 1	
60	3,350	1	1	13010 60 2	
70	3,338	1	1	13010 70 1	
70	3,314	1	1	13010 70 2	
80	3,320	1	1	13010 80 1	
80	3,322	1	1	13010 80 2	
90	3,300	1	1	13010 90 1	
90	3,286	1	1	13010 90 2	
100	3,334	1	1	13010 10 1	
100	3,322	1	1	13010 10 2	
110	3,574	1	1	13010 11 1	
110	3,260	1	1	13010 11 2	
120	3,600	1	1	13010 12 1	
120	3,260	1	1	13010 12 2	


Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale e contropiastra in ottone satinato
- Scrocco reversibile elettrificato
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 2,8A

Dotazione:

- Contatti elettrici 1.06510.00.0
- Contropiastra
- Viti fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

Mano:

0 = ambidestra

**Cilindro da
ordinare
a parte**



Tipologia

Descrizione

Mandate
Interasse
Frontale
Entrata

Unitario


ARTICOLO

Tipo
Dim.
Mano
Fin.
Pers.
Spec.


- Scrocco e "catenaccio con ritorno manuale"
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. 1.06035.00.0 (L=25 mm.)

2	22	40	0,997	1	1	12010 40 0
2	22	50	1,040	1	1	12010 50 0
2	22	60	1,130	1	1	12010 60 0
2	22	70	1,138	1	1	12010 70 0

- Scrocco e "catenaccio con ritorno manuale"
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. 1.06218.00.0 (L=37 mm.)

2	22	40	1,047	1	1	12015 40 0
2	22	50	1,100	1	1	12015 50 0
2	22	60	1,180	1	1	12015 60 0
2	22	70	1,188	1	1	12015 70 0

- Scrocco e "catenaccio con ritorno automatico"
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. 1.06035.00.0 (L=25 mm.)

2	22	40	0,975	1	1	12011 40 0
2	22	50	1,055	1	1	12011 50 0
2	22	60	1,144	1	1	12011 60 0
2	22	70	1,215	1	1	12011 70 0

- Scrocco e "catenaccio con ritorno automatico"
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. 1.06218.00.0 (L=37 mm.)

2	22	40	1,047	1	1	12016 40 0
2	22	50	1,116	1	1	12016 50 0
2	22	60	1,180	1	1	12016 60 0
2	22	70	1,255	1	1	12016 70 0

**Caratteristiche tecniche:**

- Tensione di esercizio 12-24V ca e 12-24V cc CE.
- Corpo e battiscrocco in lega inossidabile ZAL.
- Frontali intercambiabili in acciaio o in acciaio Inox

Dotazione:

- Viti per il fissaggio dei frontali
- Spessori sottofrontale (per serie 05020, 05021, 05005.00.0.20)
- Foglio istruzioni

Finiture:

- Verniciato martellato oro fin. 06
- Verniciato martellato argento fin. 07
- Nichelato fin. 12
- Ottonato verniciato fin. 38
- Acciaio inox fin. 20

Mano:

0 = Ambidestra

1 = destra
interna sinistra
esterna 2 = sinistra
interna destra
esterna 

Tipologia

Descrizione

Frontale


Kg

Unitario

Pezzi

ARTICOLO

Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.



- Corpo incontro elettrico
- Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 0,7A
- Antiripetitore
- Fermo a giorno

0,185 12 1 15100 00 0

- Corpo incontro elettrico
- Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 0,7A
- Antiripetitore

0,185 12 1 15101 00 0

- Corpo incontro elettrico
- Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 0,7A
- Fermo a giorno

0,185 12 1 15102 00 0

- Corpo incontro elettrico
- Tensione 12V ca/cc CE - Corrente assorbita 0,7A

0,185 12 1 15110 00 0

- Corpo incontro elettrico
- Tensione 24V ca CE - Corrente assorbita 0,15A
- Antiripetitore
- Fermo a giorno

0,185 12 1 15120 00 0

- Corpo incontro elettrico
- Tensione 24V ca CE - Corrente assorbita 0,15A
- Antiripetitore

0,185 12 1 15121 00 0

- Corpo incontro elettrico
- Tensione 24V ca CE - Corrente assorbita 0,15A
- Fermo a giorno

0,185 12 1 15122 00 0

- Corpo incontro elettrico
- Tensione 24V ca/cc CE - Corrente assorbita 0,15A

0,185 12 1 15130 00 0

- Corpo incontro elettrico
- Bobine sottotensione: l'apertura avviene solo in caso di interruzione della corrente
- Tensione 12V cc CE - Corrente assorbita 0,20A




0,185 12 1 15140 00 0

- Corpo incontro elettrico
- Bobine sottotensione: l'apertura avviene solo in caso di interruzione della corrente
- Tensione 24V cc CE - Corrente assorbita 0,12A


0,185 12 1 15150 00 0


- Corpo incontro elettrico
- Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 0,7A
- Antiripetitore interno
- Fermo a giorno


0,185 12 1 15160 00 0


Tipologia	Descrizione	Frontale	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim.	Mano	Pers. Spec.
	- Corpo incontro elettrico 1 microinterruttore - Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 0,5A		0,280	6	1	15200	00	1
	- Corpo incontro elettrico 1 microinterruttore - Tensione 12V ca CE - Corrente assorbita 0,5A		0,280	6	1	15200	00	2
	- Corpo incontro elettrico 1 microinterruttore - Tensione 24V ca CE - Corrente assorbita 0,24A		0,280	6	1	15210	00	1
	- Corpo incontro elettrico 1 microinterruttore - Tensione 24V ca CE - Corrente assorbita 0,24A		0,280	6	1	15210	00	2
	- Corpo incontro elettrico 1 microinterruttore - Tensione 12V cc CE - Corrente assorbita 0,20A		0,280	6	1	15220	00	0
	- Corpo incontro elettrico 2 microinterruttore - Tensione 24V ca CE - Corrente assorbita 0,15A		0,280	6	1	15230	00	0
	Frontale piatto a bordi quadri in acciaio	25	0,092	12	1	05001	00	0 06
	- FINITURE - martellato oro fin. 06	25	0,092	12	1	05001	00	0 07
	- martellato argento fin. 07 - nichelato fin. 12	25	0,092	12	1	05001	00	0 12
	ottinato verniciato fin. 38	25	0,092	12	1	05001	00	0 38
	Frontale piatto a bordi quadri in acciaio	25	0,083	12	1	05002	00	1 06
	- FINITURE - martellato oro fin. 06	25	0,083	12	1	05002	00	2 06
	- martellato argento fin. 07 - inox satinato fin. 20	25	0,083	12	1	05002	00	1 07
	ottinato verniciato fin. 38	25	0,083	12	1	05002	00	2 07
		25	0,083	12	1	05002	00	1 20
		25	0,083	12	1	05002	00	2 20
		25	0,083	12	1	05002	00	1 38
		25	0,092	12	1	05002	00	2 38


Tipologia	Descrizione	Frontale	Unitario	Kg	Pezzi	ARTICOLO				
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.


	Frontale angolare a bordi quadri in acciaio	25	0,160	12	1	05003 00 1	06			
	FINITURE	25	0,160	12	1	05003 00 2	06			
	martellato oro fin. 06	25	0,160	12	1	05003 00 1	07			
	martellato argento fin. 07	25	0,160	12	1	05003 00 2	07			

	Frontale angolare a bordi quadri in acciaio	25	0,160	1	1	05004 00 1	06			
	FINITURE	25	0,160	12	1	05004 00 2	06			
	martellato oro fin. 06	25	0,160	12	1	05004 00 1	07			
	martellato argento fin. 07	25	0,160	12	1	05004 00 2	07			

	Frontale piatto a bordi quadri in acciaio	25	0,070	12	1	05005 00 0	06			
	FINITURE	25	0,070	12	1	05005 00 0	07			
	martellato oro fin. 06	25	0,070	12	1	05005 00 0	12			
	martellato argento fin. 07	25	0,070	12	1	05005 00 0	20			
	nichelato fin. 12	25	0,070	12	1	05005 00 0	38			
	ottolato verniciato fin. 38	25	0,070	12	1	05005 00 0	38			

	Frontale piatto a bordi quadri in acciaio inox satinato.	25	0,084	12	1	05020 00 0				
	Abbinabile a serrature con scrocco serie 44600, 46000, 48000, 57300									

	DOTAZIONE									
	spessori in nylon art. 1.06141.84.0 (3 coppie da 3mm)									

	Frontale piatto a bordi quadri in acciaio inox satinato.	34	0,085	12	1	05021 00 1				
	Abbinabile a serrature con scrocco serie 44600, 46000, 48000, 57300	34	0,085	12	1	05021 00 2				

**Caratteristiche tecniche:**

- Corpo asimmetrico in lega inossidabile Zal
- Tensione 12V ca
- Frontale in acciaio verniciato ad effetto martellato.

Dotazione:

- Foglio istruzioni


Finiture:

- Martellato oro (fin.06)
- Martellato argento (fin.07)

Mano:


0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Frontale	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
					Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.



- Frontale piatto reversibile
- Per serrature serie 5C000, 53000, 56000, 57200, 57800

25	0,330	1	1	15001 00 0 06
25	0,340	1	1	15001 00 0 07



- Frontale piatto reversibile
- Per serrature serie 5C000, 53000, 56000, 57200, 57800

25	0,302	1	1	15005 00 0 06
25	0,305	1	1	15005 00 0 07



Caratteristiche tecniche:

- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color rosso amaranto
- Scrocco e catenaccio in ottone
- Tirante e pomolo in ottone


Dotazione:

- Bocchetta
- 3 chiavi art. 1.01310.00.1
- Viti fissaggio

Mano:

- 1 = destra
interna
- 2 = sinistra
interna

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandata	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
							Tipologia	Dim.	Mano	Fin.	Spec.



- Tirante e pomolo interno
- Catenaccio e scrocco




1 02500 00 0

2	40	0,893	1	1	50110 40 1
2	40	0,893	1	1	50110 40 2
2	50	0,950	1	1	50110 50 1
2	50	0,950	1	1	50110 50 2
2	60	1,025	1	1	50110 60 1
2	60	1,025	1	1	50110 60 2
2	70	1,100	1	1	50110 70 1
2	70	1,083	1	1	50110 70 2



1 02552 50 0

2	40	0,890	1	1	50111 40 1
2	40	0,890	1	1	50111 40 2
2	50	0,960	1	1	50111 50 1
2	50	0,954	1	1	50111 50 2
2	60	1,039	1	1	50111 60 1
2	60	1,039	1	1	50111 60 2
2	70	1,100	1	1	50111 70 1
2	70	1,100	1	1	50111 70 2

















- Tirante e pomolo interno
- Catenaccio e scrocco



1 02500 00 0

3	50	1,000	1	1	50115 50 1
3	50	1,000	1	1	50115 50 2
3	60	1,070	1	1	50115 60 1
3	60	1,070	1	1	50115 60 2
3	70	1,130	1	1	50115 70 1
3	70	1,130	1	1	50115 70 2

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandata	Entrata	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
								Tip	Dim.	Mano	Fin.
											Spec.
	• Tirante e cilindro interno • Catenaccio e scrocco	 1 02102 00 0	2	40	0,890	1	1	50120 40 1			
			2	40	0,890	1	1	50120 40 2			
			2	50	0,960	1	1	50120 50 1			
			2	50	0,950	1	1	50120 50 2			
			2	60	1,030	1	1	50120 60 1			
			2	60	1,030	1	1	50120 60 2			
			2	70	1,100	1	1	50120 70 1			
			2	70	1,100	1	1	50120 70 2			
		 1 02106 00 0	2	40	0,890	1	1	50121 40 1			
			2	40	0,890	1	1	50121 40 2			
			2	50	0,950	1	1	50121 50 1			
			2	50	0,960	1	1	50121 50 2			
			2	60	1,045	1	1	50121 60 1			
			2	60	1,050	1	1	50121 60 2			
	• Pomolo interno • Solo catenaccio	 1 02500 00 0	2	40	0,820	1	1	50130 40 1			
			2	40	0,820	1	1	50130 40 2			
			2	50	0,880	1	1	50130 50 1			
			2	50	0,880	1	1	50130 50 2			
			2	60	0,945	1	1	50130 60 1			
			2	60	0,950	1	1	50130 60 2			
			2	70	1,000	1	1	50130 70 1			
			2	70	1,000	1	1	50130 70 2			
		 1 02552 50 0	2	40	0,820	1	1	50131 40 1			
			2	40	0,820	1	1	50131 40 2			
			2	50	0,875	1	1	50131 50 1			
			2	50	0,875	1	1	50131 50 2			
			2	60	0,950	1	1	50131 60 1			
			2	60	0,950	1	1	50131 60 2			
	• Cilindro interno • Solo catenaccio	 1 02106 00 0	2	40	0,820	1	1	50141 40 1			
			2	40	0,820	1	1	50141 40 2			
			2	50	0,880	1	1	50141 50 1			
			2	50	0,880	1	1	50141 50 2			
			2	60	0,970	1	1	50141 60 1			
			2	60	0,960	1	1	50141 60 2			
			2	70	1,030	1	1	50141 70 1			
			2	70	1,035	1	1	50141 70 2			
		 1 02102 00 0	2	40	0,890	1	1	50160 40 1			
			2	40	0,890	1	1	50160 40 2			
			2	50	0,960	1	1	50160 50 1			
			2	50	0,960	1	1	50160 50 2			
			2	60	1,020	1	1	50160 60 1			
			2	60	1,020	1	1	50160 60 2			

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandata	Entrata	Unitario	Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Cilindro interno • Catenaccio e scrocco • Quadro maniglia passante	 1 02102 00 0	2	60	1,130	1	1	50170 60 1				
			2	60	1,130	1	1	50170 60 2				
			2	60	1,146	1	1	50171 60 1				
			2	60	1,160	1	1	50171 60 2				
	• Pomolo interno • Catenaccio e scrocco • Quadro maniglia passante	 1 02500 00 0	2	60	1,130	1	1	50180 60 1				
			2	60	1,130	1	1	50180 60 2				
		 1 02552 50 0	2	60	1,150	1	1	50181 60 1				
			2	60	1,140	1	1	50181 60 2				
	• Cilindro interno • Catenaccio e scrocco • Quadro maniglia passante	 1 02102 00 0	2	45	1,200	1	1	50210 45 1				
			2	45	1,185	1	1	50210 45 2				
		 1 02106 00 0	2	45	1,180	1	1	50211 45 1				
			2	45	1,180	1	1	50211 45 2				
	• Tirante e cilindro interno • Catenaccio e scrocco	 1 02102 00 0	2	45	1,150	1	1	50220 45 1				
			2	45	1,140	1	1	50220 45 2				
		 1 02106 00 0	2	45	1,130	1	1	50221 45 1				
			2	45	1,130	1	1	50221 45 2				


Caratteristiche tecniche:

- Scatola e bocchetta in acciaio
- Scrocco, catenaccio, tirante in ottone
- Pomoli in PVC

Dotazione:








- Bocchetta
- 3 chiavi art. 1.01310.00.1
- Viti fissaggio
- Foglio istruzioni

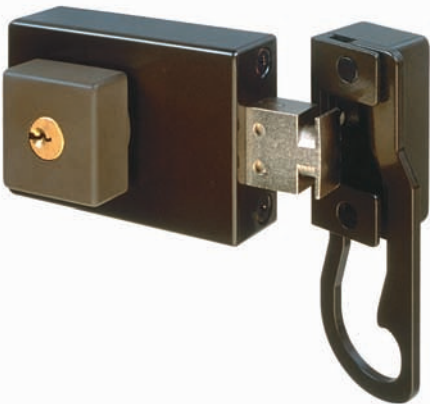
Finiture:





- STANDARD: verniciato color rosso amaranto
- A RICHIESTA: verniciato alluminio con cilindro nichelato (fin 95)

Mano:

0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandata	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Pomolo interno • Solo scrocco • Fermo a giorno		60	0,659	1	1	54310	60	0		
		1 02500 00 0									
	• Pomolo interno • Solo scrocco con fermo a giorno e bloccaggio in chiusura		60	0,663	1	1	54315	60	0		
		1 02500 00 0									
	• Pomolo interno • Solo catenaccio		60	0,658	1	1	54316	60	0		
		1 02552 50 0									
	• Pomolo interno • Solo catenaccio		2	60	0,700	1	1	54340	60	0	
		1 02500 00 0									
	• Pomolo interno • Solo catenaccio		2	60	0,673	1	1	54341	60	0	
		1 02552 50 0									

	Caratteristiche tecniche: • Scatola e bocchetta in lega pressofusa • Catenaccio in acciaio • Limitatore in acciaio • Pomolo in PVC color grigio ferro • Cilindro nichelato Dotazione: • Bocchetta • 3 chiavi art. 1.01310.00.1 • Viti fissaggio • Foglio istruzioni	Finiture: • STANDARD: Verniciato color alluminio metallizzato con cilindro nichelato • A RICHIESTA: Bronzo metallizzato antico con cilindro ottone lucido (fin. 86) Champagne con cilindro in ottone lucido (fin. 87) Mano: 0 = ambidestra
---	--	---

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandata	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Cilindro interno • Pomolo fisso • Solo catenaccio	 1 02130 00 0	2	60	1,040	1	1 54560 60 0
	• Pomolo interno • Solo catenaccio • Limitatore d'apertura	 1 02500 00 0	2	60	1,061	1	1 54570 60 0
	• Cilindro interno • Pomolo fisso • Solo catenaccio • Limitatore d'apertura	 1 02130 00 0	2	60	1,076	1	1 54580 60 0

**Caratteristiche tecniche:**



- Scatola, bocchetta e piastra in acciaio verniciato rosso amaranto
- Catenaccio in acciaio smerigliato nichelato
- Pomoli in acciaio nichelato

Dotazione:

- 3 chiavi art. 1.01070.10.1
- Bocchetta
- Viti fissaggio
- Borchie in ottone

Mano:

1 = destra
interna 

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandata	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Solo catenaccio	 1.0G500.00.0	6	50	1,345	1	1	55051	50	1	
			6	60	1,345	1	1	55051	60	1	
		 0G200	6	50	1,335	1	1	55054	50	1	
			6	60	1,335	1	1	55054	60	1	
	• Catenaccio con scrocco incorporato	 1.0G500.00.0	6	50	1,345	1	1	55071	50	1	
			6	60	1,345	1	1	55071	60	1	
		 0G200	6	50	1,335	1	1	55074	50	1	
			6	60	1,335	1	1	55074	60	1	

**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola e coperchio in acciaio verniciata color nero semiopaco
- Frontale smontabile e contropiastra in ottone.
- Scrocco piatto in ottone reversibile.
- Rullo regolabile da 2 a 13 mm in ottone.
- Catenaccio a due mandate in ottone una mandata per versione bagno.
- Predisposizione per il montaggio di borchie, rosette e placche maniglia a viti passanti

Dotazione:

- Contropiastra.
- Viti di fissaggio serratura e contropiastra e cilindro

Finiture:


- A RICHIESTA:
- FIN 12 ottone satinato nichelato
- FIN 67 ottone lucido verniciato
- FIN 20 acciaio inox
- FIN 21 ottone lucido cromato

Mano:

0 = ambidestra


Cilindro da ordinare a parte

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.




- Catenaccio e scrocco
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art.1.06102.13.0

2	85	22	35	0,680	1	1	5C110 35 0
2	85	22	40	0,706	1	1	5C110 40 0
2	85	22	45	0,734	1	1	5C110 45 0
2	85	22	50	0,760	1	1	5C110 50 0
2	85	22	60	0,800	1	1	5C110 60 0
2	85	22	70	0,866	1	1	5C110 70 0




- Catenaccio e scrocco
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art.1.06279.11.0

2	85	22	35	0,680	1	1	5C130 35 0
2	85	22	40	0,706	1	1	5C130 40 0
2	85	22	45	0,734	1	1	5C130 45 0
2	85	22	50	0,800	1	1	5C130 50 0
2	85	22	60	0,800	1	1	5C130 60 0
2	85	22	70	0,866	1	1	5C130 70 0



- Catenaccio e rullo
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art.1.06149.00.0


2	22	35	0,630	1	1	5C120 35 0
2	22	40	0,680	1	1	5C120 40 0
2	22	45	0,700	1	1	5C120 45 0
2	22	50	0,740	1	1	5C120 50 0
2	22	60	0,750	1	1	5C120 60 0
2	22	70	0,800	1	1	5C120 70 0



- Catenaccio e rullo
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra


2	22	35	0,630	1	1	5C140 35 0
2	22	40	0,680	1	1	5C140 40 0
2	22	45	0,700	1	1	5C140 45 0
2	22	50	0,740	1	1	5C140 50 0
2	22	60	0,750	1	1	5C140 60 0
2	22	70	0,800	1	1	5C140 70 0

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Per porte da bagno
- Catenaccio e scrocco
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art.1.06102.13.0

1	85	22	35	0,650	1	1	5C150 35 0
1	85	22	40	0,690	1	1	5C150 40 0
1	85	22	45	0,730	1	1	5C150 45 0
1	85	22	50	0,750	1	1	5C150 50 0
1	85	22	60	0,810	1	1	5C150 60 0
1	85	22	70	0,890	1	1	5C150 70 0



- Per porte da bagno
- Catenaccio e scrocco
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art.1.06279.11.0

1	85	22	35	0,650	1	1	5C170 35 0
1	85	22	40	0,690	1	1	5C170 40 0
1	85	22	45	0,730	1	1	5C170 45 0
1	85	22	50	0,750	1	1	5C170 50 0
1	85	22	60	0,810	1	1	5C170 60 0
1	85	22	70	0,890	1	1	5C170 70 0

**Caratteristiche tecniche:**

- Frontale e contropiastra: sia in versione ottone satinato sia in versione acciaio satinato ottinato
- Scatola acciaio verniciata color nero semi opaco
- Scrocco reversibile
- Rullo regolabile da 2 a 13 mm.
- Catenaccio a una o due mandate




Dotazione:



- Contropiastra
- Viti fissaggio serratura e cilindro

Mano:

0 = ambidestra

**Cilindro da
ordinare
a parte**


Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Versione ottone • Catenaccio e scrocco • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06163.00.0	1	85	22	21	0,492	1	1	52010	20	0	
		1	85	22	25	0,506	1	1	52010	25	0	
		1	85	22	30	0,557	1	1	52010	30	0	
	• Versione acciaio ottinato • Catenaccio e scrocco • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06152.00.0	1	85	22	21	0,500	1	1	52011	20	0	
		1	85	22	25	0,511	1	1	52011	25	0	
		1	85	22	30	0,530	1	1	52011	30	0	
	• Versioni acciaio ottinato • Catenaccio e rullo • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06162.00.0	1		22	21	0,446	1	1	52021	20	0	
		1		22	25	0,473	1	1	52021	25	0	
		1		22	30	0,505	1	1	52021	30	0	
	• Versioni acciaio ottinato • Catenaccio e scrocco • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06150.00.0	1	85	22	21	0,500	1	1	52031	20	0	
		1	85	22	25	0,530	1	1	52031	25	0	
		1	85	22	30	0,570	1	1	52031	30	0	
	• Versione ottone • Solo catenaccio • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.07032.00.0	1		22	25	0,360	1	1	52210	25	0	
		1		22	30	0,380	1	1	52210	30	0	

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.	
	• Versione ottone • Solo scrocco • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06107.00.0	22	60	0,439	1	1	52300 60 0					
	• Versione ottone • Solo catenaccio • IN DOTAZIONE: Contropiastra art.1.07032.00.0	2	22	35	0,410	1	1	52310 35 0				
		2	22	40	0,430	1	1	52310 40 0				
		2	22	45	0,451	1	1	52310 45 0				
		2	22	50	0,470	1	1	52310 50 0				
		2	22	60	0,500	1	1	52310 60 0				
		2	22	70	0,530	1	1	52310 70 0				

**Caratteristiche tecniche:**

- Frontale e contropiastra acciaio satinato ottonato verniciato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile piatto ad invito, nichelato
- Catenaccio a tre pistoni in acciaio nichelati




Dotazione:

- Contropiastra
- Viti fissaggio serratura e cilindro

Mano:

0 = ambidestra

**Cilindro da
ordinare
a parte**


Tipologia	Descrizione	Mandato	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Catenaccio e scrocco • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06279.12.0	2	85	22	45	0,805	1	1	52520	45	0	
		2	85	22	50	0,835	1	1	52520	50	0	
		2	85	22	60	0,915	1	1	52520	60	0	
	• Catenaccio e scrocco • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06278.11.0	2	85	22	45	0,800	1	1	52521	45	0	
		2	85	22	50	0,840	1	1	52521	50	0	
		2	85	22	60	0,905	1	1	52521	60	0	
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06284.00.0 Due piastrelli guida prolunghe art. 1.06085.00.0 Contropiastra superiore art. 1.06084.00.0 • A RICHIESTA: Prolunghe di chiusura art. 1.06415.00.0 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0	2	85	25	45	1,145	1	1	52526	45	0	
		2	85	25	50	1,180	1	1	52526	50	0	
		2	85	25	60	1,245	1	1	52526	60	0	



Caratteristiche tecniche:

- Frontale e contropiastra acciaio satinato nichelato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile nichelato
- Catenaccio in acciaio nichelato a quattro mandate

Dotazione:


- Contropiastra
- Viti fissaggio serrature e cilindri


Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.

 	• Catenaccio e scrocco • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06271.00.0	4	85	25	60	1,300	1	1	56250	60	0	

 	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06272.00.0 Due piastrini guida prolunghe art. 1.06085.00.0 Contropiastra superiore art. 1.06084.00.0 • A RICHIESTA: Prolunghe di chiusura art. 1.06415.00.0 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0	4	85	25	60	1,535	1	1	56255	60	0	

**Caratteristiche tecniche:**

- Frontale smontabile e contropiastra in ottone lucido verniciato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile silenziato, nichelato
- Pistone antiscasso nichelato (dove previsto)
- Catenaccio con antitaglio, nichelato, sporgenza 25 mm.
- Componenti interni galvanizzati

Dotazione:

- Contropiastra
- Viti fissaggio
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Testata e contropiastra in acciaio inox satinato (fin. 20) senza sovrapprezzo





Normative:






- Resistenza al fuoco UL R 14945(N) solo per versioni in finitura acciaio inox satinato (fin. 20)
- Marcatura CE, solo per le versioni in finitura A.I.S. (fin. 20) secondo la direttiva 89/106/CEE
- Normativa di riferimento:
UNI EN 179
UNI EN 1125
UNI EN 12209






Mano:





0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	 Unitario	 Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Per porte d'ingresso • Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscasso • FUNZIONI: Lo scrocco e' azionato dalla maniglia o dal cilindro da entrambi i lati Il catenaccio e' azionato dal cilindro da entrambi i lati • IN DOTAZIONE: Contropiastra squadrata art. 1.06106.20.0	1	85	22	60	0,910	1	1	52710	60	0	
		1	85	22	70	1,000	1	1	52710	70	0	
		1	85	22	80	1,050	1	1	52710	80	0	
		1	85	22	90	1,100	1	1	52710	90	0	
	• Per porte d'ingresso • Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscasso • FUNZIONI: Lo scrocco e' azionato dalla maniglia o dal cilindro da entrambi i lati Il catenaccio e' azionato dal cilindro da entrambi i lati • IN DOTAZIONE: Contropiastra arrotondata art. 1.06106.25.0	1	85	22	60	0,950	1	1	52711	60	0	
		1	85	22	70	1,000	1	1	52711	70	0	
		1	85	22	80	1,050	1	1	52711	80	0	
		1	85	22	90	1,100	1	1	52711	90	0	
	• Per porte da bagno e camera da letto • Catenaccio e scrocco • FUNZIONI: Lo scrocco e' azionato dalla maniglia da entrambi i lati Il catenaccio e' azionato dal quadro maniglia 8 mm. • IN DOTAZIONE: Contropiastra squadrata art. 1.06155.20.0	1	85	22	60	0,950	1	1	52730	60	0	
		1	85	22	70	1,000	1	1	52730	70	0	
		1	85	22	80	1,050	1	1	52730	80	0	
		1	85	22	90	1,100	1	1	52730	90	0	
	• Per porte da bagno e camera da letto • Catenaccio e scrocco • FUNZIONI: Lo scrocco e' azionato dalla maniglia da entrambi i lati Il catenaccio e' azionato dal quadro maniglia 8 mm. • IN DOTAZIONE: Contropiastra arrotondata art. 1.06155.25.0	1	85	22	60	0,950	1	1	52731	60	0	
		1	85	22	70	1,000	1	1	52731	70	0	
		1	85	22	80	1,050	1	1	52731	80	0	
		1	85	22	90	1,100	1	1	52731	90	0	

Tipologia	Descrizione	Mandata	Interasse	Frontale	Entrata	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
									Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Per porte passanti • Solo scrocco • FUNZIONI: Lo scrocco e' azionato dalla maniglia da entrambi i lati • IN DOTAZIONE: Contropiastra squadrata art. 1.06156.20.0	22	60	0,900	1	1	52750	60 0				
		22	70	1,000	1	1	52750	70 0				
		22	80	0,835	1	1	52750	80 0				
		22	90	1,100	1	1	52750	90 0				
	• Per porte passanti • Solo scrocco • FUNZIONI: Lo scrocco e' azionato dalla maniglia da entrambi i lati • IN DOTAZIONE: Contropiastra arrotondata art. 1.06156.25.0	22	60	0,950	1	1	52751	60 0				
		22	70	1,000	1	1	52751	70 0				
		22	80	1,050	1	1	52751	80 0				
		22	90	1,100	1	1	52751	90 0				
	• Per porte da esterno • Solo scrocco con dispositivo antiscasso • FUNZIONI: Lo scrocco e' azionato dalla maniglia o dal cilindro da entrambi i lati La maniglia esterna e' da disattivare • IN DOTAZIONE: Contropiastra squadrata art. 1.06158.20.0	85	22	60	0,763	1	1	52755	60 0			
		85	22	70	1,000	1	1	52755	70 0			
		85	22	80	1,050	1	1	52755	80 0			
		85	22	90	1,100	1	1	52755	90 0			
	• Per porte da esterno • Solo scrocco con dispositivo antiscasso • FUNZIONI: Lo scrocco e' azionato dalla maniglia o dal cilindro da entrambi i lati • IN DOTAZIONE: Contropiastra arrotondata art. 1.06158.25.0	85	22	60	0,950	1	1	52756	60 0			
		85	22	70	1,000	1	1	52756	70 0			
		85	22	80	1,050	1	1	52756	80 0			
		85	22	90	1,100	1	1	52756	90 0			
	• Per porte antipanico • Solo scrocco con dispositivo antiscasso • Quadro maniglia sdoppiato • Lato antipanico selezionabile • Maniglia esterna disattivabile con chiave • Esterno: Scrocco azionabile con maniglia, la chiave abilita/disabilita la maniglia • Interno: scrocco azionabile con maniglia o maniglione, la chiave abilita/disabilita la maniglia esterna • Nota: se la porta viene aperta dall'interno con maniglia o maniglione la maniglia esterna, al richiudersi della porta, rimane disabilitata (in folle)	85	22	60	0,900	1	1	52760	60 0			
		85	22	70	1,000	1	1	52760	70 0			
		85	22	80	1,050	1	1	52760	80 0			
		85	22	90	1,050	1	1	52760	90 0			

Tipologia	Descrizione	Mandata	Interasse	Frontale	Entrata	 Unitario	 Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Per porte antipanico • Solo scrocco con dispositivo antiscasso • Quadro maniglia sdoppiato • Lato antipanico selezionabile • Maniglia esterna disattivabile con chiave • Esterno: Scrocco azionabile con maniglia, la chiave abilita/disabilita la maniglia • Interno: scrocco azionabile con maniglia o maniglione, la chiave abilita/disabilita la maniglia esterna • Nota: se la porta viene aperta dall'interno con maniglia o maniglione la maniglia esterna, al richiudersi della porta, rimane disabilitata (in folle)	85	22	60	0,885	1	1	52761	60	0		
		85	22	70	1,000	1	1	52761	70	0		
		85	22	80	1,050	1	1	52761	80	0		
		85	22	90	1,100	1	1	52761	90	0		
	• Per porte da ripostiglio • Solo catenaccio • FUNZIONI: Catenaccio azionato dal cilindro da entrambi i lati • IN DOTAZIONE: Contropiastra squadrata art. 1.06159.20.0	1	22	60	0,900	1	1	52780	60	0		
		1	22	70	1,000	1	1	52780	70	0		
		1	22	80	1,050	1	1	52780	80	0		
		1	22	90	0,000	1	1	52780	90	0		
	• Per porte da ripostiglio • Solo catenaccio • FUNZIONI: Catenaccio azionato dal cilindro da entrambi i lati • IN DOTAZIONE: Contropiastra arrotondata art. 1.06159.25.0	1	22	60	0,950	1	1	52781	60	0		
		1	22	70	1,000	1	1	52781	70	0		
		1	22	80	1,050	1	1	52781	80	0		
		1	22	90	1,100	1	1	52781	90	0		
	• Per porte antipanico • Quadro maniglia passante • Fuori uscita automatica del catenaccio alla chiusura della porta • Esterno: scrocco e catenaccio azionabili solo con chiave • Interno: scrocco e catenaccio azionabili con chiave, maniglia o maniglione	1	85	22	60	0,950	1	1	52840	60	0	
		1	85	22	70	1,000	1	1	52840	70	0	
		1	85	22	80	1,050	1	1	52840	80	0	
		1	85	22	90	1,100	1	1	52840	90	0	
	• Per porte antipanico • Quadro maniglia passante • Fuori uscita automatica del catenaccio alla chiusura della porta • Esterno: scrocco e catenaccio azionabili solo con chiave • Interno: scrocco e catenaccio azionabili con chiave, maniglia o maniglione	1	85	22	60	0,950	1	1	52860	60	0	
		1	85	22	70	1,000	1	1	52860	70	0	
		1	85	22	80	1,050	1	1	52860	80	0	
		1	85	22	90	1,100	1	1	52860	90	0	

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	 Unitario	 Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Per porte antipanico • Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscasso • Quadro maniglia passante • Esterno: scrocco e catenaccio azionabile solo con chiave • Interno: scrocco e catenaccio azionabile con chiave, maniglia o maniglione	1	85	22	60	0,950	1	1	52842	60	0
		1	85	22	70	1,000	1	1	52842	70	0
		1	85	22	80	1,050	1	1	52842	80	0
		1	85	22	90	1,100	1	1	52842	90	0
	• Per porte antipanico • Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscasso • Quadro maniglia passante • Esterno: scrocco e catenaccio azionabile solo con chiave • Interno: scrocco e catenaccio azionabile con chiave, maniglia o maniglione	1	85	22	60	0,950	1	1	52862	60	0
		1	85	22	70	1,000	1	1	52862	70	0
		1	85	22	70	1,050	1	1	52862	80	0
		1	85	22	90	1,100	1	1	52862	90	0
	• Per porte antipanico • Quadro maniglia sdoppiato • Lato antipanico selezionabile • Esterno: scrocco azionabile con maniglia • Interno: scrocco e catenaccio azionabile con maniglia o maniglione • La chiave agisce solo sul catenaccio da ambo i lati • Nota: se la porta viene aperta dall'interno con maniglia o maniglione al richiudersi il catenaccio rimane arretrato e la maniglia esterna abilitata all'arretramento dello scrocco (porta aperta)	1	85	22	60	0,950	1	1	52844	60	0
		1	85	22	70	1,000	1	1	52844	70	0
		1	85	22	80	1,050	1	1	52844	80	0
		1	85	22	90	1,100	1	1	52844	90	0
	• Per porte antipanico • Quadro maniglia sdoppiato • Lato antipanico selezionabile • Esterno: scrocco azionabile con maniglia • Interno: scrocco e catenaccio azionabile con maniglia o maniglione • La chiave agisce solo sul catenaccio da ambo i lati • Nota: se la porta viene aperta dall'interno con maniglia o maniglione al richiudersi il catenaccio rimane arretrato e la maniglia esterna abilitata all'arretramento dello scrocco (porta aperta)	1	85	22	60	0,950	1	1	52864	60	0
		1	85	22	70	1,000	1	1	52864	70	0
		1	85	22	80	1,050	1	1	52864	80	0
		1	85	22	90	1,100	1	1	52864	90	0

**Caratteristiche tecniche:**

- Frontale e contropiastra in ottone satinato verniciato
- Scatola in acciaio verniciato nero semiopaco
- Scrocco reversibile nichelato
- Pistone antiscasso nichelato (dove previsto)
- Catenaccio nichelato
- Predisposizione per il montaggio di borchie, rosette e placche maniglie a viti passanti

Mano:

0 = ambidestra





Dotazione:

- Contropiastra
- Viti di fissaggio serratura e cilindro

A richiesta:

- Finitura croma satinata (fin. 18)

**Cilindro da
ordinare
a parte**






Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO					
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.	
	• PER PORTE ANTIPANICO • Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscasso • IN DOTAZIONE Contropiastra art. 1.06106.01.0 • A RICHIESTA Frontale 18x240 mm (pers. AG) Senza pistone antiscasso (pers. AF)	1	85	22	40	0,720	1	1	52810	40	1		
		1	85	22	40	0,720	1	1	52810	40	2		
		1	85	22	45	0,760	1	1	52810	45	0		
		1	85	22	50	0,780	1	1	52810	50	0		
		1	85	22	60	0,840	1	1	52810	60	0		
		1	85	22	70	0,920	1	1	52810	70	0		
	• PER PORTE ANTIPANICO • Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscasso • IN DOTAZIONE Contropiastra art. 1.06106.05.0 • A RICHIESTA Frontale 18x240 mm (pers. AG) Senza pistone antiscasso (pers. AF)	1	85	22	40	0,720	1	1	52830	40	1		
		1	85	22	40	0,720	1	1	52830	40	2		
		1	85	22	45	0,760	1	1	52830	45	0		
		1	85	22	50	0,780	1	1	52830	50	0		
		1	85	22	60	0,840	1	1	52830	60	0		
		1	85	22	70	0,920	1	1	52830	70	0		
	• PER PORTE DI PASSAGGIO • Solo scrocco • IN DOTAZIONE Contropiastra	85	22	40	0,670	0	1	52318	40	0			
		85	22	45	0,710	0	1	52318	45	0			
		85	22	50	0,730	0	1	52318	50	0			
		85	22	60	0,790	0	1	52318	60	0			
		85	22	70	0,840	0	1	52318	70	0			
	• PER PORTE DI PASSAGGIO • Solo scrocco • IN DOTAZIONE Contropiastra	85	22	40	0,670	0	1	52338	40	0			
		85	22	45	0,710	0	1	52338	45	0			
		85	22	50	0,730	0	1	52338	50	0			
		85	22	60	0,790	0	1	52338	60	0			
		85	22	70	0,840	0	1	52338	70	0			







**Caratteristiche tecniche:**






- Coppia placche in ottone o in alluminio, abbinare a pomoli o maniglie.

Dotazione:

- Segnalatore libero/occupato (dove previsto).
- Quadro maniglia.
- Viti di fissaggio.

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	 Unitario	 Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.
	• PER PORTE D'INGRESSO • Coppia placca pomolo/maniglia • Segnalatore di occupato • Finitura ottone lucido • Variante finitura: Cromato lucido (fin. 21)	85	0,850	1	1	30220	10	0			
	• PER PORTE D'INGRESSO • Coppia placca pomolo/maniglia • Segnalatore di occupato • Finitura alluminio anodizzato argento • Variante finitura: Anodizzato oro (fin. A6)	85	0,850	1	1	30210	10	0	A3		
	• PER PORTE D'INGRESSO • Coppia placca maniglia/maniglia • Segnalatore di occupato • Finitura ottone lucido • Variante finitura: Cromato lucido (fin. 21)	85	0,950	1	1	30200	11	0			
	• PER PORTE D'INGRESSO • Coppia placca maniglia/maniglia • Segnalatore di occupato • Finitura alluminio anodizzato argento • Variante finitura: Anodizzato oro (fin. A6)	85	0,950	1	1	30210	11	0	A3		

Tipologia	Descrizione	Mandata	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• PER PORTE D'INGRESSO • Coppia placca pomolodecentrato/maniglia • Segnalatore di occupato • Finitura ottone lucido • Variante finitura: Cromato lucido (fin. 21)	85				0,796	1	1	30200	12	0	
	• PER PORTE D'INGRESSO • Coppia placca pomolo decentrato/maniglia • Segnalatore di occupato • Finitura alluminio anodizzato argento • Variante finitura: Anodizzato oro (fin. A6)	85				0,796	1	1	30210	12	0	A3
	• PER PORTE DA BAGNO • Coppia placca maniglia/maniglia • Versione stretta • Finitura ottone lucido • Variante finitura: Cromato lucido (fin. 21)	85				0,806	1	1	30220	20	0	
	• PER PORTE DA BAGNO • Coppia placca maniglia/maniglia • Versione stretta • Finitura alluminio anodizzato argento • Variante finitura: Anodizzato oro (fin. A6)	85				0,806	1	1	30210	20	0	A3
	• PER PORTE DA BAGNO • Coppia placca maniglia/maniglia • Versione larga • Finitura alluminio anodizzato argento • Variante finitura: Anodizzato oro (fin. A6)	85				0,806	1	1	30210	21	0	A3
	• PER PORTE COMUNICANTI • Coppia placca maniglia/maniglia • Versione stretta • Finitura ottone lucido • Variante finitura: Cromato lucido (fin. 21)	85				0,700	1	1	30220	30	0	

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	 Unitario	 Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• PER PORTE COMUNICANTI • Coppia placca maniglia/maniglia • Versione stretta • Finitura alluminio anodizzato argento • Variante finitura: Anodizzato oro (fin. A6)	85	0,700	1	1	30210 30 0 A3					
	• PER PORTE COMUNICANTI • Coppia placca maniglia/maniglia • Versione larga • Finitura alluminio anodizzato argento • Variante finitura: Anodizzato oro (fin. A6)	85	0,700	1	1	30210 31 0 A3					
	• PER PORTE DI PASSAGGIO • Coppia placca maniglia/maniglia • Versione stretta • Finitura ottone lucido • Variante finitura: Cromato lucido (fin. 21)	85	0,780	1	1	30220 40 0					
	• PER PORTE DI PASSAGGIO • Coppia placca maniglia/maniglia • Versione stretta • Finitura alluminio anodizzato argento • Variante finitura: Anodizzato oro (fin. A6)	85	0,780	1	1	30210 40 0 A3					
	• PER PORTE DI PASSAGGIO • Coppia placca maniglia/maniglia • Versione larga • Finitura alluminio anodizzato argento • Variante finitura: Anodizzato oro (fin. A6)	85	0,780	1	1	30210 41 0 A3					

**Caratteristiche tecniche:**

- Frontale e contropiastra in acciaio satinato nichelato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile nichelato
- Catenaccio in acciaio nichelato


Mano:

0 = ambidestra

Dotazione:

- Contropiastra
- Copritoppa interno art. 1.06143.00.0 ed esterno art. 1.06082.00.0
- 3 chiavi
- Viti fissaggio

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
									Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.




- Solo catenaccio
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. 1.06231.00.0




1 00100 00 1

4	25	52	1,150	1	1	57010 50 0
4	25	60	1,200	1	1	57010 60 0
4	25	70	1,250	1	1	57010 70 0



1 00102 00 1

4	25	52	1,160	1	1	57010 51 0
4	25	60	1,310	1	1	57010 61 0
4	25	70	1,280	1	1	57010 71 0



- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari
- IN DOTAZIONE:
Contropiastra art. 1.06235.00.0
Due piastrelli guida prolunghe art. 1.06085.00.0
Contropiastra superiore art. 1.06084.00.0
- A RICHIESTA:
Prolunghe di chiusura art. 1.06415.00.0
Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0



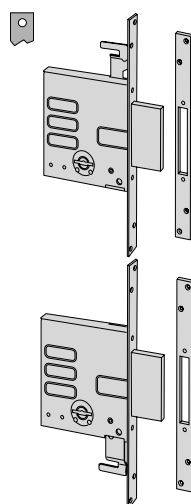
1 00100 00 1

4	25	60	1,385	1	1	57015 60 0
4	25	70	1,430	1	1	57015 70 0



1 00102 00 1

4	25	60	1,410	1	1	57015 61 0
4	25	70	1,460	1	1	57015 71 0



- Serrature accoppiate solo catenaccio
- Predisposizione chiusure supplementari
- IN DOTAZIONE:
Due contropiastrine art. 1.06235.00.0
Due piastrelli guida prolunghe art. 1.06085.00.0
Contropiastra superiore art. 1.06084.00.0
- A RICHIESTA:
Prolunghe di chiusura art. 1.06416.00.0
Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0






1 00100 00 1

4	25	60	2,455	1	1	57020 60 0
4	25	70	2,540	1	1	57020 70 0



1 00102 00 1

4	25	60	2,610	1	1	57020 61 0
4	25	70	2,550	1	1	57020 71 0




Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
									Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	- Catenaccio e scrocco - IN DOTAZIONE: Contropiastra art.1.06271.00.0	 1 00100 00 1	4	85	25	60	1,475	1	1	57250	60	0
		 1 00102 00 1	4	85	25	60	1,500	1	1	57250	61	0
	- Catenaccio e scrocco - Predisposizione per chiusure supplementari - IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06272.00.0 Due piastrelli guida prolunghe art.1.06085.00.0 Contropiastra superiore art.1.06084.00.0 - A RICHIESTA: Prolunghe di chiusura art. 1.06415.00.0 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0	 1 00100 00 1	4	85	25	60	1,700	1	1	57255	60	0
		 1 00102 00 1	4	85	25	60	1,750	1	1	57255	61	0
	- Per installazione su profilati in ferro - Catenaccio e scrocco - Predisposizione per chiusure supplementari - Senza contropiastra - A RICHIESTA: Prolunghe di chiusura art. 1.06415.00.0 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0	 1 00100 00 1	4	85	25	60	1,380	1	1	57256	60	0

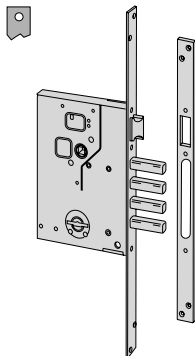


Caratteristiche tecniche:

- Frontale e contropiastra in acciaio satinato ottonato verniciato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile nichelato
- Catenacci a pistoni in acciaio nichelati

Dotazione:

- Contropiastra
- Copritoppa interno art. 1.06143.00.0 ed esterno art. 1.06082.00.0
- 3 chiavi
- Viti fissaggio

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	 Unitario	 Pezzi	ARTICOLO				
									Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	• Solo catenaccio 3 pistoni • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06283.00.0	 1 00100 00 1	4	25	50	1,065	1	1	57028 50 0				
	• Solo catenaccio 4 pistoni • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06283.01.0	 1 00100 00 1	4	25	60	1,150	1	1	57028 60 0				
	• Solo catenaccio 4 pistoni • Predisposizione per chiusure supplementari • IN DOTAZIONE: Due piastrini guida prolunghe art.1.06085.00.0 Contropiastra superiore art.1.06084.00.0 Contropiastra art. 1.06283.02.0 • A RICHIESTA: Prolunghe di chiusura art. 1.06415.00.0 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0	 1 00101 00 1	4	25	60	1,400	1	1	57033 60 0				




Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
									Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Scrocco e catenaccio 4 pistoni • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06284.00.0	 1 00101 00 1	4	85	25	60	1,410	1	1	57260	60	0
		 1 00102 00 1	4	85	25	60	1,425	1	1	57260	61	0
	• Scrocco e catenaccio 4 pistoni • Predisposizione per chiusure supplementari • IN DOTAZIONE: Due piastrini guida prolunghe art.1.06085.00.0 Contropiastra superiore art.1.06084.00.0 Contropiastra art. 1.06284.00.0 • A RICHIESTA: Prolunghe di chiusura art. 1.06415.00.0 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0	 1 00101 00 1	4	85	25	60	1,700	1	1	57265	60	0
		 1 00102 00 1	4	85	25	60	1,715	1	1	57265	61	0




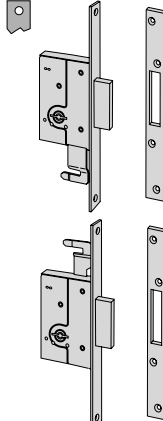
**Caratteristiche tecniche:**

- Frontale e contropiastra in acciaio nichelato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile piatto ad invito, nichelato
- Catenaccio in acciaio nichelato
- Rullo regolabile dai 2 ai 13 mm.

Dotazione:

- Contropiastra
- Copritoppa interno art. 1.06143.00.0 ed esterno art. 1.06082.00.0
- 3 chiavi
- Viti fissaggio

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	 Unitario	 Pezzi	ARTICOLO				
									Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Catenaccio e scrocco • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06279.00.0	 1 00100 00 1	2	85	22	40	0,950	1	1	57210	40	0	
			2	85	22	45	0,900	1	1	57210	45	0	
			2	85	22	50	1,000	1	1	57210	50	0	
			2	85	22	60	1,070	1	1	57210	60	0	
		 1 00102 00 1	2	85	22	40	1,000	1	1	57210	41	0	
			2	85	22	45	0,910	1	1	57210	46	0	
			2	85	22	50	1,050	1	1	57210	51	0	
			2	85	22	60	0,960	1	1	57210	61	0	
	• Catenaccio e scrocco • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06278.00.0	 1 00100 00 1	2	85	22	40	0,935	1	1	57211	40	0	
			2	85	22	45	0,980	1	1	57211	45	0	
			2	85	22	50	1,020	1	1	57211	50	0	
			2	85	22	60	1,070	1	1	57211	60	0	
		 1 00102 00 1	2	85	22	40	0,890	1	1	57211	41	0	
			2	85	22	45	0,890	1	1	57211	46	0	
			2	85	22	50	1,030	1	1	57211	51	0	
			2	85	22	60	1,075	1	1	57211	61	0	
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06272.00.0 Due piastrini guida prolunghe art.1.06085.00.0 Contropiastra superiore art. 106084.00.0 • A RICHIESTA: Prolunghe di chiusura art. 1.06415.00.0 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0	 1 00100 00 1	2	85	25	45	1,340	1	1	57215	45	0	
			2	85	25	50	1,360	1	1	57215	50	0	
			2	85	25	60	1,420	1	1	57215	60	0	
		 1 00102 00 1	2	85	25	45	1,340	1	1	57215	46	0	
			2	85	25	50	1,365	1	1	57215	51	0	
			2	85	25	60	1,430	1	1	57215	61	0	

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
									Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Catenaccio e rullo • Predisposizione per chiusure supplementari • IN DOTAZIONE: Contropiastra specifica Due piastrini guida prolunghe art. 1.06085.00.0 Contropiastra superiore art. 1.06084.00.0 • A RICHIESTA: Prolunghe di chiusura art.1.06415.00.0 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0	 1 00100 00 1	2	85	25	45	1,280	1	1	57217	45	0
			2	85	25	50	1,310	1	1	57217	50	0
			2	85	25	60	1,260	1	1	57217	60	0
	• Solo catenaccio • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06282.00.0	 1 00100 00 1	2	22	40	0,690	1	1	57220	40	0	
			2	22	45	0,710	1	1	57220	45	0	
			2	22	50	0,730	1	1	57220	50	0	
			2	22	60	0,765	1	1	57220	60	0	
		 1 00102 00 1	2	22	40	0,700	1	1	57220	41	0	
			2	22	45	0,640	1	1	57220	46	0	
			2	22	50	0,740	1	1	57220	51	0	
			2	22	60	0,680	1	1	57220	61	0	
	• Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06235.00.0 Due piastrini guida prolunghe art.1.06085.00.0 Contropiastra superiore art.1.06084.00.0 • A RICHIESTA: Prolunghe di chiusura art.1.06415.00.0 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0	 1 00100 00 1	2	25	45	0,945	1	1	57225	45	0	
			2	25	50	0,960	1	1	57225	50	0	
			2	25	60	1,000	1	1	57225	60	0	
		 1 00102 00 1	2	25	45	0,950	1	1	57225	46	0	
			2	25	50	0,960	1	1	57225	51	0	
			2	25	60	1,000	1	1	57225	61	0	
	• Serrature accoppiate solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari • IN DOTAZIONE: Due contropiastre art. 1.06235.00.0 Due piastrini guida prolunghe art.1.06085.00.0 Contropiastra superiore art.1.06084.00.0 • A RICHIESTA: Prolunghe di chiusura art.1.06416.00.0 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0	 1 00100 00 1	2	25	45	1,670	1	1	57230	45	0	
			2	25	50	1,720	1	1	57230	50	0	
			2	25	60	1,790	1	1	57230	60	0	
		 1 00102 00 1	2	25	45	1,680	1	1	57230	46	0	
			2	25	50	1,735	1	1	57230	51	0	
			2	25	60	1,812	1	1	57230	61	0	

**Caratteristiche tecniche:**




- Frontale e contropiastra in acciaio ottinato verniciato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile piatto ad invito, nichelato
- Catenaccio a pistoncini in acciaio nichelati

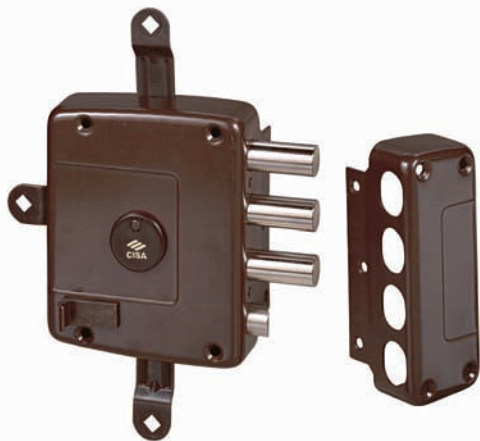
Dotazione:

- Contropiastra
- Borchie copritoppa art. 1.06144.10.0
- 3 chiavi
- Viti fissaggio

Mano:

0 = ambidestra





Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
									Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Scrocco e catenacci 3 pistoni • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06279.12.0	 1 00101 00 1	2	85	22	45	0,960	1	1	57290	45	0	
			2	85	22	50	1,030	1	1	57290	50	0	
			2	85	22	60	1,095	1	1	57290	60	0	
		 1 00102 00 1	2	85	22	45	0,960	1	1	57290	46	0	
			2	85	22	50	1,030	1	1	57290	51	0	
			2	85	22	60	1,085	1	1	57290	61	0	
	• Scrocco e catenacci 3 pistoni • IN DOTAZIONE: Contropiastra art. 1.06278.11.0	 1 00101 00 1	2	85	22	45	1,000	1	1	57291	45	0	
			2	85	22	50	1,030	1	1	57291	50	0	
			2	85	22	60	1,100	1	1	57291	60	0	
		 1 00102 00 1	2	85	22	45	0,960	1	1	57291	46	0	
			2	85	22	50	1,035	1	1	57291	51	0	
			2	85	22	60	0,960	1	1	57291	61	0	
	• Scrocco e catenacci 3 pistoni • Predisposizione per chiusure supplementari • IN DOTAZIONE: Due piastrini art. 1.06085.00.0 Contropiastra superiore art. 1.06084.00.0 Contropiastra art. 1.06284.00.0 • A RICHIESTA: Prolunghe di chiusura art.1.06415.00.0 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0	 1 00101 00 1	2	85	25	45	1,340	1	1	57296	45	0	
			2	85	25	50	1,400	1	1	57296	50	0	
			2	85	25	60	1,435	1	1	57296	60	0	
		 1 00102 00 1	2	85	25	45	1,396	1	1	57296	46	0	
			2	85	25	50	1,370	1	1	57296	51	0	
			2	85	25	60	1,450	1	1	57296	61	0	




**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color bronzo antico metallizzato
- Scrocco in acciaio nichelato
- Catenacci a pistoni in acciaio nichelati
- Tirante sul dorso
- Protezione al grimaldello della leva scrocco
- Canotto guida chiave, esterno

Mano:1 = destra
interna 2 = sinistra
interna **Dotazione:**

- Bocchetta
- Borchia esterna art. 1.06140.00.0
- 3 chiavi:
art. 1.00120.00.1 per mano 1
art. 1.00120.00.2 per mano 2
- Viti fissaggio
- Foglio istruzioni

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandata	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
							Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Solo catenacci 4 pistoni	 1 00120 00 1/2	4	64	2,340	1	1	57110	60	1	
			4	64	2,330	1	1	57110	60	2	
		 1 00125 00 1/2	4	64	2,330	1	1	57150	60	1	
			4	64	2,330	1	1	57150	60	2	
	• Solo catenacci 4 pistoni • IN DOTAZIONE: 2 prolunghe di chiusura art. 1.06425.01.0 2 deviatori art. 1.06418.00.0	 1 00120 00 1/2	4	64	2,650	1	1	57120	60	1	
			4	64	2,650	1	1	57120	60	2	
		 1 00125 00 1/2	4	64	2,685	1	1	57160	60	1	
			4	64	2,685	1	1	57160	60	2	
	• Solo catenacci 4 pistoni • IN DOTAZIONE: 4 prolunghe di chiusura con asta trasversale art. 1.06426.01.0 Scatola secondaria con rinvii 2 deviatori art. 1.06418.00.0	 1 00120 00 1/2	4	64	3,450	1	1	57130	60	1	
			4	64	3,450	1	1	57130	60	2	
		 1 00125 00 1/2	4	64	3,500	1	1	57170	60	1	
			4	64	3,500	1	1	57170	60	2	
	• Scrocco e catenacci 3 pistoni • Tirante sul dorso	 1 00120 00 1/2	4	64	2,376	1	1	57115	60	1	
			4	64	2,379	1	1	57115	60	2	
		 1 00125 00 1/2	4	64	2,400	1	1	57155	60	1	
			4	64	2,300	1	1	57155	60	2	

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo					ARTICOLO				
			Mandate	Entrata	Unitario	Pezzi	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Scrocco e catenacci 3 pistoni • Tirante sul dorso • IN DOTAZIONE: 2 prolunghe di chiusura art. 1.06425.01.0 2 deviatori art. 1.06418.00.0		4	64	2,640	1	1	57125	60	1	
			4	64	2,640	1	1	57125	60	2	
			4	64	2,670	1	1	57165	60	1	
			4	64	2,650	1	1	57165	60	2	
	• Scrocco e catenacci 3 pistoni • Tirante sul dorso • IN DOTAZIONE: 4 prolunghe di chiusura con asta trasversale art. 1.06426.01.0 Scatola secondaria con rinvii 2 deviatori art. 1.06418.00.0		4	64	3,300	1	1	57135	60	1	
			4	64	3,300	1	1	57135	60	2	
			4	64	3,465	1	1	57175	60	1	
			4	64	3,475	1	1	57175	60	2	
	• Chiusura alto e basso • 2 prolunghe di chiusura art. 1.06425.01.0 • Bottone interno azionabile con moneta				0,735	1	1	57190	00	0	



Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile piatto con invito, nichelato
- Catenacci piatti o a 3 pistoni nichelati

Dotazione:

- Viti fissaggio serratura e contropiastre
- Foglio istruzioni


Mano:

0 = ambidestra

**Cilindro da
ordinare
a parte**



Tipologia	Descrizione	CATENACCI	Puntidichiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
										Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Frontale 'piatto' 22 x 3 mm. in acciaio bronzato con altezza 1.600 mm.

- Scrocco e 3 catenacci laterali

- A RICHIESTA:

Set contropiastre bronzate art. 1.07174.00.0

Contropiastra intera bronzata art. 1.06329.00.0

Aletta battiscrocco bronzata art.1.06293.00.0

	3	2	85	22	45	3,000	6	1	53002 45 0
	3	2	85	22	50	4,000	6	1	53002 50 0
	3	2	85	22	60	4,000	6	1	53002 60 0

- Frontale 'piatto' 22 x 3 mm. in acciaio zincato giallo con altezza 1.600 mm.

- Scrocco e 3 catenacci laterali



- A RICHIESTA:

Set contropiastre zincate gialle art. 1.07174.00.0.82





Contropiastra intera zincata gialla art. 1.06329.00.0.82

Aletta battiscrocco in ottone art.1.06293.01.0

	3	2	85	22	45	3,420	6	1	53002 45 0 82
	3	2	85	22	50	3,420	6	1	53002 50 0 82
	3	2	85	22	60	3,420	6	1	53002 60 0 82

Tipologia	Descrizione	CATENACCI	Puntidichiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
										Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
 	• Frontale 'piatto' 22 x 3 mm. in acciaio bronzato con altezza 1.600 mm. • Scrocco e 3 catenacci laterali • A RICHIESTA: Set contropiastre bronzate art. 1.07175.00.0 Contropiastra intera bronzata art. 1.06328.00.0 Aletta battiscrocco bronzata art.1.06293.00.0		3	2	85	22	45	4,000	6	1	53003	45	0	
			3	2	85	22	50	4,000	6	1	53003	50	0	
			3	2	85	22	60	4,000	6	1	53003	60	0	
 	• Frontale 'piatto' 22 x 3 mm. in acciaio zincato giallo con altezza 1.600 mm. • Scrocco e 3 catenacci laterali • A RICHIESTA: Set contropiastre zincate gialle art. 1.07175.00.0.82 Contropiastra intera zincata gialla art. 1.06328.00.0.82 Aletta battiscrocco ottone art.1.06293.01.0		3	2	85	22	45	3,000	6	1	53003	45	0 82	
			3	2	85	22	50	3,420	6	1	53003	50	0 82	
			3	2	85	22	60	3,420	6	1	53003	60	0 82	
 	• Frontale rasabile 'piatto' 22 x 3 mm. in ottone satinato verniciato con altezza 2.600 mm. rasabilita' superiore 650 mm. rasabilita' inferiore 35 mm. • Scrocco e 3 catenacci laterali • A RICHIESTA: Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 1.07176.00.0 Set contropiastre in ottone satinato verniciato con aletta art. 1.07176.10.0 Contropiastra rasabile in ottone satinato verniciato art.1.06330.00.0		3	2	85	22	45	4,750	6	1	53035	45	0	
			3	2	85	22	50	4,750	6	1	53035	50	0	
			3	2	85	22	60	4,750	6	1	53035	60	0	

Tipologia	Descrizione	CATENACCI	Puntidichiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
										Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	- Frontale rasabile a 'U' 22 x 10 mm. in ottone satinato verniciato con altezza 2.600 mm. rasabilita' superiore 650 mm. rasabilita' inferiore 35 mm. - Scrocco e catenaccio centrale - Prolunghe di chiusura verticali - IN DOTAZIONE: 2 bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e art. 1.06292.01.0 1 bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0 - A RICHIESTA: Contropiastra in ottone satinato verniciato art. 1.06279.11.0 Contropiastra in ottone satinato verniciato con aletta art. 1.06213.05.0 (ne occorrono 2 pz.)		3	2	85	22	45	4,750	6	1	53131	45	0
			3	2	85	22	50	4,750	6	1	53131	50	0
			3	2	85	22	60	4,750	6	1	53131	60	0
	- Frontale rasabile a 'U' 22 x 10 mm. in ottone satinato verniciato con altezza 2.600 mm. rasabilita' superiore 650 mm. rasabilita' inferiore 35 mm. - Scrocco e catenaccio centrale - Prolunghe di chiusura verticali - IN DOTAZIONE: 2 bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e art. 1.6292.01.0 1 bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0 - A RICHIESTA: Contropiastra in ottone satinato verniciato art. 1.06279.11.0 Contropiastra in ottone satinato verniciato con aletta art. 1.06213.05.0 (ne occorrono 2 pz.)		3	2	85	22	45	4,750	6	1	53151	45	0
			3	2	85	22	50	4,750	6	1	53151	50	0
			3	2	85	22	60	4,750	6	1	53151	60	0
	- Frontale rasabile a 'U' 22 x 10 mm. in ottone satinato verniciato con altezza 2.600 mm. rasabilita' superiore 650 mm. rasabilita' inferiore 35 mm. - Scrocco e 2 catenacci laterali - Prolunga di chiusura verticale superiore - IN DOTAZIONE: 2 bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e art. 1.06292.01.0 - A RICHIESTA: Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 1.07178.00.0 Set contropiastre in ottone satinato verniciato con aletta art. 1.07178.10.0		3	2	85	22	45	3,900	6	1	53133	45	0
			3	2	85	22	50	3,900	6	1	53133	50	0
			3	2	85	22	60	3,900	6	1	53133	60	0
	- Frontale rasabile a 'U' 22 x 10 mm. in ottone satinato verniciato con altezza 2.600 mm. rasabilita' superiore 650 mm. rasabilita' inferiore 35 mm. - Scrocco e 2 catenacci laterali - Prolunga di chiusura verticale superiore - IN DOTAZIONE: 2 bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e art. 1.06292.01.0 - A RICHIESTA: Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 1.07179.00.0 Set contropiastre in ottone satinato verniciato con aletta art. 1.07179.10.0		3	2	85	22	45	3,900	6	1	53153	45	0
			3	2	85	22	50	3,900	6	1	53153	50	0
			3	2	85	22	60	3,900	6	1	53153	60	0

Tipologia	Descrizione	CATENACCI	Puntidichiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
										Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	- Frontale rasabile a 'U' 22 x 10 mm. in ottone satinato verniciato con altezza 2.600 mm. rasabilita' superiore 650 mm. rasabilita' inferiore 35 mm. - Scrocco e 3 catenacci laterali - A RICHIESTA: Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 1.07176.00.0 Set contropiastre in ottone satinato verniciato con aletta art. 1.07176.10.0 Contropiastra rasabile in ottone satinato verniciato art. 1.06330.00.0		3	2	85	22	45	4,750	6	1	53135	45	0	
			3	2	85	22	50	4,750	6	1	53135	50	0	
			3	2	85	22	60	4,750	6	1	53135	60	0	
	- Frontale rasabile a 'U' 22 x 10 mm. in ottone satinato verniciato con altezza 2.600 mm. rasabilita' superiore 650 mm. rasabilita' inferiore 35 mm. - Scrocco e 3 catenacci laterali - A RICHIESTA: Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 1.07177.00.0 Set contropiastre in ottone satinato verniciato con aletta art. 1.07177.10.0 Contropiastra rasabile in ottone satinato verniciato art. 1.06331.00.0		3	2	85	22	45	4,750	6	1	53155	45	0	
			3	2	85	22	50	4,750	6	1	53155	50	0	
			3	2	85	22	60	4,750	6	1	53155	60	0	
	- Frontale rasabile a 'U' 22 x 10 mm. in ottone satinato verniciato con altezza 2.600 mm. rasabilita' superiore 650 mm. rasabilita' inferiore 35 mm. - Scrocco e 3 catenacci laterali - Prolunghe di chiusura verticali - IN DOTAZIONE: 2 bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e art. 1.06292.01.0 1 bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0 - A RICHIESTA: Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 1.07176.00.0 Set contropiastre in ottone satinato verniciato con aletta art. 1.07176.10.0 Contropiastra rasabile in ottone satinato verniciato art. 1.06330.00.0		5	2	85	22	45	3,900	6	1	53137	45	0	
			5	2	85	22	50	3,900	6	1	53137	50	0	
			5	2	85	22	60	3,900	6	1	53137	60	0	
	- Frontale rasabile a 'U' 22 x 10 mm. in ottone satinato verniciato con altezza 2.600 mm. rasabilita' superiore 650 mm. rasabilita' inferiore 35 mm. - Scrocco e 3 catenacci laterali - Prolunghe di chiusura verticali - IN DOTAZIONE: 2 bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e art. 1.06292.01.0 1 bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0 - A RICHIESTA: Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 1.07177.00.0 Set contropiastre in ottone satinato verniciato con aletta art. 1.07177.10.0 Contropiastra rasabile in ottone satinato verniciato art. 1.06331.00.0		5	2	85	22	45	3,900	6	1	53157	45	0	
			5	2	85	22	50	3,900	6	1	53157	50	0	
			5	2	85	22	60	3,900	6	1	53157	60	0	

**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile piatto con invito, nichelato
- Catenacci piatti o a 3 pistoni, nichelati
- Frontale rasabile a 'U' (22 x 10) in ottone satinato verniciato con altezza 2.600 mm. Rasabilità superiore 650 mm. Rasabilità inferiore 35 mm.


Mano:

0 = ambidestra

Dotazione:

- 3 chiavi
- Viti fissaggio serratura e contropiastre
- Foglio istruzioni

Tipologia	Descrizione	CATENACCI	Chiave articolo	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
											Tipo	Dim.	Mano	Fin.



- Frontale rasabile in ottone satinato verniciato
- Scrocco e catenaccio centrale
- Prolunghe di chiusura verticali
- IN DOTAZIONE:
2 Bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e 1.06292.01.0
1 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0
1 Borchia interna art. 1.06143.00.0
1 Borchia esterna art. 1.06082.00.0
- A RICHIESTA:
Contropiastra in ottone satinato verniciato art. 1.06279.11.0
Contropiastra con aletta in ottone satinato verniciato art. 1.06213.05.0 (ne occorrono 2 pz.)



1 00100 00 1

3	2	85	22	45	4,750	6	1	57831 45 0
3	2	85	22	50	4,750	6	1	57831 50 0
3	2	85	22	60	4,750	6	1	57831 60 0



1 00102 00 1

3	2	85	22	45	4,750	6	1	57831 46 0
3	2	85	22	50	4,750	6	1	57831 51 0
3	2	85	22	60	4,750	6	1	57831 61 0



1 00101 00 1


3	2	85	22	45	4,750	6	1	57851 45 0
3	2	85	22	50	4,750	6	1	57851 50 0
3	2	85	22	60	4,750	6	1	57851 60 0


- Frontale rasabile in ottone satinato verniciato
- Scrocco e catenaccio centrale
- Prolunghe di chiusura verticali
- IN DOTAZIONE:
2 Bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e 1.06292.01.0
1 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0
Borchie art. 1.06144.10.0
- A RICHIESTA:
Contropiastra in ottone satinato verniciato art. 1.06279.11.0
Contropiastra con aletta in ottone satinato verniciato art. 1.06213.05.0 (ne occorrono 2 pz.)




















1 00102 00 1



3	2	85	22	45	4,750	6	1	57851 46 0
3	2	85	22	45	4,750	6	1	57851 51 0
3	2	85	22	60	4,750	6	1	57851 61 0








Tipologia	Descrizione	CATENACCI	Chiave articolo	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO					
											Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Frontale rasabile in ottone satinato verniciato • Scrocco e 2 catenacci laterali • Prolunga per chiusura verticale superiore • IN DOTAZIONE: 2 Bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e 1.06292.01.0 1 Borchia interna art.1.06143.00.0 1 Borchia esterna art.1.06082.00.0 • A RICHIESTA: Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 1.07178.00.0 Set contropiastre con aletta in ottone satinato verniciato art. 1.07178.10.0		1 00100 00 1	3	2	85	22	45	4,750	6	1	57833	45	0		
				3	2	85	22	50	4,750	6	1	57833	50	0		
				3	2	85	22	60	4,750	6	1	57833	60	0		
			1 00102 00 1	3	2	85	22	45	4,750	6	1	57833	46	0		
				3	2	85	22	50	4,750	6	1	57833	51	0		
				3	2	85	22	60	4,750	6	1	57833	61	0		
			1 00101 00 1	3	2	85	22	45	4,750	6	1	57853	45	0		
				3	2	85	22	50	4,750	6	1	57853	50	0		
				3	2	85	22	60	4,750	6	1	57853	60	0		
			1 00102 00 1	3	2	85	22	45	4,750	6	1	57853	46	0		
				3	2	85	22	50	4,750	6	1	57853	51	0		
				3	2	85	22	60	4,750	6	1	57853	61	0		











Tipologia	Descrizione	CATENACCI	Chiave articolo	Punti di chiusura					 Unitario	 Pezzi	ARTICOLO				
				Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Tipo			Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.		
	• Frontale rasabile in ottone satinato verniciato • Scrocco e 3 catenacci laterali • IN DOTAZIONE: Borchia interna art. 1.06143.00.0 Borchia esterna art. 1.06082.00.0 • A RICHIESTA: Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 1.07176.00.0 Set contropiastre con aletta in ottone satinato verniciato art. 1.07176.10.0 Contropiastra rasabile in ottone satinato verniciato art. 1.06330.00.0		1 00100 00 1	3	2	85	22	45	4,750	6	1	57835	45	0	
				3	2	85	22	50	4,750	6	1	57835	50	0	
				3	2	85	22	60	4,750	6	1	57835	60	0	
			1 00102 00 1	3	2	85	22	45	4,750	6	1	57835	46	0	
				3	2	85	22	50	4,750	6	1	57835	51	0	
				3	2	85	22	60	4,750	6	1	57835	61	0	
			1 00101 00 1	3	2	85	22	45	4,750	6	1	57855	45	0	
				3	2	85	22	50	4,750	6	1	57855	50	0	
				3	2	85	22	60	4,750	6	1	57855	60	0	
			1 00102 00 1	3	2	85	22	45	4,750	6	1	57855	46	0	
				3	2	85	22	50	4,750	6	1	57855	51	0	
				3	2	85	22	60	4,750	6	1	57855	61	0	










Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Contropiastra angolare reversibile in ottone	12010, 12011	0,110	6	1	06035	00	0	
	• Pulsante in ottone • A RICHIESTA: Ottone nichelato (fin. 12)	12010, 12011, 12015, 12016	0,037	6	1	06110	00	0	
	• Contropiastra angolare reversibile in ottone	12015, 12016	0,163	6	1	06218	00	0	
	• Coppia contatti in nylon completa di spessori: 2 mm. (Pz. 4)	11000, 12000, 13000	0,035	6	1	06510	00	0	
	• Gruppo bobine • Tensione 12 V ca	12010, 12011, 12015, 12016	0,051	6	1	07009	00	0	
	• Gruppo bobine • Tensione 24 V ca	12010, 12011, 12015, 12016	0,048	6	1	07009	01	0	
	• Gruppo bobine • Tensione 12 V ca	13010	0,071	6	1	07012	00	0	
	• Bocchetta a rullo in acciaio, verniciato grigio	11540, 11560	0,210	6	1	07015	10	1	
	• Bocchetta a rullo in acciaio, verniciato grigio	11610, 11611, 11630, 11631, 11635	0,178	6	1	07017	10	1	



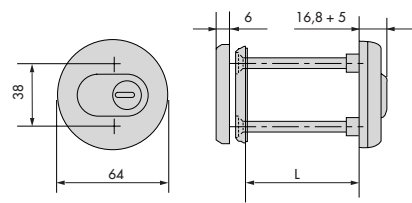

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.
 	• Bocchetta di ricambio con aletta	1A610, 1A611, 1A630, 1A631	0,200	6	1	07021	10	0
	• Spessori sottobocchetta da 1 mm per bocchetta senza aletta	1A610, 1A611, 1A630, 1A631	0,025	6	1	07021	11	0
	• Bocchetta a rullo in acciaio, verniciato grigio	11610	0,173 0,171	6 6	1	07017	10	3 4
 	• Gruppo bocchetta composto da: pattino ancoraggio viti	11610, 11921, 11931	0,100 0,100	1 1	1	07018	10	3 4
	• Bocchetta a rullo in acciaio, verniciato grigio	11660, 11661, 11670, 11671	0,210 0,210	6 6	1	07019	10	1 2
	• Gruppo bobina • Tensione 12 v ca CE	1A610, 1A611, 1A630, 1A631, 1A721, 1A731	0,092	6	1	07025	00	0



Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
					Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Gruppo bobine • Tensione 12 V ca • Supporto in nylon nero	11521, 11540,	0,092	6	1	07118	00	1	
		11551, 11560, 11610, 11611, 11630, 11631, 11660, 11661, 11670, 11671, 11721, 11731, 11761, 11771, 11823, 11921, 11931	0,092	6	1	07118	00	2	
	• Gruppo bobine • Tensione 24 V ca • Supporto in nylon nero	11540, 11560,	0,075	6	1	07118	01	1	
		11610, 11611, 11630, 11631, 11660, 11661, 11670, 11671	0,082	6	1	07118	01	2	
	• Gruppo bobine regolabili • Tensione 12 V ca • Supporto in nylon blu	11521, 11540,	0,075	6	1	07120	00	1	
		11551, 11560, 11610, 11611, 11630, 11631, 11660, 11661, 11670, 11671, 11721, 11731, 11761, 11771, 11823, 11921, 11931	0,074	6	1	07120	00	2	
	• Gruppo bobine regolabili • Tensione 24 V ca • Supporto in nylon blu	11540, 11560,	0,075	6	1	07120	01	1	
		11610, 11611, 11630, 11631, 11660, 11661, 11670, 11671	0,075	6	1	07120	01	2	







Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
						Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	Spessore sottobocchetta in nylon	54315, 54316, 54340, 54341	0,012	12	1	06091 00 0			
	- Kit spessore di compensazione color alluminio metallizzato - VARIANTI FINITURA: Bronzo metallizzato (fin. 86) Champagne (fin. 87)	54570, 57580	0,180	6	1	06091 10 0			
	Bocchetta in acciaio, verniciato rosso amaranto	50110, 50111, 50115, 50120, 50121, 50150, 50151, 50160, 50170, 50171, 50180, 50181	0,104 0,090	6 6	1	07024 00 1 07024 00 2			
	Bocchetta in acciaio, verniciato rosso amaranto	50130, 50131, 50141	0,095 0,095	6 6	1	07029 00 1 07029 00 2			
	Bocchetta in acciaio, verniciato rosso amaranto	50210, 50211, 50220, 50221	0,175 0,180	6 6	1	07042 00 1 07042 00 2			
	Bocchetta in acciaio, verniciato rosso amaranto	54315, 54316, 54340, 54341	0,060	6	1	07048 00 0			
	- Bocchetta con limitatore d'apertura, color alluminio metallizzato - VARIANTI FINITURA: Bronzo metallizzato (fin. 86) Champagne (fin. 87)	54570, 54580	0,150	6	1	07117 00 0			











Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Contropiastra piana con aletta e bordi arrotondati in acciaio ottonato	52131, 52631, 52671	0,049	25	1	06098	00	0	
	• Contropiastra piana a bordi arrotondati, in acciaio ottonato	52641	0,087	25	1	06100	10	0	
	• Contropiastra piana a bordi arrotondati, in ottone satinato	5C140	0,096	25	1	06100	15	0	
	• Contropiastra piana con aletta e bordi arrotondati in acciaio ottonato	52641	0,056	25	1	06101	10	0	
	• Contropiastra piana con aletta in acciaio ottonato	52621	0,058	25	1	06102	10	0	
	• Contropiastra piana con aletta in ottone	5C110	0,057	25	1	06102	13	0	
	• Contropiastra piana in ottone con aletta	52300	0,040	25	1	06107	00	0	
	• Contropiastra piana in ottone con aletta	5C120	0,055	25	1	06149	00	0	
	• Contropiastra piana a bordi arrotondati, in acciaio ottonato	52031	0,090	25	1	06150	00	0	
	• Contropiastra piana con aletta e bordi arrotondati, in acciaio ottonato	52031	0,050	25	1	06151	00	0	











Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tip.	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.
	• Contropiastra piana con aletta in acciaio ottinato	52011	0,052	25	1	06152	00	0
	• Contropiastra piana con aletta in acciaio ottinato	52021	0,550	25	1	06162	00	0
	• Contropiastra piana con aletta in ottone	52010	0,055	25	1	06163	00	0
	• Contropiastra piana in acciaio ottinato	52021	0,060	25	1	06166	00	0
	• Contropiastra piana in acciaio ottinato	52621	0,074	25	1	06206	00	0
	• Contropiastra angolare in ottone	5C110	0,062	25	1	06216	00	0
	• Contropiastra piana con aletta in acciaio ottinato	52111, 52611, 52651	0,050	25	1	06223	00	0
	• Contropiastra angolare in acciaio ottinato	52111, 52611, 52651	0,053	25	1	06226	00	0
	• Contropiastra piana a bordi arrotondati, in acciaio ottinato	52131, 52631, 52671	0,098	25	1	06243	00	0









Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	 Unitario	 Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.	
	• Contropiastra piana in ottone	52210, 52310	0,025	25	1	07032	00	0	
	• Borchia di protezione per cilindri RS3, ASTRAL (con chiave lunga car. CL) e ASIX, in acciaio carbonitrurato lucidato dorato	12000, 52000, 53000	0,500	1	1	06460	15	0	
	• Completa di: Spessori 2 mm. (pz.16), 1 mm. (pz. 2) Spessori coprifilo 2 mm. (pz.2) Viti M5 x 73 mm. Borchia interna								
	• Borchia di protezione per cilindri SP e TSP (con chiave lunga car. CL), in acciaio carbonitrurato lucidato dorato	12000, 52000, 53000	0,500	1	1	06460	16	0	
	• Completa di: Spessori 2 mm. (pz.16), 1 mm. (pz. 2) Spessori coprifilo 2 mm. (pz.2) Viti M5 x 73 mm. Borchia interna								
	• Borchia di protezione in acciaio carbonitrurato con finitura ottone lucido	0A310, 0B310, 08310, 08710	70,0	0,310	1	1	06460	50	0
	• 2 viti (M6)	0A310, 0B310, 08310, 08710	110,0	0,320	1	1	06460	51	0
	• VARIANTI FINITURA: Anodizzato bronzo chiaro (fin. 65)	08810, 08815	70,0	0,310	1	1	06460	60	0
	Anodizzato bronzo scuro (fin. 64)	08810, 08815	110,0	0,340	1	1	06460	61	0
	Cromato lucido (fin. 18)								
	• Rotore di protezione in acciaio carbonitrurato per borchie serie 06460 e 06461	0A310, 0B310, 08310, 08510, 08710	0,009	50	1	06466	01	0	
		08810, 08815	0,008	50	1	06466	02	0	







Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Indicatore di occupato in ottone	52842, 52844,	0,015	6	1	06146	00	0
		52862, 52864						
	• Quadro maniglia sdoppiato	52760, 52761,	0,047	25	1	07206	01	0
		52844, 52864						








Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Copritoppa interno in ottone	57000	0,035	12	1	06081	00	0	
	• Copritoppa esterno in ottone	1 06119 00 0, 1 06142 00 0, 57000	0,030	12	1	06082	00	0	
	• Copritoppa esterno concavo in ottone	1 06119 00 0, 1 06142 00 0, 57000	0,031	12	1	06083	00	0	
	• Contropiastra superiore in acciaio	52526, 56255, 57015, 57020, 57024, 57033, 57215, 57217, 57255, 57296	0,028	12	1	06084	00	0	
	• Piastrino guida aste in acciaio, con boccia in nylon	52526, 56255, 57015, 57020, 57024, 57033, 57215, 57217, 57255, 57259, 57296	0,029	12	1	06085	00	0	
	• Bocchetta a pavimento in ottone diametro 11 mm. • SERVE PER: prolunghe aste interne con puntali diametro 10 mm.	1 06415 00 0, 1 06441 15 0, 1 07088 03 0, 43090, 43190, 43690, 46445, 52526, 53131, 53137, 53151, 53157, 56255, 57015, 57019, 57020, 57024, 57033, 57055, 57215, 57217, 57255, 57259, 57265, 57296, 57831, 57837, 57851, 57857	0,016	12	1	06086	00	0	

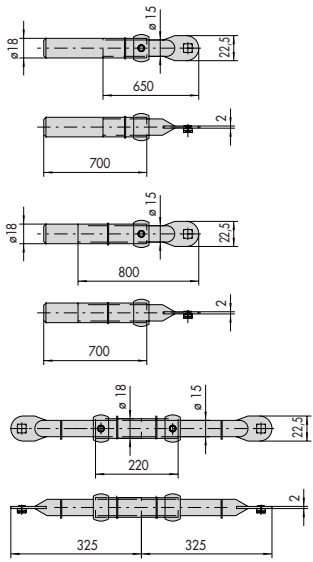
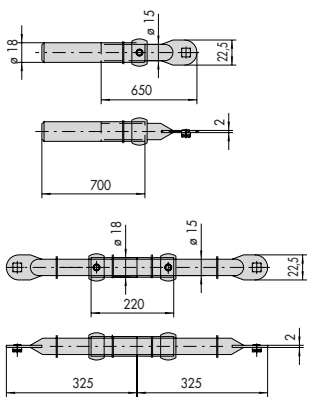


Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	 Unitario	 Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	- Bocchetta a pavimento in ottone con parapolvere a molla, diametro 12 mm. - SERVE PER: prolunghe aste interne con puntali diametro 8 mm. serrature multipunto serie 46445 prolunga di chiusura per Multitop art. 1.06449.11.0		0,020	12	1	06086 02 0			
	Canotto guida chiave con flangia in nylon, completo di otto spessori	57000	0,050	12	1	06142 00 0			
	Copritoppa interno in ottone, con otturatore	57000	0,032	12	1	06143 00 0			
	Contropiastra angolare in acciaio ottinato verniciato	1 57028 50 0, 1 57028 60 0	0,141	25	1	06230 01 0			
	Contropiastra piana in acciaio nichelato	57010	0,117	25	1	06231 00 0			
	Contropiastra angolare in acciaio nichelato	57015, 57020, 57220, 57225, 57230	0,116	25	1	06234 00 0			
	Contropiastra piana in acciaio nichelato	57015, 57020, 57220, 57225, 57230	0,124	25	1	06235 00 0			
	Contropiastra angolare in acciaio nichelato	56250, 56255, 57210, 57211, 57215, 57250, 57255	0,116 0,120	25 25	1 1	06270 00 1 06270 00 2			
	Contropiastra piana in acciaio nichelato	56250, 57250	0,126	25	1	06271 00 0			
	Contropiastra piana in acciaio nichelato	56255, 57215, 57255	0,131	25	1	06272 00 0			








Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Contropiastra con aletta, in acciaio nichelato	56255, 57255	0,146	25	1	06275	00	0	
	• Contropiastra con aletta, in acciaio nichelato	56250, 57250	0,140	25	1	06276	00	0	
	• Contropiastra piana in acciaio nichelato	57211	0,100	25	1	06278	00	0	
	• Contropiastra piana in acciaio satinato ottonato verniciato	52521, 57291	0,120	25	1	06278	11	0	
	• Contropiastra piana a bordi arrotondati, in acciaio nichelato	57210	0,096	25	1	06279	00	0	
	• Contropiastra piana a bordi arrotondati in acciaio satinato ottonato verniciato	52520, 57290	0,120	25	1	06279	12	0	
	• Contropiastra con aletta, in acciaio nichelato	57211, 57215	0,145	25	1	06281	00	0	
	• Contropiastra piana, in acciaio nichelato	57220	0,079	25	1	06282	00	0	
	• Contropiastra piana in acciaio ottonato verniciato	1 57028 50 0	0,120	12	1	06283	00	0	
	• Contropiastra piana in acciaio ottonato verniciato	1 57028 60 0	0,100	12	1	06283	01	0	



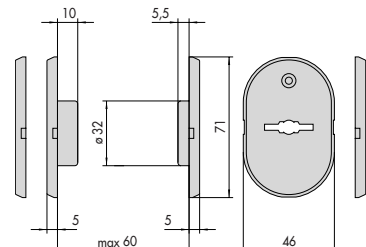




Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Contropiastra piana in acciaio ottinato verniciato	1 57033 60 0	0,100	12	1	06283 02 0		
	• Contropiastra piana in acciaio ottinato verniciato	52526, 57260, 57265, 57296	0,131	25	1	06284 00 0		
	• Contropiastra con aletta, in acciaio ottinato verniciato	57260, 57265	0,140	25	1	06284 01 0		
	• Puntale con anello rotante antiseга diametro 10 mm. in acciaio zincato • Resistenza alla spinta laterale KN 15	1 06415 00 0, 1 06416 00 0, 1 06441 15 0	0,056	12	1	06291 00 0		
	• Puntale monoblocco in acciaio cementato zincato diametro 10 mm. con taglio per il cacciavite • Resistenza alla spinta laterale KN 25	1 06415 00 0, 1 06416 00 0, 1 06441 15 0, 1 07088 03 0	0,054	12	1	06291 05 0		
	• Spinotto di giunzione per aste, in acciaio zincato	1 06415 00 0, 1 06416 00 0, 1 06441 00 0, 1 06441 10 0, 1 06441 15 0, 1 06441 20 0, 1 06451 00 0, 1 06451 10 0, 1 07088 00 0, 1 07088 03 0	0,016	12	1	06291 20 0		
	• Prolunghe aste interne con rivestimento in zinco IN DOTAZIONE: • Coppia aste diametro 8 mm. • Puntale monoblocco diametro 10 mm. art. 1.06291.05.0 (pz. 2)	52526, 56016, 56255, 57015, 57016, 57019, 57033, 57035, 57055, 57215, 57217, 57225, 57226, 57255, 57256, 57259, 57265, 57296, 57318, 57336	0,533	12	1	06415 00 0		
	• Prolunga asta interna con rivestimento in zinco IN DOTAZIONE: • Asta diametro 8 mm. • Puntale monoblocco diametro 10 mm. art. 1.06291.05.0 (pz. 2)	57020, 57024, 57230	0,350	10	1	06416 00 0		








Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	Borchia esterna in ottone	57110, 57115, 57120, 57125, 57130, 57135, 57150, 57155, 57160, 57165, 57170, 57175	0,029	12	1	06140	00	0	
	- Borchia esterna a tazza in ottone - A = 10, spessore porte 60 mm.	57110, 57115, 57120, 57125, 57130, 57135, 57150, 57155, 57160, 57165, 57170, 57175	0,032	12	1	06140	01	0	
	- Borchia esterna a tazza in ottone - A = 22, spessore porte 70 mm.	57110, 57115, 57120, 57125, 57130, 57135, 57150, 57155, 57160, 57165, 57170, 57175	0,037	12	1	06140	02	0	
	Bocchetta superiore in acciaio verniciato bronzato	57120, 57125, 57130, 57135, 57160, 57165, 57170, 57175, 57190	0,100	12	1	06236	00	0	
	Bocchetta a pavimento in ottone	57120, 57125, 57130, 57135, 57160, 57165, 57170, 57175, 57190	0,025	12	1	06237	00	0	
	Bocchetta a pavimento in ottone con parapolvere a molla	57120, 57125, 57130, 57135, 57160, 57165, 57170, 57175, 57190	0,028	12	1	06237	01	0	
	Asta catenaccio registrabile in acciaio verniciato bronzo	57120, 57125, 57130, 57135, 57160, 57165, 57170, 57175, 57190	0,734	6	1	06417	00	0	








Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	Coppia deviatori in acciaio verniciato bronzo per aggancio aste-rinvii	57120, 57125, 57130, 57135, 57160, 57165, 57170, 57175	0,050	12	1	06418	00 0	
	Asta trasversale registrabile in acciaio verniciato bronzo	57130, 57135, 57170, 57175	0,412	4	1	06419	00 0	
	Occhiello guida aste catenaccio in acciaio verniciato bronzo	57120, 57125, 57130, 57135, 57160, 57165, 57170, 57175, 57190	0,030	24	1	06422	00 0	
	Asta catenaccio zancata registrabile, in acciaio verniciato bronzo	57120, 57125, 57130, 57135, 57160, 57165, 57170, 57175	0,770	1	1	06423	00 0	
	Asta catenaccio lunga registrabile, in acciaio verniciato bronzo	57120, 57125, 57130, 57135, 57160, 57165, 57170, 57175, 57190	0,766	6	1	06424	00 0	
	Serie completa aste catenaccio composta da un art. 06417 e un art. 06424	57120, 57125, 57160, 57165, 57190	1,500	1	1	06425	00 0	
	Serie completa aste catenaccio composta da due art. 06417	57120, 57125, 57160, 57165, 57190	1,375	1	1	06425	01 0	











Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	Serie completa aste catenaccio composta da due art. 06417 e un art. 06424 e una art. 06419	57130, 57135, 57170, 57175	3,200	1	1	06426	00	0	
	Serie completa aste catenaccio composta da quattro art. 06417 e una art. 06419	57130, 57135, 57170, 57175	3,158	1	1	06426	01	0	
	Bocchetta in acciaio verniciato bronzo	57110, 57115, 57120, 57125, 57130, 57135, 57150, 57155, 57160, 57165, 57170, 57175	0,320	2	1	07054	00	0	
	Bocchetta alta in acciaio verniciato bronzo	57110, 57115, 57120, 57125, 57130, 57135, 57150, 57155, 57160, 57165, 57170, 57175	0,442	2	1	07055	00	0	













Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Pezzi	ARTICOLO			
					Unitario	Dim.	Mano	Fin.
						Spec.		
	• Vite in acciaio nichelato • A RICHIESTA: Acciaio ottonato (fin. 28)	1 06119 00 0,	0,017	50	1	06048 00 0		
		1 06123 00 1,						
		1 06123 03 0,						
		1 06123 04 0,						
		1 06142 00 0,						
		1 06142 02 0						
	• Vite in acciaio nichelato	1 06119 00 0,	0,004	50	1	06048 01 0		
		1 06123 00 1,						
		1 06123 03 0,						
		1 06123 04 0,						
		1 06142 00 0,						
		1 06142 02 0						
	• Vite in acciaio nichelato • A RICHIESTA: Acciaio ottonato (fin. 28)	1 06119 00 0,	0,006	50	1	06048 02 0		
		1 06123 00 1,						
		1 06123 03 0,						
		1 06123 04 0,						
		1 06142 00 0,						
		1 06142 02 0						
	• Vite in acciaio nichelato • A RICHIESTA: Acciaio ottonato (fin. 28)	1 06119 00 0,	0,008	50	1	06048 03 0		
		1 06123 00 1,						
		1 06123 03 0,						
		1 06123 04 0,						
		1 06142 00 0,						
		1 06142 02 0						
	• Copritoppa interno in ottone	57000	0,035	12	1	06081 00 0		
	• Copritoppa esterno in ottone	1 06119 00 0,	0,030	12	1	06082 00 0		
		1 06142 00 0,						
	• Copritoppa esterno concavo in ottone	1 06119 00 0,	0,031	12	1	06083 00 0		
		1 06142 00 0,						
		57000						







Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	- Borchie e canotto guida chiave in ottone lucido completa di dieci spessori - VARIANTI FINITURA: Alluminio bronzato (fin. 47) Ottone cromato (fin.18)	57000	0,094	5	1	06119	00	0	
	Copritoppa interno in ottone, con otturatore	57000	0,032	12	1	06143	00	0	
	- Borchia in ottone lucido con canotto guida-chiave - Per serrature a doppia mappa - VARIANTI FINITURA: Cromato lucido (fin.18) Anodizzato bronzo chiaro (fin.64) Anodizzato bronzo scuro (fin.65)		0,105	6	1	06144	10	1	
	- Canotto guida-chiave in nylon completo di supporto per borchia e 3 spessori - Per serrature a doppia mappa		0,066	6	1	06144	15	0	
	- Cappuccio in ottone lucido per borchia con canotto guida-chiave - VARIANTI FINITURA: Cromato lucido (fin.18) Anodizzato bronzo chiaro (fin.64) Anodizzato bronzo scuro (fin.65)	1 06144 10 1, 1 06144 15 0	0,030	50	1	06144	50	1	
	Contropiastra con aletta in ottone	5C130, 5C170, 53131, 53151, 57831, 57851	0,055	25	1	06213	05	0	
	Contropiastra centrale in acciaio bronzato	53002	0,100	12	1	06278	10	0	




Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Contropiastra centrale in acciaio bronzato	53002	0,100	12	1	06279	10	0
	• Contropiastra centrale in acciaio zincato giallo	53002	0,091	12	1	06279	10	0 82
	• Contropiastra centrale in ottone satinato verniciato	5C130, 5C170, 53035, 53131, 53133, 53135, 53137, 53151, 53153, 53155, 53157, 57831, 57833, 57835, 57851, 57853, 57855	0,096	12	1	06279	11	0
	• Bocchetta per asta superiore (porte 1 anta) in ottone	53131, 53133, 53137, 53151, 53153, 53157, 57831, 57833, 57851, 57853	0,060	25	1	06292	00	0
	• Bocchetta per asta superiore (porte 2 anta) in ottone	53131, 53133, 53137, 53151, 53153, 53157, 57831, 57833, 57851, 57853	0,060	25	1	06292	01	0
	• Aletta battiscrocco in ottone bronzato da abbinare alle contropiastre centrali	53002, 53003	0,040	25	1	06293	00	0
	• Aletta battiscrocco in ottone satinato verniciato da abbinare alle contropiastre centrali	53002, 53003	0,040	25	1	06293	01	0
	• Contropiastra superiore e inferiore in acciaio bronzato, per catenacci laterali	53003	0,100	25	1	06322	00	0
	• Contropiastra superiore e inferiore in acciaio zincato giallo, per catenacci laterali	53003	0,100	25	1	06322	00	0 82
	• Contropiastra superiore e inferiore in acciaio bronzato, per catenacci laterali	53002	0,100	25	1	06323	00	0
	• Contropiastra superiore e inferiore in acciaio zincato giallo, per catenacci laterali	53002	0,087	25	1	06323	00	0 82
	• Contropiastra superiore e inferiore in ottone satinato verniciato, per catenacci laterali	53035, 53133, 53135, 53137, 57833, 57835	0,100	12	1	06323	01	0

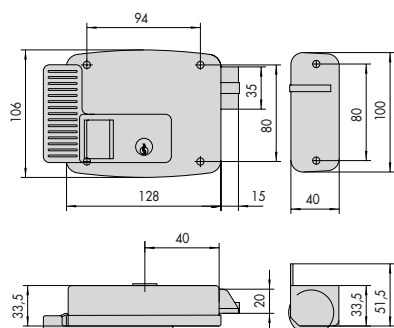
Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Contropiastra superiore e inferiore in ottone satinato verniciato, per catenacci laterali	53153, 53155, 53157, 57853, 57855	0,120	12	1	06325	00	0	
	• Contropiastra intera (1.600 mm.) a bordi squadrati in acciaio bronzato	53003	0,800	6	1	06328	00	0	
	• Contropiastra intera (1.600 mm.) a bordi squadrati in acciaio zincato giallo	53003	0,800	6	1	06328	00	0 82	
	• Contropiastra intera (1.600 mm.) a bordi arrotondati in acciaio bronzato	53002	0,800	6	1	06329	00	0	
	• Contropiastra intera (1.600 mm.) a bordi arrotondati in acciaio zincato giallo	53002	0,800	6	1	06329	00	0 82	
	• Contropiastra rasabile in ottone satinato verniciato	53035, 53135, 53137, 57835, 57837	1,300	6	1	06330	00	0	
	• Contropiastra rasabile in ottone satinato verniciato	53155, 53157, 57855, 57857	1,300	6	1	06331	00	0	
	• Borchia di protezione per cilindri RS3, ASTRAL (con chiave lunga car. CL) e ASIX, in acciaio carbonitrurato lucidato dorato	12000, 52000, 53000	0,500	1	1	06460	15	0	
	• Completa di: Spessori 2 mm. (pz.16), 1 mm. (pz. 2) Spessori coprifilo 2 mm. (pz.2) Viti M5 x 73 mm. Borchia interna								
	• Borchia di protezione per cilindri SP e TSP (con chiave lunga car. CL), in acciaio carbonitrurato lucidato dorato	12000, 52000, 53000	0,500	1	1	06460	16	0	
	• Completa di: Spessori 2 mm. (pz.16), 1 mm. (pz. 2) Spessori coprifilo 2 mm. (pz.2) Viti M5 x 73 mm. Borchia interna								
	• Punto di chiusura laterale superiore o inferiore a catenacci piani con prolunga per chiusura verticale	53000, 57000	0,550	1	1	07172	10	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	Punto di chiusura laterale superiore o inferiore a catenacci a piston con prolunga per chiusura verticale	53153, 53155, 53157, 57853, 57855	0,550	1	1	07172	30	0
	Kit per chiusure verticali completo di 2 bocchette superiori (piana, angolata) e 1 bocchetta a pavimento	53000, 57000	0,533	1	1	07173	00	0
	Set contropiastre in acciaio bronzato: pz. 1 art. 1.06279.10.0 pz. 2 art. 1.06323.00.0	53002	0,266	6	1	07174	00	0
	Set contropiastre in acciaio zincato giallo: pz. 1 art. 1.06279.10.0.82 pz. 2 art. 1.06323.00.0.82	53002	0,180	6	1	07174	00	0 82
	Set contropiastre in acciaio bronzato: pz. 1 art. 1.06278.10.0 pz. 2 art. 1.06322.00.0	53003	0,300	6	1	07175	00	0
	Set contropiastre in acciaio zincato giallo: pz. 1 art. 1.06278.10.0.82 pz. 2 art. 1.06323.00.0.82	53003	0,300	6	1	07175	00	0 82
	Set contropiastre in ottone satinato verniciato: pz. 1 art. 1.06279.11.0 pz. 2 art. 1.06323.01.0	53035, 53135, 53137, 57835	0,300	6	1	07176	00	0
								
	Set contropiastre in ottone satinato verniciato: pz. 2 art. 1.06213.05.0 pz. 2 art. 1.06323.01.0	53035, 53135, 53137, 57835	0,300	6	1	07176	10	0
								

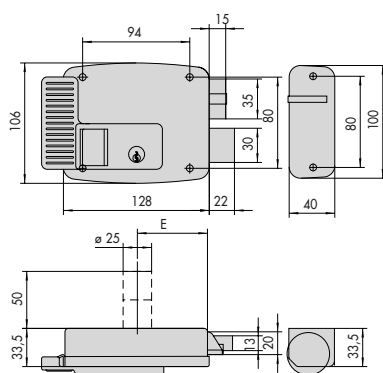
Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
 	- Set contropiastre in ottone satinato verniciato: - pz. 1 art. 1.06279.11.0 - pz. 2 art. 1.06325.00.0	53155, 53157, 57855	0,300	6	1	07177	00	0	
 	- Set contropiastre in ottone satinato verniciato: - pz. 2 art. 1.06213.05.0 - pz. 2 art. 1.06325.00.0	53155, 53157, 57855	0,300	6	1	07177	10	0	
 	- Set contropiastre in ottone satinato verniciato: - pz. 1 art. 1.06279.11.0 - pz. 1 art. 1.06323.01.0	53133, 57833	0,192	6	1	07178	00	0	
 	- Set contropiastre in ottone satinato verniciato: - pz. 2 art. 1.06213.05.0 - pz. 1 art. 1.06323.01.0	53133, 57833	0,200	6	1	07178	10	0	
 	- Set contropiastre in ottone satinato verniciato: - pz. 1 art. 1.06279.11.0 - pz. 1 art. 1.06325.00.0	53153, 57853	0,300	6	1	07179	00	0	
 	- Set contropiastre in ottone satinato verniciato: - pz. 2 art. 1.06213.05.0 - pz. 1 art. 1.06325.00.0	53153, 57853	0,300	6	1	07179	10	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
					Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Serratura centrale a cilindro scrocco e catenaccio piatto	53002, 53003,	0,770	1	1	52507	45	0
		53035, 53131,	0,800	1	1	52507	50	0
		53133, 53135,	0,860	1	1	52507	60	0
		53137, 57831,						
		57833, 57835						
	• Serratura centrale a cilindro rullo e catenaccio piatto	53002, 53003,	1,145	1	1	52508	45	0
		53035, 53131,	0,770	1	1	52508	50	0
		53133, 53135,	1,145	1	1	52508	60	0
		53137, 57831,						
		57833, 57835						
	• Serratura centrale a cilindro scrocco e catenaccio a pistoncini	53151, 53153,	0,735	1	1	52527	45	0
		53155, 53157,	0,765	1	1	52527	50	0
		57851, 57853,	0,800	1	1	52527	60	0
		57855						
	• Serratura centrale a cilindro rullo e catenaccio a pistoncini	53151, 53153,	0,700	1	1	52528	45	0
		53155, 53157,	0,700	1	1	52528	50	0
		57851, 57853,	0,805	1	1	52528	60	0
		57855						
	• Serratura centrale a doppia mappa scrocco e catenaccio piatto	53002, 53003,	0,845	1	1	57218	45	0
		53035, 53131,	0,870	1	1	57218	50	0
		53133, 53135,	0,925	1	1	57218	60	0
		53137, 57831,						
		57833, 57835						
	• 3 chiavi corte art. 1.00100.00.1	53002, 53003,	0,850	1	1	57218	46	0
		53035, 53131,	0,880	1	1	57218	51	0
		53133, 53135,	0,940	1	1	57218	61	0
		53137, 57831,						
		57833, 57835						
	• Serratura centrale a doppia mappa scrocco e catenaccio piatto	53002, 53003,	0,850	1	1	57218	46	0
		53035, 53131,	0,880	1	1	57218	51	0
		53133, 53135,	0,940	1	1	57218	61	0
		53137, 57831,						
		57833, 57835						
	• 3 chiavi lunghe art. 1.00102.00.1	53002, 53003,	0,850	1	1	57218	46	0
		53035, 53131,	0,880	1	1	57218	51	0
		53133, 53135,	0,940	1	1	57218	61	0
		53137, 57831,						
		57833, 57835						

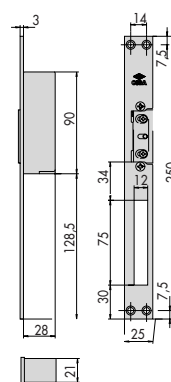
Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	- Serratura centrale a doppia mappa rullo e catenaccio piatto 3 chiavi corte art. 1.00100.00.1	53002, 53003,	1,340	1	1	57219	45	0		
		53035, 53131,	1,340	1	1	57219	50	0		
		53133, 53135,	0,885	1	1	57219	60	0		
		53137, 57831,								
		57833, 57835								
	- Serratura centrale a doppia mappa rullo e catenaccio piatto 3 chiavi lunghe art. 1.00102.00.1	53002, 53003,	1,340	1	1	57219	46	0		
		53035, 53131,	1,340	1	1	57219	51	0		
		53133, 53135,	1,340	1	1	57219	61	0		
		53137, 57831,								
		57833, 57835								
	- Serratura centrale a doppia mappa scrocco e catenaccio a pistoncini 3 chiavi corte art. 1.00100.00.1	53151, 53153,	1,340	1	1	57298	45	0		
		53155, 53157,	0,845	1	1	57298	50	0		
		57851, 57853,	0,910	1	1	57298	60	0		
		57855								
	- Serratura centrale a doppia mappa scrocco e catenaccio a pistoncini 3 chiavi lunghe art. 1.00102.00.1	53151, 53155,	1,340	1	1	57298	46	0		
		53157, 57851,	1,340	1	1	57298	51	0		
		57853, 57855	1,340	1	1	57298	61	0		
	- Serratura centrale a doppia mappa rullo e catenaccio a pistoncini 3 chiavi corte art. 1.00100.00.1	53151, 53153,	0,950	1	1	57299	45	0		
		53155, 53157,	0,815	1	1	57299	50	0		
		57851, 57853,	0,875	1	1	57299	60	0		
		57855								
	- Serratura centrale a doppia mappa rullo e catenaccio a pistoncini 3 chiavi lunghe art. 1.00102.00.1	53151, 53155,	1,340	1	1	57299	46	0		
		53157, 57851,	1,340	1	1	57299	51	0		
		57853, 57855	1,340	1	1	57299	61	0		



1.11540.40, 1.11560.40

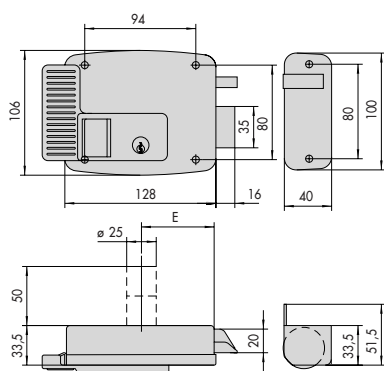


11660, 11661, 11670, 11761, 11671, 11771

$$E = 50 - 60 - 70 - 80$$


1.15001.00

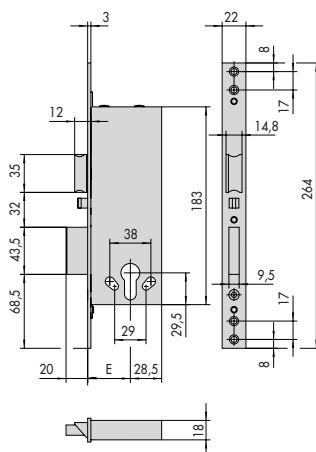
1



11610, 11611, 11630, 11635

$$E = 50 - 60 - 70 - 80$$


4



12010, 12011, 12015, 12016

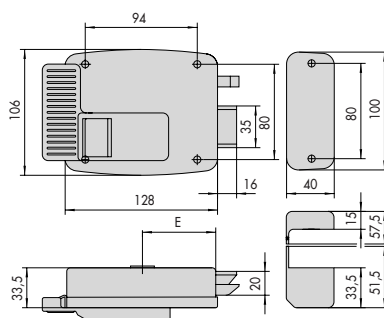
E = 40 - 50 - 60 - 70

7



1.15005.00

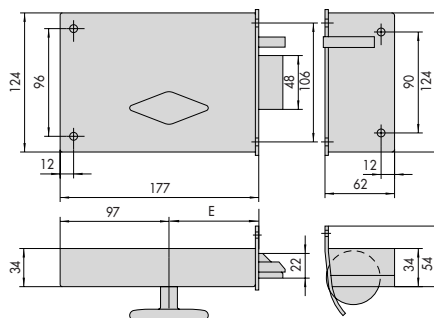
2



11610

E = 50 - 60 - 70 - 80


5



13010

E = 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120

8




15100

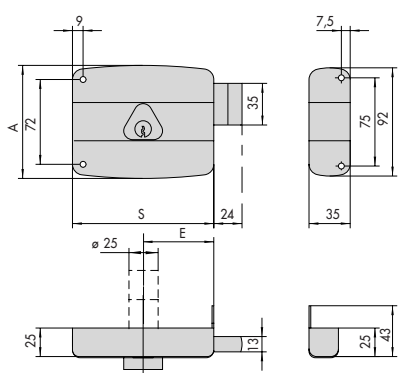
3

6


9



15300

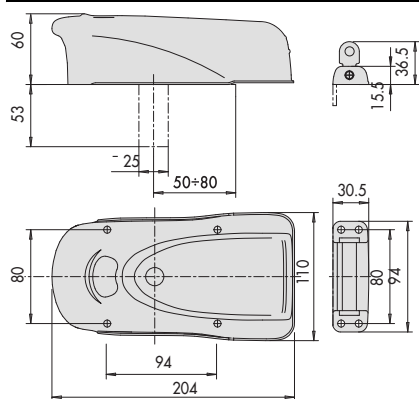


	E	S	A		E	S	A
1.50130.40	40	80	94	1.50141.40	40	80	94
1.50130.50	50	100	95	1.50141.50	50	100	95
1.50130.60	60	120	96	1.50141.60	60	120	96
1.50130.70	70	140	97	1.50141.70	70	140	97
1.50131.40	40	80	94				
1.50131.50	50	100	95				
1.50131.60	60	120	96				
1.50131.70	70	140	97				



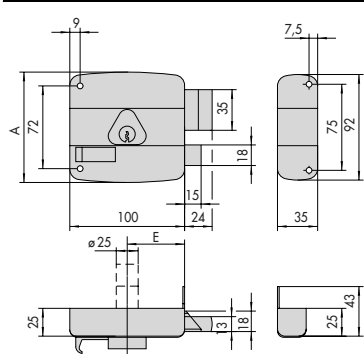
1.50210.45, 1.50211.45

10




1A610, 1A611, 1A630, 1A631, 1A721, 1A731

13




	E	S	A
1.50160.40	40	80	94
1.50160.50	50	100	95
1.50160.60	60	120	96
1.50160.70	70	140	97

16



1.50220.45, 1.50221.45

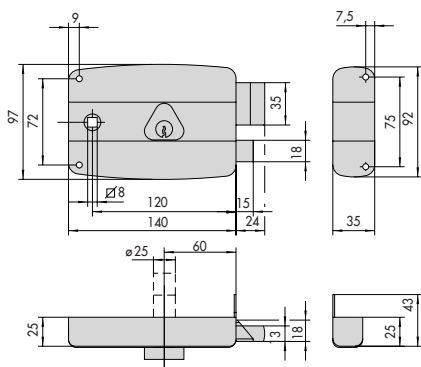
11



	E	S	A	M		E	S	A	M
1.50110.40	40	80	94	24	1.50126.50	50	100	95	33
1.50110.50	50	100	95	24	1.50126.60	60	120	96	33
1.50110.60	60	120	96	24	1.50126.70	70	140	97	33
1.50110.70	70	140	97	24	1.50161.40	40	80	94	24
1.50111.40	40	80	94	24	1.50161.50	50	100	95	24
1.50111.50	50	100	95	24	1.50161.60	60	120	96	24
1.50111.60	60	120	96	24	1.50161.70	70	140	97	24
1.50111.70	70	140	97	24	1.50320.40	40	80	94	24
1.50115.50	50	100	95	33	1.50320.50	50	100	95	24
1.50115.60	60	120	96	33	1.50320.60	60	120	96	24
1.50115.70	70	140	97	33	1.50320.70	70	140	97	24
1.50120.40	40	80	94	24	1.50321.40	40	80	94	24
1.50120.50	50	100	95	24	1.50321.50	50	100	95	24
1.50120.60	60	120	96	24	1.50321.60	60	120	96	24
1.50120.70	70	140	97	24	1.50321.70	70	140	97	24
1.50121.40	40	80	94	24	1.50330.40	40	80	94	24
1.50121.50	50	100	95	24	1.50330.50	50	100	95	24
1.50121.60	60	120	96	24	1.50330.60	60	120	96	24
1.50121.70	70	140	97	24	1.50330.70	70	140	97	24
1.50125.50	50	100	95	33	1.50340.40	40	80	94	24
1.50125.60	60	120	96	33	1.50340.50	50	100	95	24
1.50125.70	70	140	97	33	1.50340.60	60	120	96	24
					1.50340.70	70	140	97	24

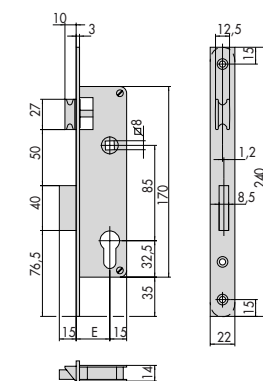
12

14



1.50170.60, 1.50171.60, 1.50180.60, 1.50181.60,

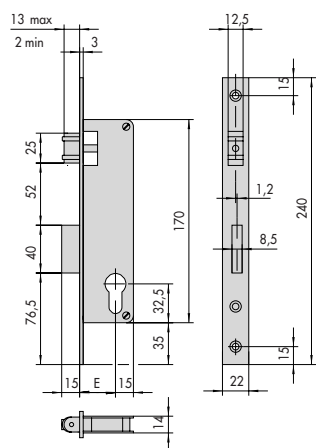
17



52010, 52011,
52031
E = 21 - 25 - 30

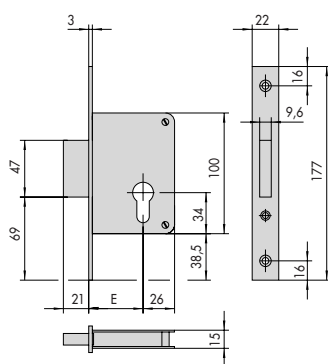
15

18



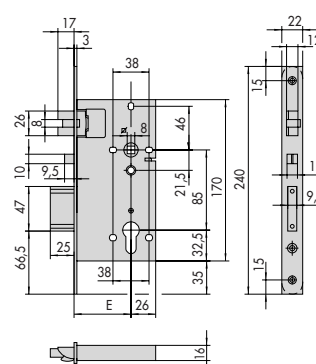
52020, 52021

E = 21 - 25 - 30



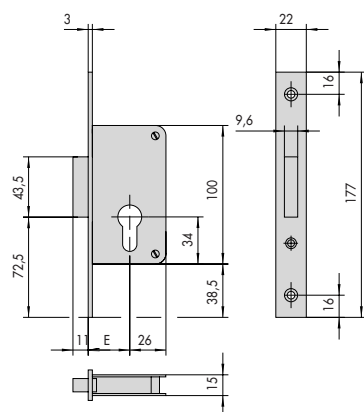
52310

E = 40 - 45 - 50 - 60 - 70



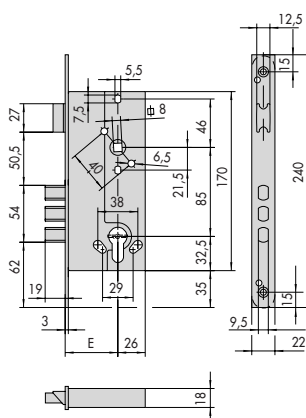
52710, 52711, 52840, 52842, 52860, 52862

19



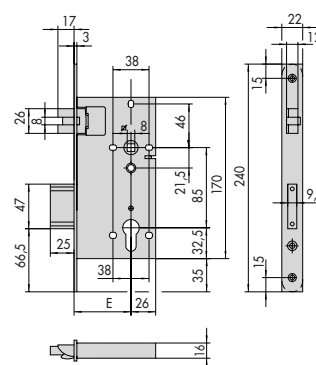
52210

E = 35 - 30



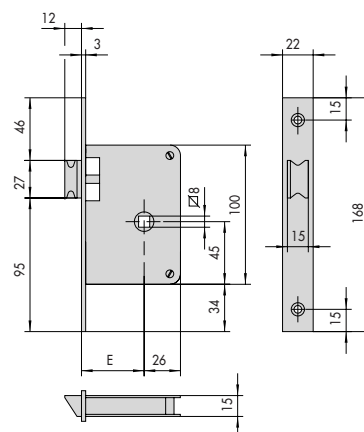
E = 45 - 50 - 60

22



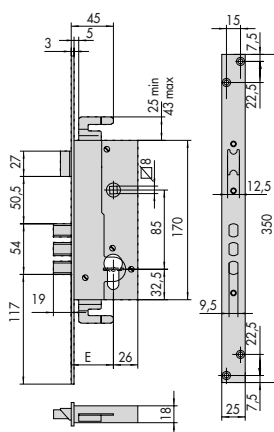
52730, 52731, 52844, 52864

20



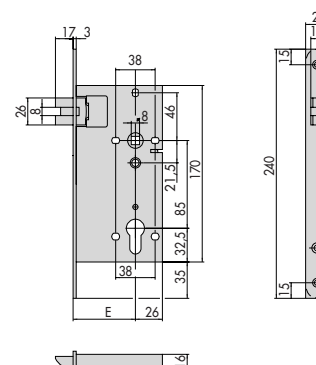
52300

E = 40 - 45 - 50 - 60 - 70



E = 45 - 50 - 60

23



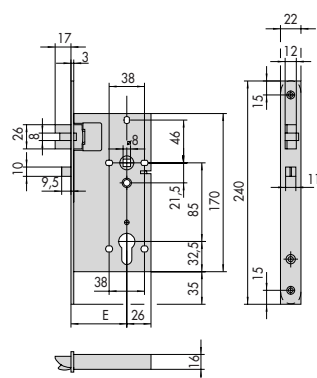
52750, 52751

21

24

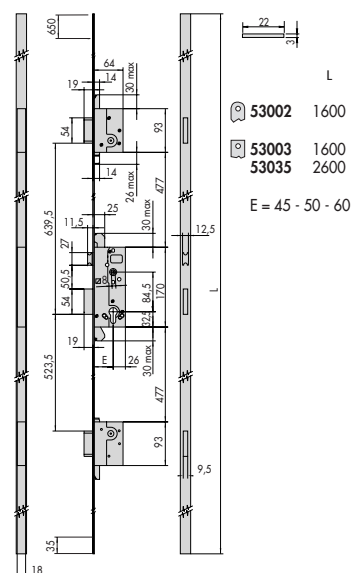
26

27




52755, 52756, 52760, 52761

28



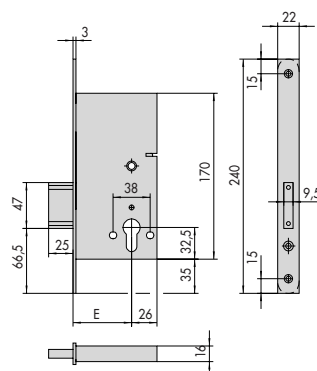
53002 1600
53003 1600
53035 2600
E = 45 - 50 - 60

31



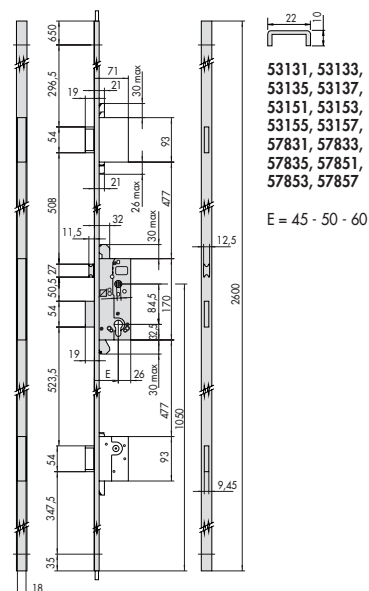
54340, 54341, 54342, 54350, 54352

34




52780, 52781, 52871, 52891

29



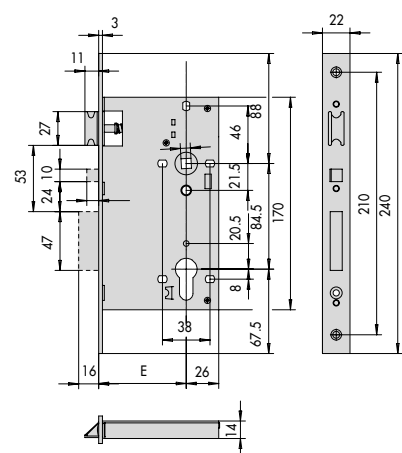
53131, 53133,
53135, 53137,
53151, 53153,
53155, 53157,
57831, 57833,
57835, 57851,
57853, 57857
E = 45 - 50 - 60

32




54570, 54571, 54580, 54581

35




52118, 52158, 52318, 52810
52138, 52178, 52338, 52830
E = 40 - 45 - 50 - 60 - 70

30



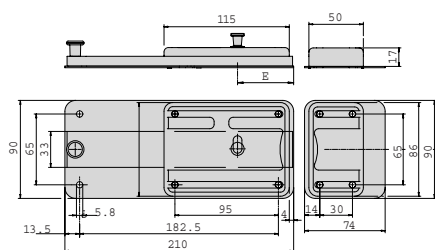
54310, 54311, 54312, 54315, 54316,

33

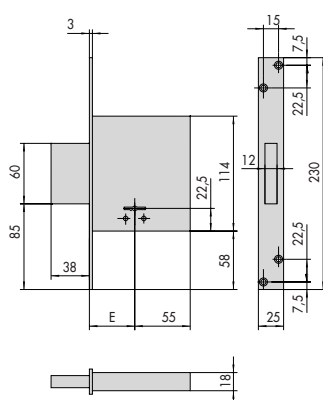


54570, 54571, 54572, 54580, 54581, 54582

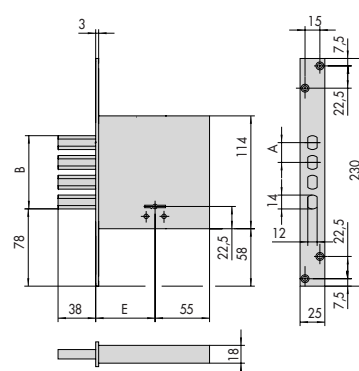
36



55051, 55054, 55071, 55074

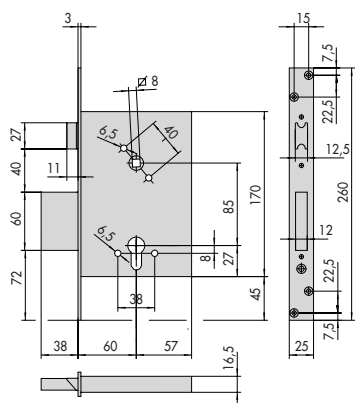


57010, 57014 57050
E = 52 - 60 - 70 E = 52 - 60



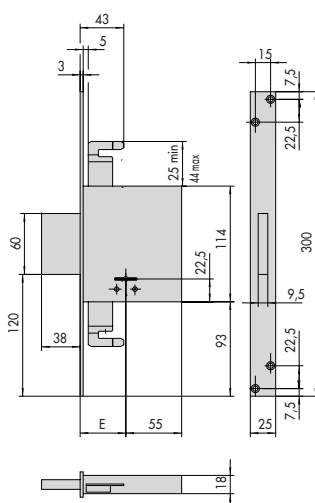
	E	A	B
1.57028.50	52	23	60
1.57028.60	60	20	74

37



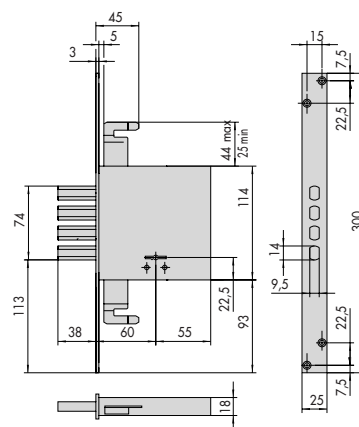
1.56250.60

40



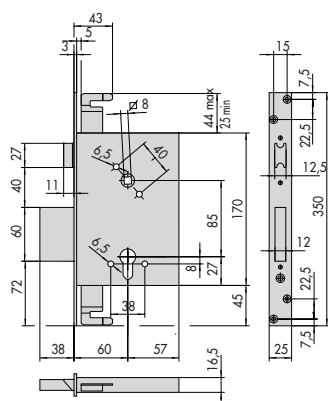
57015, 57019 1.57055.60
E = 60 - 70 E = 60

43



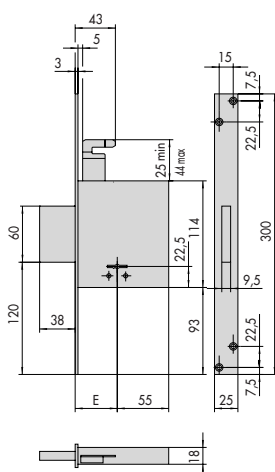
1.57033.60

38



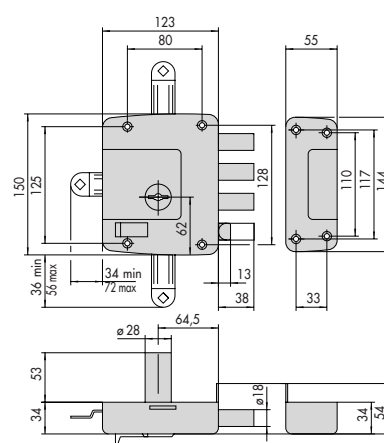
1.56255.60

41



57020, 57024
E = 60 - 70

44




1.57110.60, 1.57115.60, 1.57120.60, 1.57125.60,
1.57130.60, 1.57135.60, 1.57150.60, 1.57155.60,
1.57160.60, 1.57165.60, 1.57170.60, 1.57175.60

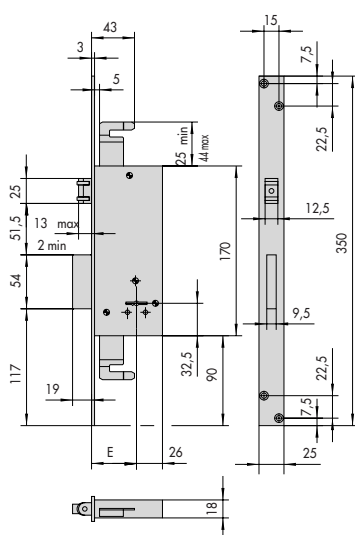
39

42

45

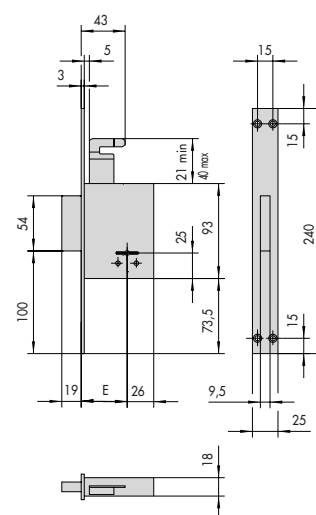


1.57190.00



57217

E = 45 - 50 - 60



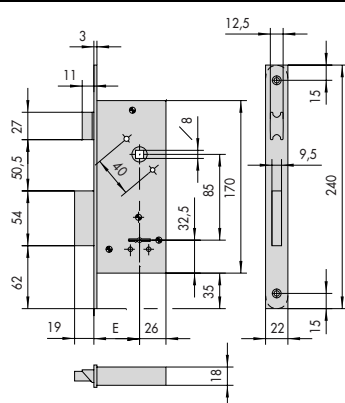
57230

E = 45 - 50 - 60

46

49

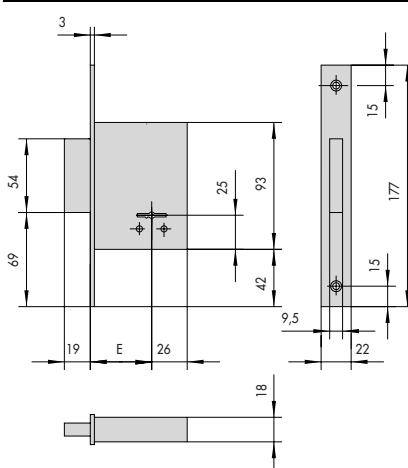
52



57210

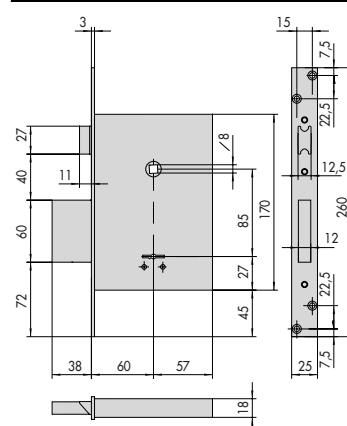
57211

E = 40 - 45 - 50 - 60



57220

E = 40 - 45 - 50 - 60

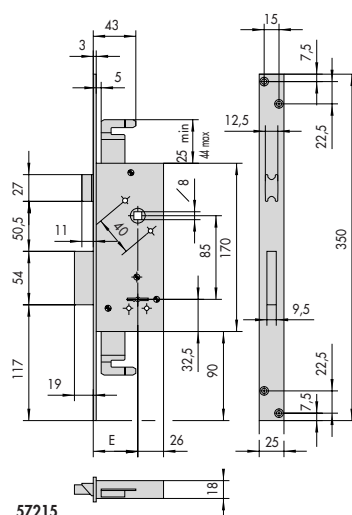


57250, 57254

47

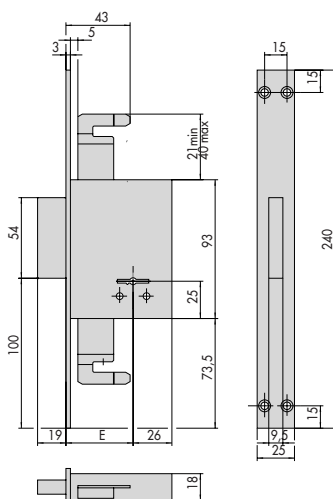
50

53



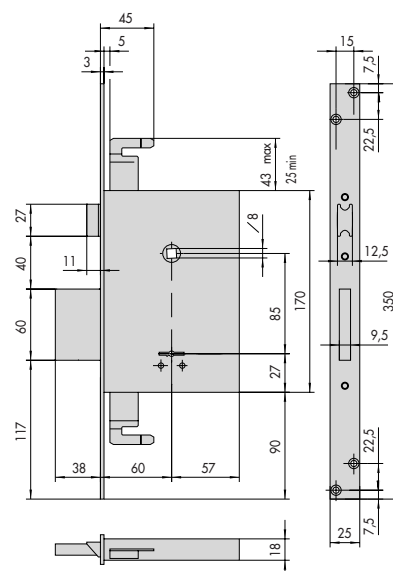
57215

E = 45 - 50 - 60



57225

E = 45 - 50 - 60

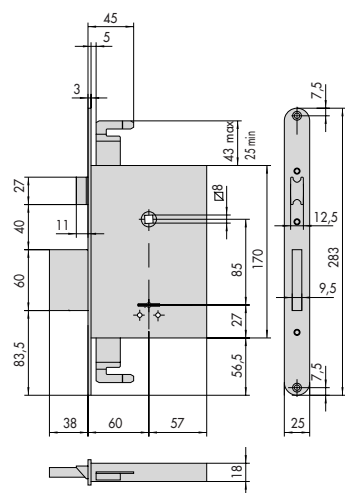


57255, 57259

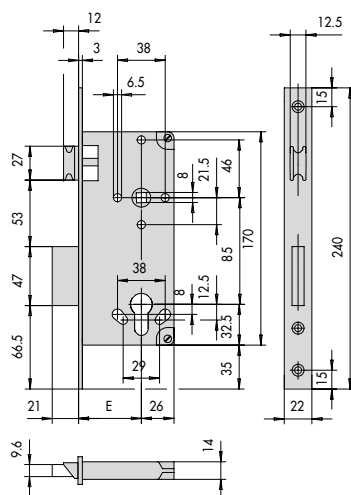
48

51

54



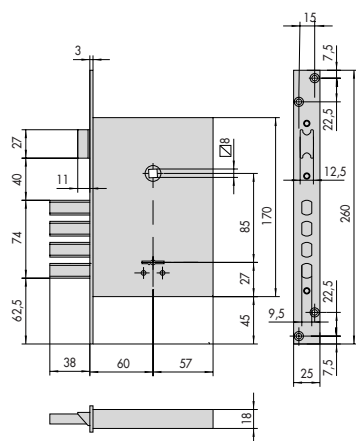
1.57256.60



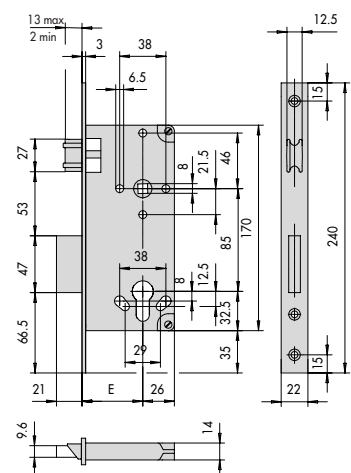
5C110, 5C150
5C130, 5C170
E = 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70

55

58



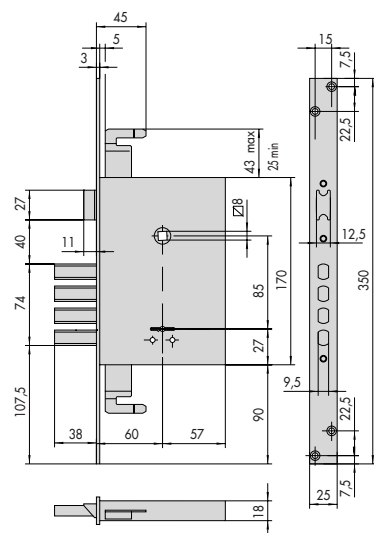
57260



5C120
5C140
E = 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70

56

59



57265

57

