



SERRATURE DA INFILARE PER PORTE TAGLIAFUOCO

MITO **PANIC**

Caratteristiche Principali

SICUREZZA

- E' possibile oltre allo scrocco, l'abbinamento di un catenaccio aumentando in tal modo la resistenza all'effrazione dall'esterno.

ESTETICA

- Installando serrature da infilare, i meccanismi di funzionamento rimangono nascosti all'interno del montante della porta.

VERSATILITA'

- Possibilità di installazione su porte in ferro, alluminio e porte tagliafuoco ad una o due ante, con possibilità di abbinare diversi comandi per l'apertura dall'esterno.

CERTIFICAZIONI E MARCATURA

CE

- I materiali e le soluzioni tecniche adottate consentono il rispetto dei più severi requisiti delle norme, questo ha permesso a CISA di ottenere marchi e certificazioni tra cui:
 - Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CE.
Documenti normativi di riferimento:
UNI EN 1125: dispositivi per uscite antipanico
UNI EN 179: dispositivi per uscite d'emergenza
UNI EN 12209: dispositivi per porte resistenti al fuoco
 - Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa norma UNI EN 1125 in abbinamento ai maniglioni specifici CISA



Caratteristiche tecniche






- Frontale in acciaio con rivestimento in zinco
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco in acciaio con rivestimento in zinco
- Quadro maniglia 9 mm













Mano

0 = ambidestra







A richiesta

- Cilindro a profilo europeo

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tip	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> Solo scrocco FUNZIONAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> Scrocco azionabile da chiave e maniglia 	-	72	24	65	0,770	24	1	43000	65	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Catenaccio e scrocco Mandata 15 mm. FUNZIONAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> Scrocco azionabile da chiave e maniglia Catenaccio azionabile dalla chiave 	-	72	24	65	0,826	24	1	43020	65	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Catenaccio e scrocco Mandata 15 mm. Predisposizione per chiusure supplementari FUNZIONAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> Scrocco azionabile da chiave e maniglia Catenaccio azionabile dalla chiave A RICHIESTA: <ul style="list-style-type: none"> Coppia scrocci laterali art. 1.07090.50.0 Coppia aste art. 1.07091.50.0 	-	72	24	65	0,850	24	1	43024	65	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Catenaccio e scrocco Mandata 15 mm. 3 punti di chiusura FUNZIONAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> Scrocci azionabili da chiave e maniglia Catenaccio azionabile dalla chiave 	-	72	24	65	1,750	24	1	43025	65	0	
	<ul style="list-style-type: none"> PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE FUNZIONAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> Sblocco aste con leva frontale sulla testata Corsa aste 17 mm A RICHIESTA: <ul style="list-style-type: none"> Aste interne avvitate art. 1.07088.03.0 Dispositivo blocca aste art. 1.07089.50.0 	-	1	24	-	0,390	1	1	43091	00	0	


Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
  	<ul style="list-style-type: none"> • Solo scrocco • FUNZIONAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> - Interno: con maniglione antipanico e/o chiave - Esterno: la chiave abilita e disabilita la maniglia e richiama lo scrocco - La maniglia richiama lo scrocco solo se è abilitata dalla chiave 	-	72	6	65	0,845	6	1	43110	65	0	
  	<ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco • Mandata 15 mm. • FUNZIONAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> - Interno: con maniglione antipanico e/o chiave - Esterno: la chiave richiama lo scrocco e il catenaccio 	-	72	6	65	0,820	6	1	43120	65	0	
  	<ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco • Mandata 15 mm. • FUNZIONAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> - Interno: con maniglione antipanico e/o chiave - Esterno: la chiave richiama lo scrocco e il catenaccio, la maniglia richiama lo scrocco 	-	72	6	65	0,820	6	1	43130	65	0	
  	<ul style="list-style-type: none"> • Solo scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari • A RICHIESTA: <ul style="list-style-type: none"> - Aste di chiusura in acciaio zincato art. 1.07091.50.0 - Coppia scrocci laterali in acciaio zincato art. 1.07090.50.0 • FUNZIONAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> - Interno: con maniglione antipanico e/o chiave - Esterno: la chiave abilita e disabilita la maniglia e richiama lo scrocco - La maniglia richiama lo scrocco solo se è abilitata dalla chiave 	-	72	24	65	0,850	6	1	43114	65	0	

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> Solo scrochi 3 punti di chiusura FUNZIONAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> Interno: con maniglione antipanico e/o chiave Esterno: la chiave abilita e disabilita la maniglia e richiama gli scrochi La maniglia richiama gli scrochi solo se è abilitata dalla chiave 	-	72	24	65	1,750	6	1	43115	65	0	
	<ul style="list-style-type: none"> PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE Nell'anta principale va installata una serratura con solo scrocco art. 1.43110.65.0, 1.43114.65.0, 1.43115.65.0 FUNZIONAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> Interno: con maniglione antipanico A RICHIESTA: <ul style="list-style-type: none"> Aste interne avvitate art. 1.07088.03.0 Dispositivo blocca aste art. 1.07089.50.0 	-	1	24	65	0,858	1	1	43190	65	0	
	<ul style="list-style-type: none"> PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE Versione con doppio funzionamento (rovesciabile) Nell'anta principale va installata una serratura con solo scrocco art. 1.43110.65.0, 1.43114.65.0, 1.43115.65.0 FUNZIONAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> Interno: con maniglione antipanico A RICHIESTA: <ul style="list-style-type: none"> Aste interne avvitate art. 1.07088.03.0 Dispositivo blocca aste art. 1.07089.50.0 	-	1	24	65	0,858	1	1	43190	65	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia scrochi laterali in acciaio zincato da abbinare alle prolunghe per chiusure supplementari 	1 43024 65 0, 1 43114 65 0	0,900	24	1 07090 50 0							
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia aste in acciaio zincato da abbinare alle prolunghe per chiusure supplementari 	1 07090 50 0	0,230	24	1 07091 50 0							

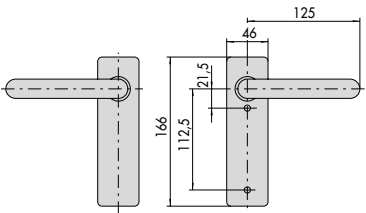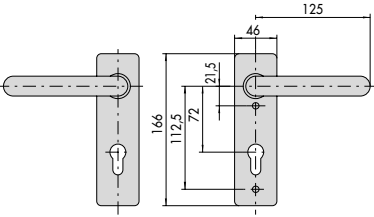Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia placche con foro cilindro 	43000, 43020	0,200	6	1	07070	12	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia placche con pomolo fisso maniglia e foro cilindro 	43000, 43020, 43024, 43025	0,340	6	1	07070	14	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia placche con maniglie 	43000, 43020, 43025	0,410	6	1	07070	15	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia placche con maniglie e foro cilindro 	43000, 43020, 43024, 43025	0,679	6	1	07070	16	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Adattatore cifrato per chiave a toppa (tipo patent) IN DOTAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> - Chiave cifrata - Vite di fissaggio - 2 borchie in nylon con otturatore, abbinabili a maniglie serie 1.07070.12/14/16 	43000, 43020, 43024, 43025	0,066	6	1	07071	10	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Contropiastra in acciaio zincato 	43000, 43100	0,050	20	1	07073	20	0	

Tipologia	Descrizione	L	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> Placca esterna senza comando per montaggio rinforzato Abbinabile a maniglioni antipanico serie 59600 e 59710 con interasse 72 mm. 		43110, 43115, 43120, 43130	0,204	6	1	07076	11	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Placca esterna con pomolo fisso Abbinabile a maniglioni antipanico serie 59600 e 59710 con interasse 72 mm. 		43110, 43115, 43120, 43130	0,160	6	1	07076	13	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Placca esterna con pomolo fisso e foro cilindro Abbinabile a maniglioni antipanico serie 59600 e 59710 con interasse 72 mm. 		43110, 43115, 43120, 43130	0,160	6	1	07076	14	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Placca esterna con maniglia Abbinabile a maniglioni antipanico serie 59600 e 59710 con interasse 72 mm. 		43110, 43115, 43120, 43130	0,250	6	1	07076	15	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Placca esterna con maniglia e foro cilindro Abbinabile a maniglioni antipanico serie 59600 e 59710 con interasse 72 mm. 		43110, 43115, 43120, 43130	0,400	6	1	07076	16	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Quadro maniglia sdoppiato, in acciaio 	40 38 45 60		0,060	6	1	07083	50	0	
				0,060	6	1	07083	51	0	
				0,060	6	1	07083	52	0	
				0,060	6	1	07083	53	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Quadro maniglia in acciaio 			0,702	6	1	07083	70	0	


Tipologia	Descrizione	Quadro maniglia	Per serie/art.	Unitario Kg	Pezzi Pezzi	ARTICOLO			
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.



- Quadro maniglia in acciaio

9
8


0,060	1	1 07085 75 0
0,060	1	1 07085 76 0



- Prolunghe aste interne avvitare con rivestimento in zinco
- IN DOTAZIONE:
 - Coppia aste diametro 8 mm.
 - Coppia puntali monoblocco diametro 10 mm. art. 1.06291.05.0

43090, 43190,
43690


0,585	12	1 07088 03 0
-------	----	---------------------




- Dispositivo blocca aste, in acciaio

43090, 43190,
43690


0,060	3	1 07089 50 0
-------	---	---------------------

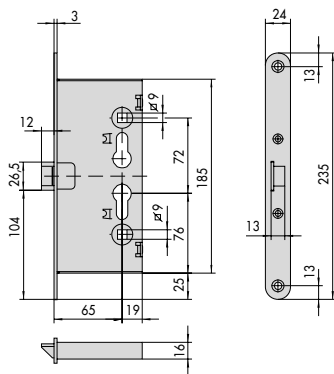


1.43000.65, 1.43110.65, 1.43114.65

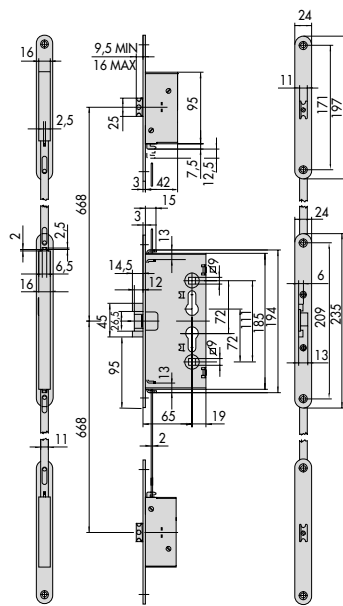

1.43025.65, 1.43024.65

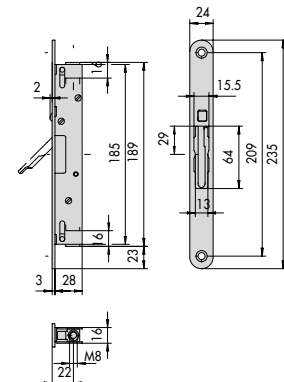

1.43091.00.0

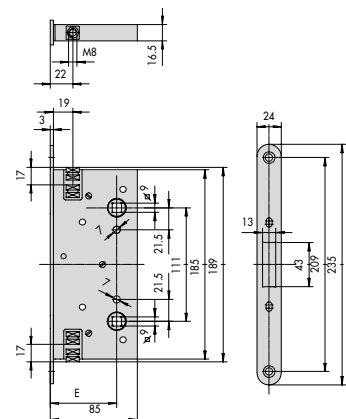

43190, 43191
E = 65 · 95

